

## CS1762A/CS1764A 2/4-Port USB DVI/Audio KVMP™ Switch Quick Start Guide

© Copyright 2017 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd. All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.

This product is RoHS compliant.

Part No. PAPE-1223-N15G Printing Date: 07/2016



### CS1762A/CS1764A USB DVI KVMP™ Switch User Instructions

#### Requirements

##### Console

- A DVI compatible monitor capable of the highest possible resolution
- A USB style mouse
- A USB style keyboard
- Microphone and speakers (optional)

##### Computers

The following equipment must be available on each computer:

- A DVI port
- Note: The quality of the display is affected by the quality of the DVI display card. For best results, we recommend you purchase a high quality product.

- Type A USB port
- Audio ports (optional)

##### Cables


Only 1.8m DVI-D KVM cable sets, which are specifically designed to work with this switch, may be used to link to the computers. Two (CS1762a) or four (CS1764a) cable sets are provided with this package.

Note: The quality of the display is affected by the quality and length of the cables. If you need additional cable sets, please contact your dealer to purchase the appropriate ones for your system.


#### Hardware Review

##### Front View

##### A Front View

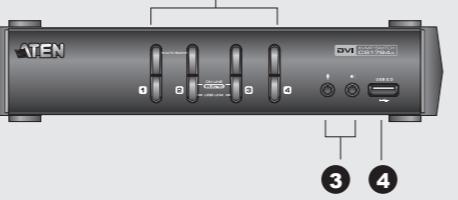

##### B Rear View

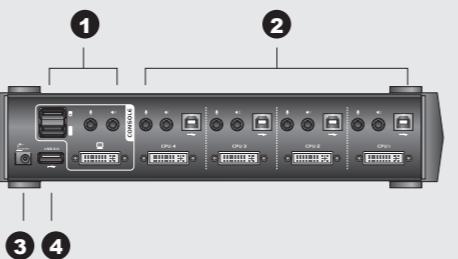

#### Hardware Installation

- Plug your USB keyboard and USB mouse into the USB console ports located on the unit's rear panel.
- Plug your monitor into the DVI console port located in the unit's rear panel and power on the monitor.
- Plug your main microphone and speakers into the console microphone and speaker jacks located on the unit's front panel. The microphone and speakers plugged into this panel have priority over those in the rear panel.
- Plug your secondary microphone and speakers into the console audio ports located on the unit's rear panel.
- Using a KVM cable set (provided with this package), plug the DVI connector into any available DVI socket in the KVM port section of the switch, then plug the accompanying USB, microphone and speaker cables into the corresponding USB, microphone, and speaker sockets.
- Note: Verify that all the plugs are in the same KVM Port sockets (all in Port 1, all in Port 2, etc.), and that each socket is marked with an appropriate icon to indicate its function.
- At the other end of the cable, plug the USB, video, microphone, and speaker cables into their respective ports on the computer.
- Plug your USB peripherals into the type A sockets in the USB hub section.
- Plug the power adapter that came with your switch into an AC power source, then plug power adapter cable into the switch's Power Jack.
- Turn on the power to the computers.

#### Operation

##### Port Switching

##### Cycling Through the Ports

Hotkey	Action
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [Enter]	Brings the KVM, USB hub, and audio focus from the port that currently has the KVM focus to the next port on the installation (1 to 2, 2 to 1 for the CS1762a; 1 to 2; 2 to 3; 3 to 4 to 1 for the CS1764a) Note: The KVM, USB hub, and audio focus all go to that port even if they were on different ports to begin with.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [U] [Enter]	Brings only the KVM focus to the computer attached to the specified port. The KVM and audio focus remain where they are.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [S] [Enter]	Brings only the audio focus to the computer attached to the specified port. The KVM and USB hub focus remain where they are.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [K] [U] [Enter]	Brings the KVM and USB hub focus to the computer attached to the specified port. The audio focus remains where it is.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [K] [S] [Enter]	Brings the KVM and audio focus to the computer attached to the specified port. USB focus remains where it is.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [U] [S] [Enter]	Brings the USB hub and audio focus to the computer attached to the specified port. The KVM focus remains where it is.

##### Hotkey Setting Mode

##### Invoking HSM

To invoke HSM do the following:  
1. Press down the Num Lock key

2. Press and release the minus key

3. Release the Num Lock key

##### Manual Switching

##### For manual port selection:

- Press a port selection pushbutton once to bring the KVM, audio and USB focus to the computer attached to its corresponding port.

#### Going Directly to a Port

Hotkey	Action
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [n] [Enter]	Brings the KVM, USB, and audio focus to the computer attached to the port corresponding to the specified Port ID. Note that the KVM, USB, and audio focus all go to this port even if they were on different ports to begin with.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [K] [n] [Enter]	Brings only the KVM focus to the computer attached to the specified port. The KVM and audio focus remain where they are.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [S] [n] [Enter]	Brings only the audio focus to the computer attached to the specified port. The KVM and USB hub focus remain where they are.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [K] [S] [n] [Enter]	Brings the KVM and USB hub focus to the computer attached to the specified port. The audio focus remains where it is.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [U] [n] [Enter]	Brings the USB hub and audio focus to the computer attached to the specified port. The KVM focus remains where it is.

#### Auto Scanning

Hotkey	Action
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [A] [Enter]	Invokes Auto Scan. The KVM focus cycles from port to port at 5 second intervals. Five second intervals is the Default setting.
[Scroll Lock] [Scroll Lock] [A] [n] [Enter]	The KVM focus cycles from port to port at n second intervals.

#### Hotkey Setting Mode

##### Invoking HSM

To invoke HSM do the following:

1. Press down the Num Lock key

2. Press and release the minus key

3. Release the Num Lock key

##### Manual Switching

##### For manual port selection:

- Press a port selection pushbutton once to bring the KVM, audio and USB focus to the computer attached to its corresponding port.

#### Accès direct à un port

Raccourci clavier	Action
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [Entrée]	Transfère les contrôles KVM, USB et audio sur l'ordinateur connecté au port correspondant à l'ID de port spécifié. Notez que les contrôles KVM, USB et audio sont tous transférés à ce port même s'ils étaient précédemment sur d'autres ports.
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [K] [Entrée]	Transfère uniquement le contrôle KVM sur l'ordinateur connecté au port spécifié. Les contrôles USB et audio ne changent pas de port.
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [U] [Entrée]	Transfère uniquement le contrôle des signaux USB à l'ordinateur connecté au port spécifié. Les contrôles KVM et USB ne changent pas de port.
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [S] [Entrée]	Transfère uniquement le contrôle KVM et USB sur l'ordinateur connecté au port spécifié. Le contrôle audio ne change pas de port.
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [K] [S] [Entrée]	Transfère le contrôle KVM et audio à l'ordinateur connecté au port indiqué. Le contrôle USB ne change pas de port.
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [U] [S] [Entrée]	Transfère les contrôles USB et audio sur l'ordinateur connecté au port spécifié. Le contrôle KVM ne change pas de port.

#### Communication automatique

Raccourci clavier	Action
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [A] [Entrée]	Active le mode de commutation automatique. Le contrôle KVM passe d'un port à l'autre toutes les 5 secondes. L'intervalle par défaut est de 5 secondes.
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [A] [n] [Entrée]	Le contrôle KVM passe d'un port à l'autre toutes les n secondes.

#### Mode de raccourcis clavier

##### Activation du mode de raccourcis clavier

Pour activer le mode de raccourcis clavier, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez la touche **Verr Num** enfoncée.

2. Appuyez sur la touche **Moins**, puis relâchez-la.

3. Relâchez la touche **Verr Num**.

##### Communication manuelle

##### Pour la sélection de port manuelle :

- Appuyez une fois sur un bouton de sélection de port pour transférer le contrôle KVM, audio et USB à l'ordinateur connecté au port correspondant.
- Appuyez deux fois sur un bouton de sélection de port pour transférer le contrôle audio à

#### Port directe à un port

Raccourci clavier	Action
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [A] [Entrée]	Active le mode de commutation automatique. Le contrôle KVM passe d'un port à l'autre toutes les 5 secondes. L'intervalle par défaut est de 5 secondes.
[Arrêt défaut] [Arrêt défaut] [A] [n] [Entrée]	Le contrôle KVM passe d'un port à l'autre toutes les n secondes.

#### Mode de raccourcis clavier

##### Activation du mode de raccourcis clavier

Pour activer le mode de raccourcis clavier, procédez comme suit :

1. Appuyez et maintenez la touche **Verr Num** enfoncée.

2. Appuyez sur la touche **Moins**, puis relâchez-la.

3. Relâchez la touche **Verr Num**.

##### Communication manuelle

##### Pour la sélection de port manuelle :

- Appuyez une fois sur un bouton de sélection de port pour transférer le contrôle KVM, audio et USB à l'ordinateur connecté au port correspondant.
- Appuyez deux fois sur un bouton de sélection de port pour transférer le contrôle audio à

#### Port directe à un port

Tecas de acceso directo	Acción
[Bloq Despl] [Bloq Despl] [n] [Intro]	Pasa el control KVM, USB y de audio al ordenador conectado al puerto del ID de port especificado. Tanto el control KVM como las señales USB y de audio se pasan a este puerto, incluso si al comienzo estaban asignados a otros diferentes.
[Bloq Despl] [Bloq Despl] [n] [K] [Intro]	Pasa solamente el control KVM al ordenador conectado al puerto especificado. La transmisión de la señal USB y de audio se mantienen en los puertos que se pasaron.
[Bloq Despl] [Bloq Despl] [n] [U] [Intro]	Pasa el control KVM y las señales de audio de al ordenador conectado al puerto especificado. La transmisión de la señal de audio se mantiene en el puerto que ya está activada.
[Bloq Despl] [Bloq Despl] [n] [S] [Intro]	Pasa la transmisión de la señal USB y de audio al ordenador conectado al puerto especificado. El control KVM se mantiene en el puerto que ya está activado.

#### Automática Portumschaltung

Hotkey	Aktion
[Rollen] [Rollen] [A] [Intro]	Aktiviert die automatische Portumschaltung. Die KVM-Steuerung wird abwechselnd auf Port 1 und auf Port 2 umgeschaltet. Die Verteilung ist fünf Sekunden.
[Rollen] [Rollen] [A] [n] [Intro]	Die KVM-Steuerung wird abwechselnd alle n Sekunden von einem Port auf den anderen umgeschaltet.

#### Hotkey-Einrichtung

##### Hotkey-Modus (HSM) aktivieren


Gehen Sie zur Aktivierung des HSM folgendermaßen vor:

1. Halten Sie die Taste <b


## Package Contents:

- 1 CS1762A / CS1764A USB DVI KVMP™ Switch
- 2 Custom KVM Cables sets (DVI-D) (CS1762A)
- 4 Custom KVM Cable Sets (DVI-D) (CS1764A)
- 1 Power Adapter
- 1 User Instructions



## A Front View

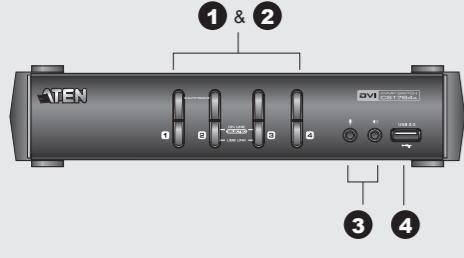

## B Rear View

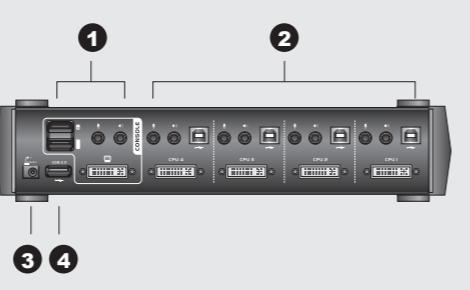

## C Hardware Installation

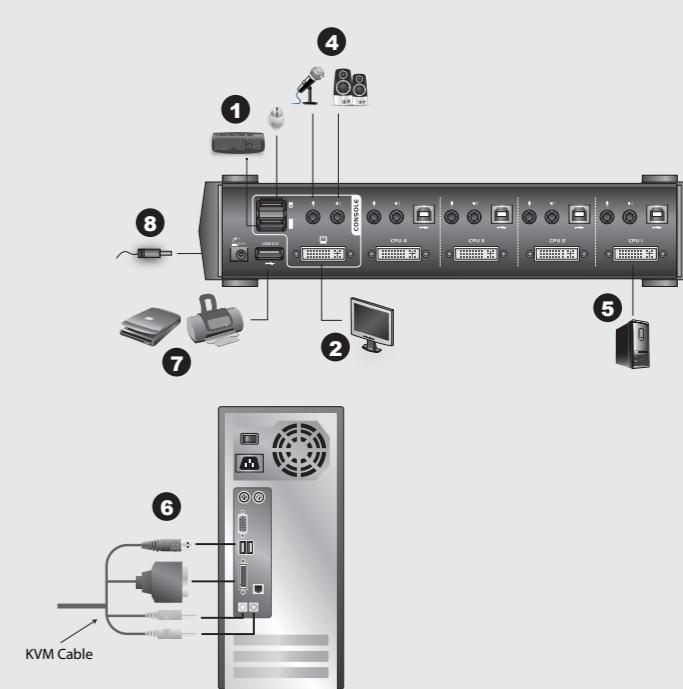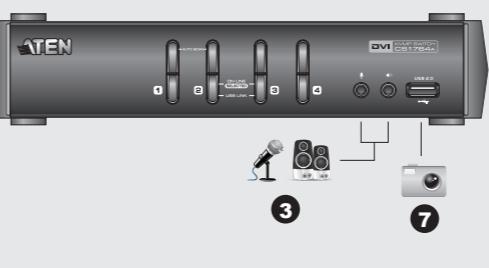

CS1762A/CS1764A USB DVI KVMP™ Switch – guida per l'utente

### Requisiti

- Un monitor compatibile DVI con la più alta risoluzione possibile
- Un mouse USB
- Una tastiera USB
- Microfono ed altoparlanti (opzionale)

### Computer

In questo caso deve essere installato il seguente equipaggiamento:

• Una porta DVI.

**Note:** La qualità della visualizzazione viene influenzata dalla qualità della scheda video DVI. Per ottenere il risultato migliore, si consiglia di acquistare prodotti di alta qualità.

• Porta USB 2.0

• Porte audio (opzionale)

**Cavi**

Per collegare i computer, possono essere utilizzati solo cavi KVM DVI-D da 1,8 m, progettati specificamente per questi switch. Alla confezione sono accesi due (CS1762A) o quattro (CS1764A) cavi.

**Note:** La qualità della visualizzazione viene influenzata dalla qualità e dalla lunghezza dei cavi. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori cavi, contattare il proprio rivenditore per acquistare quelli più appropriati allo switch.

### Hardware

#### Visione anteriore ①

1. Pulsanti di selezione della porta

2. Porta USB della tastiera

3. Porta audio

4. Hub USB 2.0

#### Visione posteriore ②

1. Sezione della porta di collegamento alla console

2. Sezione della porta KVM

3. Presa d'alimentazione

4. Hub USB 2.0

#### Installazione dell'hardware ③

1. Collegare la tastiera ed il mouse USB alle porte USB per la console poste sul pannello posteriore del dispositivo.

CS1762A/CS1764A USB対応DVI KVMP™スイッチ ユーザーガイド

### システム要件

#### コンソール

• 最も高い解像度の画面を表示できるDVIモニター

• USBマウス

• USBキーボード

• マイク、スピーカー(オプション)

#### コンピュータ

製品に接続するコンピューターには以下のハードウェア環境が必要です。

• DVIポート

**注意:** 製品はDVIディスプレイカードの品質に影響されますので、最適な状態で表示するため、最も高い品質のディスプレイカードをご用意ください。

• USBタイプAポート

• オーディオポート(オプション)

#### ケーブル

本製品はコンピューターとの接続に、専用のDVI-D KVMPケーブル(1.8m)を使用します。

2本(CS1762A)または4本(CS1764A)のKVMPケーブルが製品に同梱されています。

**注意:** 本製品は、使用するケーブルの品質と長さに影響されます。追加でこの専用ケーブルが必要な場合は、販売店までお問い合わせください。

#### 製品外観

#### フロントパネル ①

1. ポート選択ボタン

2. ポートLEDランプ

3. USBコントロールポート

4. オーディオポート

5. USB 2.0 ハブ

#### リアパネル ②

1. コンソールポート

2. KVMPポート

3. 電源ジャック

4. USB 2.0 ハブ

#### CS1762A/CS1764A USB DVI KVMP™スイッチ ユーザーガイド

2. Collegare il monitor della console alla porta DVI per la console posta sul pannello posteriore del dispositivo e accorderci.

3. Collegare il microfono e gli altoparlanti principali alle prese del microfono e degli altoparlanti della consolle poste sul pannello anteriore del dispositivo. Il microfono e gli altoparlanti collegati a questo pannello hanno la priorità rispetto a quelli del pannello posteriore.

4. Collegare il mouse USB.

5. Collegare il cavo KVM (in dotazione) collegare il connettore DVI a una qualsiasi presa DVI disponibile nella sezione della porta KVM dello switch e collegare i connettori degli acciaio microfono e degli altoparlanti.

**Note:** Per verificare che tutte le spine siano collegate alle stesse prese dalla porta KVM (tutte sulla porta 1, tutte sulla porta 2, ecc.) e che ogni presa si contrassegna dalla relativa icona.

6. All'estremità del cavo, inserire i cavi USB, video, del microfono e degli altoparlanti nelle periferiche.

7. Inserire le periferiche USB nelle prese di tipo A nella sezione dell'hub USB.

8. Inserire il cavo dell'alimentazione in dotazione in una presa di corrente, quindi inserire l'altra estremità nella presa d'alimentazione dello switch.

9. Accendere il computer.

#### Funzionamento

##### Cambio della porta

##### Spostarsi ciclicamente fra le porte

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [Invio]	Seleziona il KVM, l'USB e l'audio del computer collegato alla porta corrispondente all'ID della porta specificata. Attenzione! Vengono selezionati il KVM e l'audio della porta specificata. Il KVM e l'audio rimangono gli stessi.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [Invio]	Seleziona solo il KVM del computer attaccato alla porta specificata. Il hub USB e l'audio selezionati rimangono gli stessi.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [S] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer collegato alla porta specificata. Il KVM e l'USB selezionati rimangono gli stessi.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [S] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer collegato alla porta specificata. L'USB selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer collegato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

##### Andare direttamente ad una porta

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [Invio]	Seleziona il KVM, l'USB e l'audio del computer collegato alla porta corrispondente all'ID della porta specificata. Attenzione! Vengono selezionati il KVM e l'audio della porta specificata. Il KVM e l'audio rimangono gli stessi.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [Invio]	Seleziona solo il KVM del computer attaccato alla porta specificata. Il hub USB e l'audio selezionati rimangono gli stessi.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [S] [Invio]	Seleziona solo l'audio del computer collegato alla porta specificata. Il KVM e l'USB selezionati rimangono gli stessi.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [K] [S] [Invio]	Seleziona il KVM e l'audio del computer collegato alla porta specificata. L'USB selezionato rimane lo stesso.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [n] [U] [Invio]	Seleziona l'hub USB e l'audio del computer collegato alla porta specificata. Il KVM selezionato rimane lo stesso.

##### Scansione automatica

Tasti di scelta rapida	Azione
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [Invio]	Ri chiama la modalità Scansione automatica. Il KVM si sposta ciclicamente da una porta all'altra a intervalli di 5 sec. Un intervallo di 5 sec costituisce l'impostazione predefinita.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [Invio]	Il KVM si sposta ciclicamente da una porta all'altra a intervalli di n sec.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [K] [Invio]	Ri chiama la modalità aggiornamento firmware
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [Invio]	Ri chiama Video DynaSync™. Eseguiva la tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [U] [Invio]	Si sposta fra le impostazioni di funzionamento predefinito e alternativo del pulsante.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [X] [Invio]	Attiva e disattiva i tasti di cambiamento della porta.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [R] [Invio]	Riporta le impostazioni dei tasti di scelta rapida sui valori predefiniti
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [F1] [Invio]	Ri chiama la Modalità di emulazione della tastiera Sun.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [F2] [Invio]	Rileva automaticamente la piattaforma operativa della tastiera
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [F3] [Invio]	Stampa le impostazioni attuali dello switch tramite un programma di elaborazione di testo (editor di testo o word processor)
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [F4] [Invio]	Esegue un riavvio di tutti i dispositivi USB.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [F5] [Invio]	• Premere il pulsante di selezione della porta due volte per spostare l'audio sul computer connesso alla porta corrispondente.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [F6] [nn] [Invio]	• Premere e tenere premuto il pulsante di selezione della porta per più di due sec per spostare solo il KVM sul computer connesso alla porta corrispondente.
[Bloc Scroll] [Bloc Scroll] [A] [n] [d] [e] [F7] [Invio]	• Premere e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 di selezione della porta contemporaneamente per 2 secondi per attivare la Modalità Scansione automatica.

www.aten.com

• Premere il pulsante di selezione della porta due volte per spostare l'audio sul computer connesso alla porta corrispondente.

• Premere e tenere premuto il pulsante di selezione della porta per più di due sec per spostare solo il KVM sul computer connesso alla porta corrispondente.

• Premere e tenere premuti i pulsanti 1 e 2 di selezione della porta contemporaneamente per 2 secondi per attivare la Modalità Scansione automatica.

**Tabella di riepilogo dei tasti di scelta rapida**

Tasto	Funzione
[H]	Si sposta fra i tasti di attivazione HSM predefinito ed alternativo
[T]	Si sposta fra i tasti di cambiamento della porta predefinito ed alternativo
[F2]	Abilita l'emulazione della tastiera Mac
[F3]	Abilita l'emulazione della tastiera Sun
[F10]	Rileva automaticamente la piattaforma operativa della tastiera
[F4]	Stampa le impostazioni attuali dello switch tramite un programma di elaborazione di testo (editor di testo o word processor)
[F5]	Esegue un riavvio di tutti i dispositivi USB.
[F6] [nn] [Invio]	• Premere fra 0.8s e 1.5s il pulsante nn e numero a due cifre che rappresenta la lingua dei segnali codici per la lingua della tastiera: USA; 33; francese 08; giapponese 15.
[B]	Attiva e disattiva il segnale acustico di On/Off
[X] [Invio]	Attiva e disattiva i tasti di cambiamento della porta
[R] [Invio]	Riporta le impostazioni dei tasti di scelta rapida sui valori predefiniti
[U] [p] [q] [r] [s] [d] [e] [Invio]	Ri chiama la Modalità aggiornamento firmware
[D]	Ri chiama Video DynaSync™. Eseguiva la tecnologia di ATEN che elimina i problemi di visualizzazione all'avvio e ottimizza la risoluzione quando si passa da una porta all'altra.
[S]	Si sposta fra le impostazioni di funzionamento predefinito e alternativo del pulsante.
[M]	Abilita/Disabilita la funzione di emulazione del mouse
[W]	Attiva/disattiva il cambio della porta del mouse.
[F1]	Per impostare tastiera e mouse per utilizzare la modalità SPC in modo da poter funzionare con sistemi operativi speciali come mouse e tastiera standard (a 104 tasti).

www.aten.com サポートお問合せ窓口 : +81-3-5615-5811