

GASKETS



FRAACO

OIL SEALS

NO OLVIDES TENER EN CUENTA LA RUGOSIDAD EN EL PROCESO DE RECTIFICADO Y ARMADO, PARA ESCOGER EL MATERIAL DE JUNTA DE CABEZA ADECUADO


CEPILLADO CON:	RANGO (μin)	MATERIAL
PCD (Para Aluminio)	15-30 Ra	JUNTA DE CABEZA MLS
CBN (Para Fierro, Metales Ferrosos)	15-30 Ra	JUNTA DE CABEZA MLS
BURIL (Para Aluminio, Fierro, Metales Ferrosos)	25-60 Ra	(<35 Ra) JUNTA MLS (>36 Ra) JUNTA EN MATERIAL BLANDO
PIEDRA (Para Fierro, Metales Ferrosos)	60-90 Ra	JUNTA DE CABEZA EN MATERIAL BLANDO

*Ra: Valor de Rugosidad

Avalado por:



RAMA 99
RECONSTRUCTORES Y RECTIFICADORES DE MOTORES

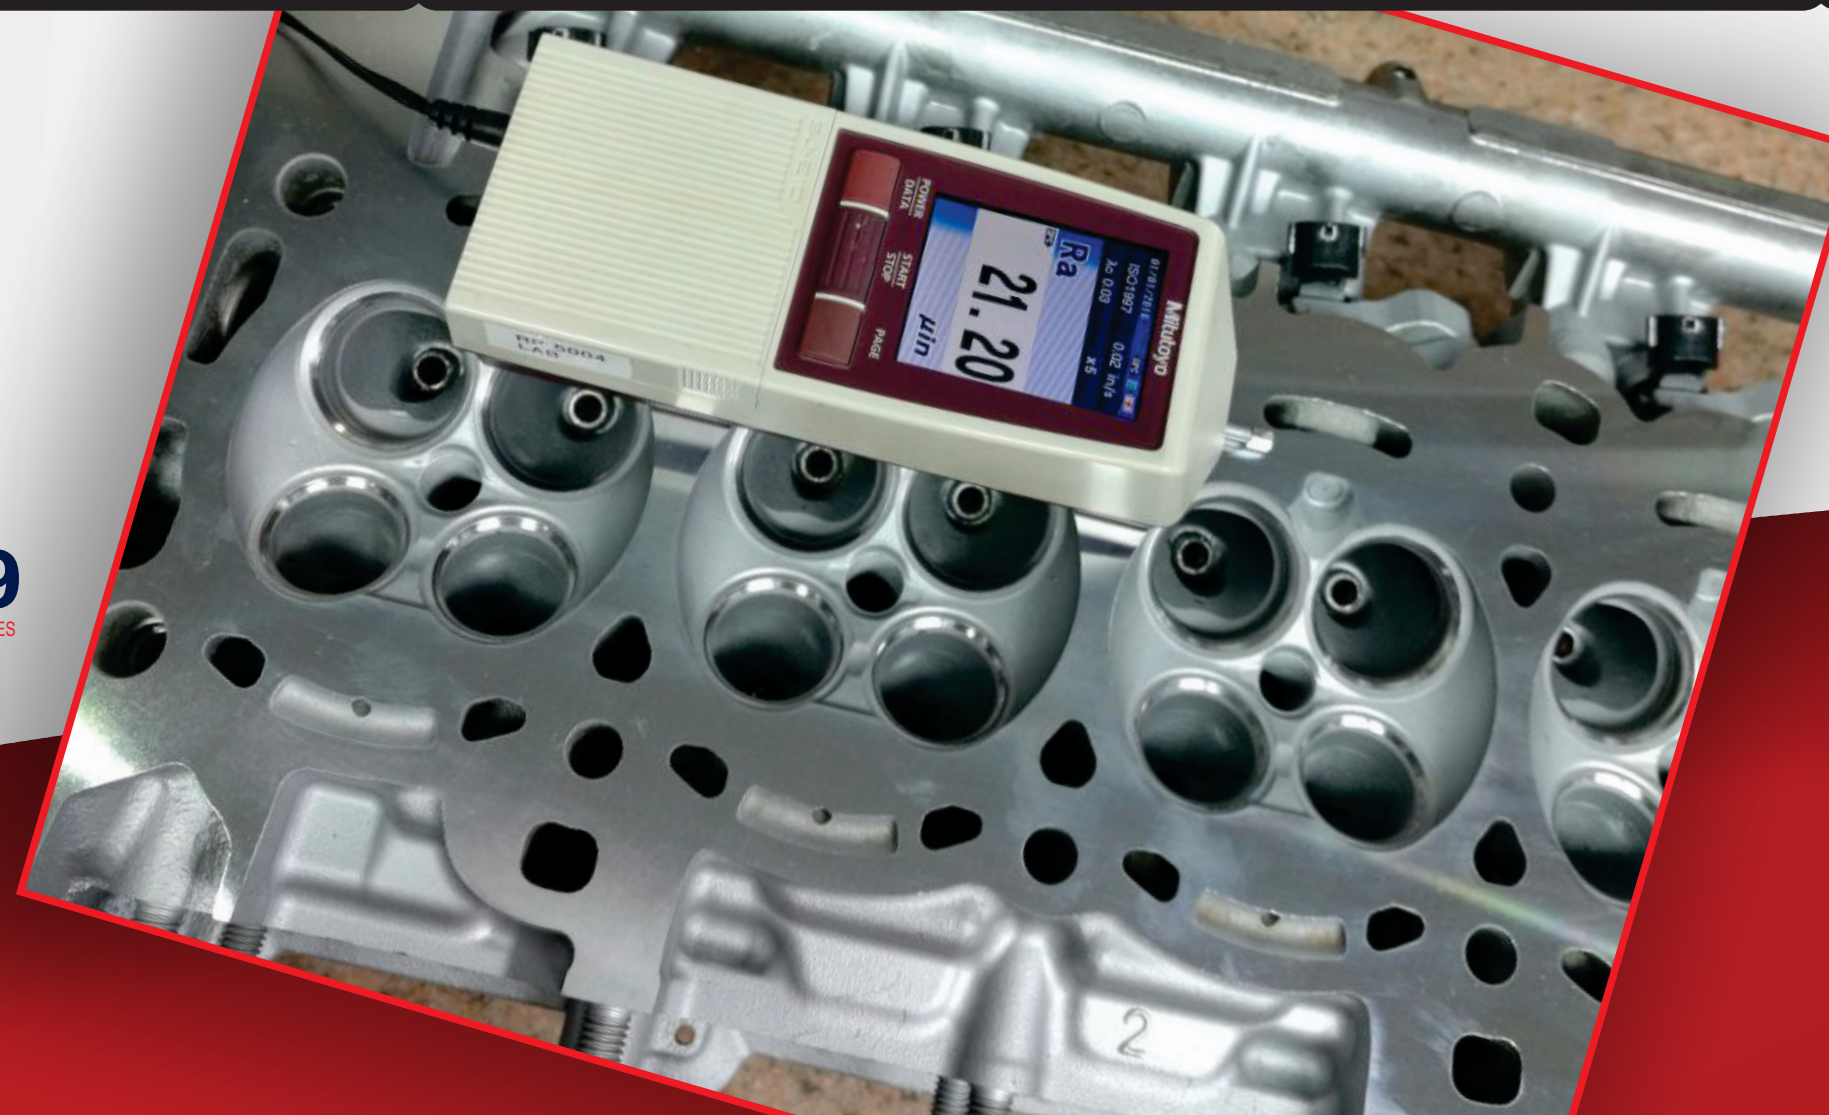

Sociedad Industrial Mexicana de Partes Automotrices S. A. de C. V.