
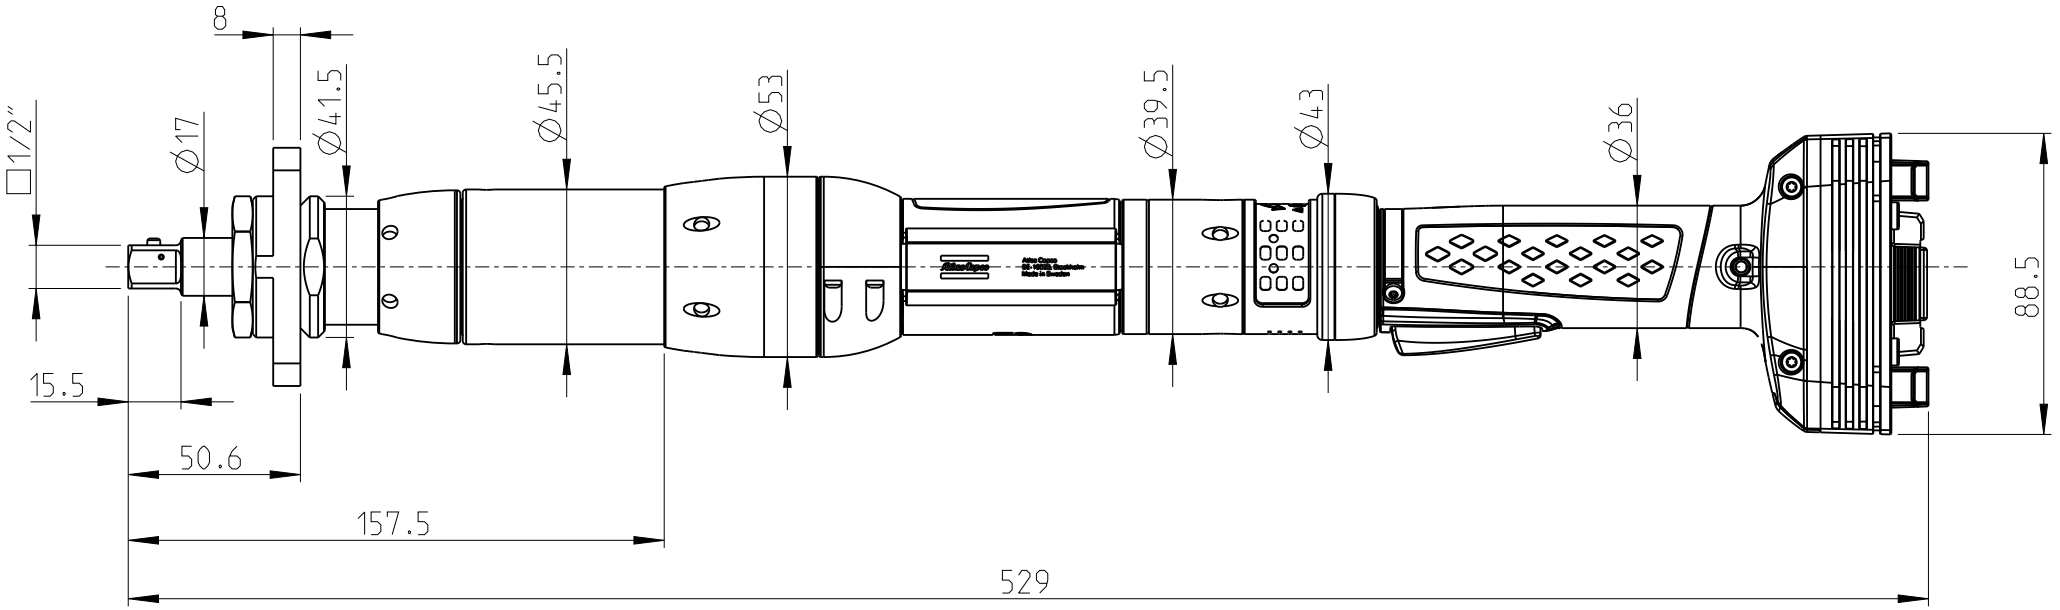
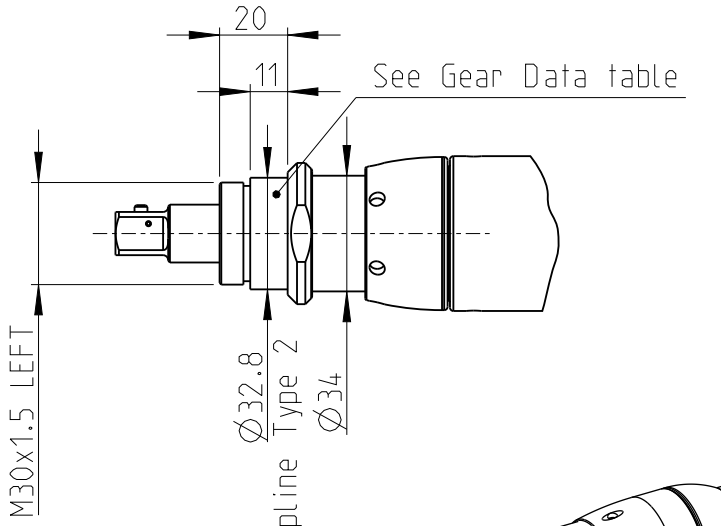
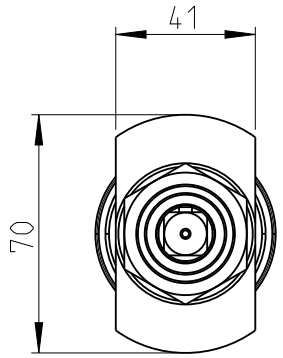



Bracket and Nut removed

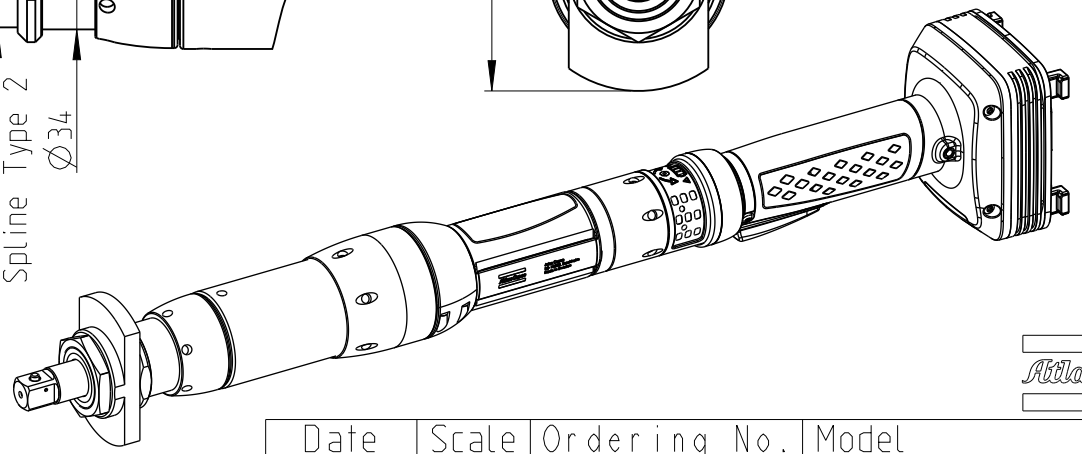

| GEAR DATA/KUGGDATA | |
|---|---|
| Class ISO 1328<br>Klass | 8 |
| Pressure angle<br>Pressvinkel | 20° |
| Basic rack<br>Referensprofil | AC 4902 K |
| Module<br>Normalmodul | 0.8 |
| Number of teeth<br>Kuggtal | 39 |
| Helix angle<br>Snedvinkel | - |
| Right or left hand teeth<br>Snedriktning | - |
| Addendum modification coefficient<br>Profilförskjutningsfaktor | 0 |
| Reference diameter<br>Delningsdiameter | 31.2 |
| Chordal tooth thickness<br>Base tangent length over 5 teeth<br>Kordakuggtjocklek<br>kuggvidd över kuggar | 11.06 +0.038 -0 |
| Measurment between/over rollers<br>Mått mellan/över mätrullar | - |
| Motg.det. | - |

| Date | Scale | Ordering No. | Model |
|---|---|---|---|
| 2023-07-19 | 0.450 | 8436 0160 12 | ITB-S61-120-13 |