



INDUX


INDUX STOLPEFRITT GLASSREKKVERK


GLASSREKKVERK

Som grossist har InduX det meste man trenger av produkter innen glassarbeider, også glassrekkverk. Vi har også et eget sortiment av både stolpefritt og stolperekverk, som vi lagerfører til enhver tid. Tilbehør som håndløpere, pakninger, klosser osv har vi selvfølgelig også på lager.

Vårt utvalg av stolpefritt glassrekkverk består av ulike produkter eller profiltyper. Vi har toppmontert rekkverk som både standard u-baseprofil og F-profil. For sidemontert rekkverk har vi både u-profil og y-profil. Alt dette med nødvendig tilbehør ligger på lager, og vi har også mye annet i vårt sortiment, om man har tid til litt leveringstid. Vårt utvalg av stolpefritt glassrekkverk er ment som et budsjettvenlig og godt system tilpasset de aller fleste situasjoner. Profilene er godkjent opptil 1,6kN og gjør det derfor mulig å benytte i de aller fleste situasjoner, men konferer gjerne med oss om din situasjon.

STOLPEFRITT GLASSREKKVERK



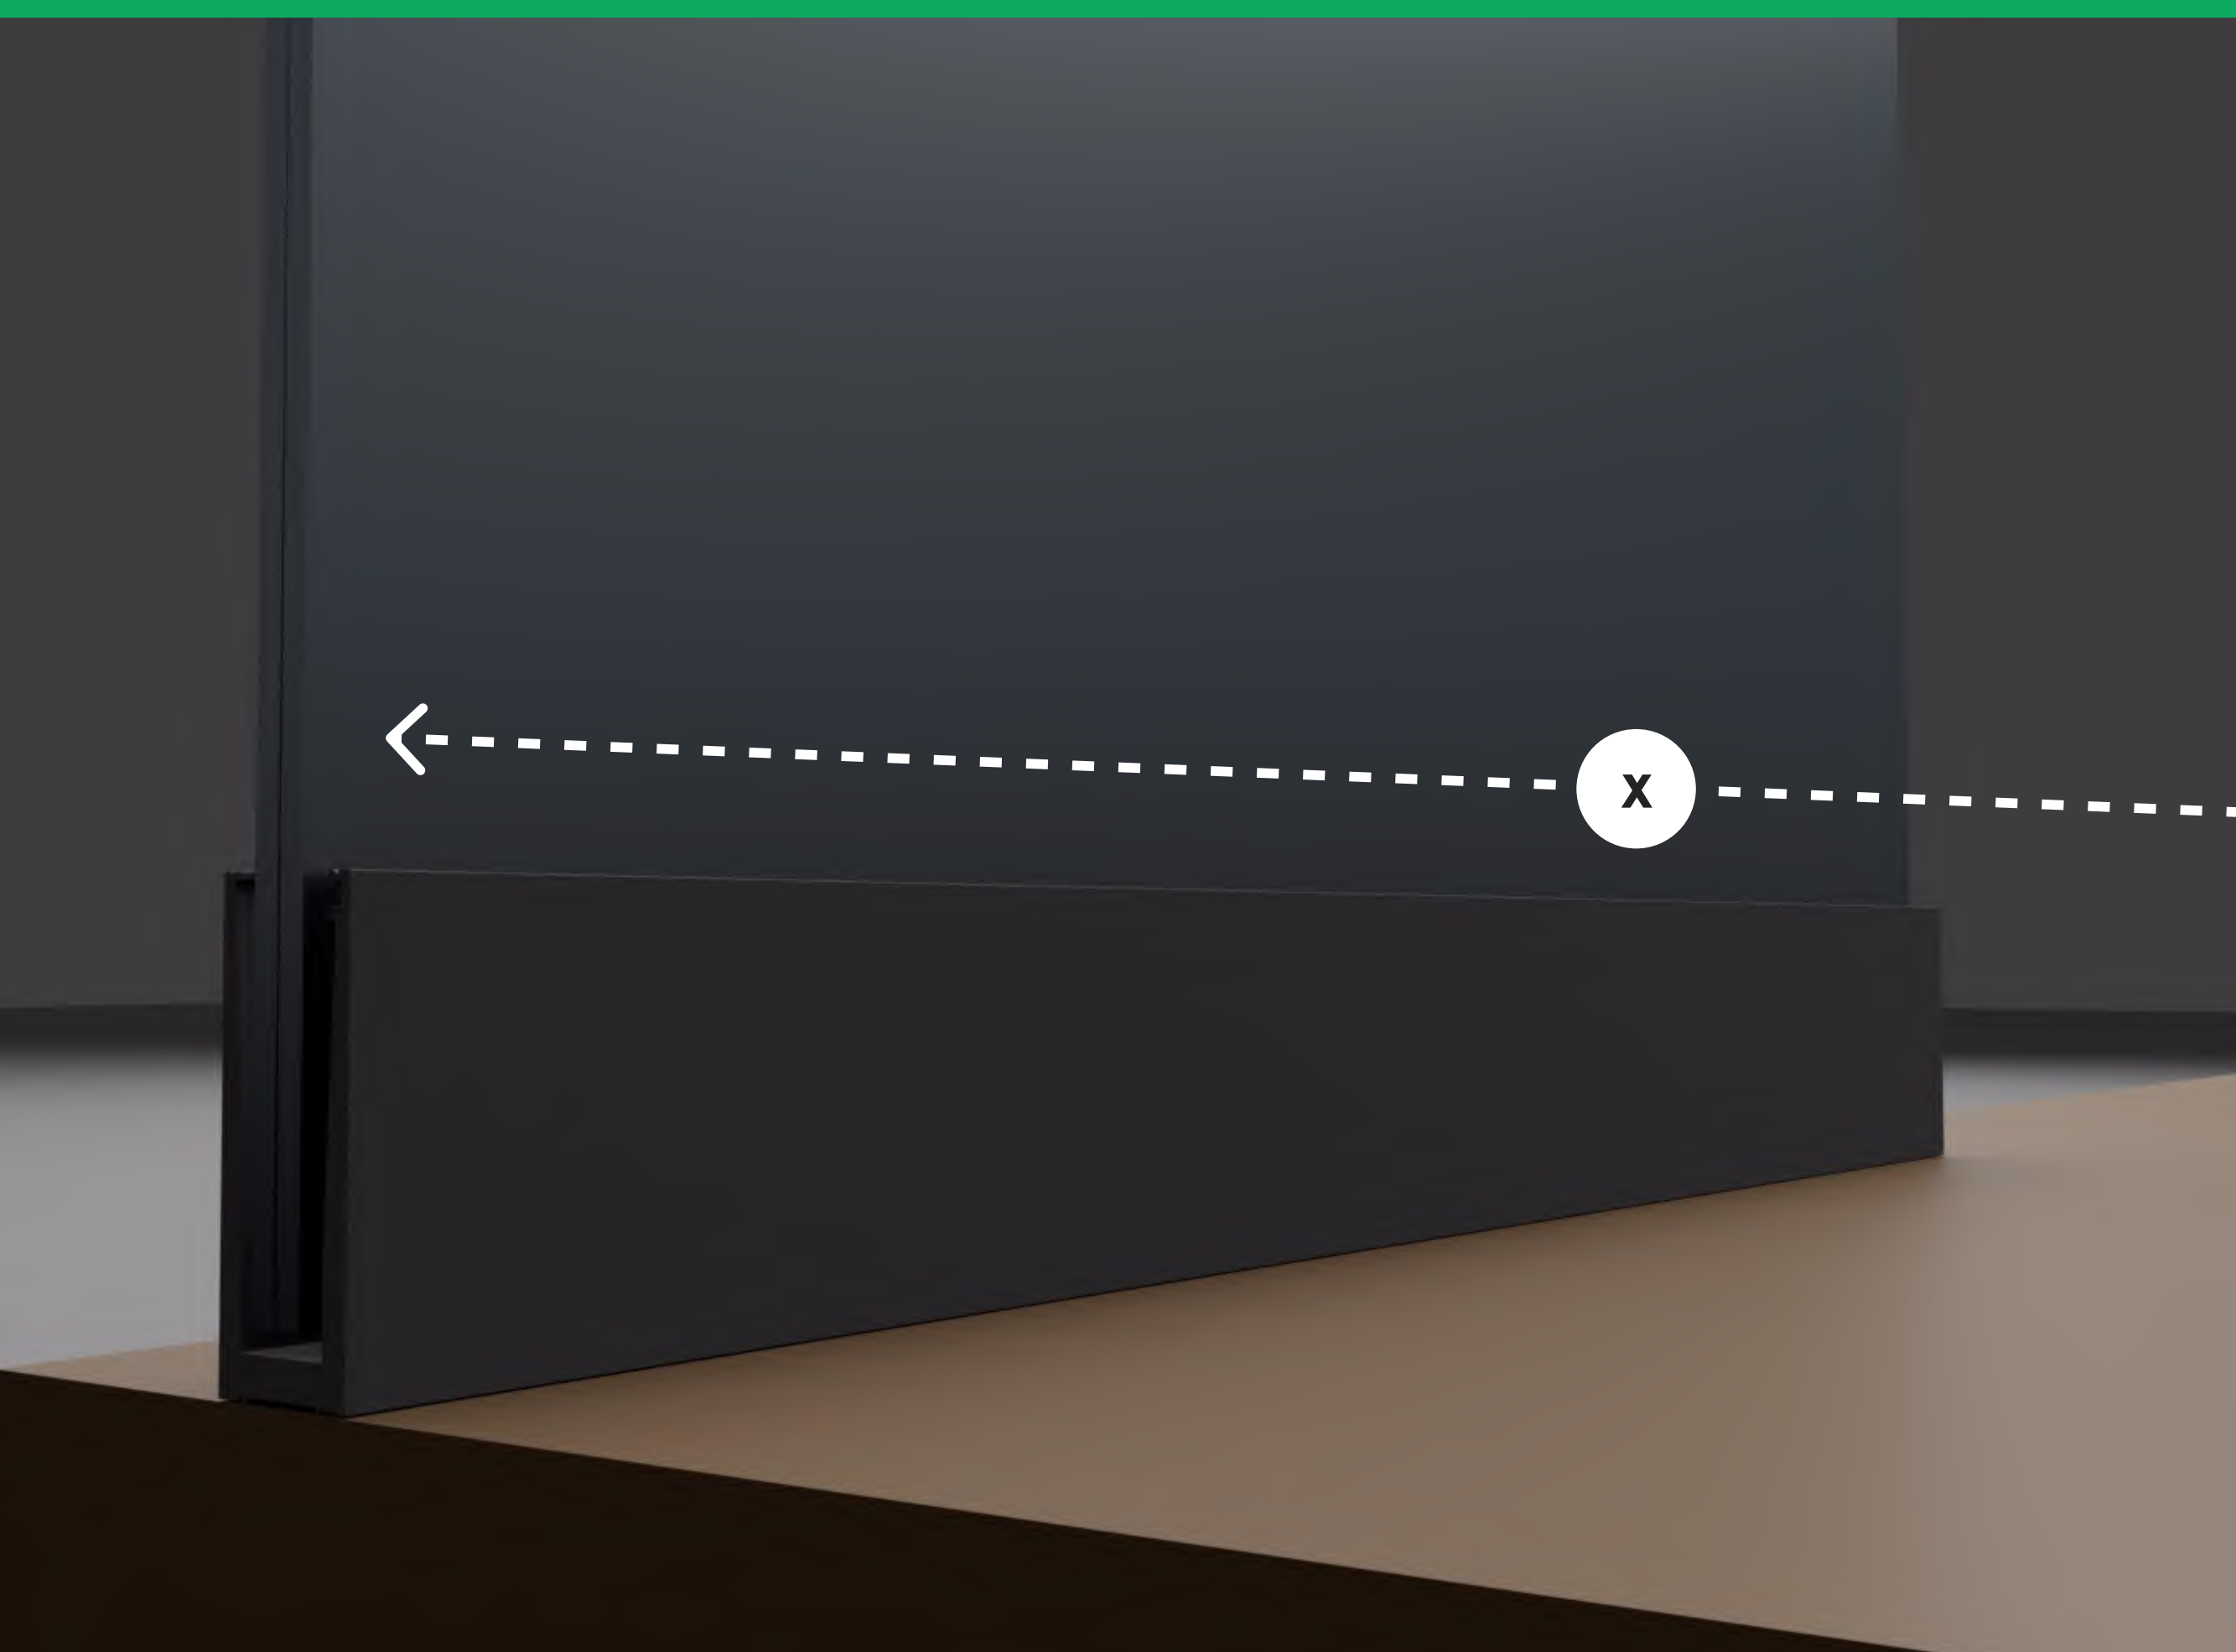


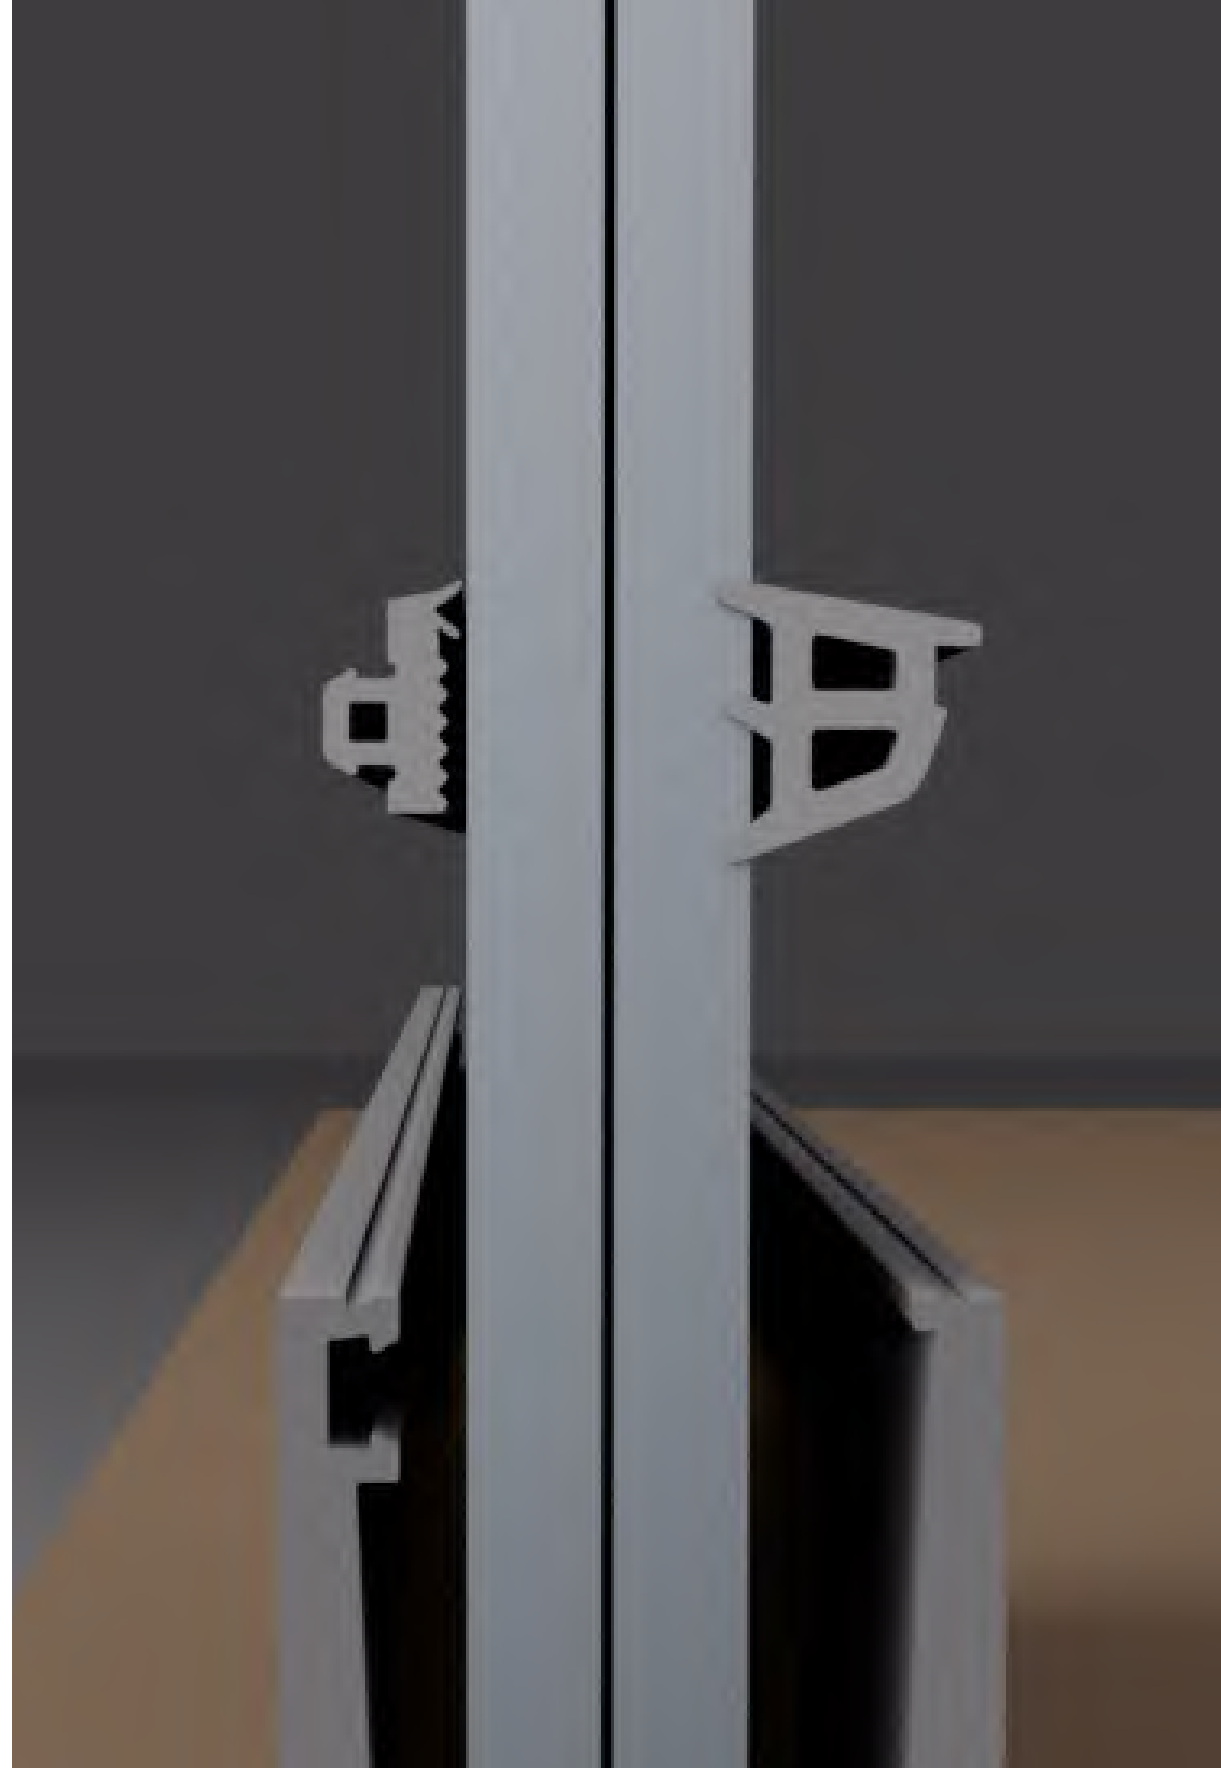


INDUX GLASSREKKVERK

BUNNPROFIL F


GLASSREKKVERK

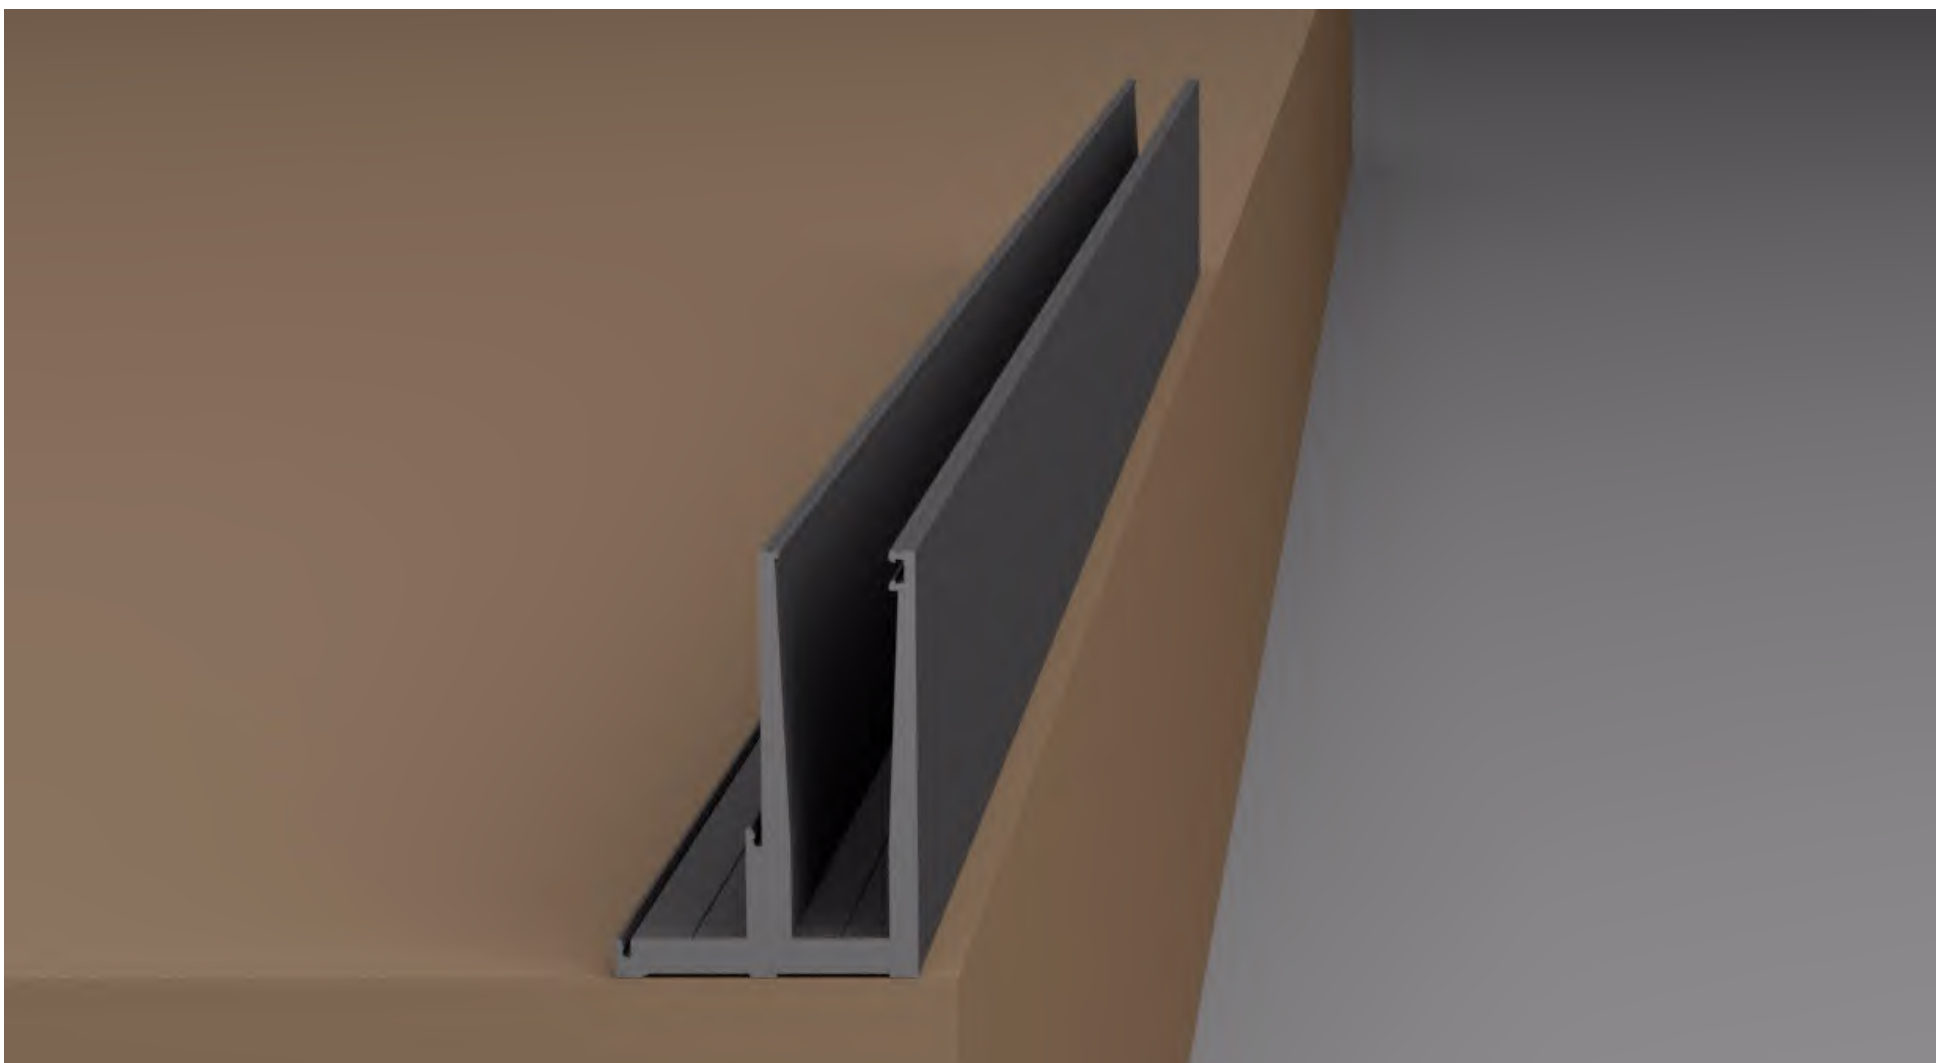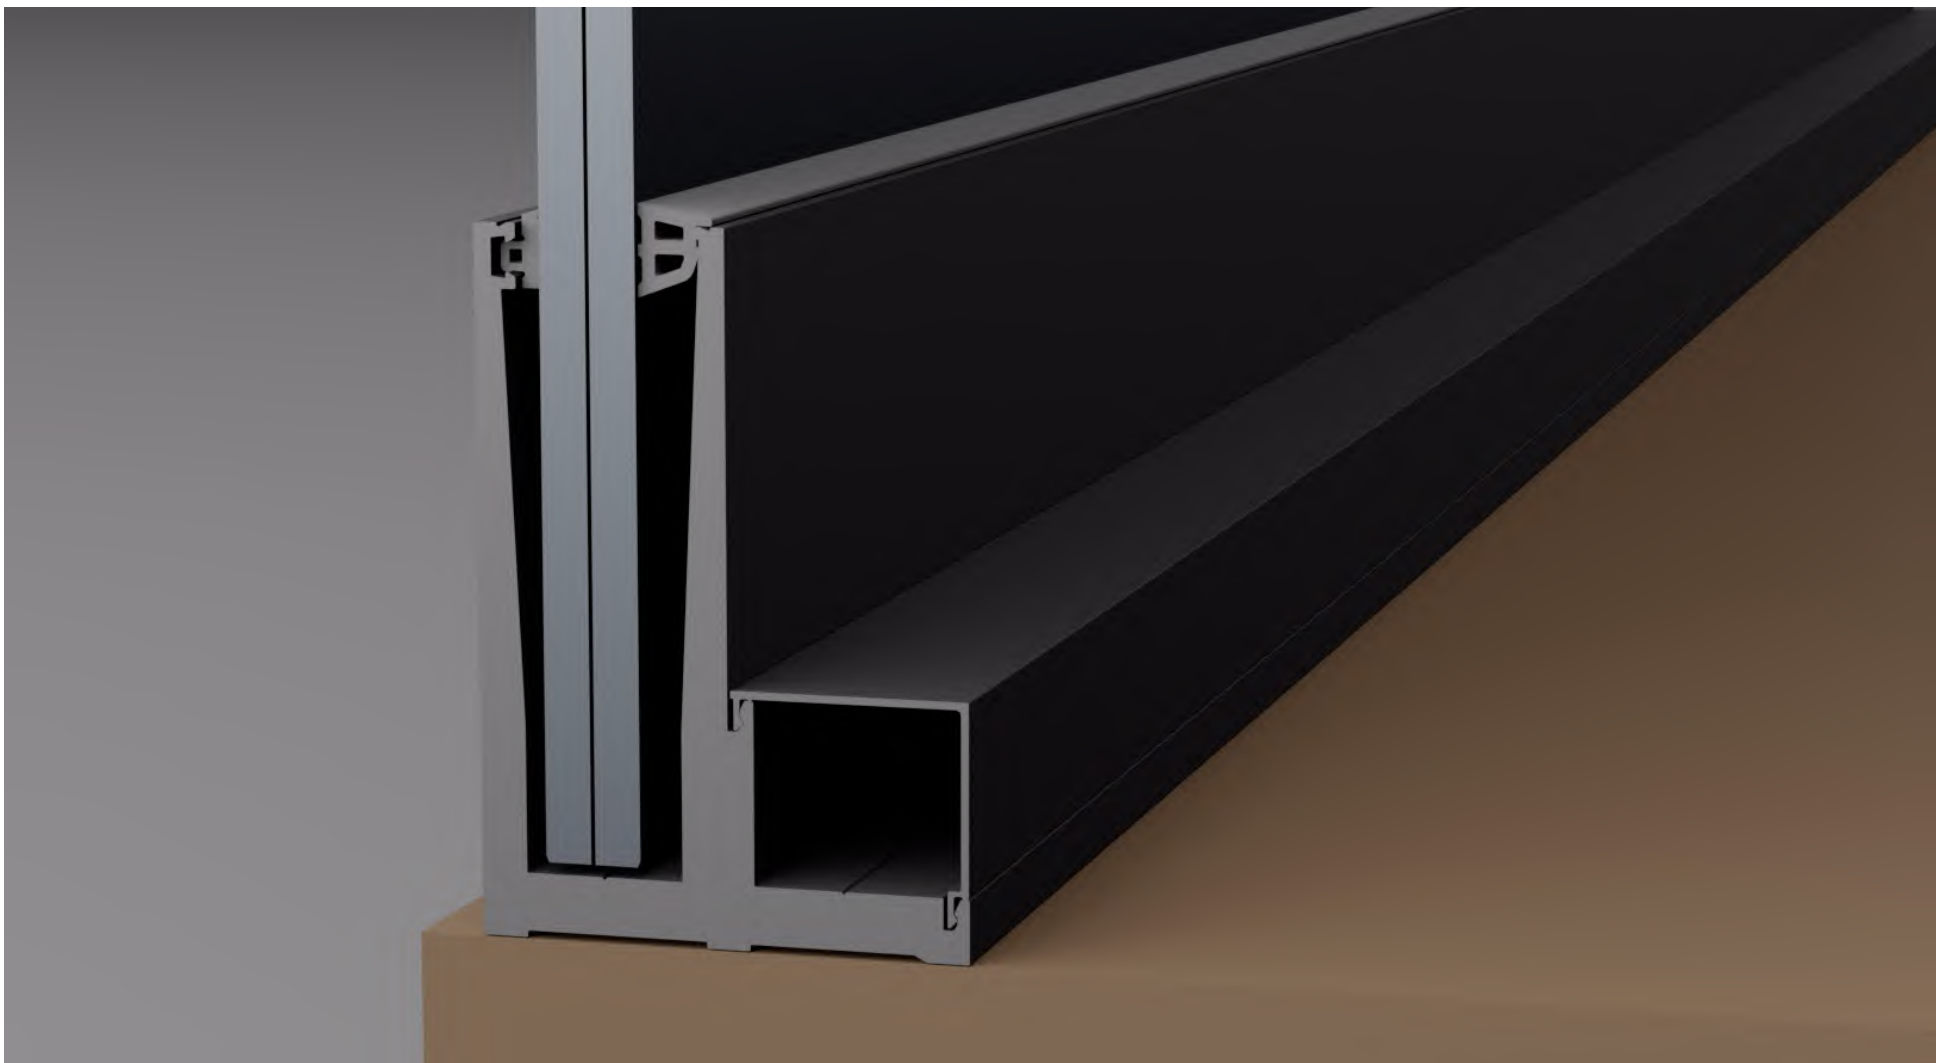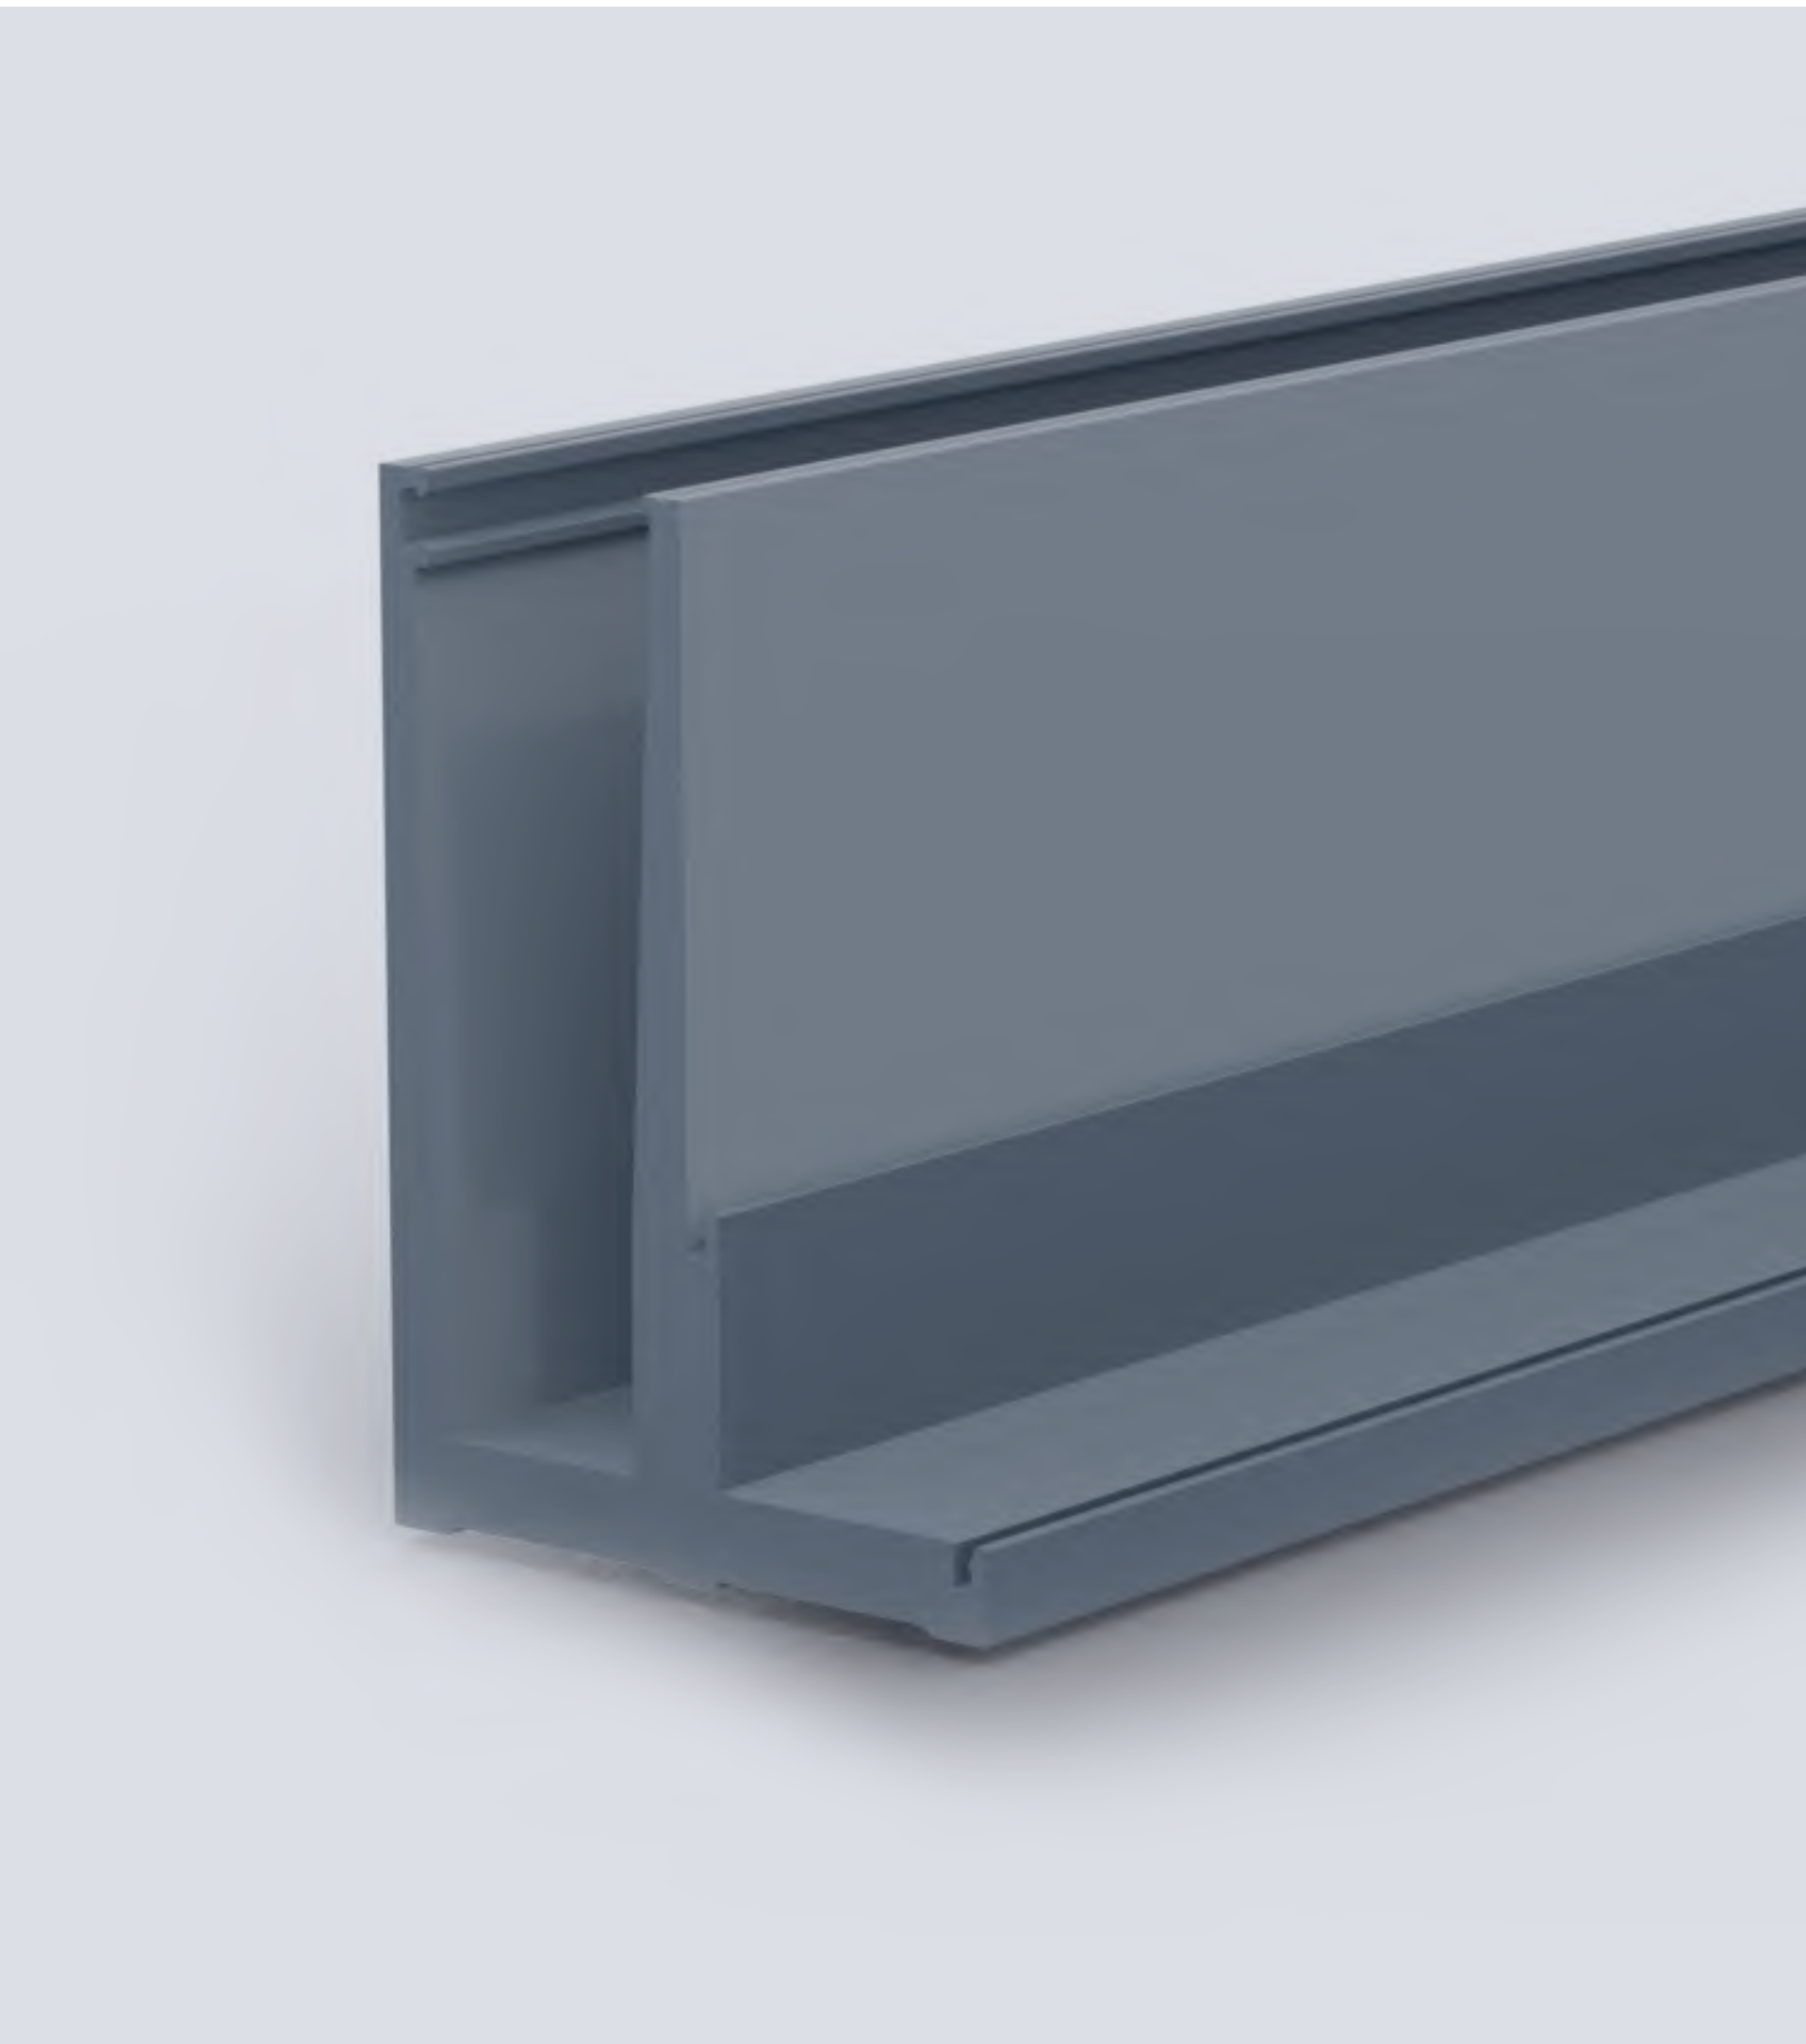


Innholder pr løpemeter

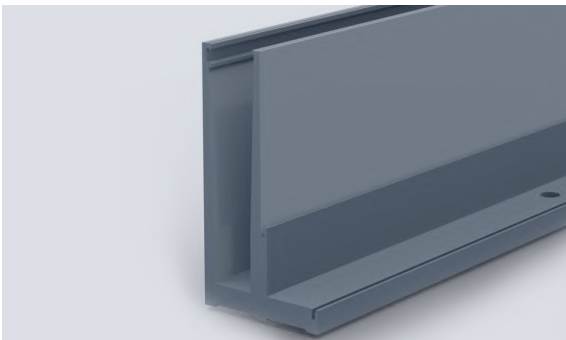

1m
F-profil 1044

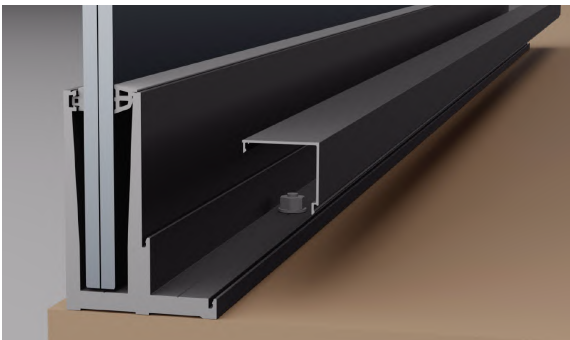

1m
Dekklokk Y+F 1047

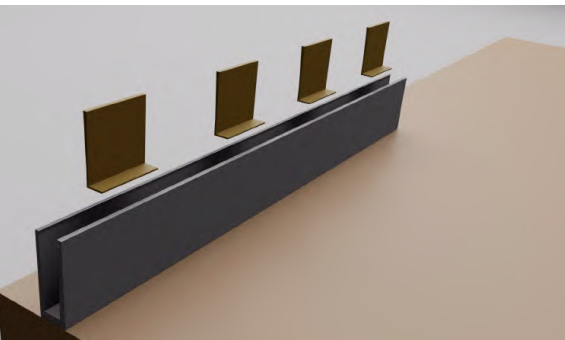

4 stk
Plastkloss L H08045



4 stk
Plastkloss kile H08047



1m
Gummipakning utvendig (H08048)




1m
Gummipakning innvendig (H08050)

Stolpefritt glassrekkverk er en flott måte å få full nytte av utsikten og få et mer moderne design på både fasader og innendørs. Bunnprofil F fra Indux er en toppmontert glassrekkverksprofil i aluminium, som er solid og stødig, med enkel montering. Bunnprofil F muliggjør plassering av profil der det ikke er skruefeste, ettersom skruehullene er flyttet inn på sideflensen av profilen. Se video og dokumentasjon for veiledning. Profilene kommer på 6 meter, men selges per lengdemeter. De kan også kappes til ønsket lengde. Kontakt oss for mer informasjon.

Montering	Toppmontert
Dimensjoner	H: 120,1 - B: 43,5 - L: 6000 mm
Materiale	Aluminium

Alle produktkomponenter

<u>Variasjon</u>	<u>Farge</u>	<u>Materiale</u>	<u>Format</u>	<u>Passer til</u>
F-profil 1044	Natureloksert	Aluminium	B85 x H 120,1 mm	Glasstykkelse 16,76 mm
Dekklokk Y+F 1047	Natureloksert	Aluminium	B41,3 x H33,2 mm	F-profil 1047 + Y-Profil 1049
Ferdigsveiset hjørneprofil	Natureloksert	Aluminium	-	F-profil 1044
Standardglass 995x1000	Klart	Glass	B995 x H1000 mm	Alle InduX profiler
Plastkloss L H08045	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Plastkloss kile H08047	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Gummipakning innvendig (H08050)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Gummipakning utvendig (H08048)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Håndløper 1054	Natureloksert	Aluminium	B26 x H10,5 mm	16,76 mm glass


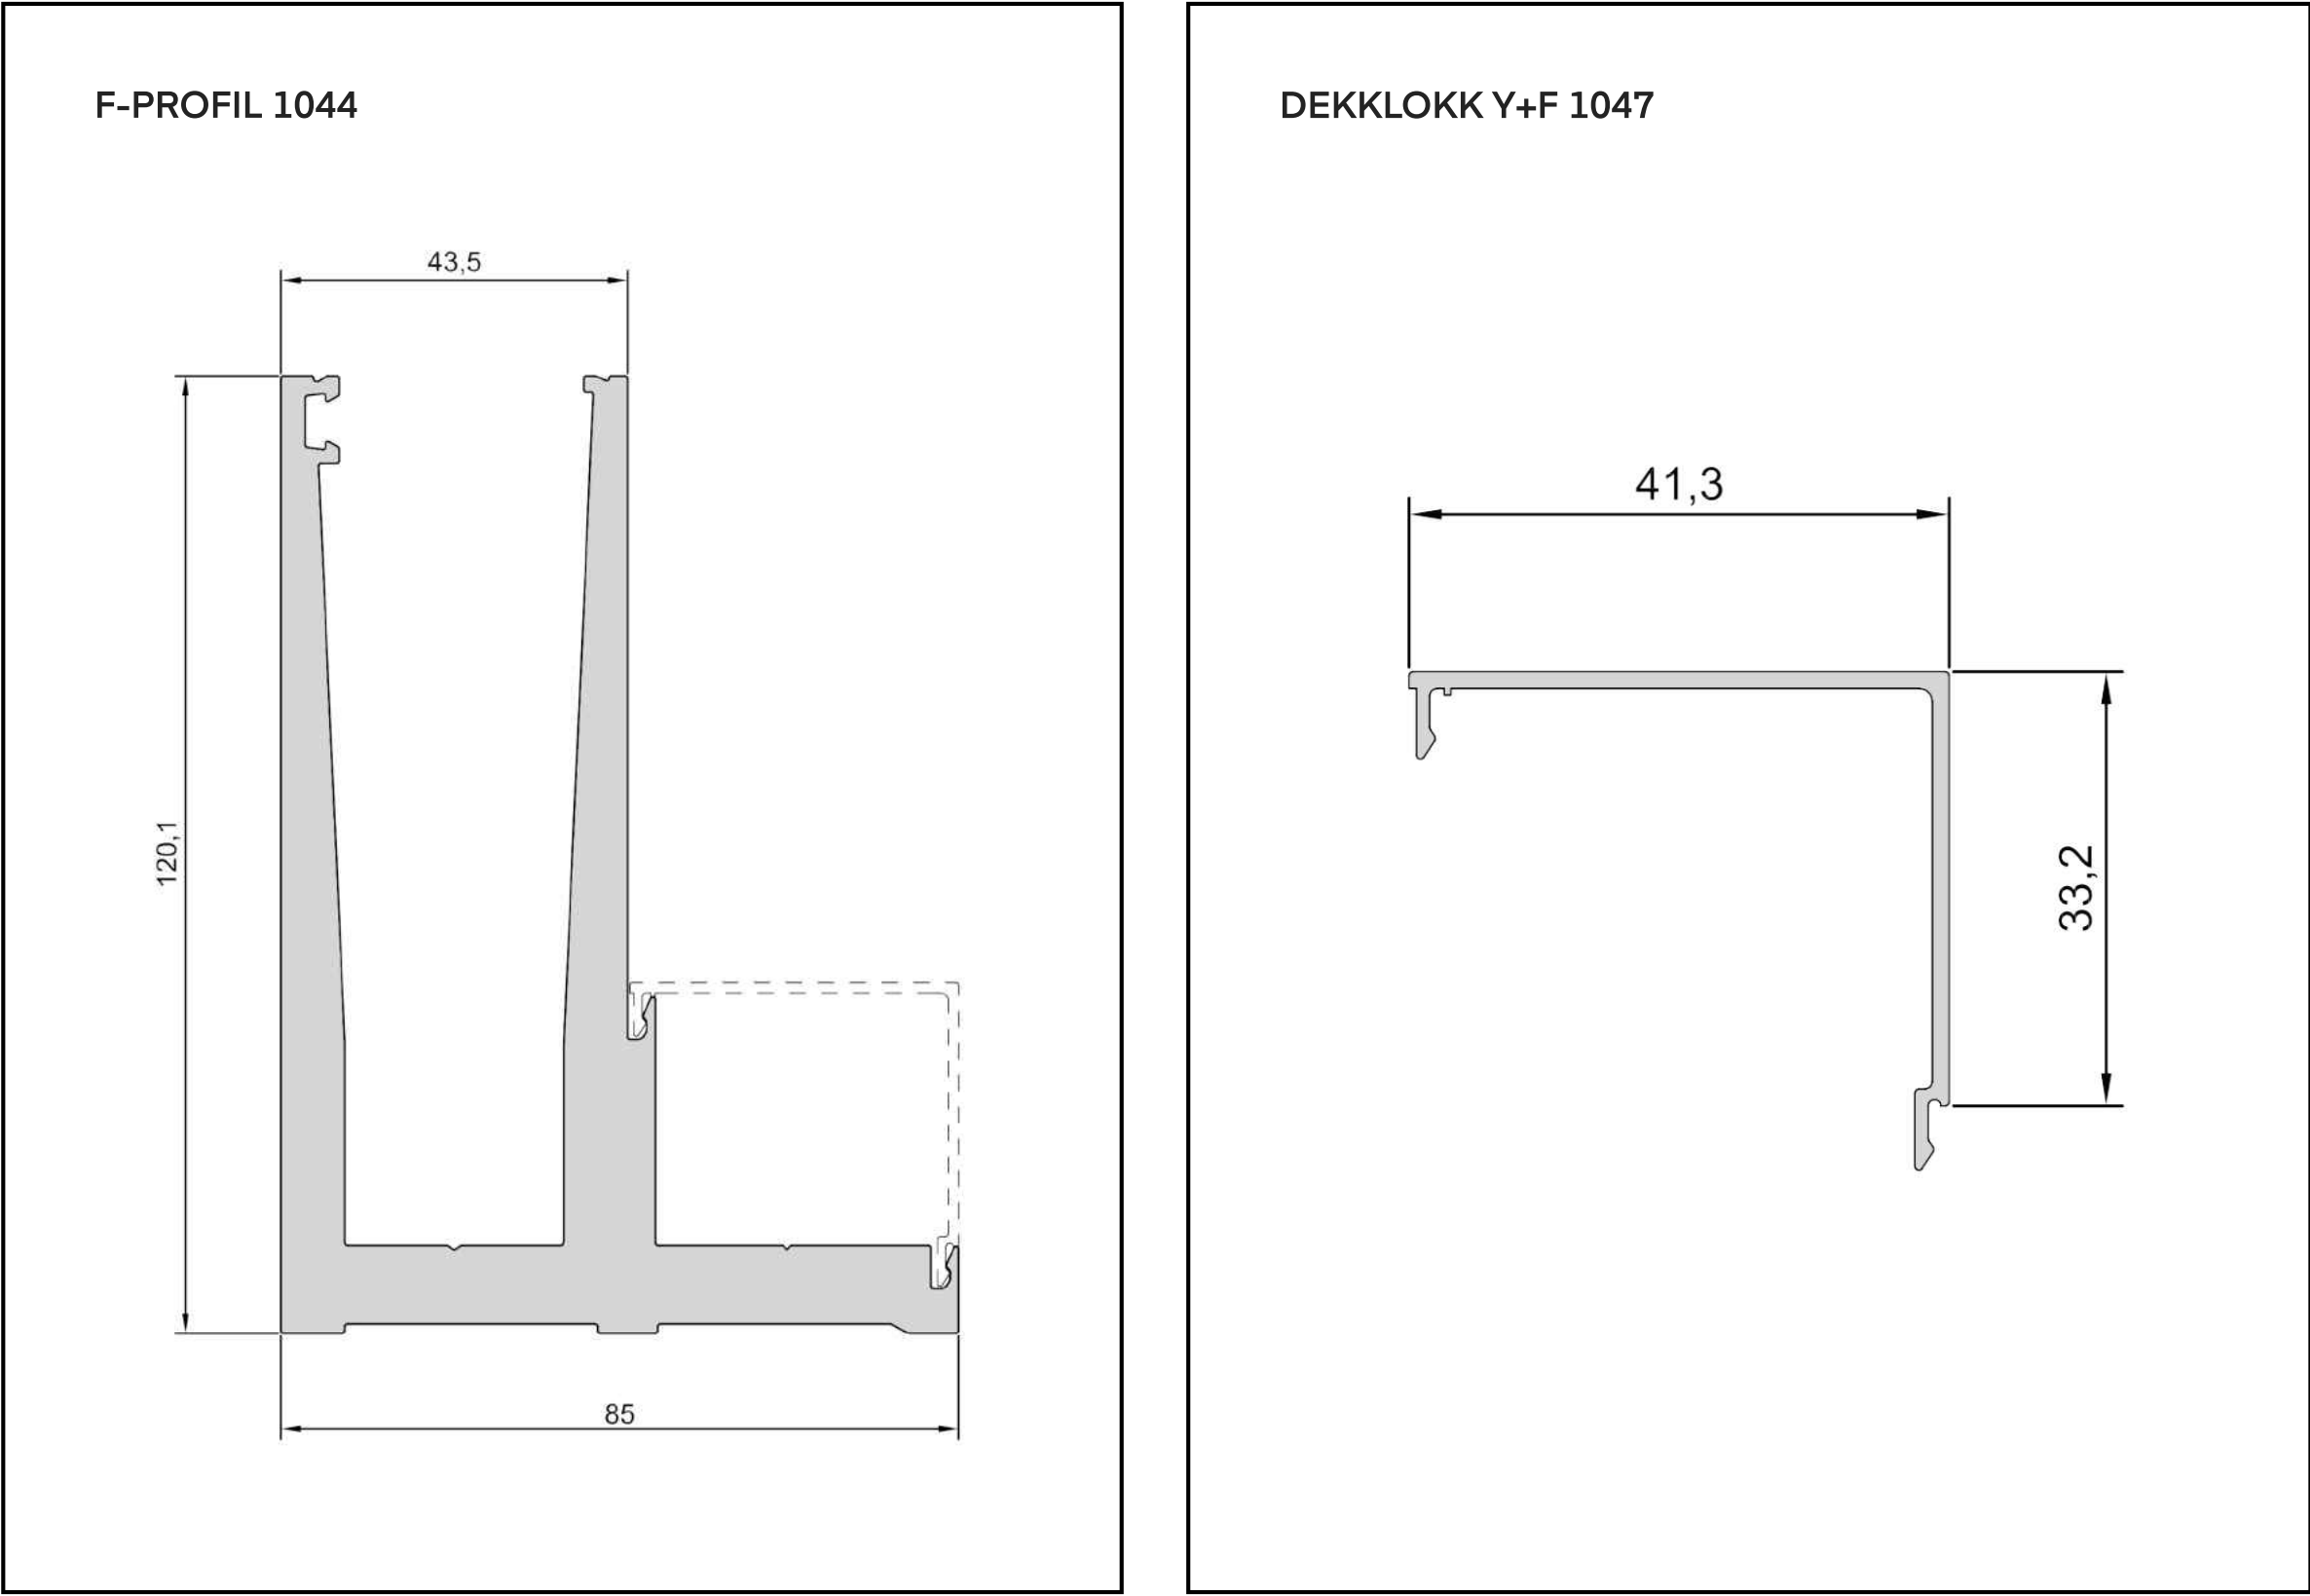


Se våre videoer eller monteringsveiledninger for å se hvordan du enkelt og trygt kan sette opp InduX glassrekkverk.


INDUX GLASSREKKVERK

BUNNPROFIL U


GLASSREKKVERK

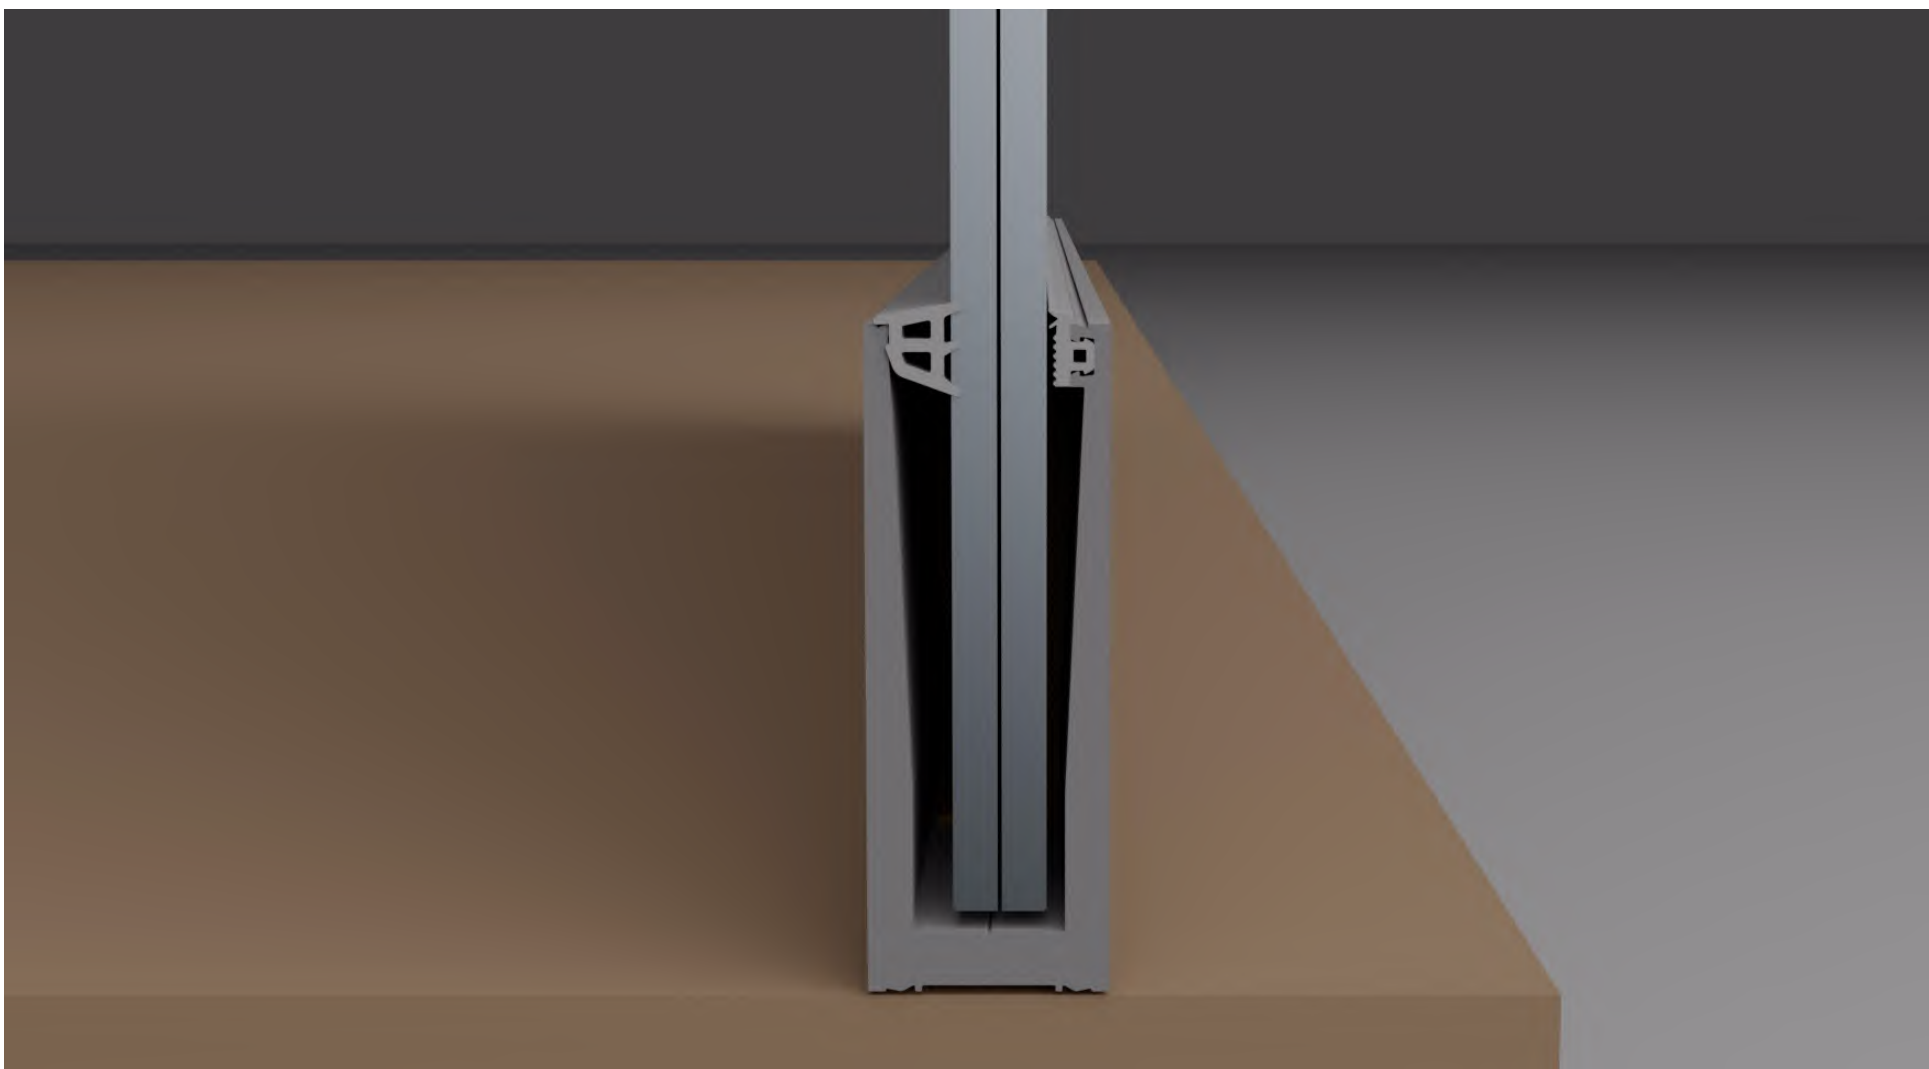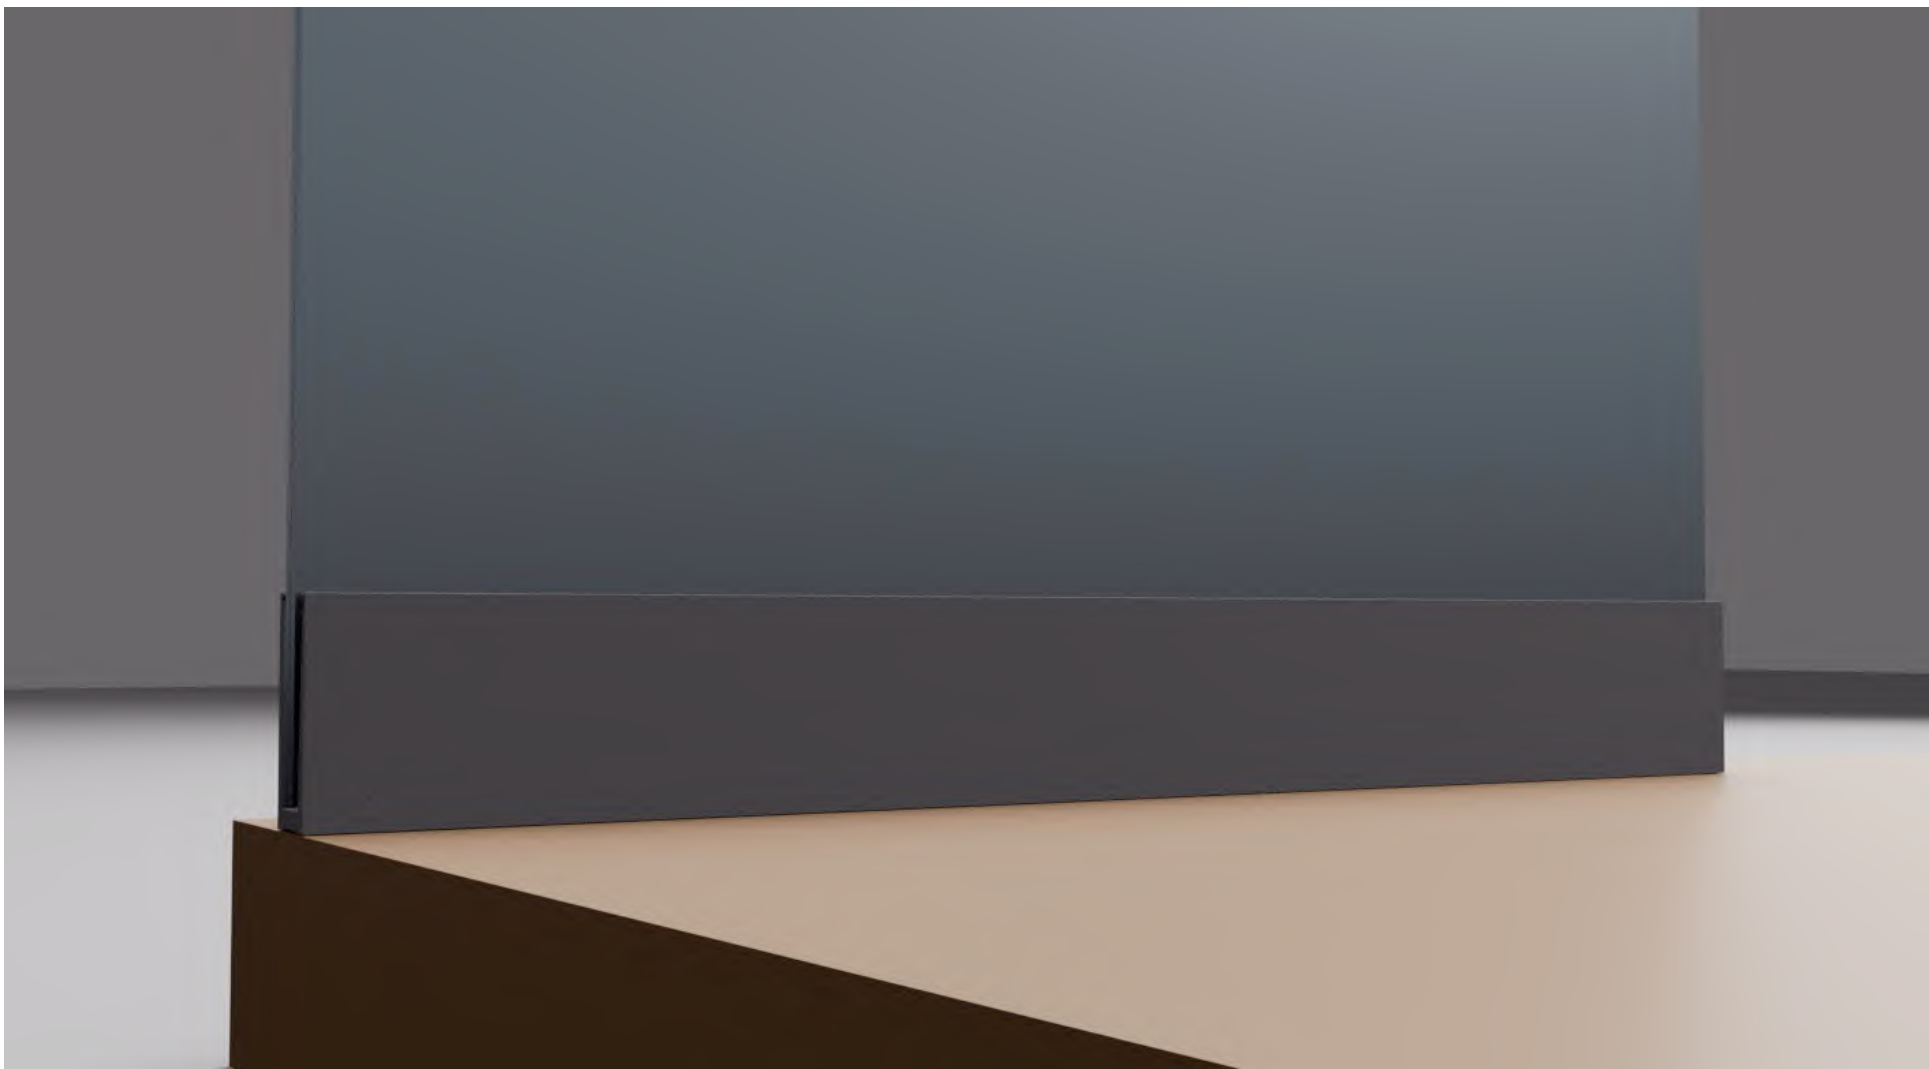

Innholder pr løpemeter

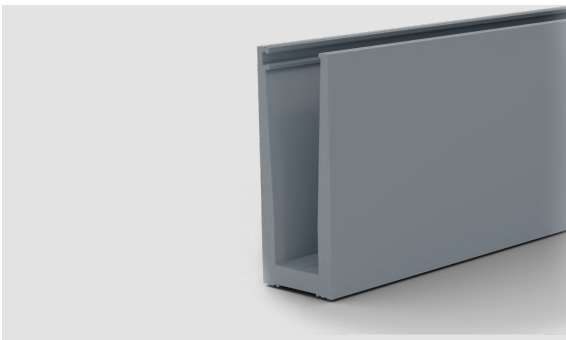

1m
U-profil 1045

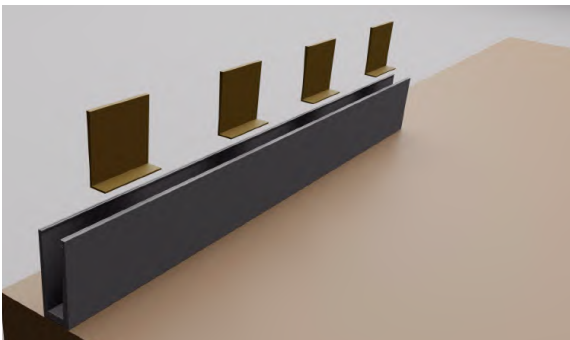

4 stk
Plastkloss L
H08045



4 stk
Plastkloss kile
H08047



1m
Gummipakning
utvendig
(H08048)




1m
Gummipakning
innvendig
(H08050)

Stolpefritt glassrekkverk er en flott måte å få full nytte av utsikten og få et mer moderne design på både fasader og innendørs. Gulvprofil U fra Indux er en toppmontert glassrekkverksprofil i aluminium, med enkel montering. Se video og dokumentasjon for veiledning. Profilene kommer på 6 meter, men selges per lengdemeter. De kan også kappes til ønsket lengde. Kontakt oss for mer informasjon.


Montering	Toppmontert
Dimensjoner	H: 120,1 - B: 43,5 - L: 6000 mm
Materiale	Aluminium

Alle produktkomponenter

<u>Variasjon</u>	<u>Farge</u>	<u>Materiale</u>	<u>Format</u>	<u>Passer til</u>
U-profil 1045	Natureloksert	Aluminium	B43,5 x H120,1 mm	Glasstykkelse 16,76 mm
Ferdigsveiset hjørneprofil	Natureloksert	Aluminium	-	U-profil 1045
Dreneringsprofil 1048	Natureloksert	Aluminium	B43,5 x H0,5 mm	U-profil 1045
Standardglass 995x1000	Klart	Glass	B995 x H1000 mm	Alle InduX profiler
Plastkloss L H08045	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Plastkloss kile H08047	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Gummipakning innvendig (H08050)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Gummipakning utvendig (H08048)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Håndløper 1054	Natureloksert	Aluminium	B26 x H10,5 mm	16,76 mm glass

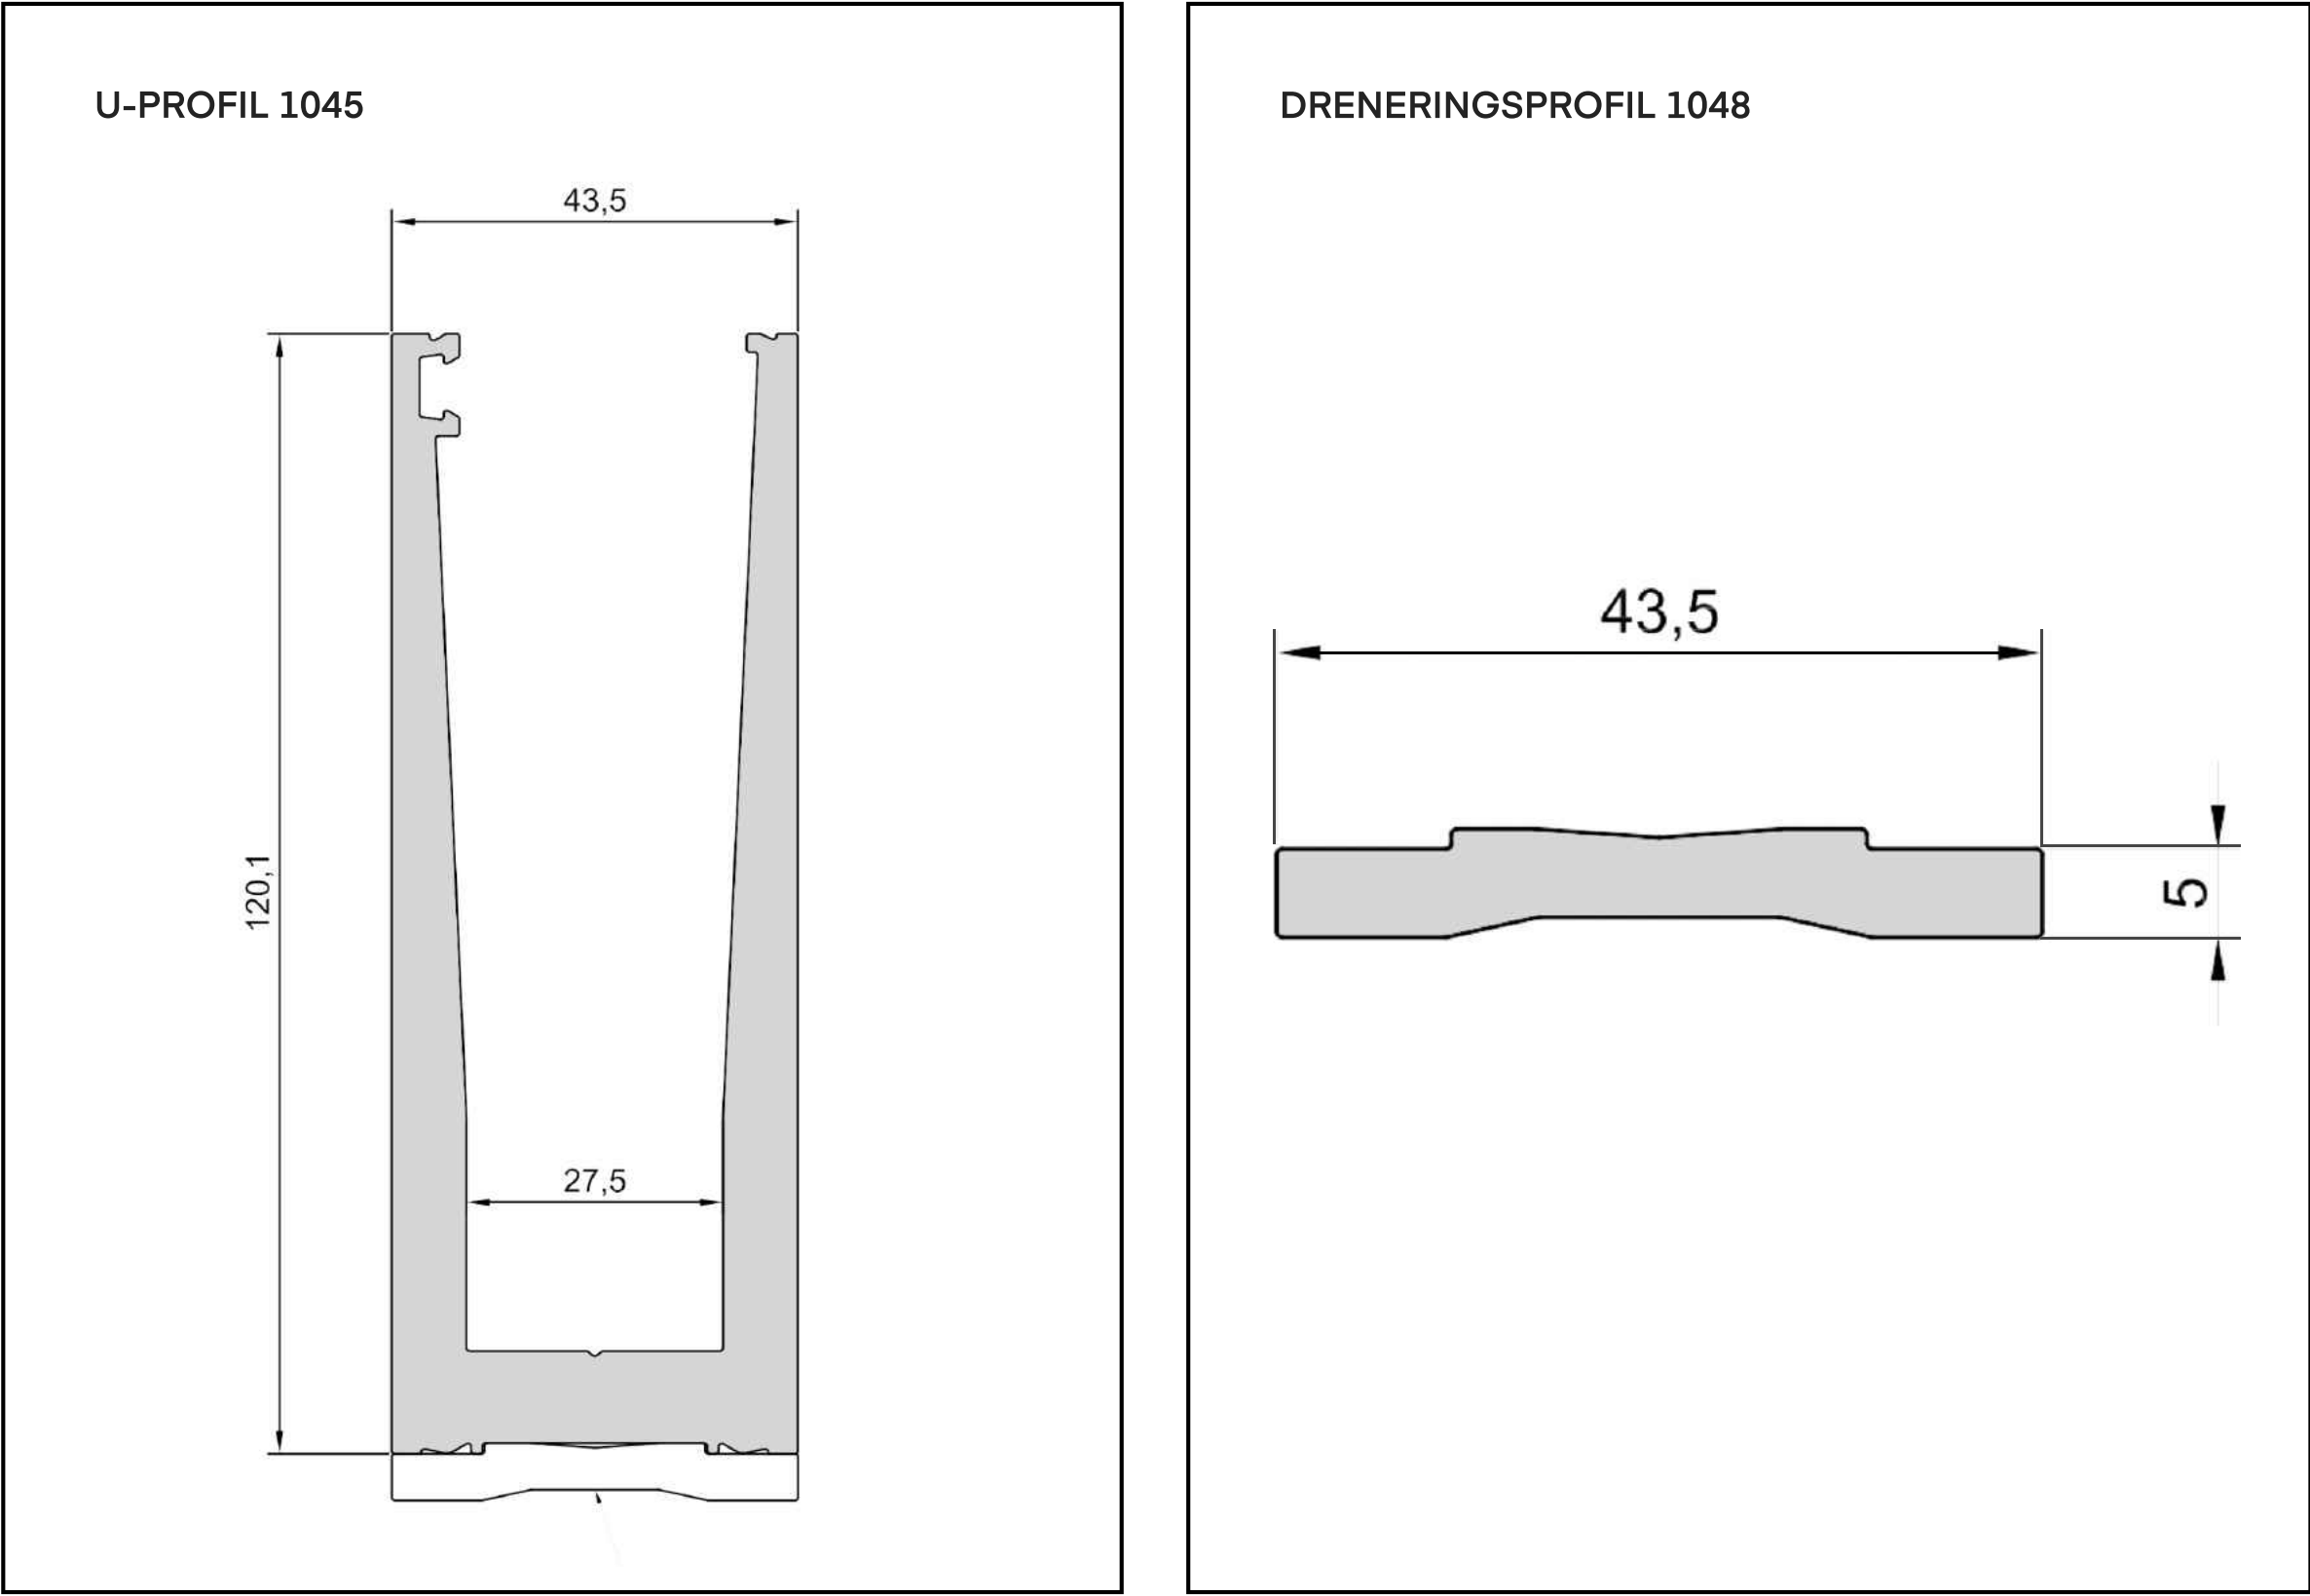


Se våre videoer eller monteringsveiledninger for å se hvordan du enkelt og trygt kan sette opp InduX glassrekkverk.

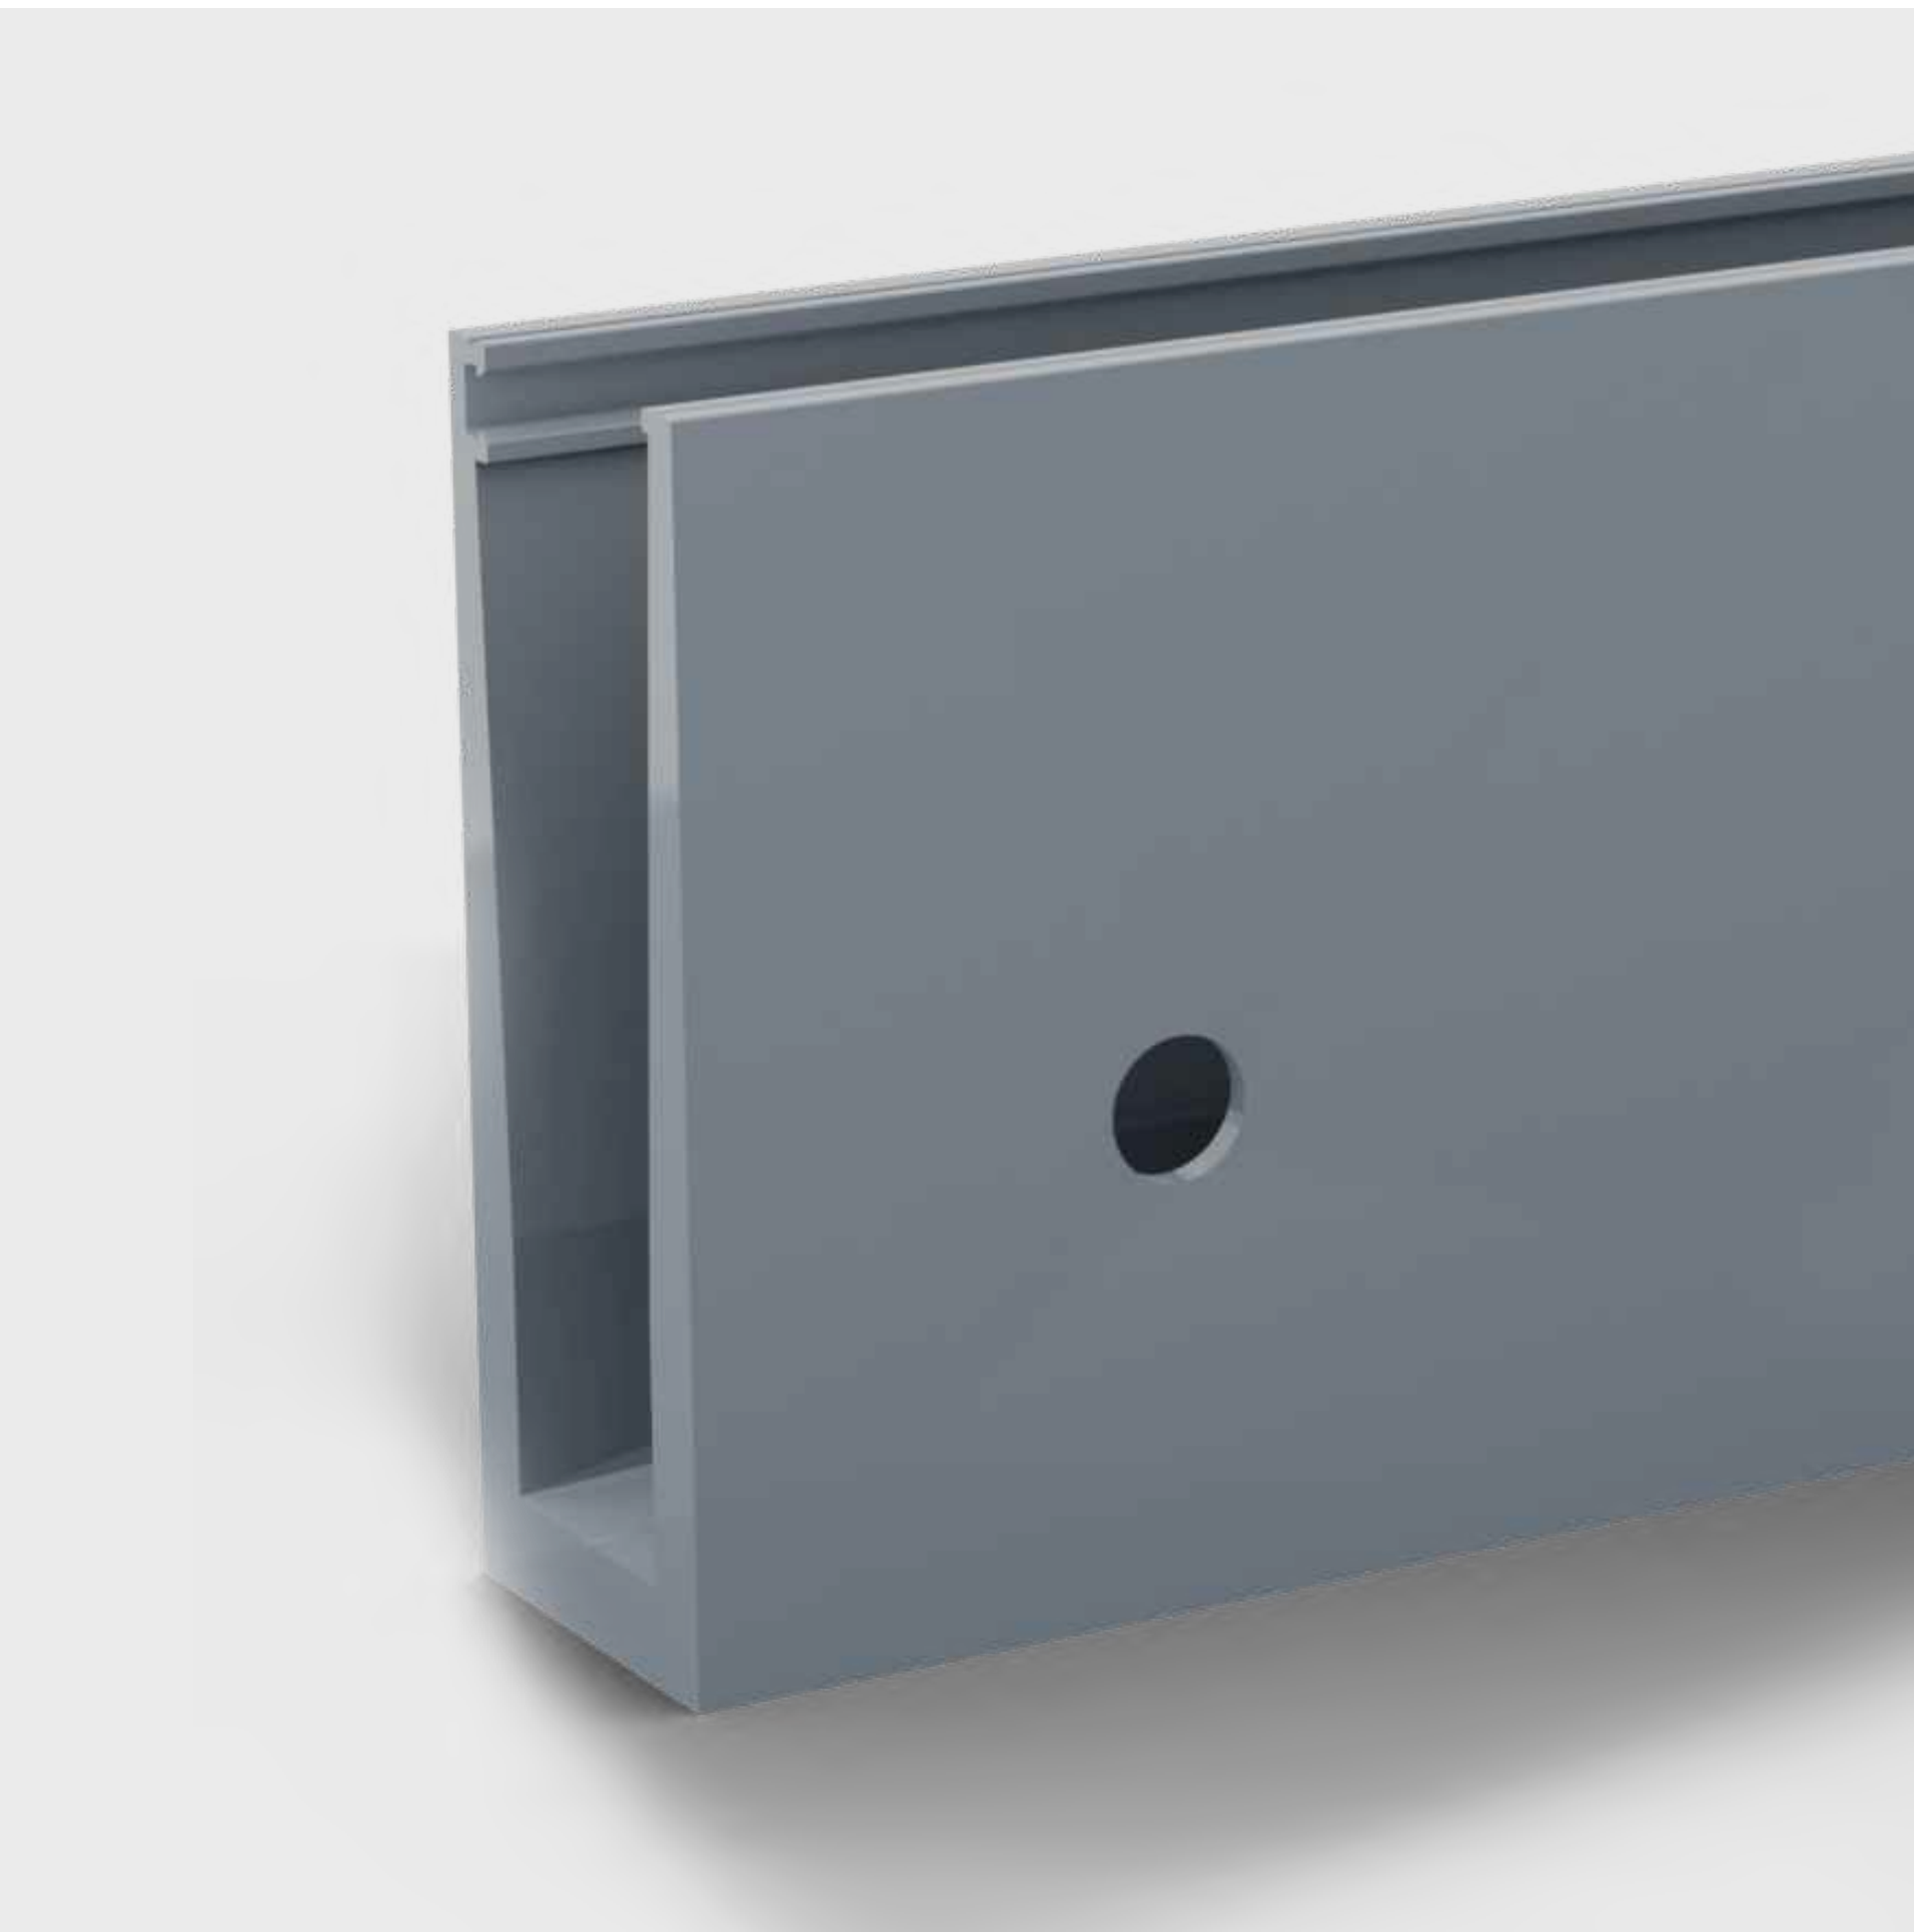


Innholder pr løpemeter



1m
U-profil side 1045

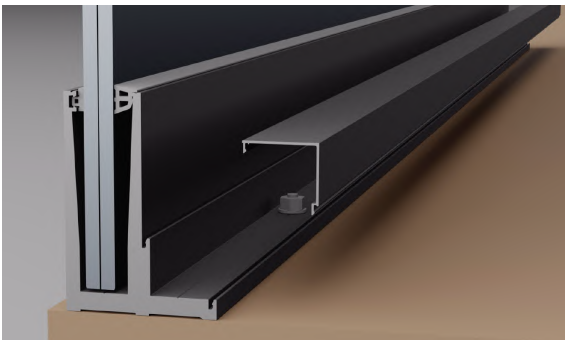

1m
Dekklokk side 1046

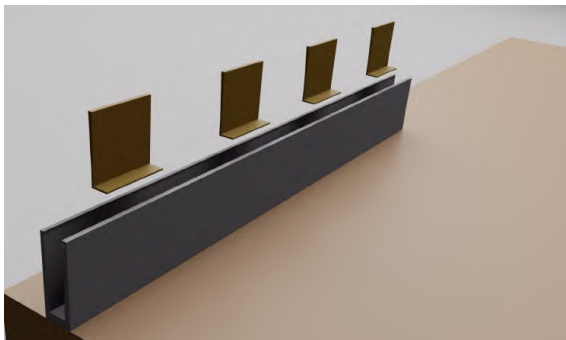

4 stk
Plastkloss L
H08045



4 stk
Plastkloss kile
H08047



1m
Gummipakning
utvendig
(H08048)



1m
Gummipakning
innvendig
(H08050)

Stolpefritt glassrekkverk er en flott måte å få full nytte av utsikten og få et mer moderne design på både fasader og innendørs. Sideprofil U fra Indux er en sidemontert glassrekkverksprofil i aluminium, som er solid og stødig, med enkel montering. Skruehullene skjules ved et heldekkende dekklokk. Se video og dokumentasjon for veiledning. Profilene kommer på 6 meter, men selges per lengdemeter. De kan også kappes til nærmeste halvmeter. Kontakt oss for mer informasjon.

Montering	Sidemontert
Dimensjoner	H: 120,1 - B: 43,5 - L: 6000 mm
Materiale	Aluminium

Alle produktkomponenter


Variasjon	Farge	Materiale	Format	Passer til
U-profil side 1045	Natureloksert	Aluminium	B43,5 x H 120,1 mm	Glasstykkelse 16,76 mm
Dekklokk side 1046	Natureloksert	Aluminium	B45,4 x H 123,1 mm	U-profil side 1045
Ferdigsveiset hjørneprofil	Natureloksert	Aluminium	-	U-profil side 1045
Standardglass 995x1000	Klart	Glass	995x1000	Alle InduX profiler
Plastkloss L H08045	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Plastkloss kile H08047	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Gummipakning innvendig (H08050)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Gummipakning utvendig (H08048)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Håndløper 1054	Natureloksert	Aluminium	26 x 10,5 x 19	16,76 mm glass




DEKKLOKK SIDE 1046

Se våre videoer eller monteringsveiledninger for å se hvordan du enkelt og trygt kan sette opp InduX glassrekkverk.

U-PROFIL SIDE 1045

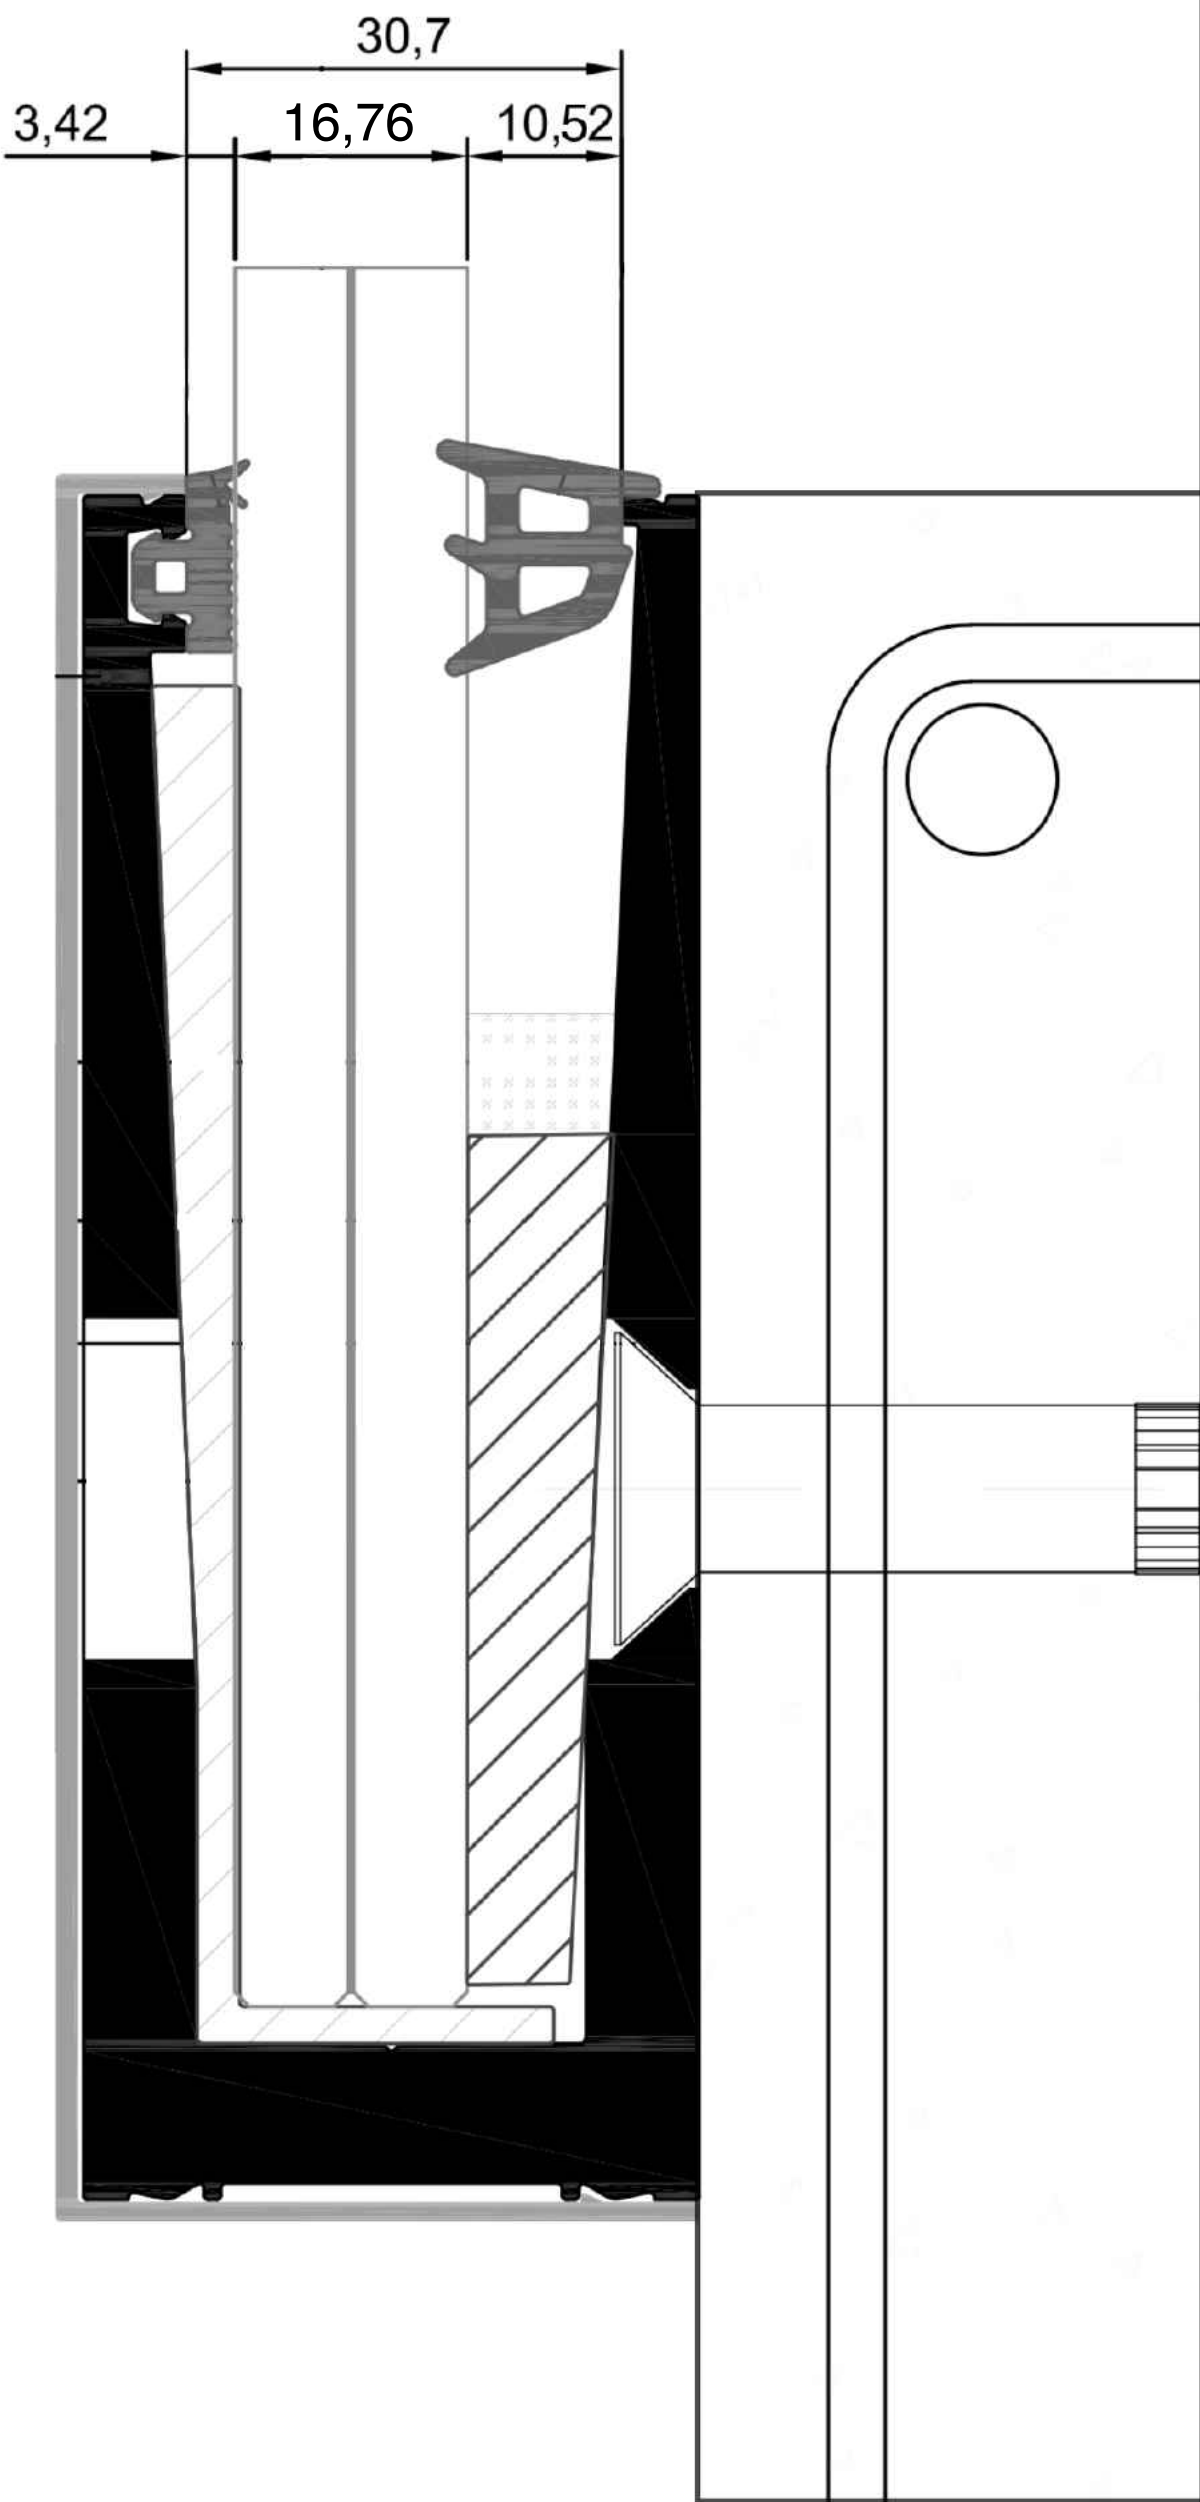



DEKKLOKK SIDE 1046

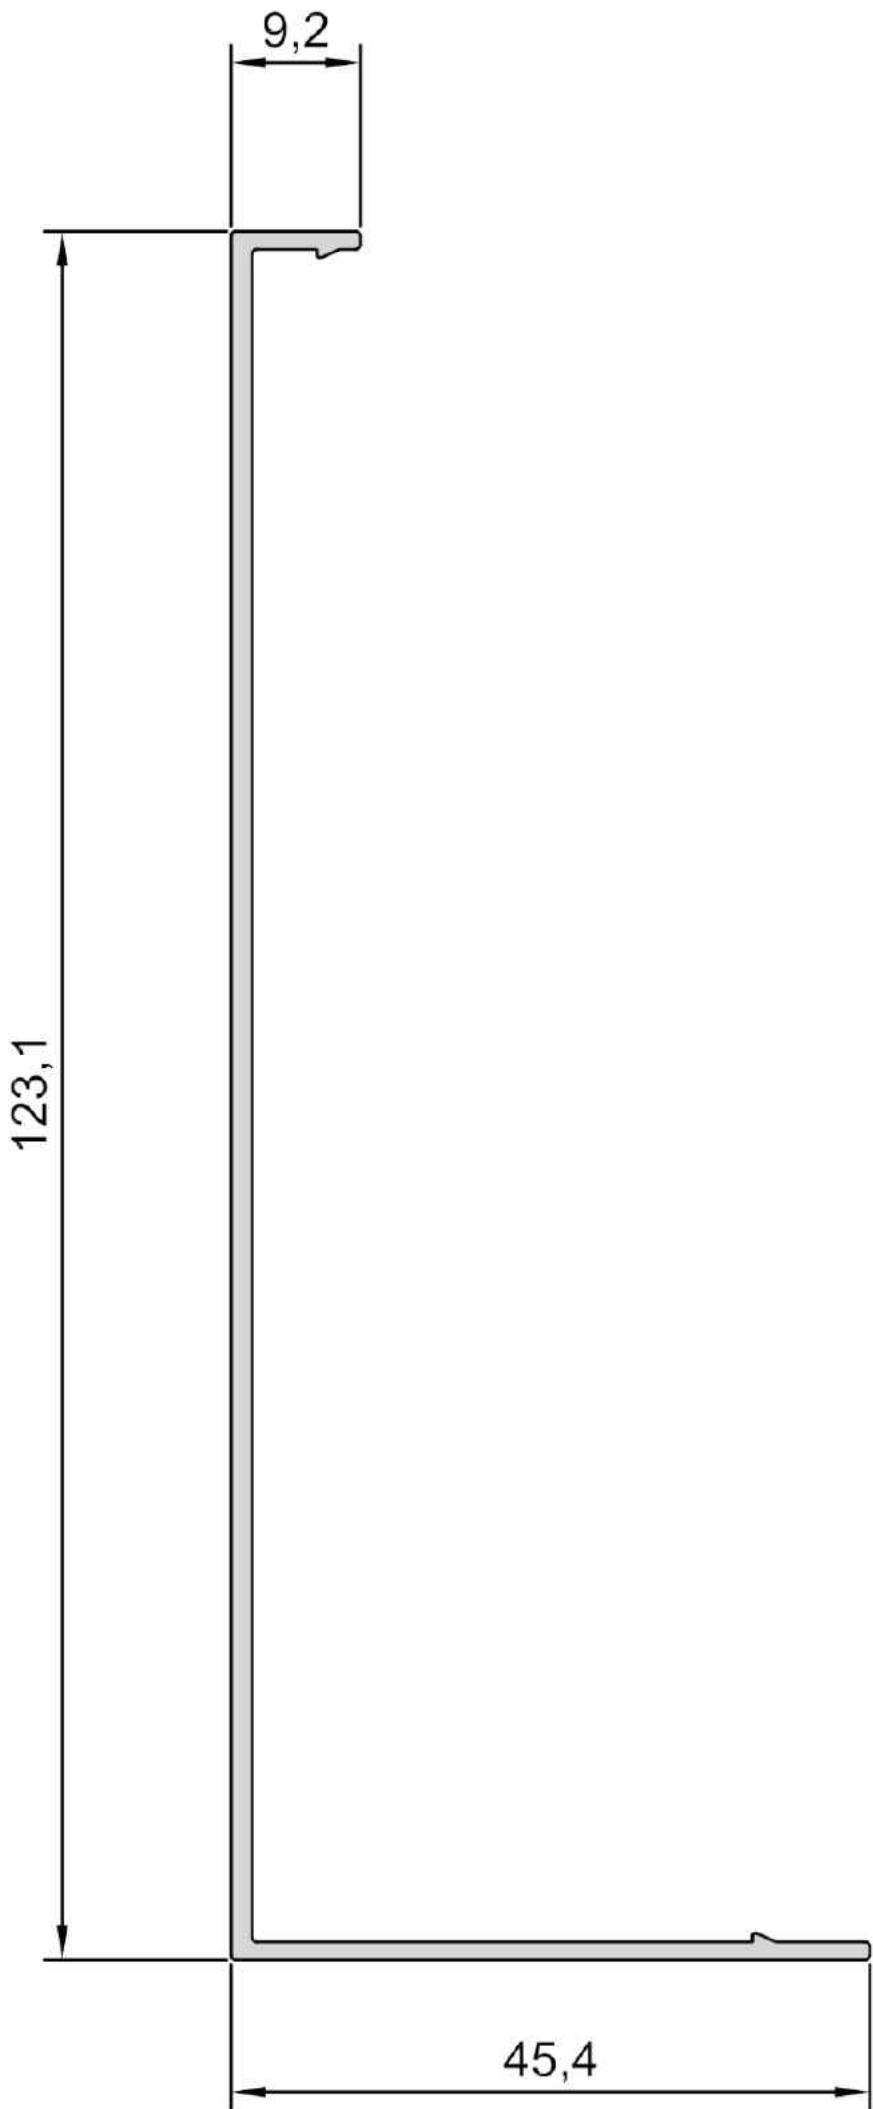


INDUX GLASSREKKVERK

SIDEPROFIL Y


GLASSREKKVERK

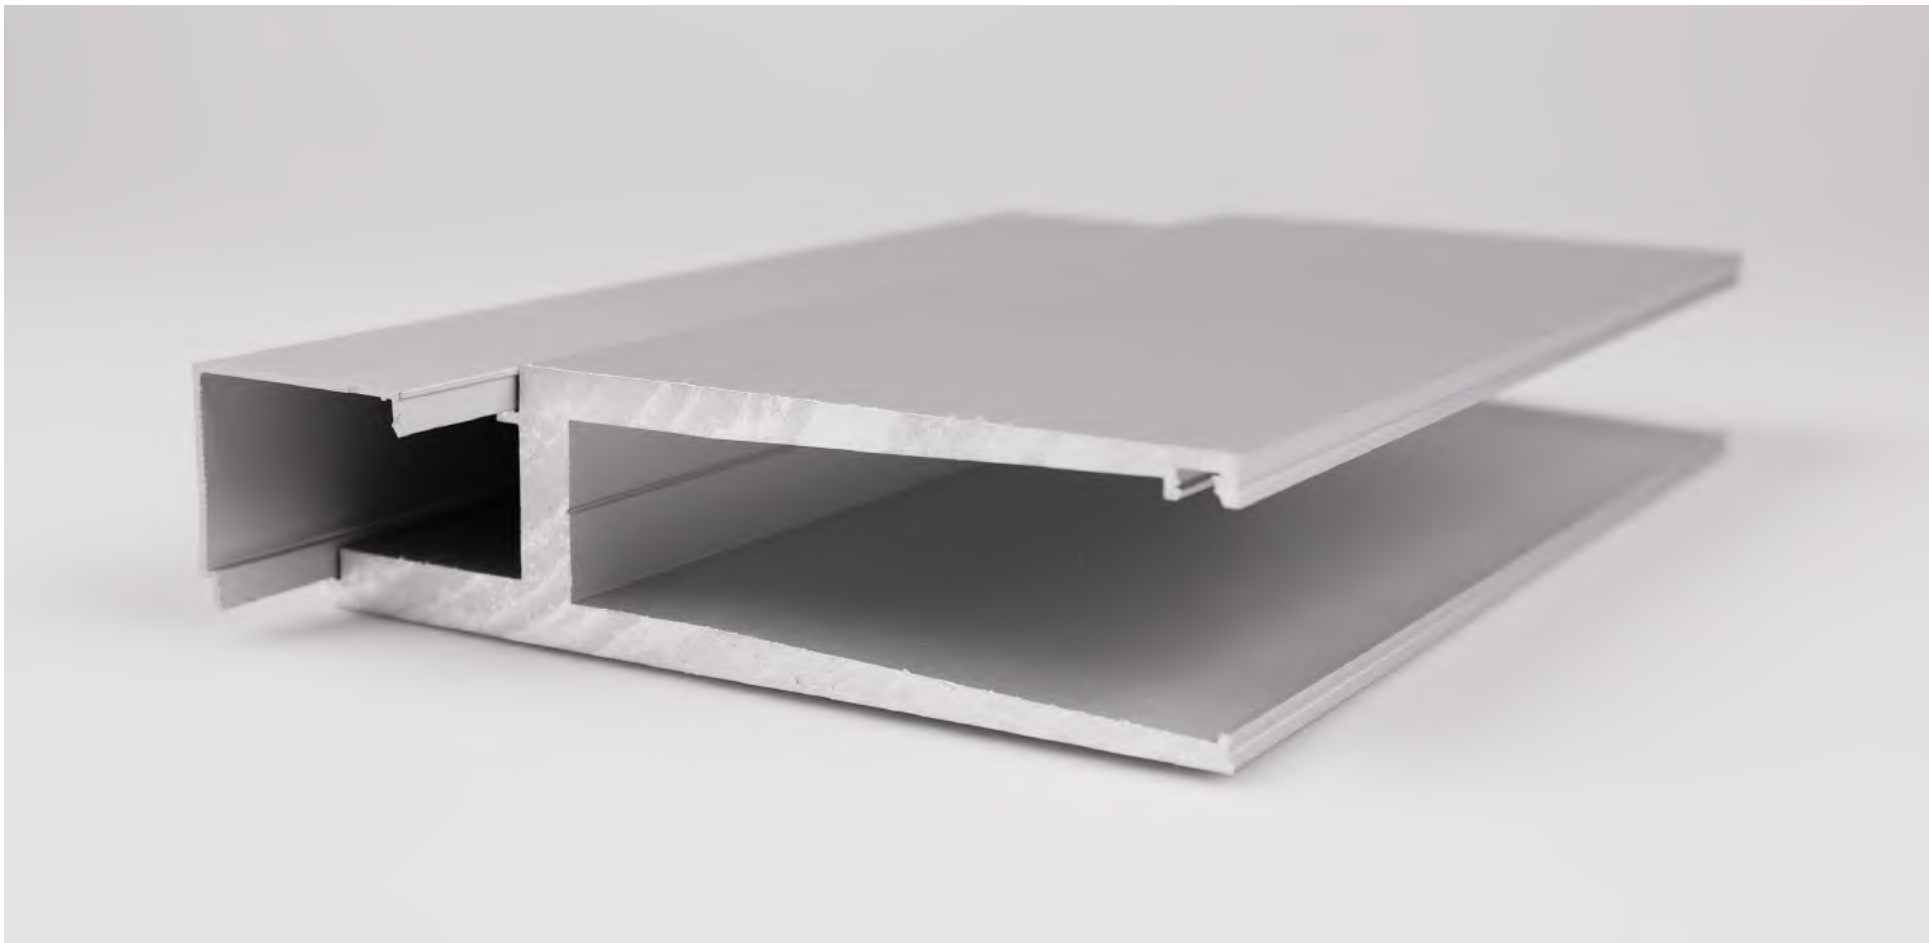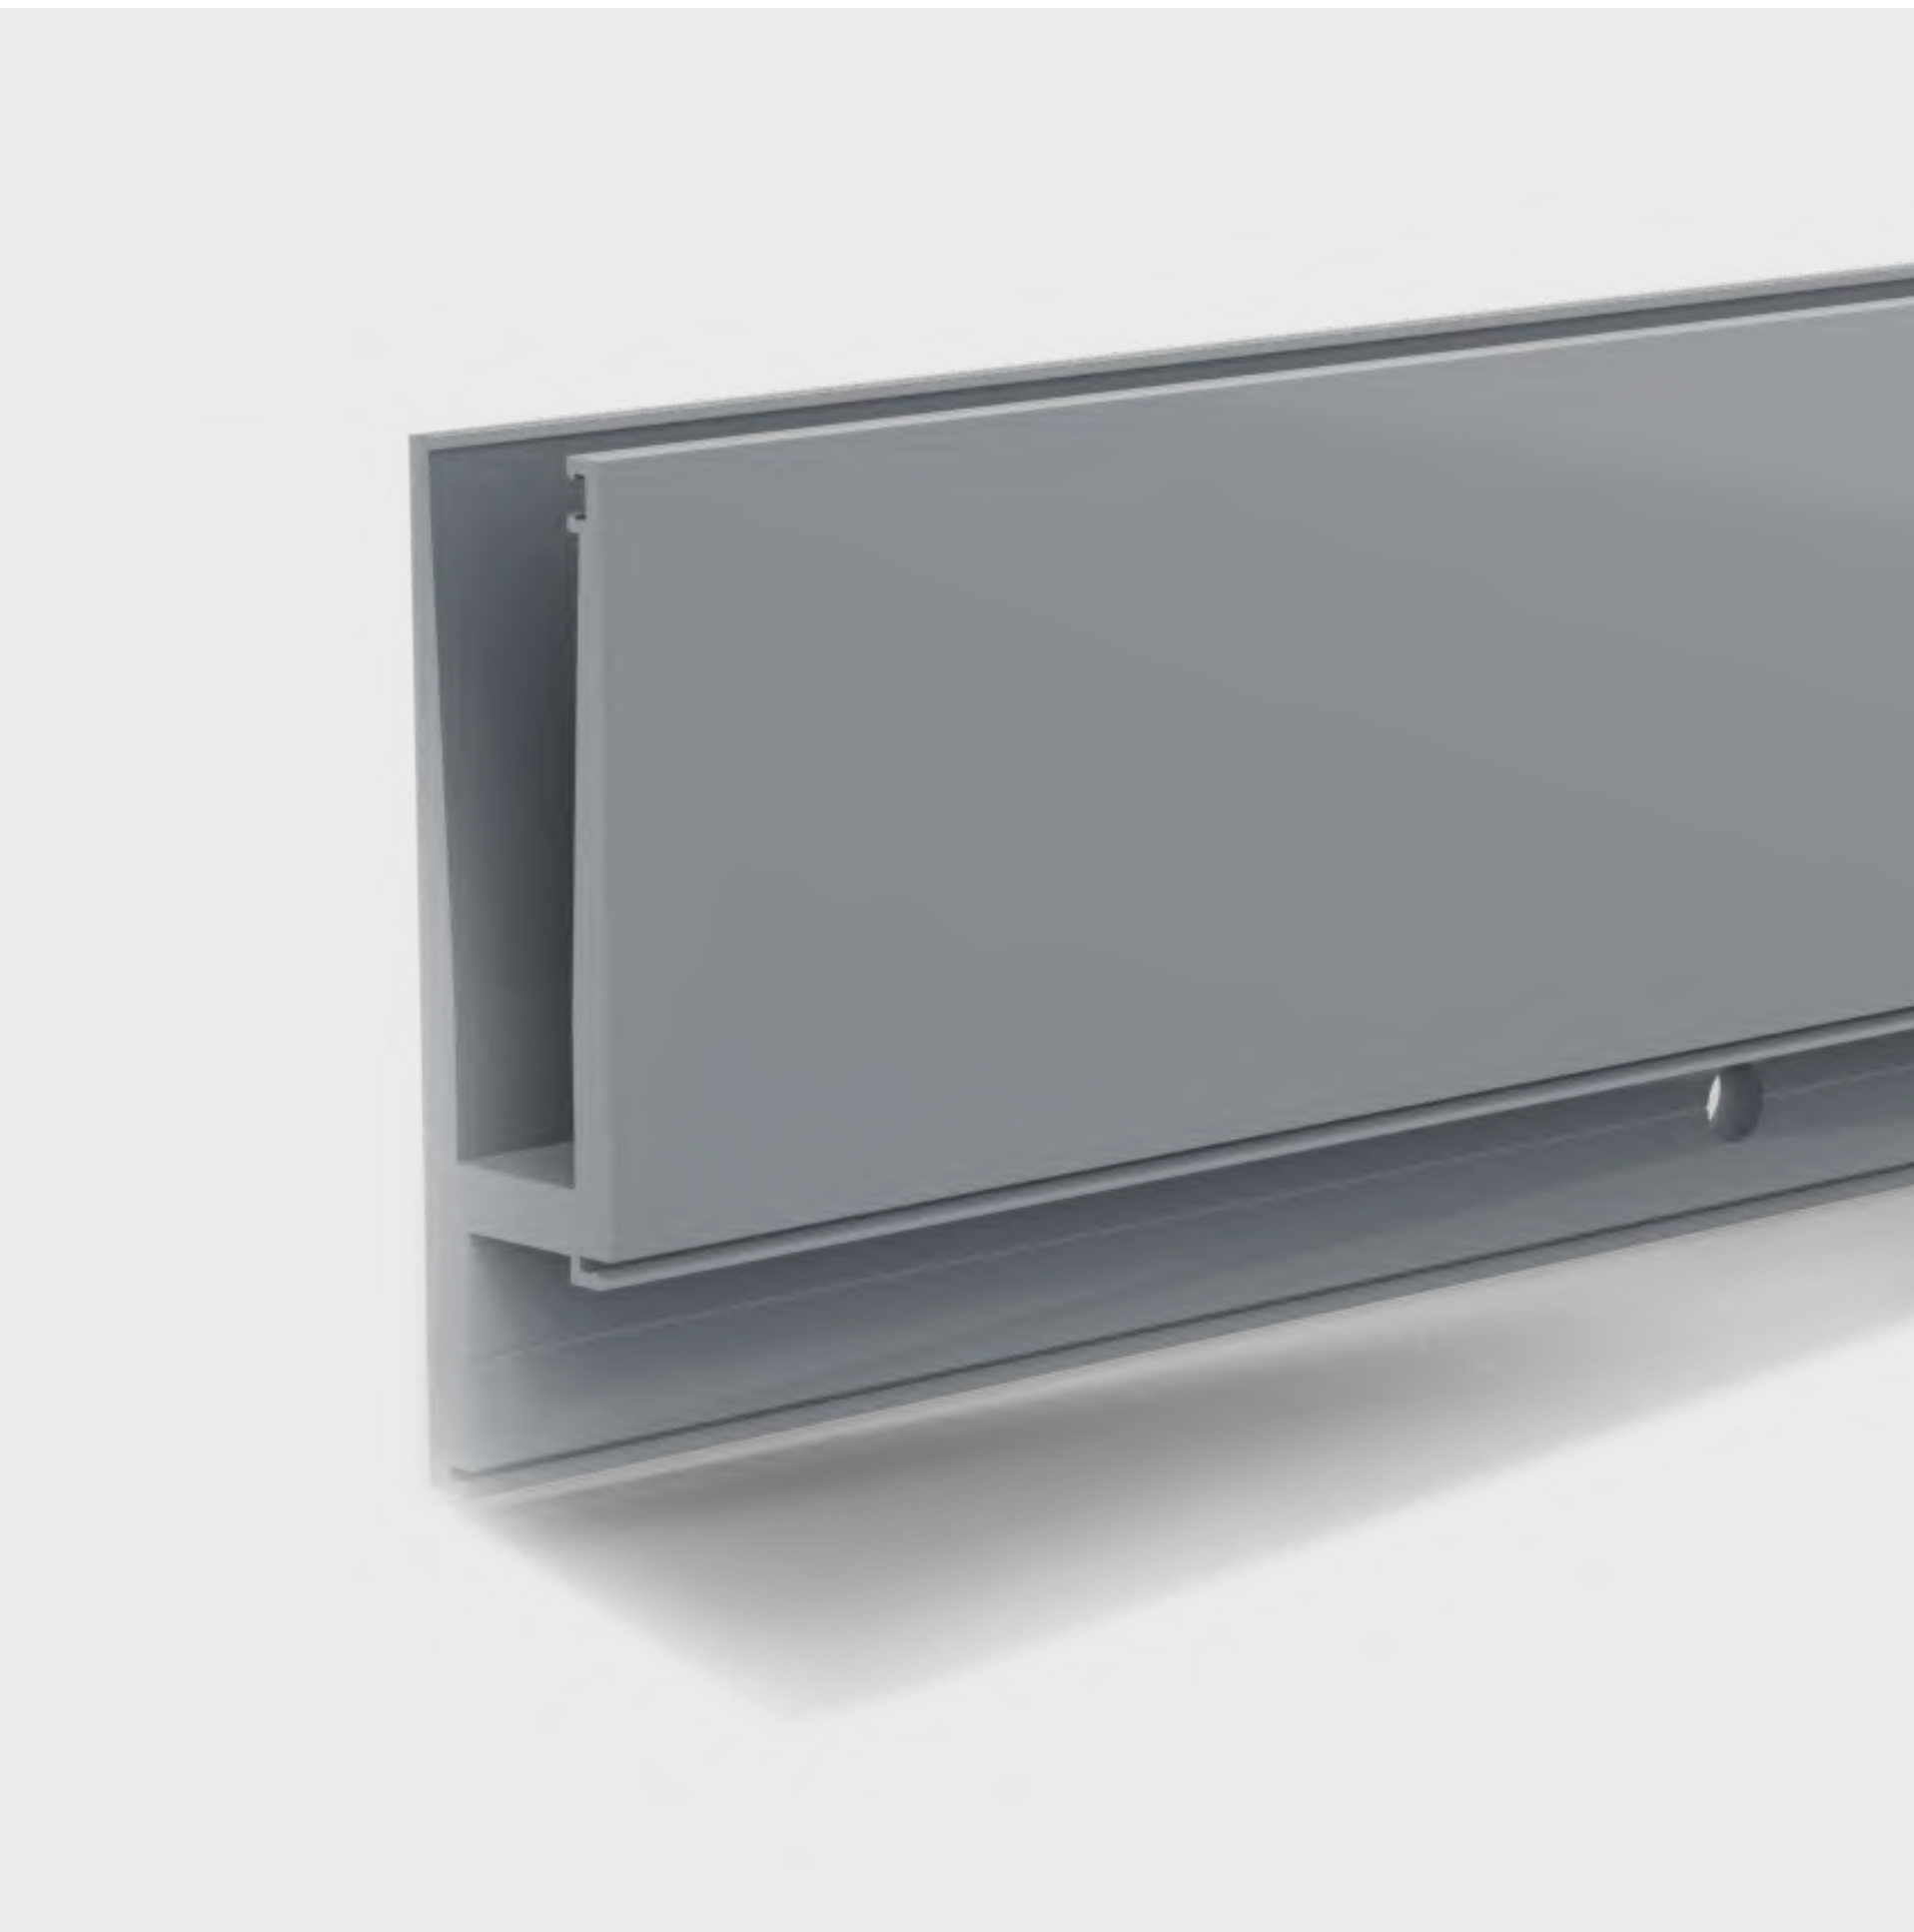

Innholder pr løpemeter

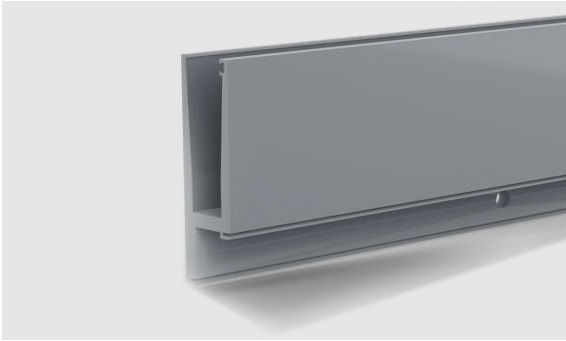

1m
Y-profil 1049

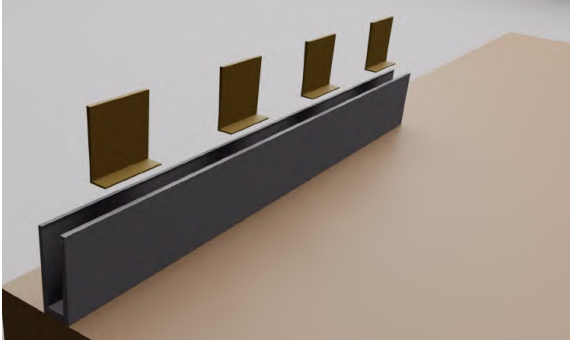


4 stk
Plastkloss L
H08045



4 stk
Plastkloss kile
H08047



1m
Gummipakning
utvendig
(H08048)

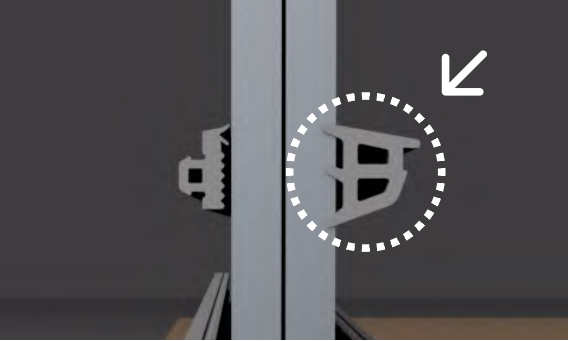

1m
Gummipakning
innvendig
(H08050)

Stolpefritt glassrekkverk er en flott måte å få full nytte av utsikten og få et mer moderne design på både fasader og innendørs. Sideprofil Y fra Indux er en sidemontert glassrekkverksprofil i aluminium, som er solid og stødig, med enkel montering. Sideprofil Y muliggjør plassering av profil der det ikke er skruefeste, ettersom skruehullene er flyttet ned til underkanten av profilen. Se video og dokumentasjon for veiledning. Profilene kommer på 6 meter, men selges per lengdemeter. De kan også kappes til nærmeste halvmeter. Kontakt oss for mer informasjon.

Montering	Sidemontert
Dimensjoner	H: 120,1 - B: 43,5 - L: 6000 mm
Materiale	Aluminium

Alle produktkomponenter


<u>Variasjon</u>	<u>Farge</u>	<u>Materiale</u>	<u>Format</u>	<u>Passer til</u>
Y-profil 1049	Natureloksert	Aluminium	B43,5 x H160,5 mm	Glasstykkelse 16,76 mm
Dekklokk Y+F 1047	Natureloksert	Aluminium	B41,3 x H33,2 mm	F-profil 1047 + Y-Profil 1049
Ferdigsveiset hjørneprofil	Natureloksert	Aluminium	-	Y-profil 1049
Standardglass 995x1000	Klart	Glass	B995 x H1000 mm	Alle InduX profiler
Plastkloss L H08045	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Plastkloss kile H08047	Hvit	Plast	-	Alle InduX profiler
Gummipakning innvendig (H08050)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Gummipakning utvendig (H08048)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Håndløper 1054	Natureloksert	Aluminium	B26 x H10,5 mm	16,76 mm glass




DEKKLOKK SIDE 1047




Se våre videoer eller monteringsveiledninger for å se hvordan du enkelt og trygt kan sette opp InduX glassrekkverk.

Y-PROFIL 1049

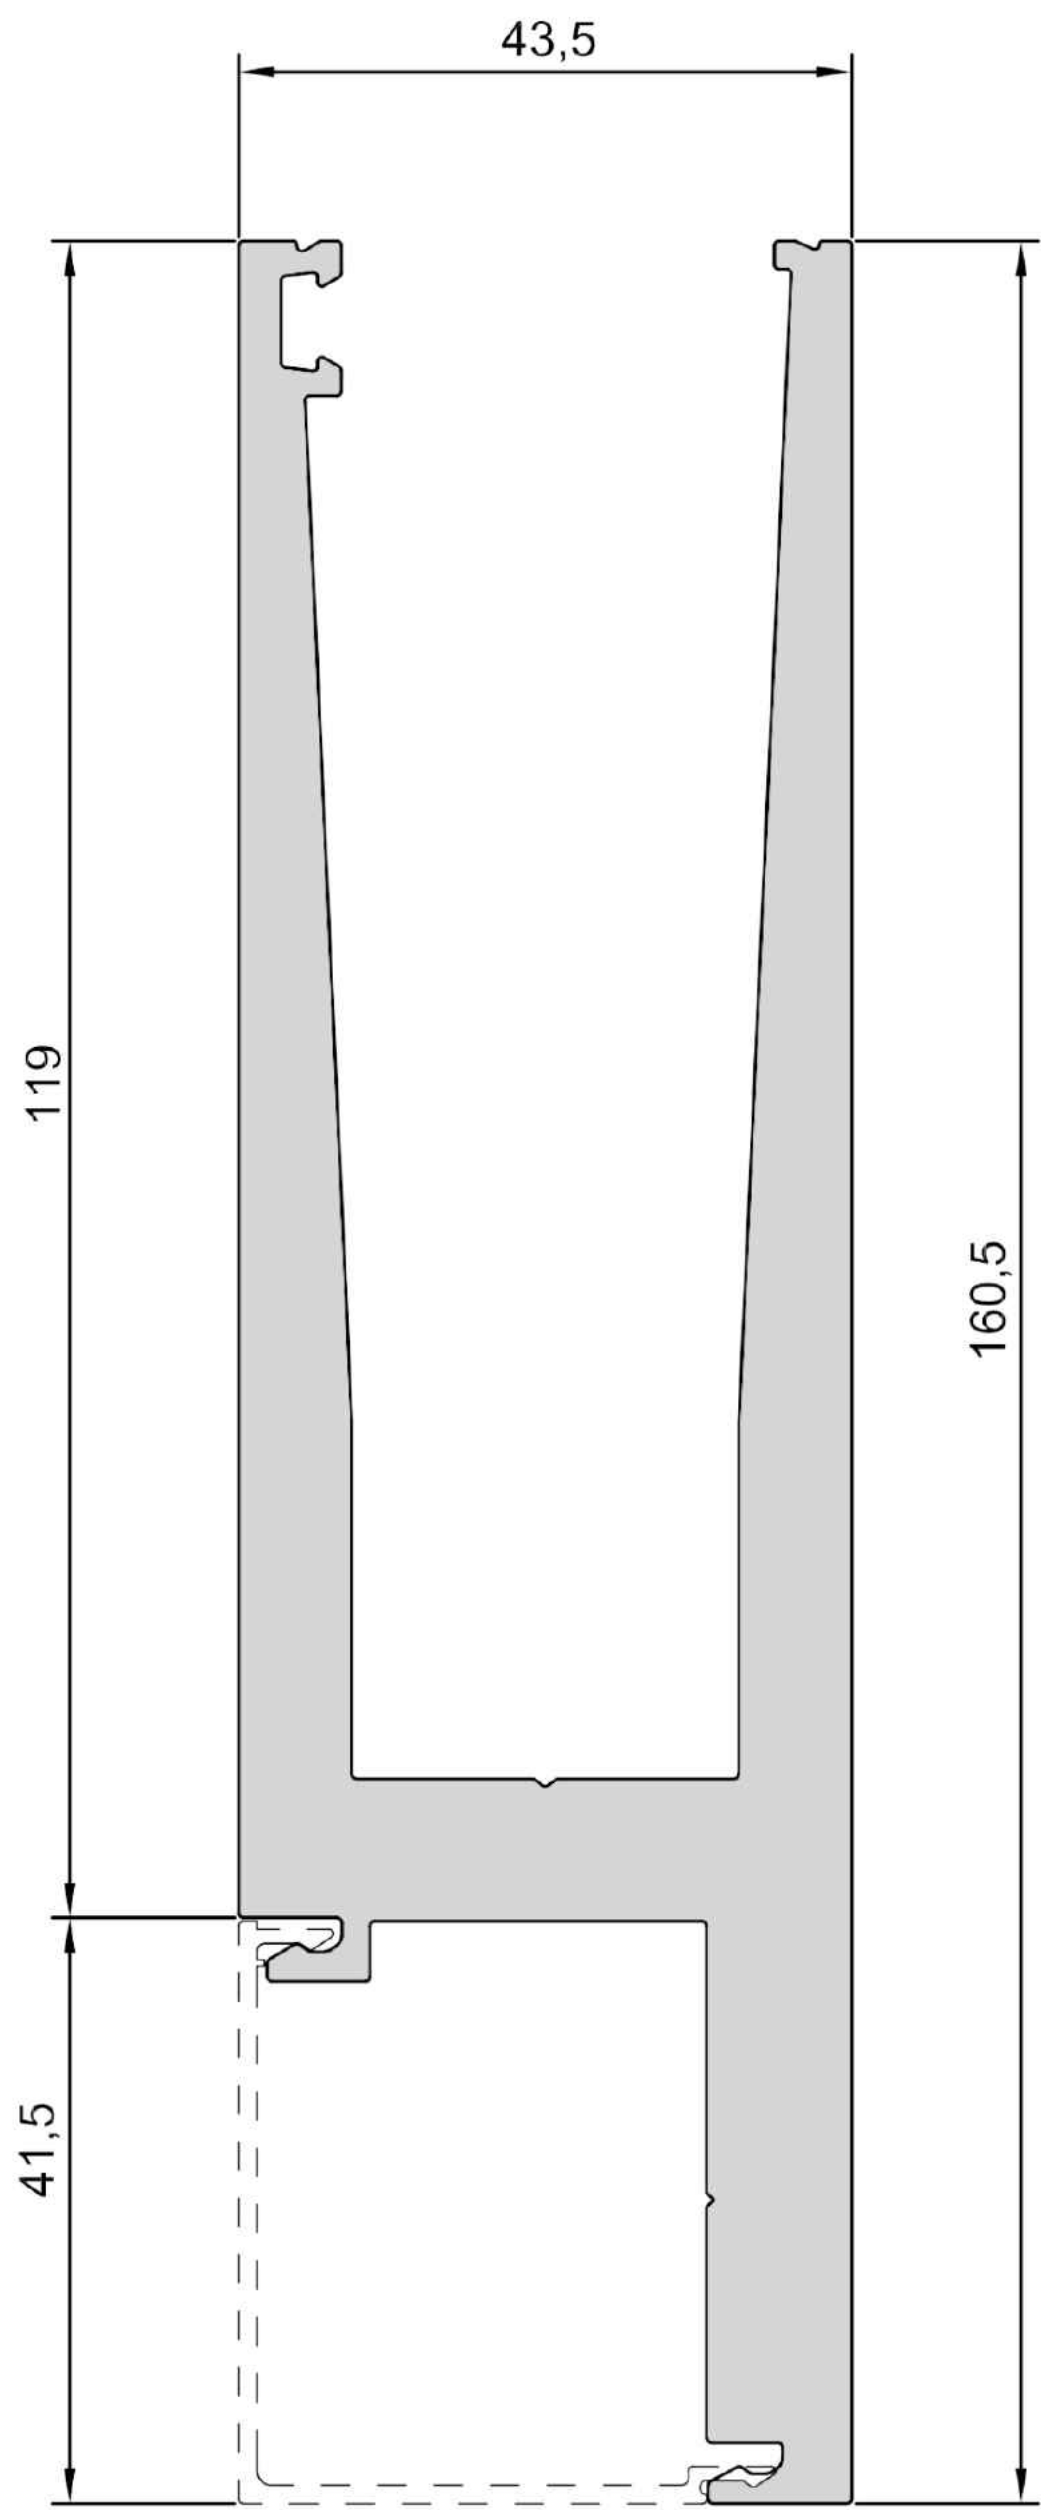

DEKKLOKK Y+F 1047

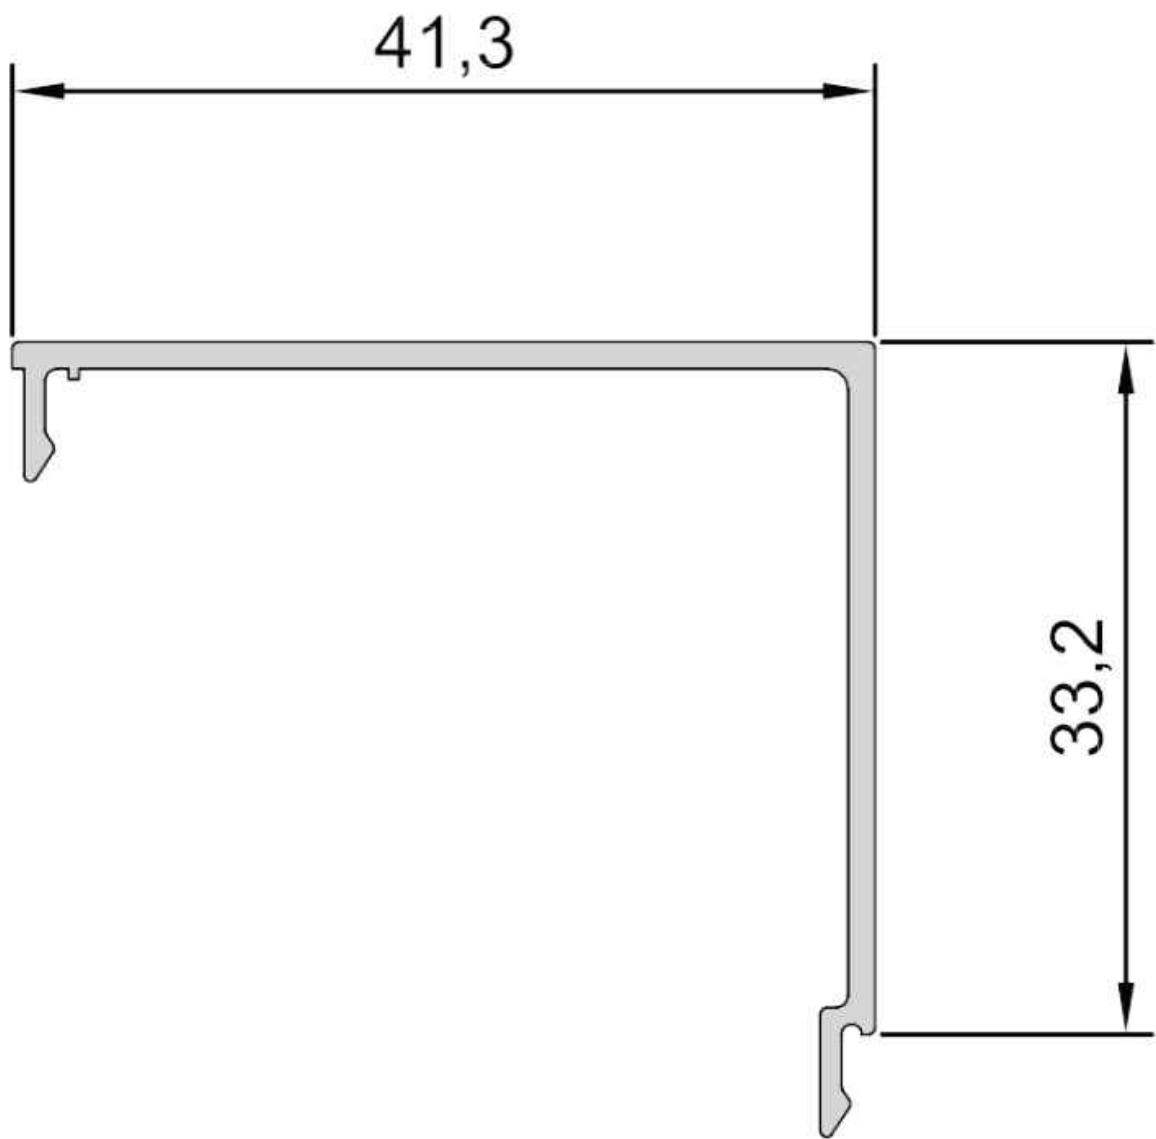


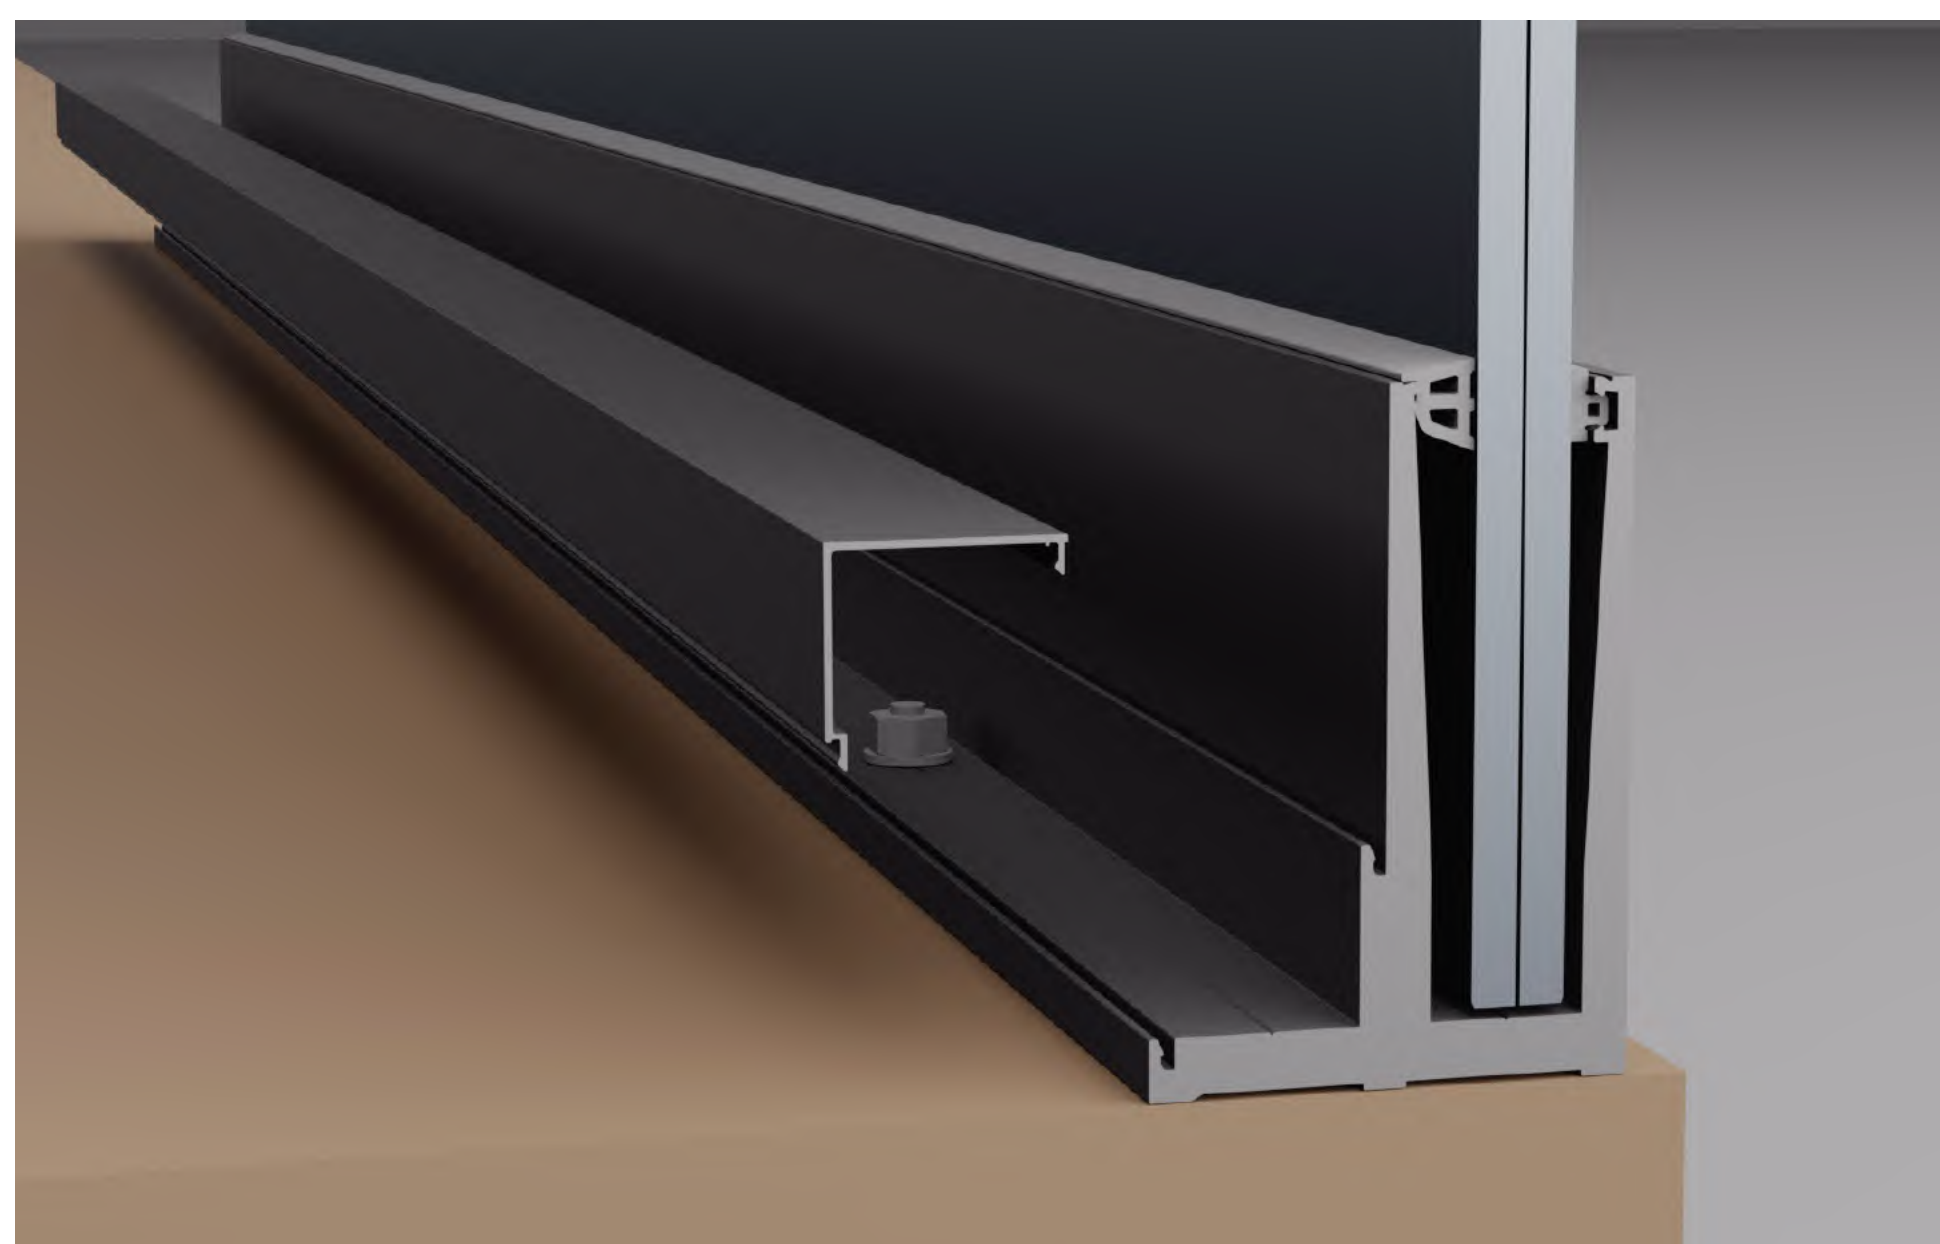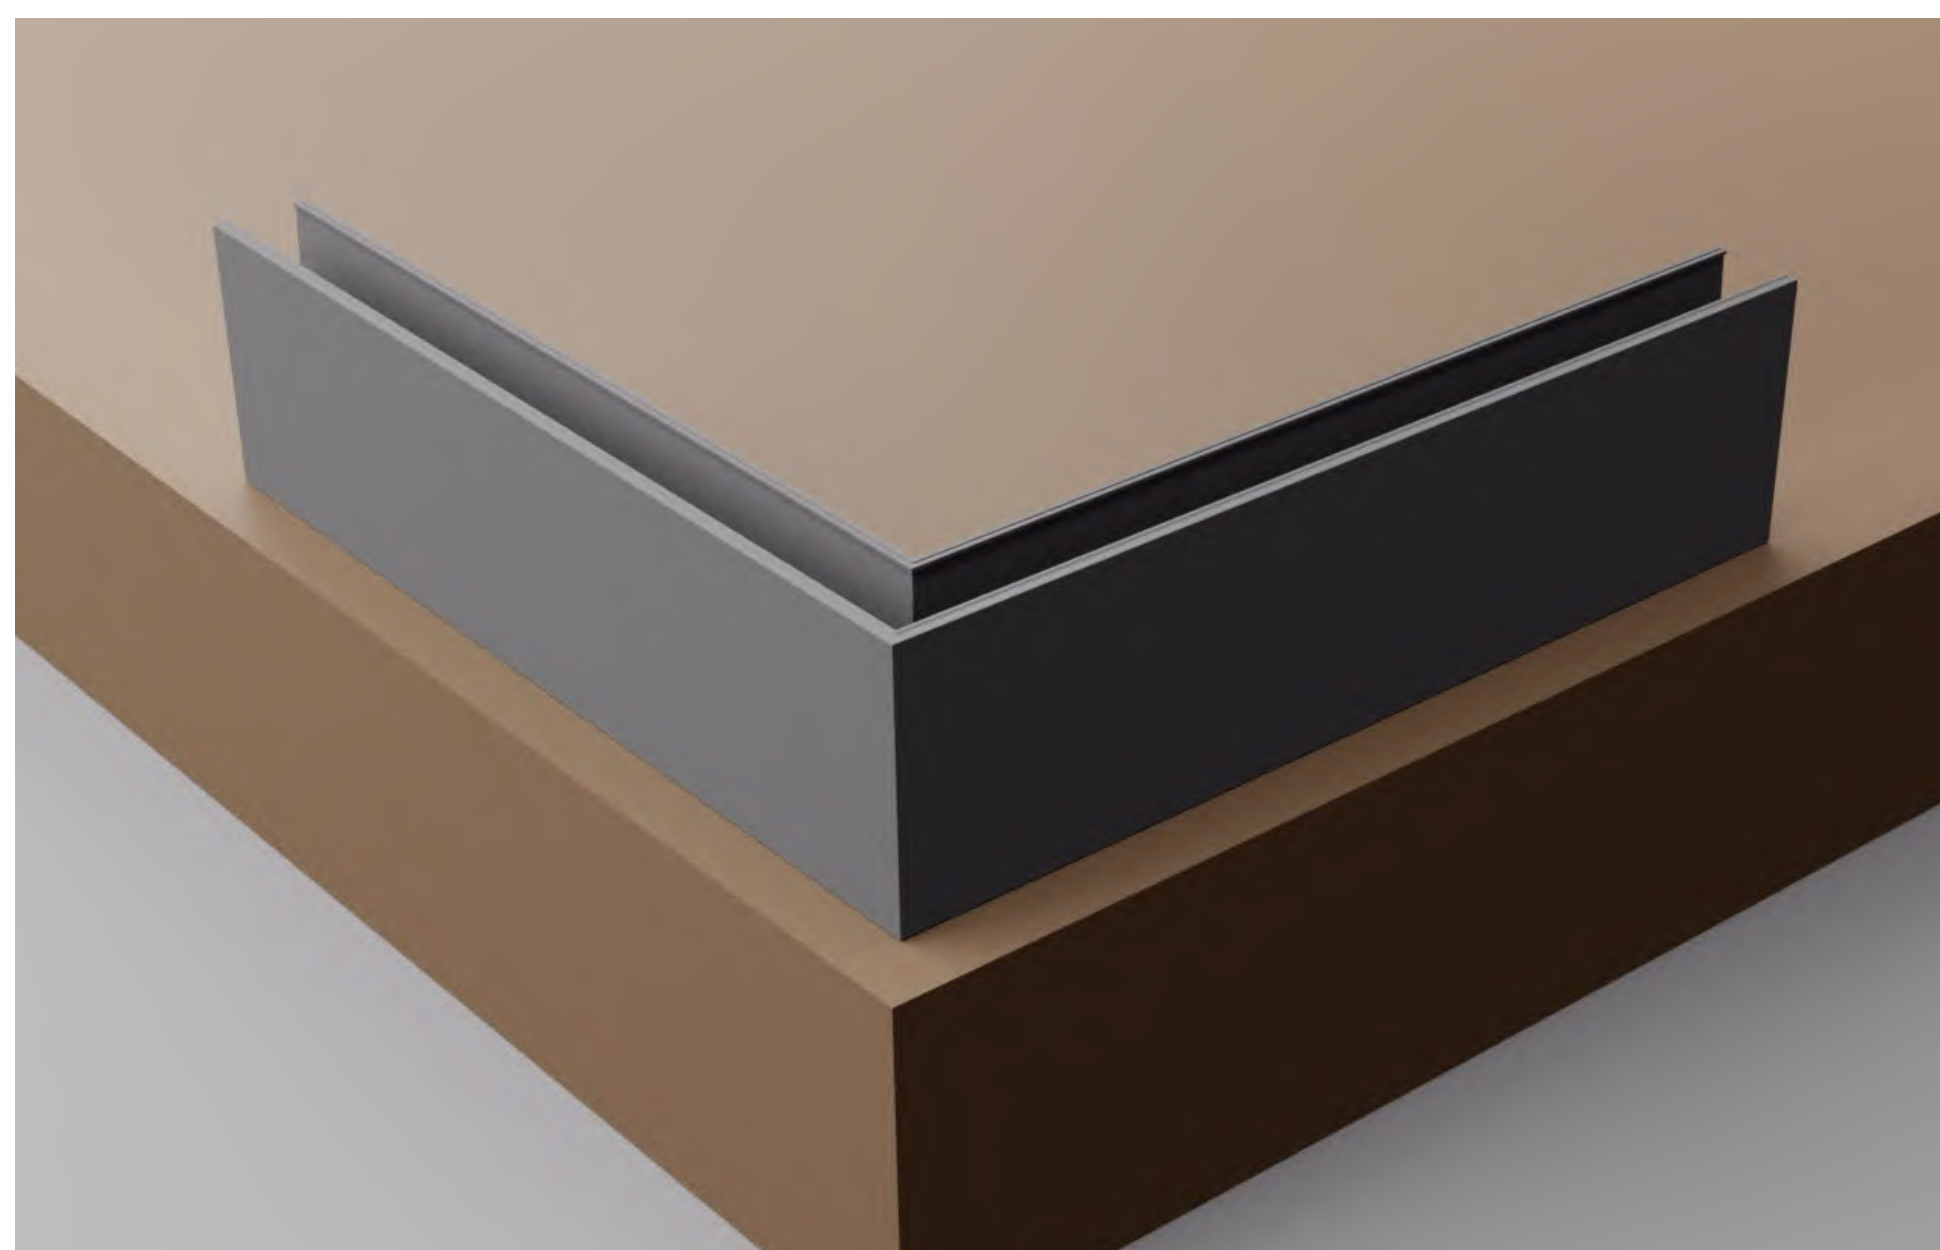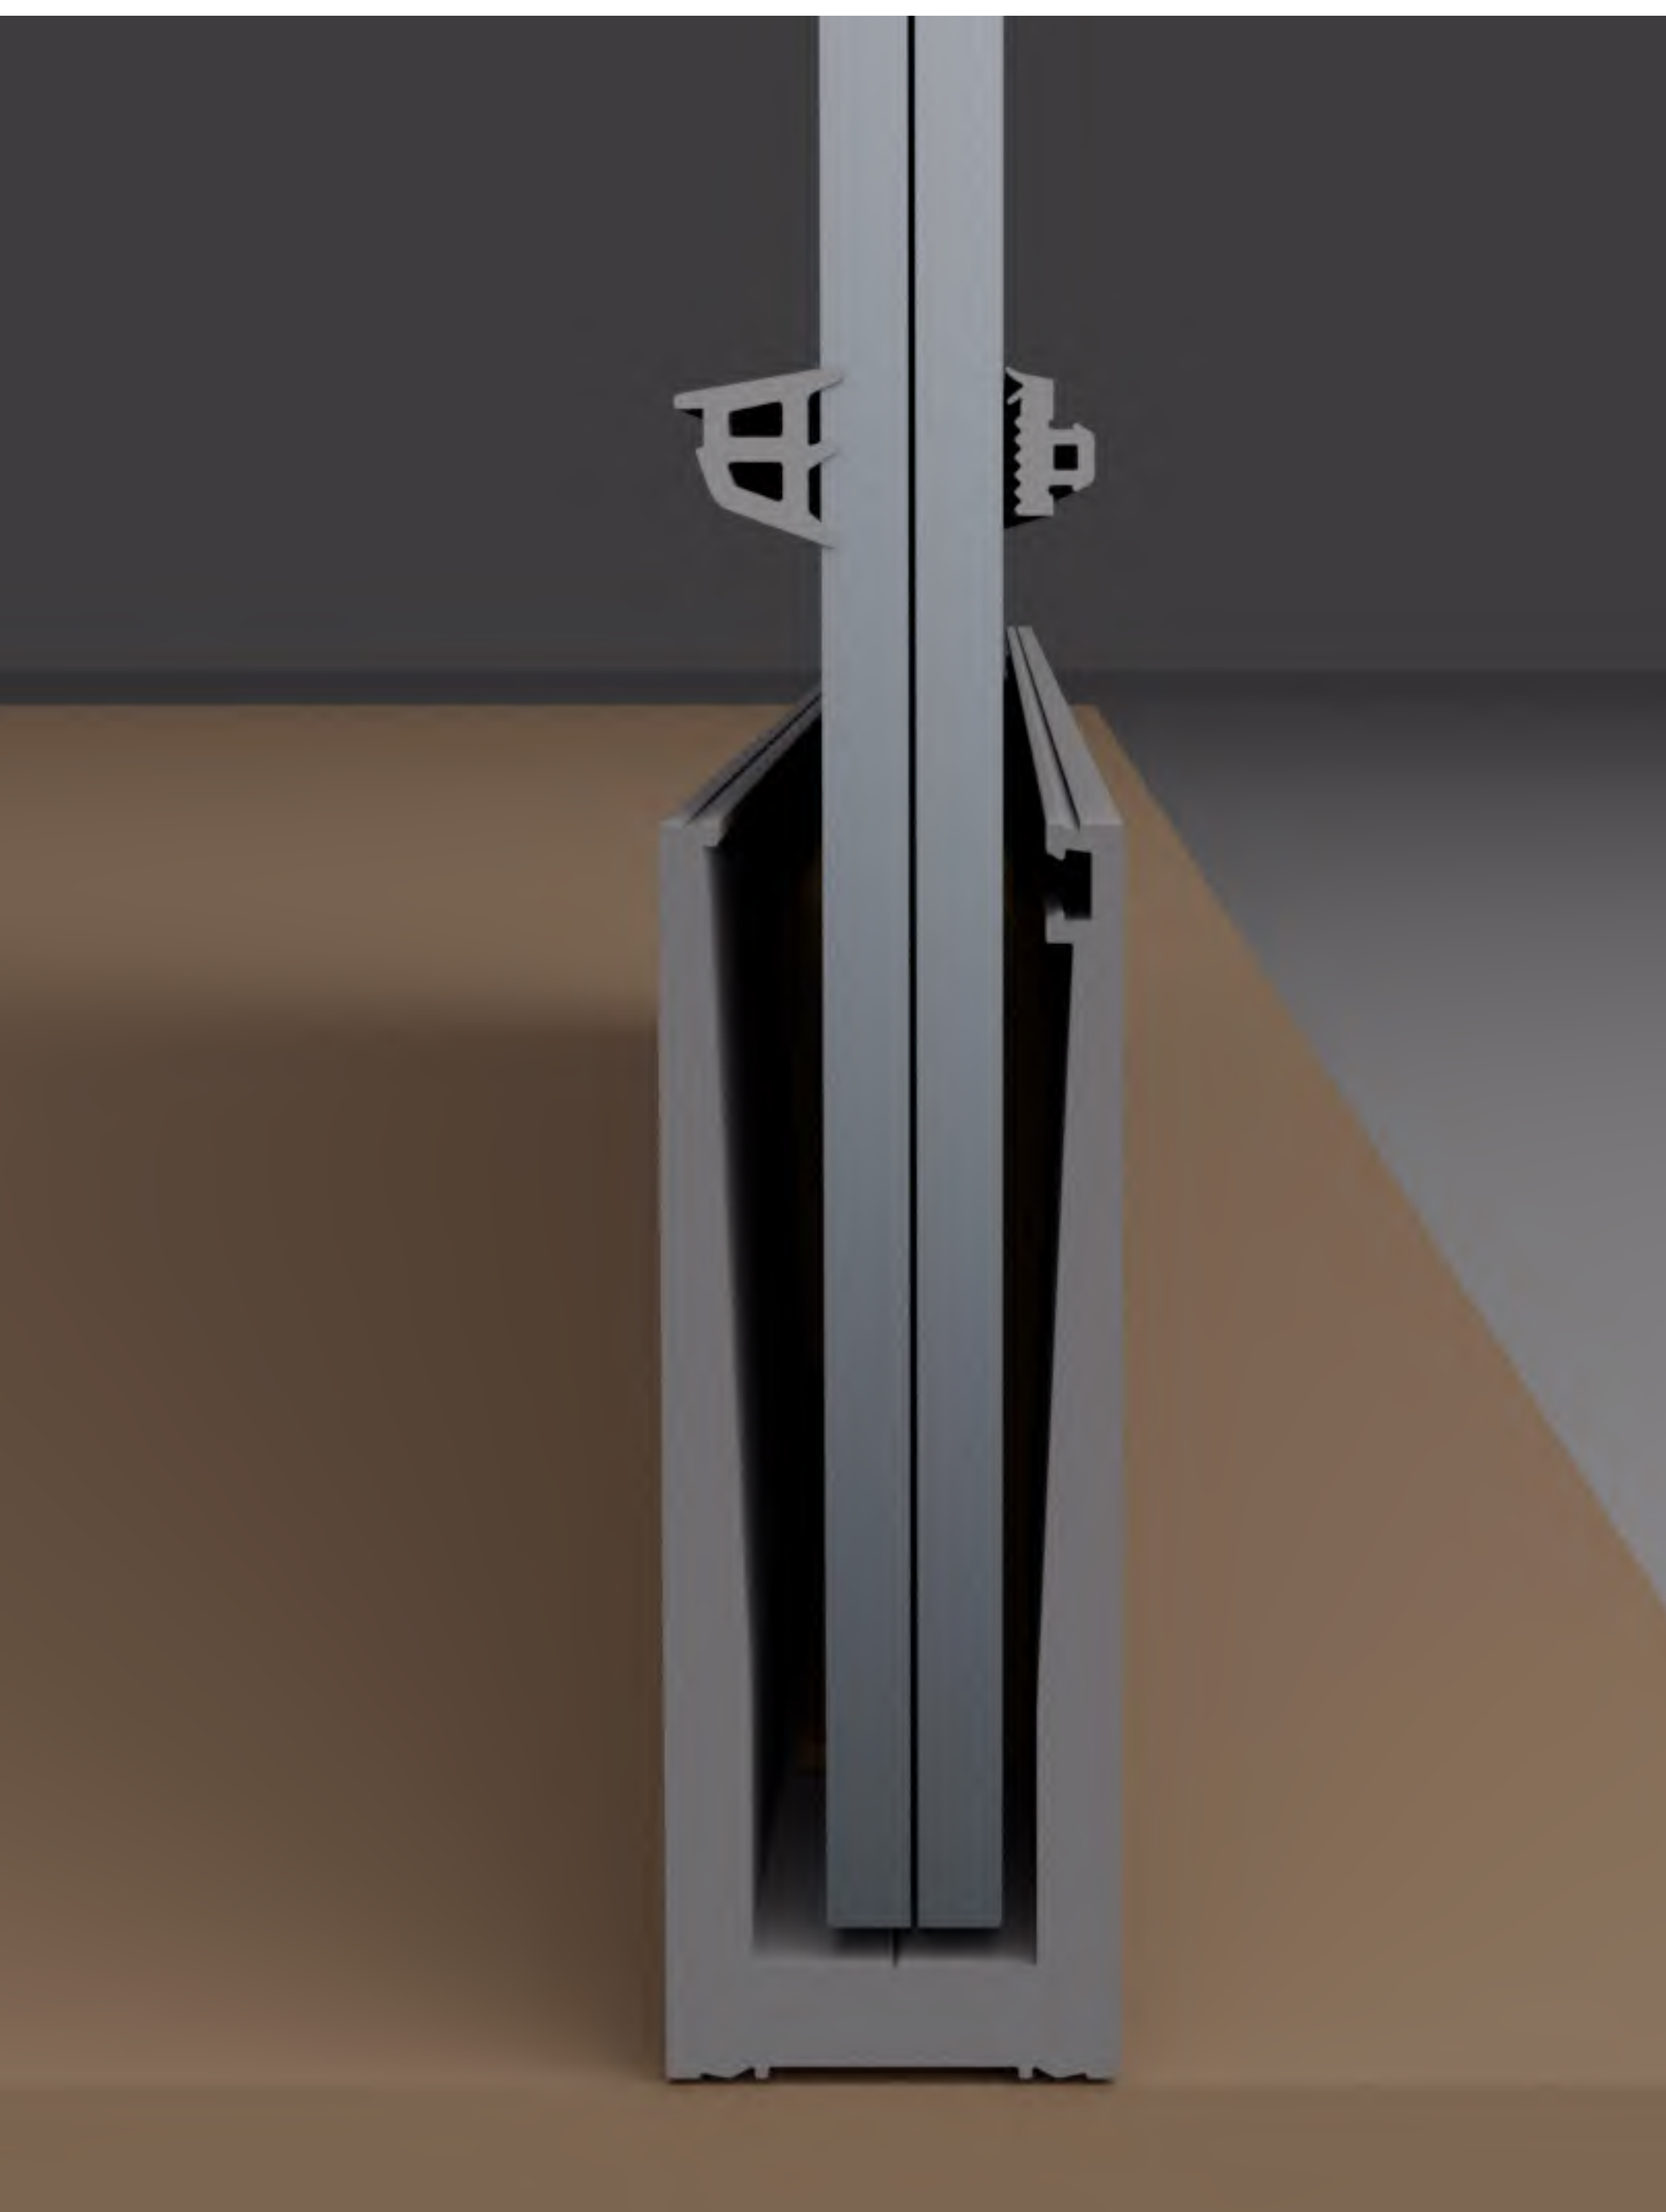


Stolpefritt glassrekkverk er en flott måte å få full nytte av utsikten og få et mer moderne design på både fasader og innendørs. Med riktig tilbehør blir også montering og stødighet optimal. Kontakt oss gjerne om du er usikker på hva som trengs til ditt prosjekt, eller se mer under 'Dokumentasjon' og installasjonsvideo.

[Se våre videoer eller monteringsveiledninger for å se hvordan du enkelt og trygt kan sette opp InduX glassrekkverk.](#)

<u>Variasjon</u>	<u>Farge</u>	<u>Materiale</u>	<u>Format</u>	<u>Passer til</u>
Ferdigsveiset hjørneprofil 1045	Natureloksert	Aluminium	-	U-profil 1045
Dreneringsprofil 1048	Natureloksert	Aluminium	B43,5 x H5 mm	U-profil 1045
Standardglass 995x1000	Klart	Glass	B995 x 1000 mm	Alle InduX profiler
Plastkloss L H08045	Sort	Plast	-	Alle InduX profiler
Plastkloss kile H08047	Sort	Plast	-	Alle InduX profiler
Gummipakning innvendig (H08050)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Gummipakning utvendig (H08048)	Sort	Gummi	-	Alle InduX profiler
Håndløper 1054	Natureloksert	Aluminium	B26 x H10,5 mm	16,76 mm glass
Dekklukk side 1046	Natureloksert	Aluminium	B 45,4 x H123,1 mm	U-profil side 1045
Dekklukk Y+F 1047	Natureloksert	Aluminium	B41,3 x H33,2 mm	Y+F-Profil

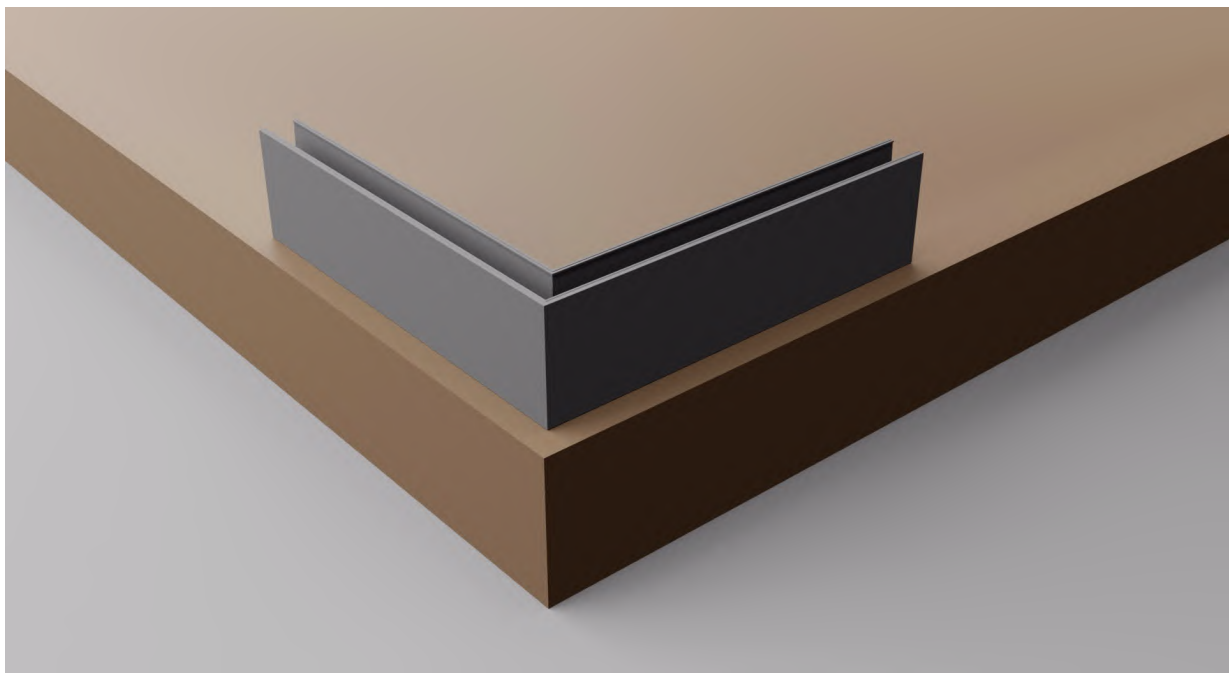


FERDIGSVEISET HJØRNEPROFIL

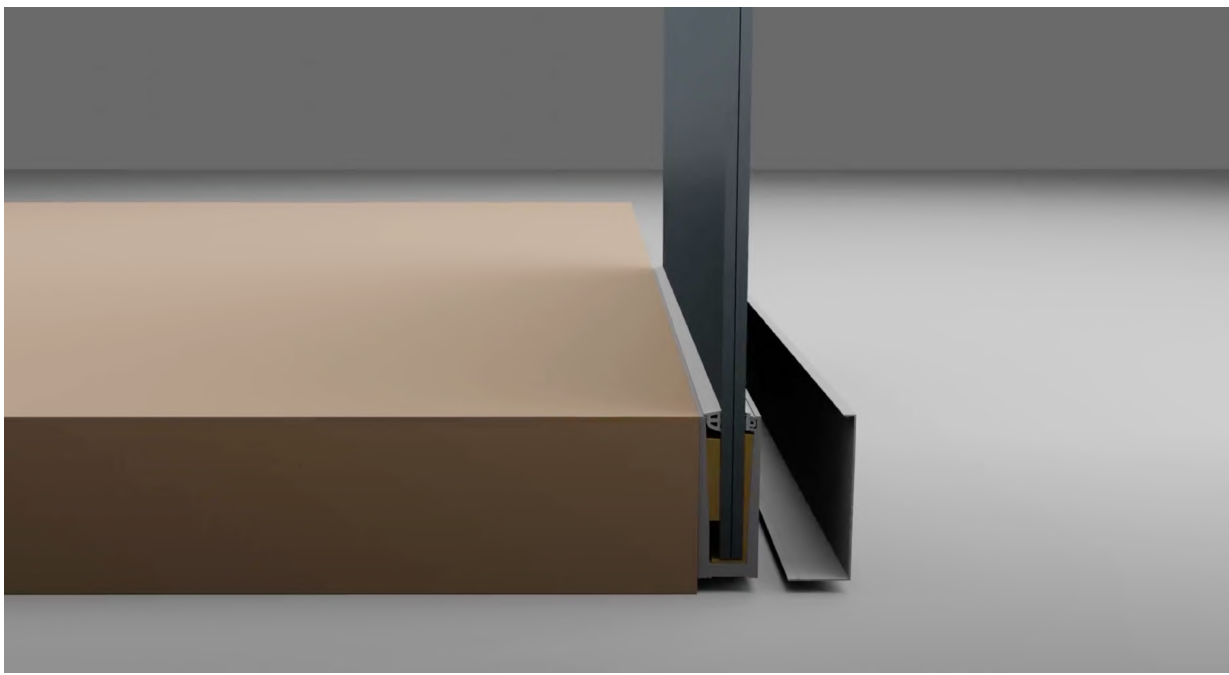


DEKKLOKK SIDE 1046




DEKKLOKK Y+F 1047

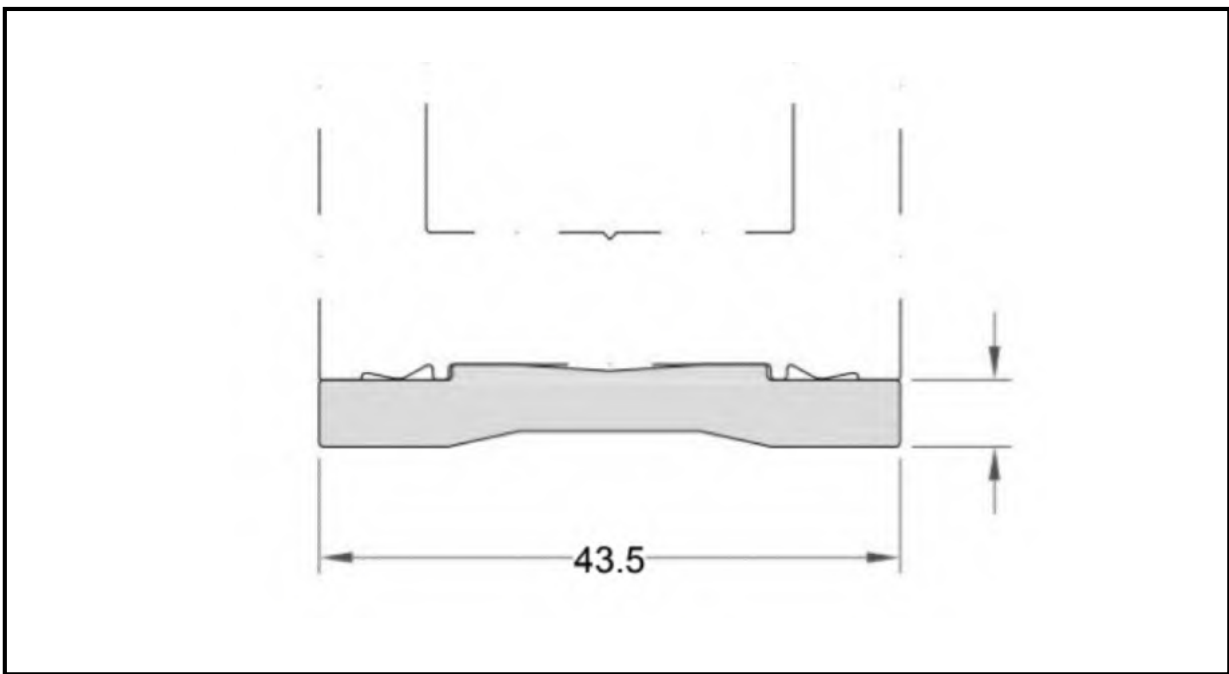


DRENERINGSPROFIL 1048

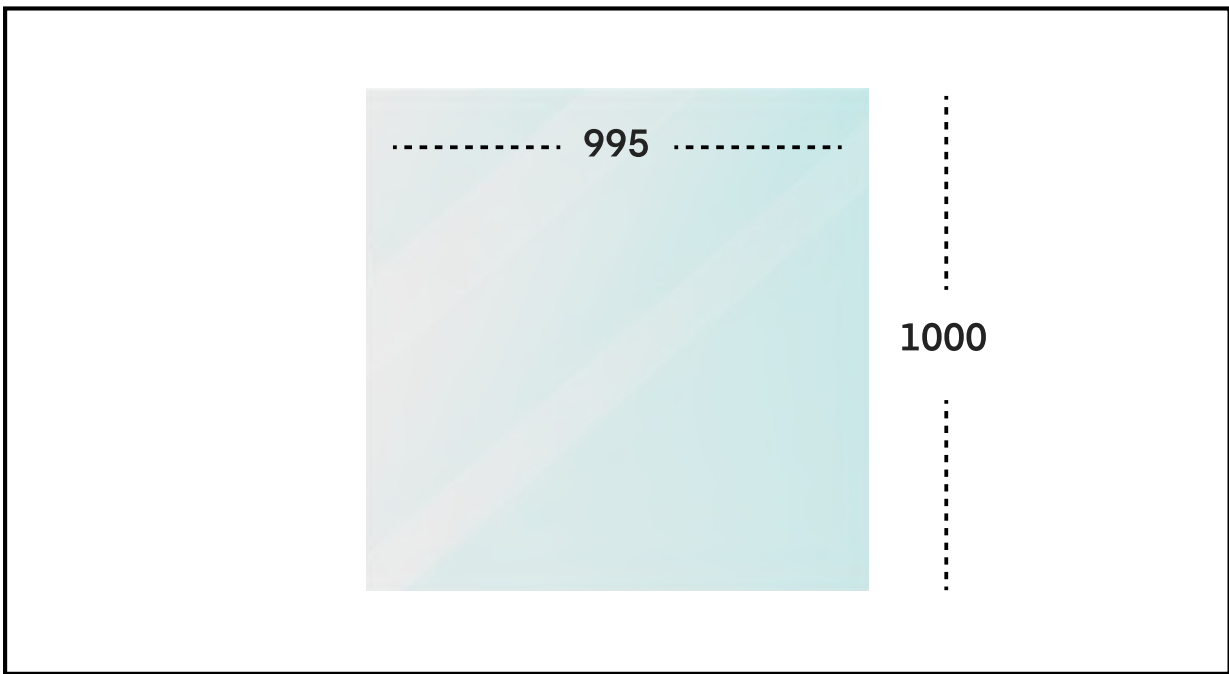


STANDARDGLASS 995X1000

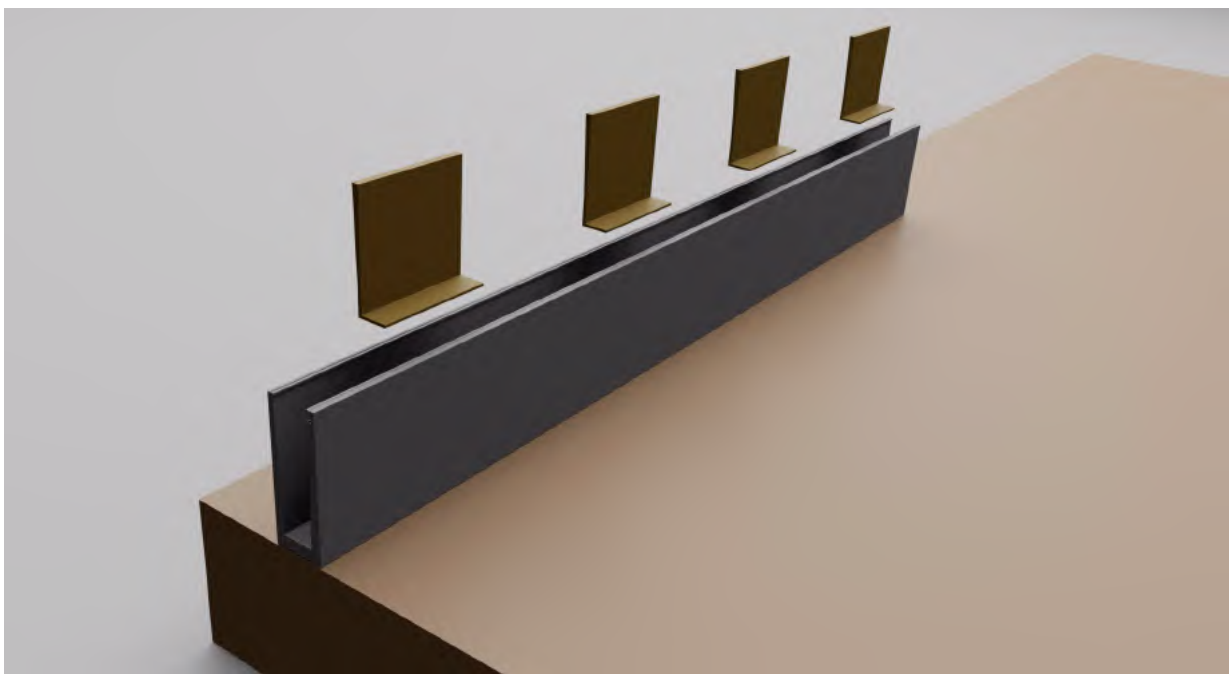


PLASTKLOSS L H08045

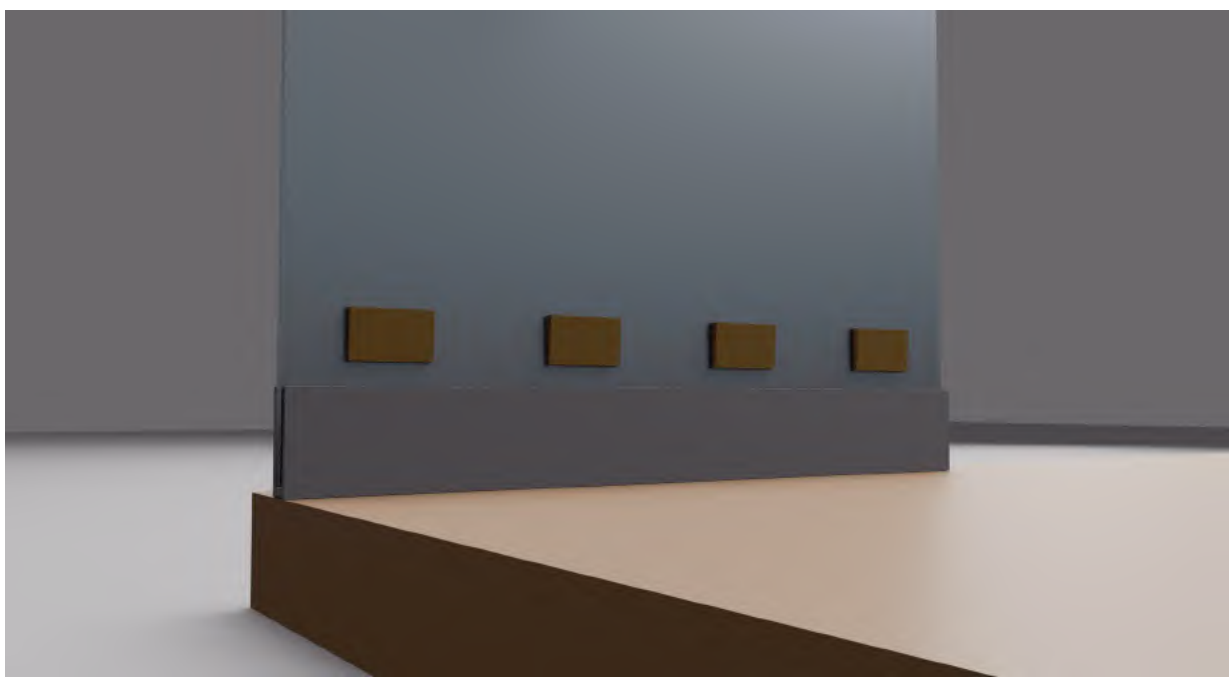


PLASTKLOSS KILE H08047

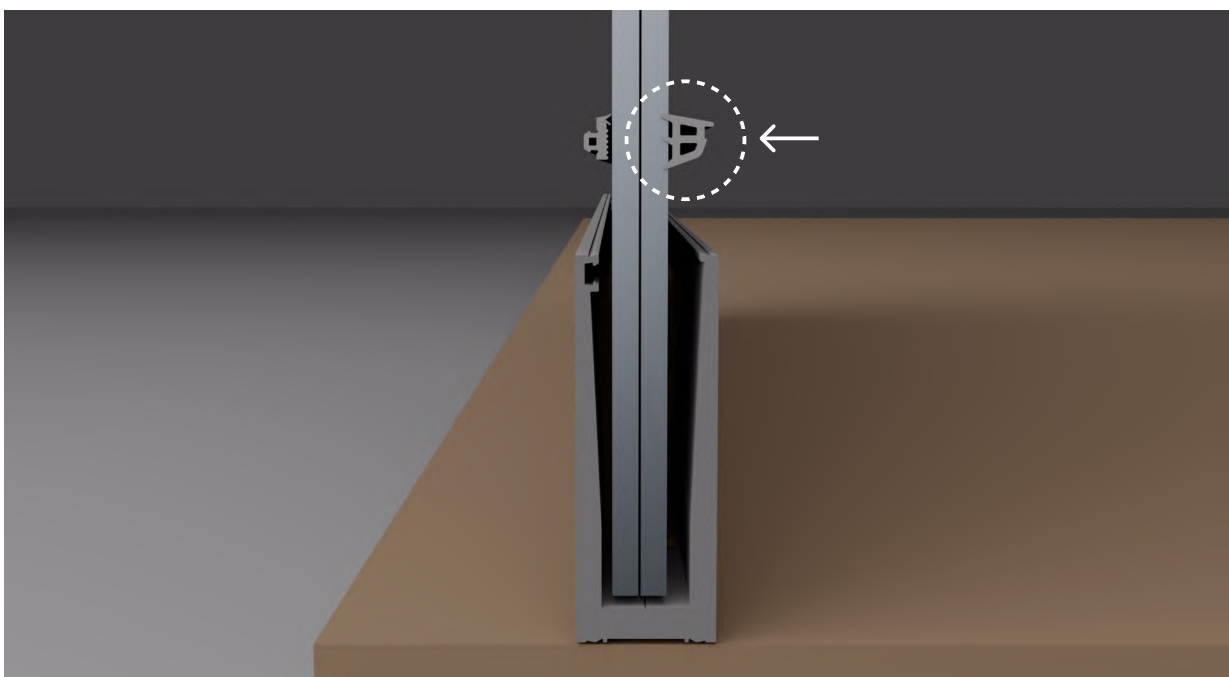

GUMMIPAKNING INNVENDIG (H08050)

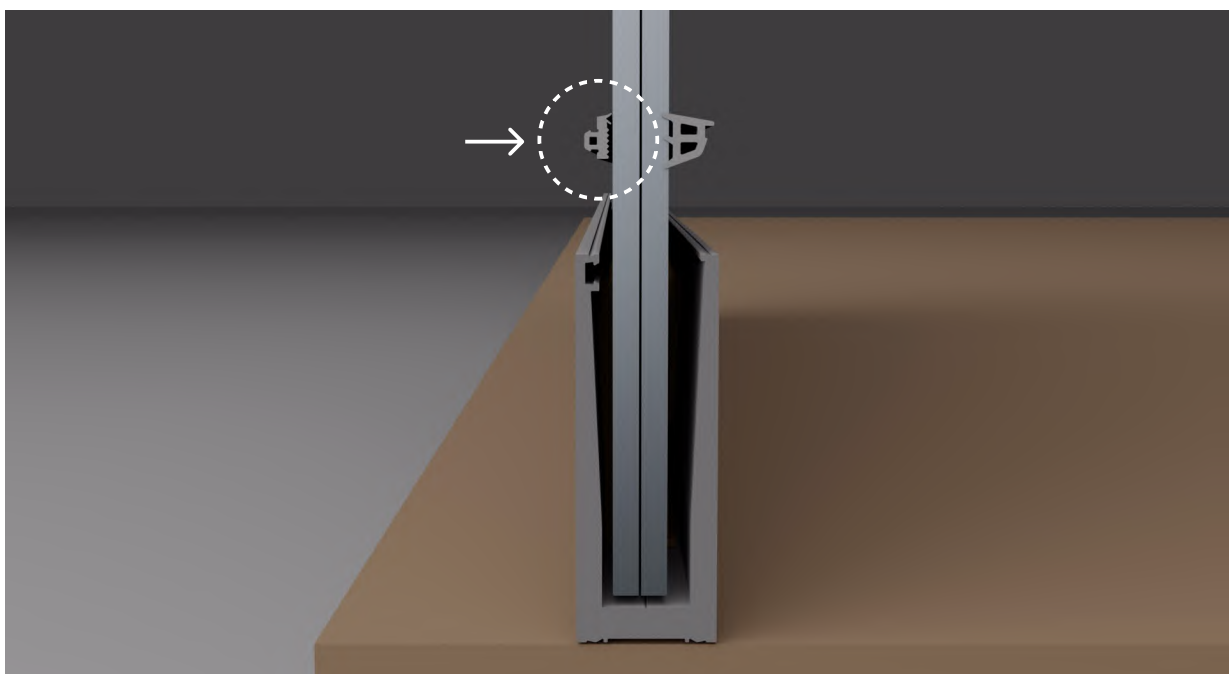

GUMMIPAKNING UTVENDIG (H08048)

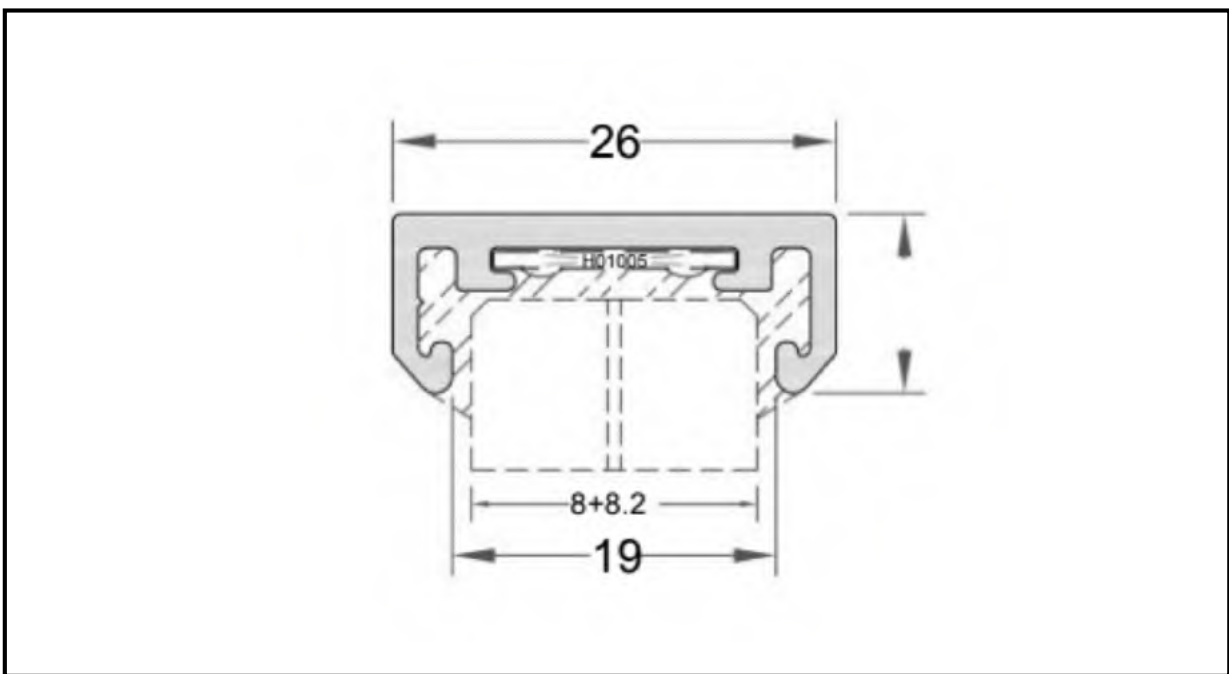

HÅNDLØPER 1054



Glassvegger åpner opp rommet med god lydabsorpsjon, og er et svært populært valg for de fleste moderne kontorer, skoler, offentlige bygg og private hjem. Vi lagerfører de vanligste standardene av glass til glassvegg, både laminert, herdet og lydlaminerte. Glassene kommer fra kvalitetssikre produsenter, og er spesielt utvalgt til å passe profiler og beslag fra InduX. Se under ‘Andre forslag til deg’ for profiler og andre nyttige produkter for et komplett system.

Se ‘Spesialmål’ for andre mål og krav

Glasstykkelser	16,76 mm
Laminert	Herdet laminert
Format (mm)	995x1000
Farge	Klart
Materiale	Glass
Passer til	InduX rekkverksprofiler
Salgsenhet	stk
Antall pr pakke	1



Morten Eriksen

Relasjonsbygger



99 36 22 44



morten@indux.no



Tom Erik Røberg

Daglig leder



92 02 70 77



tom.erik@indux.no

KONTAKT OSS

INDUX.no



Meningen 4, 2335 Stange



55 10 44 04



kundeservice@indux.no