


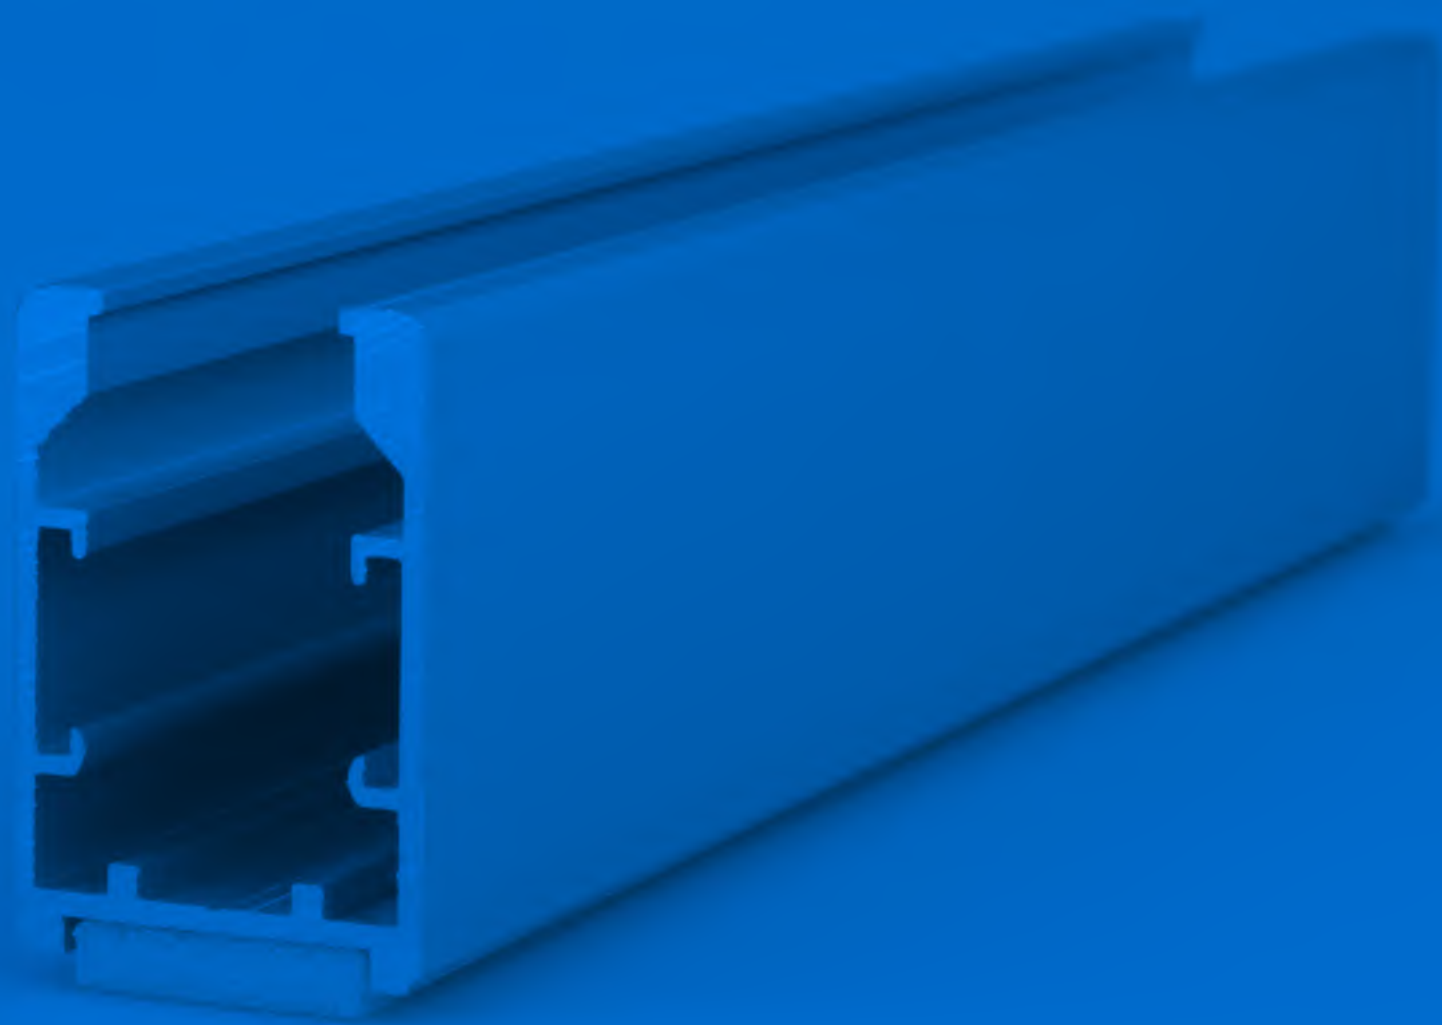
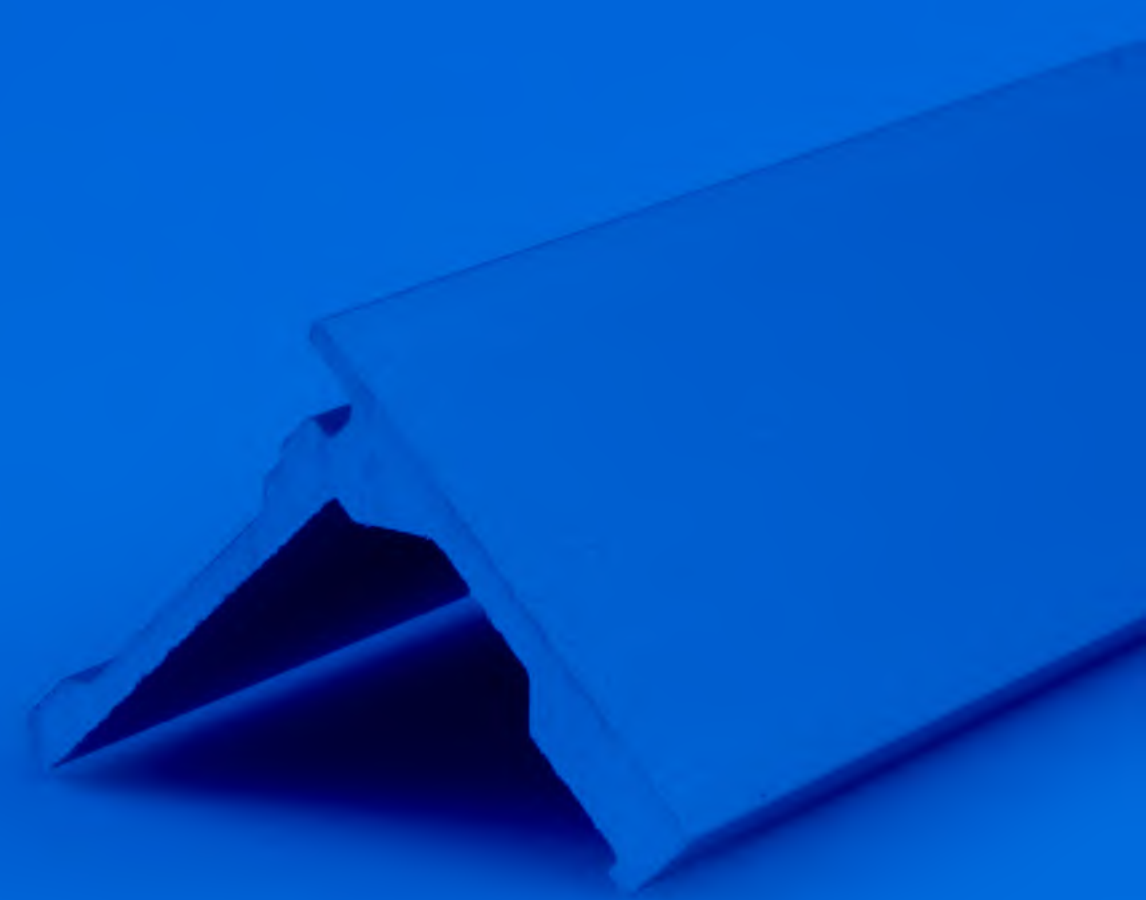


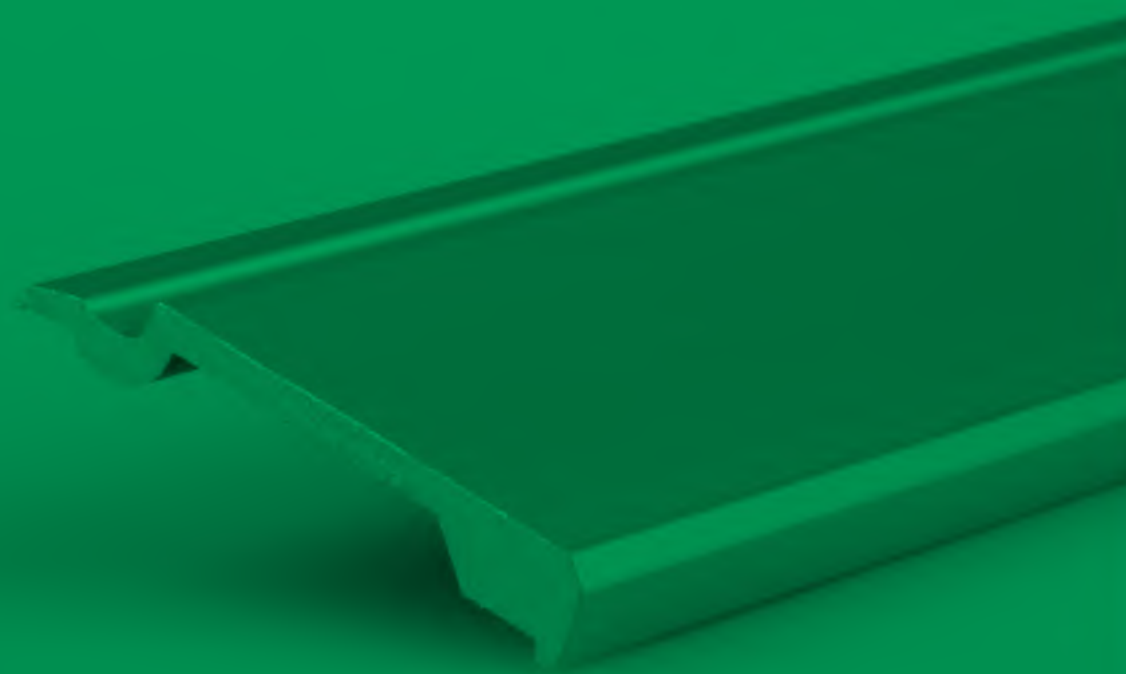

INDUX

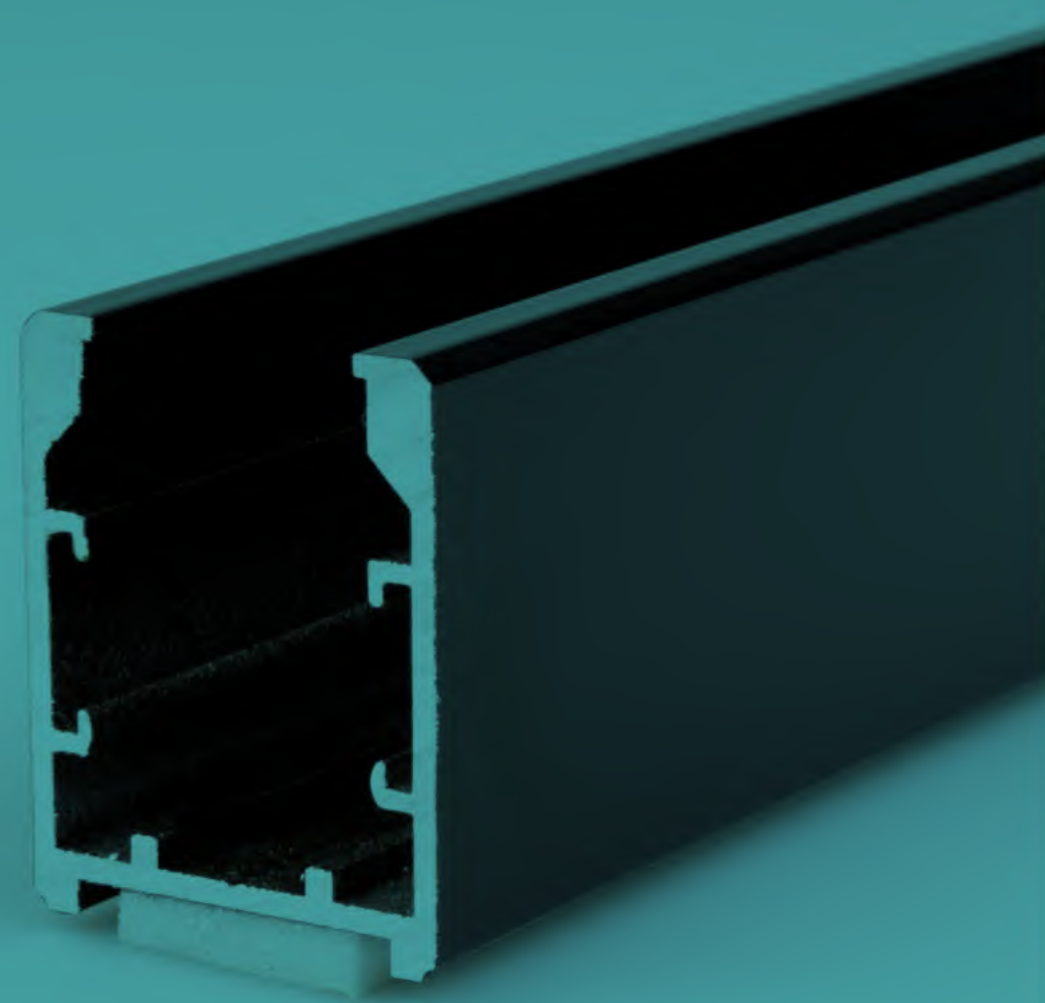


DEKO FG PROFILSYSTEM

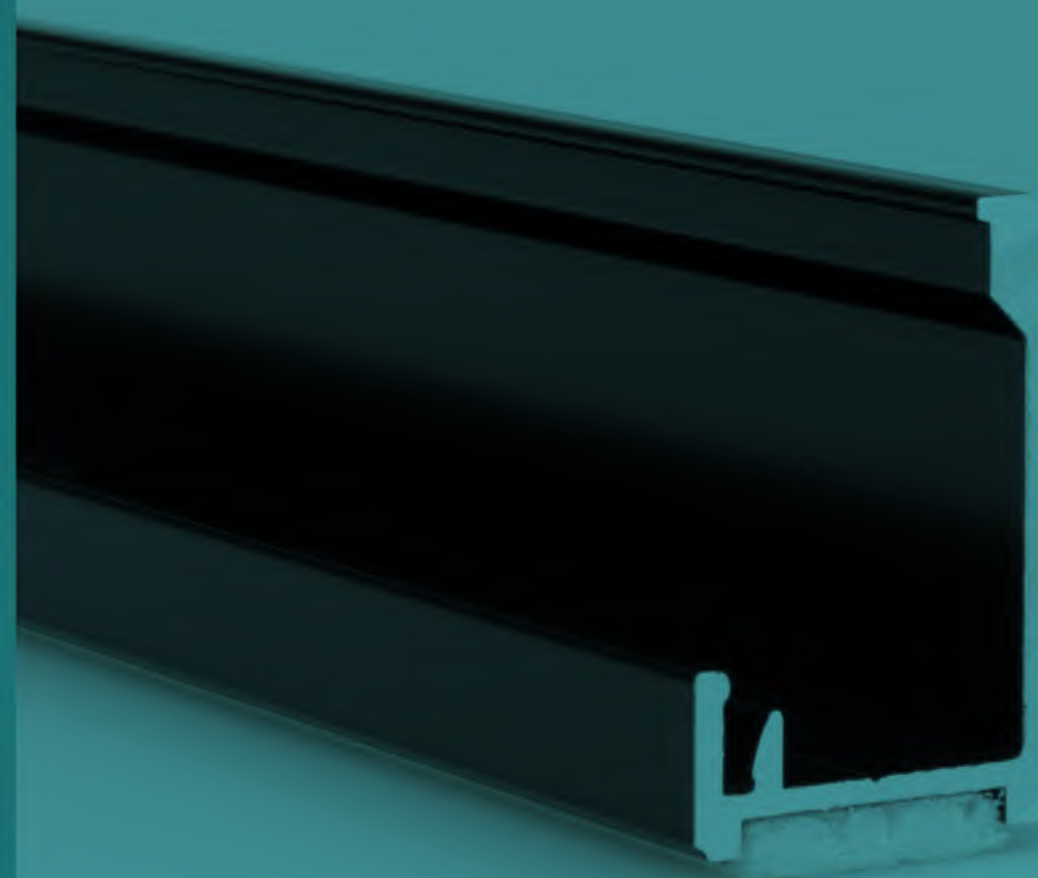





InduX.no har et fullpakket sortiment av glassvegger og alt nødvendig tilbehør. Vi leverer et system kalt DEKO FG fra nettopp DEKO, en av Europas ledende produsenter av glassvegger. Danske DEKO har vært i markedet i snart 60 år og har løsninger for alle mulige krav og situasjoner. Utfordre oss gjerne på områder som brann og lyd, selv om de mest komplekse produktene ikke er å finne i nettbutikken.

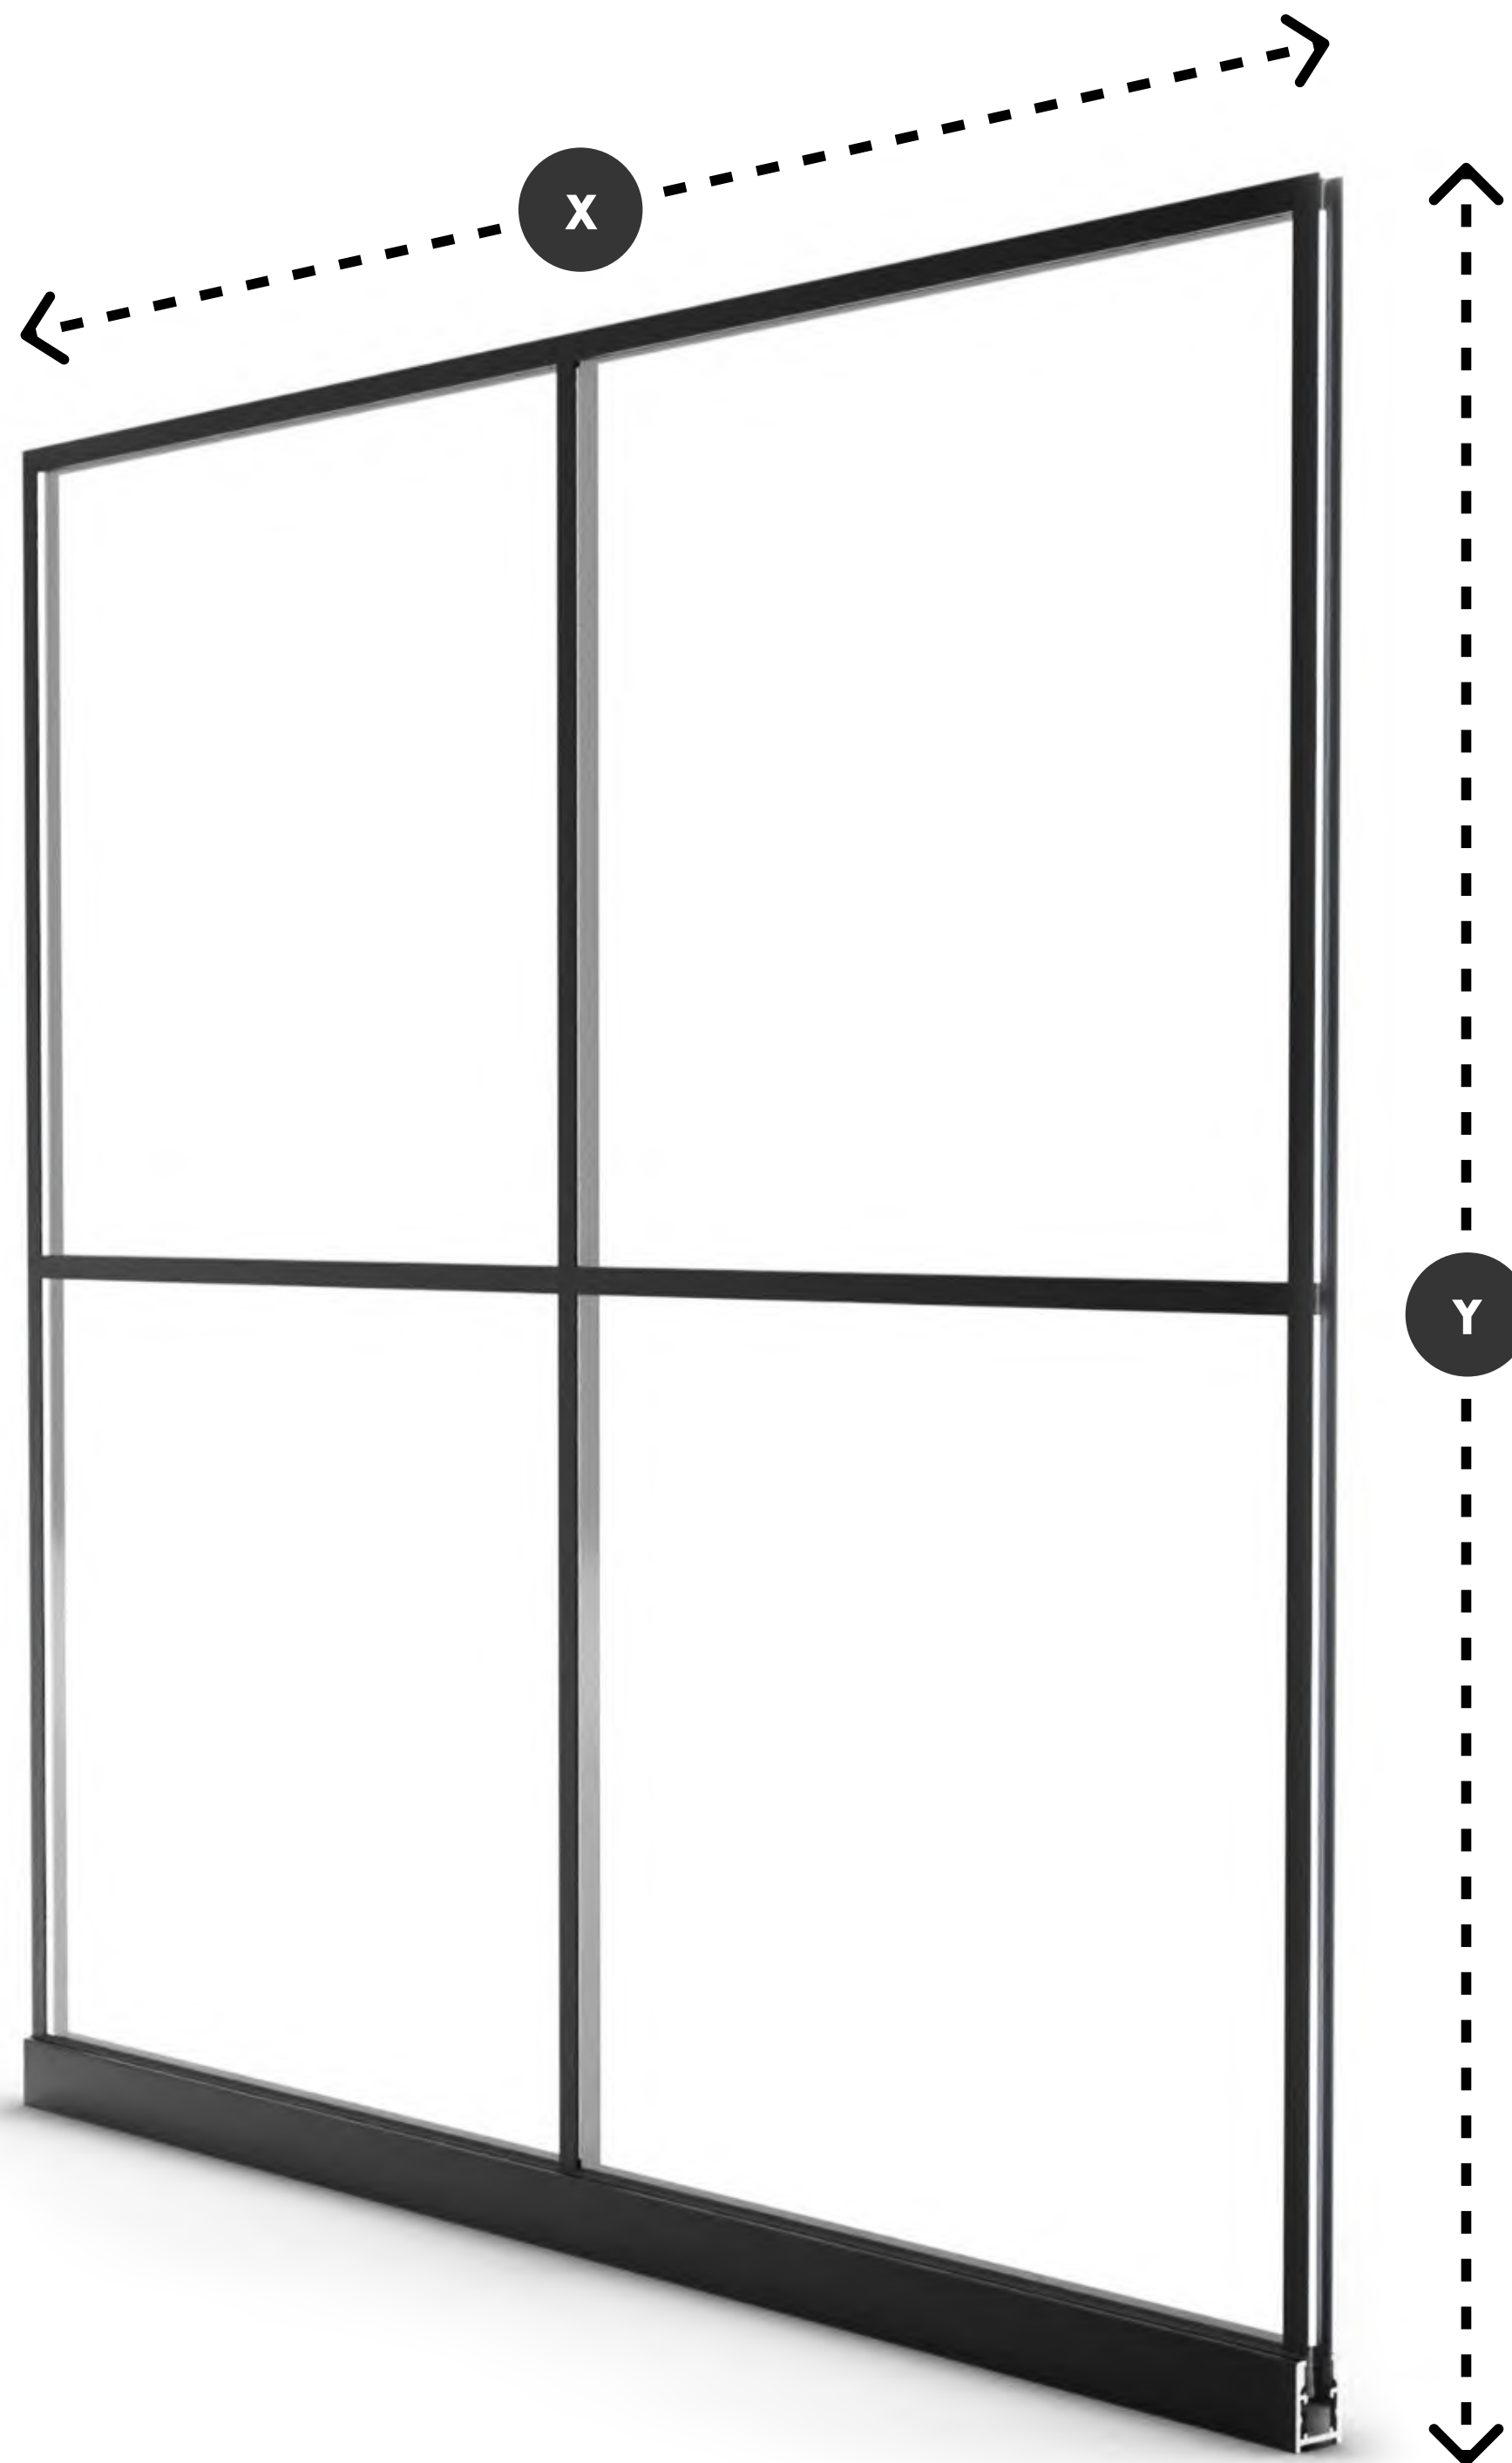

DEKO FG

DEKO FG Fullglassvegg er ikke et produkt, men et helt sortiment av ulike glassveggprofiler og karmprofiler. Det finnes løsninger som er branngodkjente, og det finnes løsninger med særskilt god lydisolering, men denne brosjyren omhandler kun standard glassvegger. DEKO FG er dansk design utviklet spesielt for den nordiske arkitekturen og er skreddersydd for bruk i kompliserte prosjekter, det være seg kontorer, museer, skoler, så vel som i private hjem.




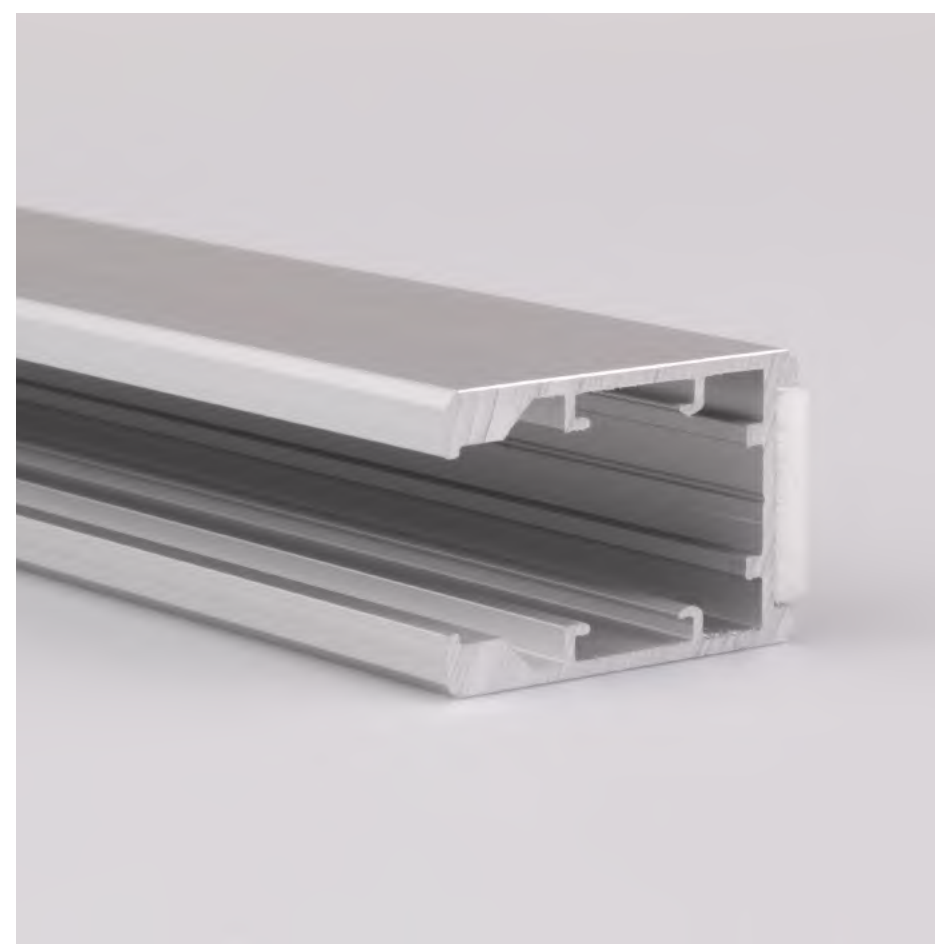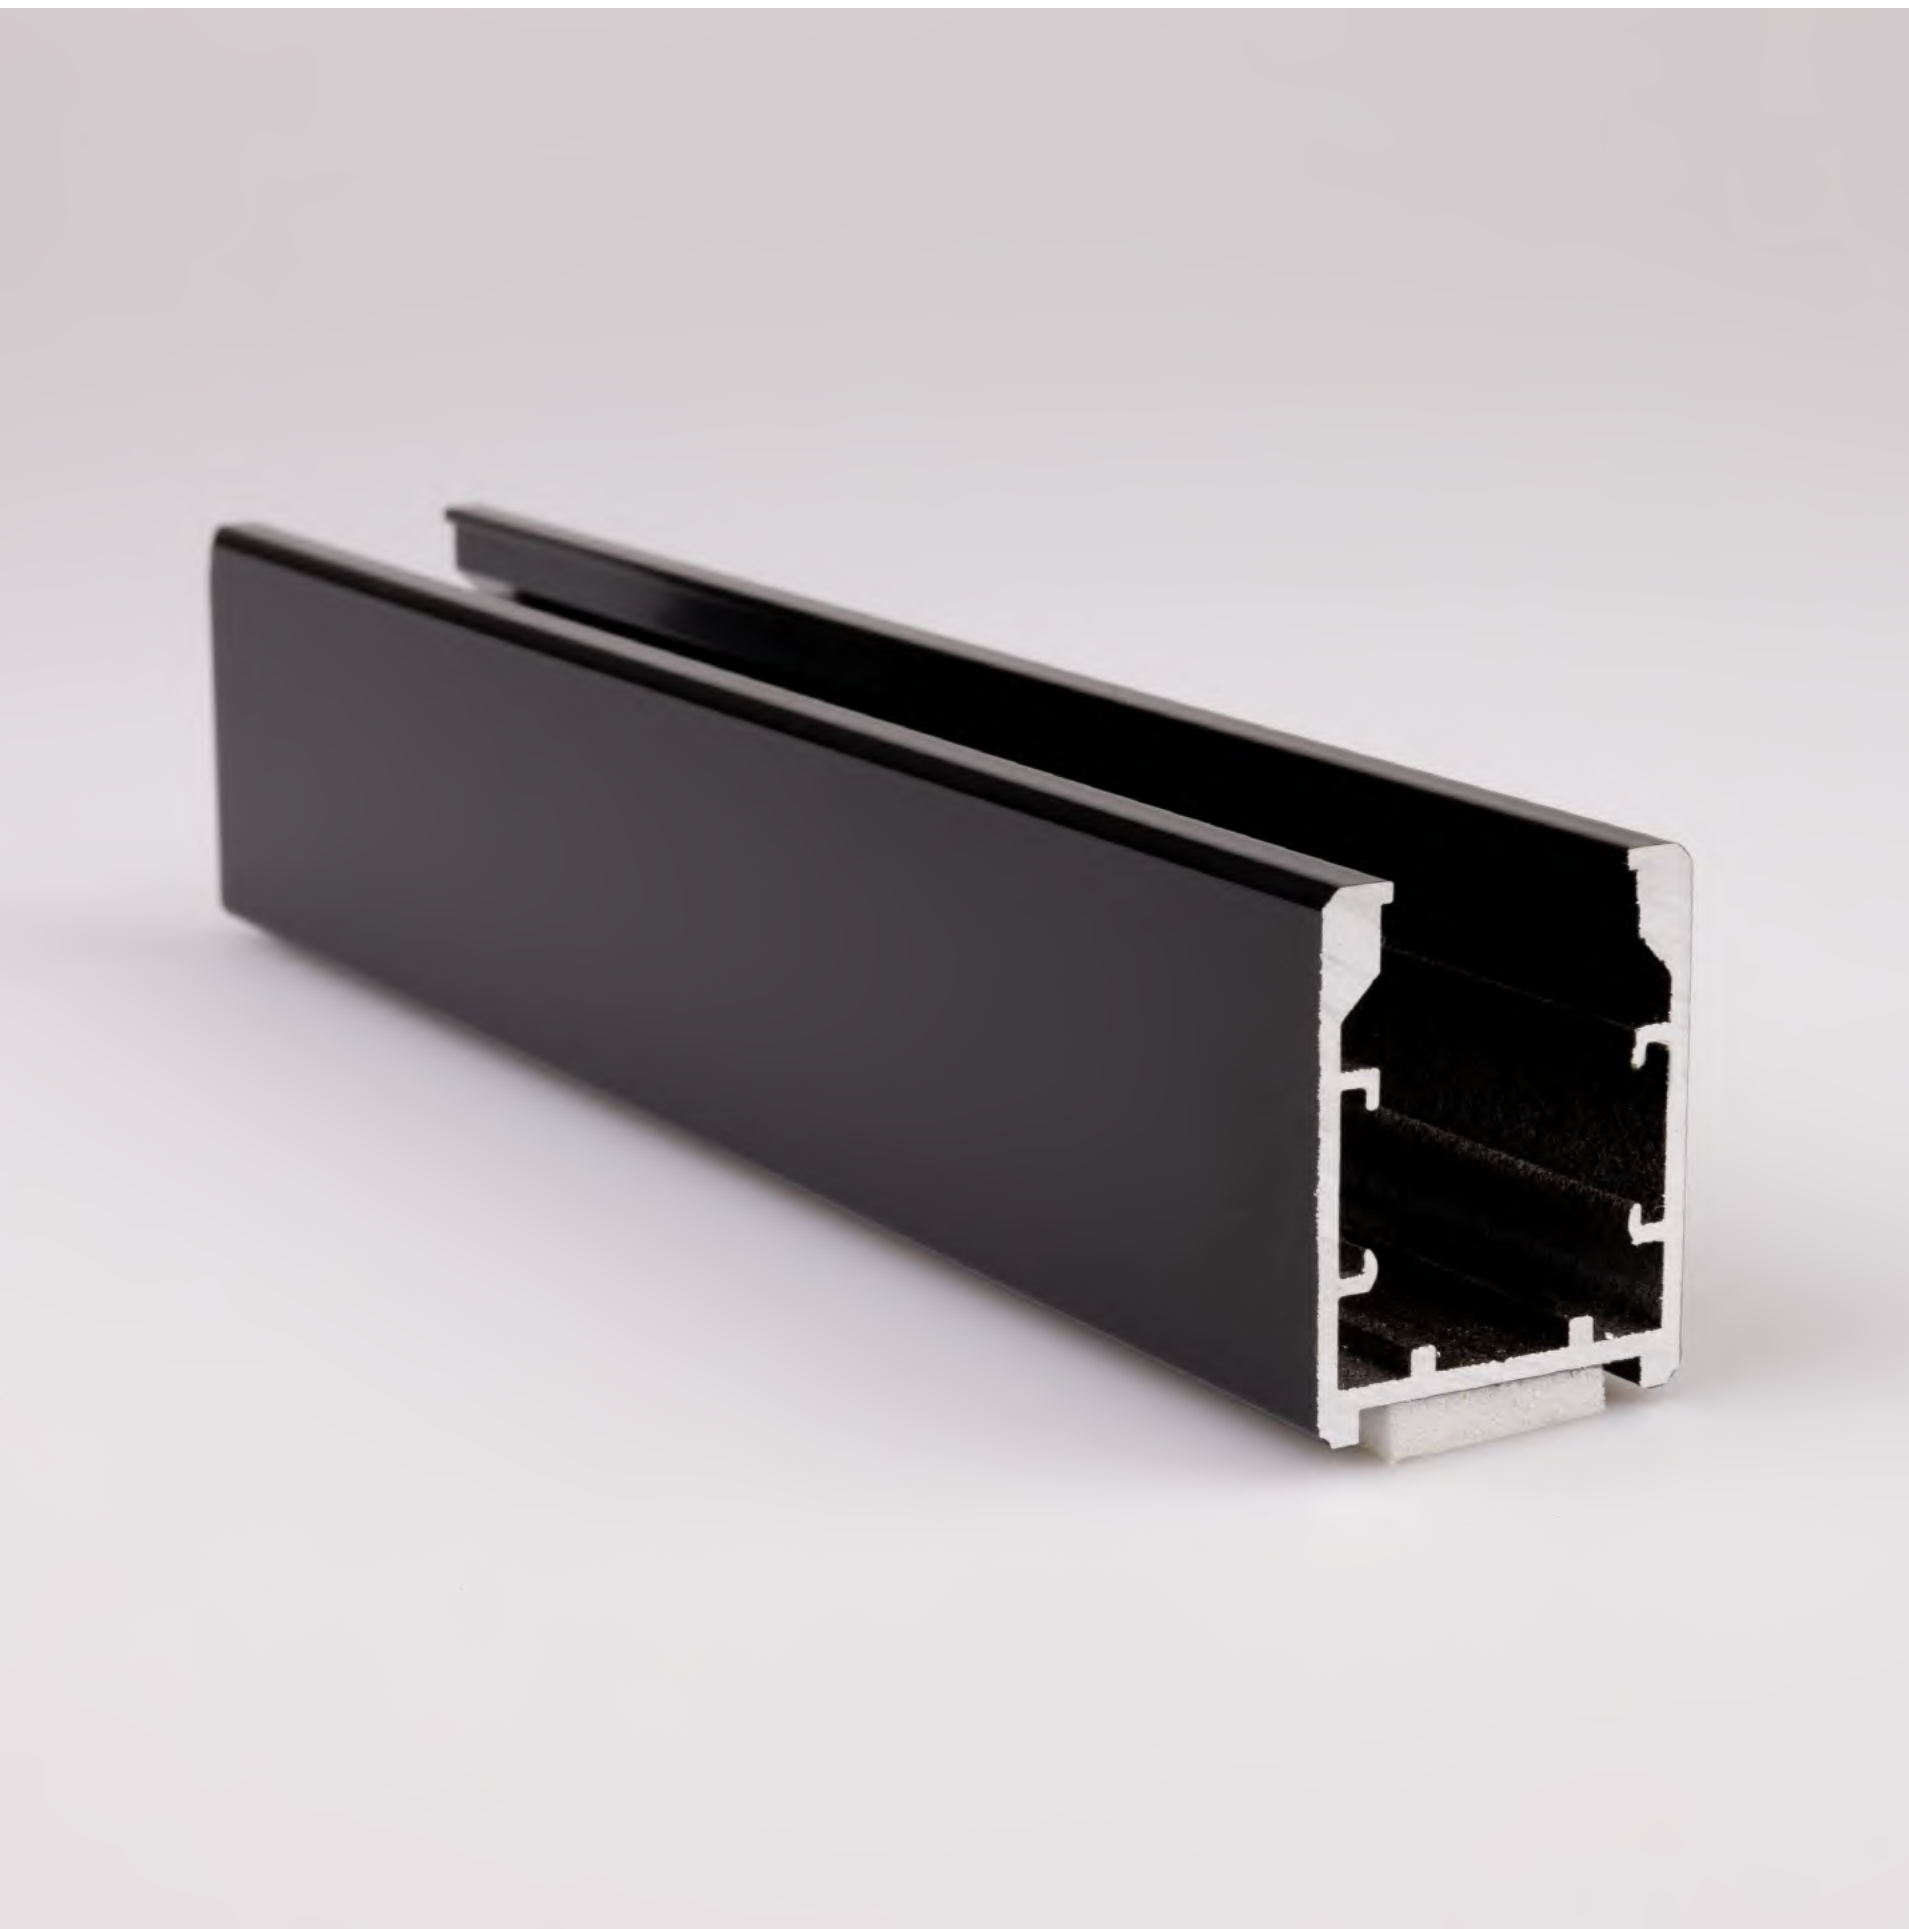

DEKO FG Bunnprofil er stødige, men slanke profiler til gulvmontering, og er en del av DEKO FG sortimentet – et bredt sortiment av ulike profiler for glassvegg. Velg mellom enkle profiler (selges i 3 meter) eller pakker. Vi lagerfører profiler i natureloksert og sort utførelse for glasstykkelse 10-12,76 mm og 16,76-17,52 mm, men de kan også bestilles i en rekke ulike farger og varianter.




- 3 ulike profiler: U-profil / L-profil / I-profil
- For glasstykkelse 10-12,76 mm / 16,76-17,52 mm (I-profil/dekklokk passer til alle L-profiler uavhengig av tykkelse)
- Montering: Se installasjonsveiledning under 'Dokumenter'
- Se 'Glass til glassvegg' for glasstyper – Vi lagerfører en rekke standardglass, samt har muligheter for skreddersydde løsninger på bestilling. Ta kontakt for å vite mer
- Vi leverer også andre farger enn beskrevet, kontakt oss for mer informasjon

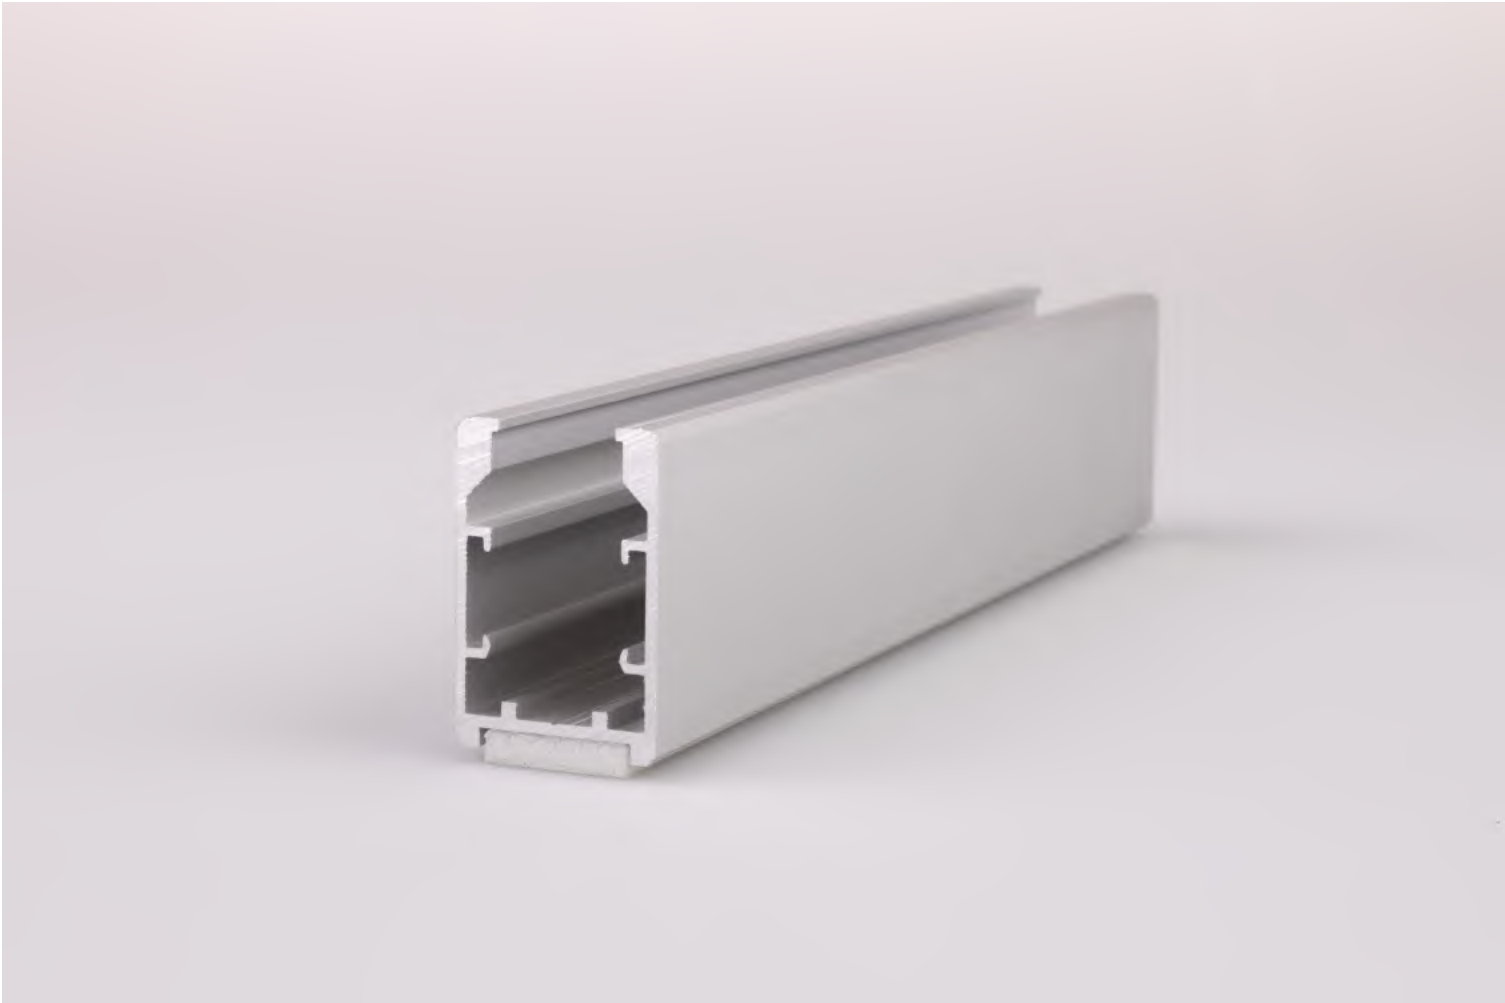


U-profil

Ved montering av bunnprofiler benytter montører ulike typer etter behov – Enten åpen løsning (L-profil), der glassene kan justeres før dekklokk påsettes (I-profil), eller lukket løsning (U-profil).


AGGP N1 40MM MED
FUGEÅND

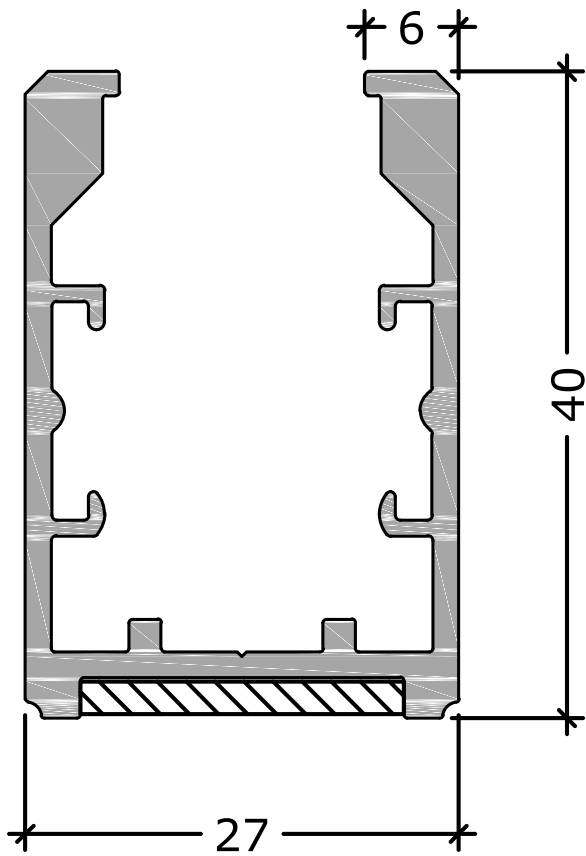


AGGP-12 UDEN
FUGEÅND N1

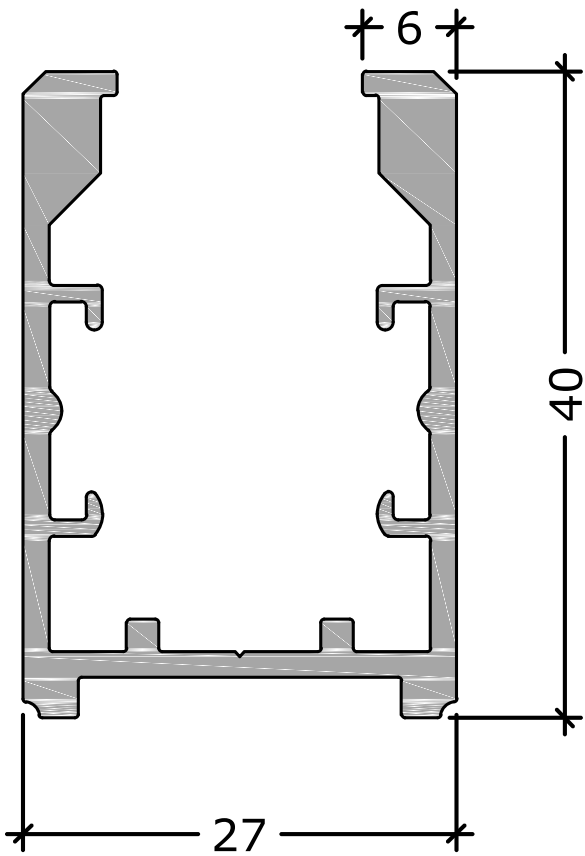


AGGP-12 9005-30
M/FUGEÅND

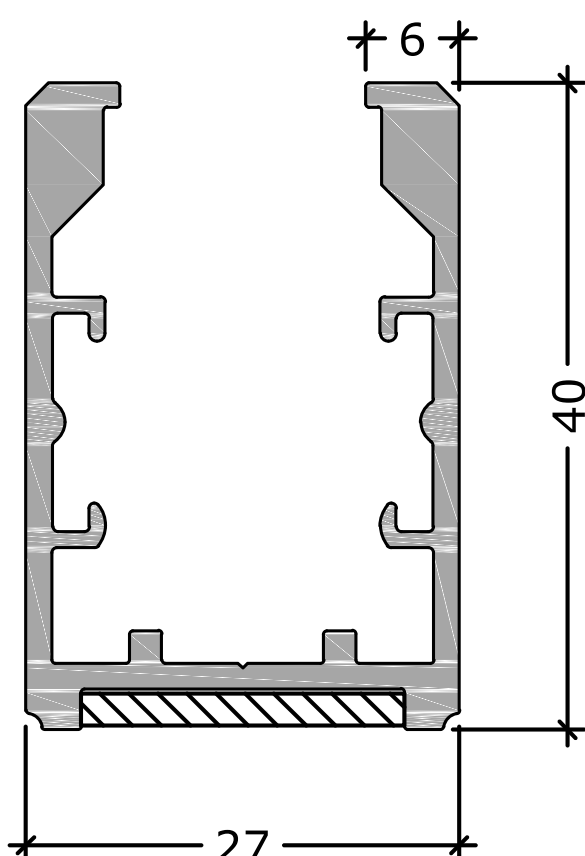


AGGP-17 N1 MED
FUGEÅND

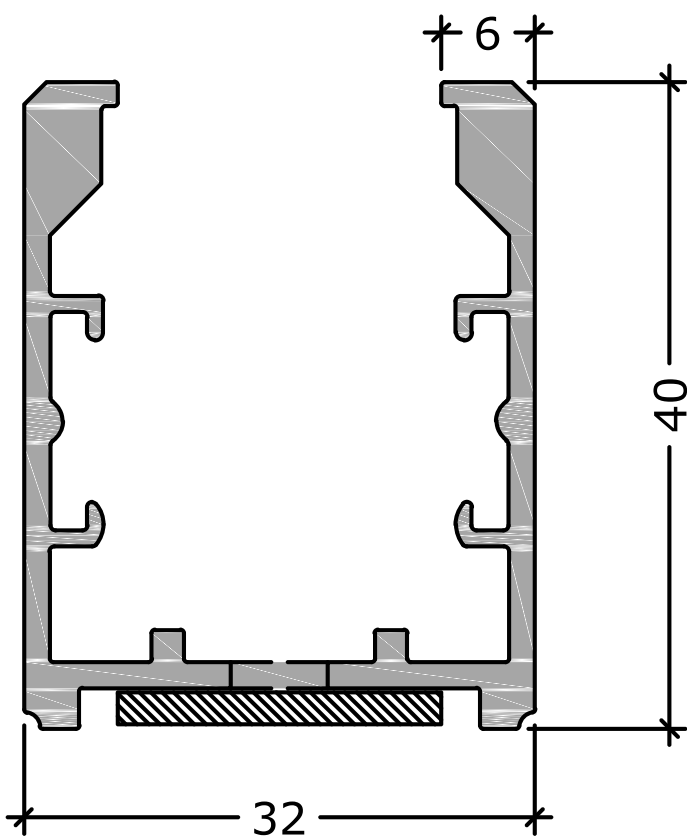

AGGP-17 N1 UDEN
FUGEÅND

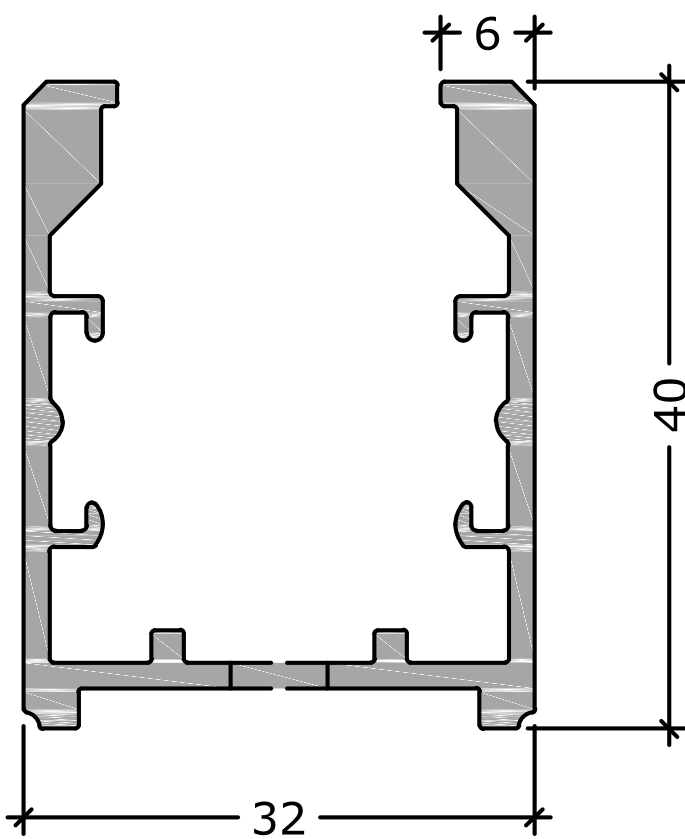

AGGP-17 RAL9005-30
MED FUGEÅND

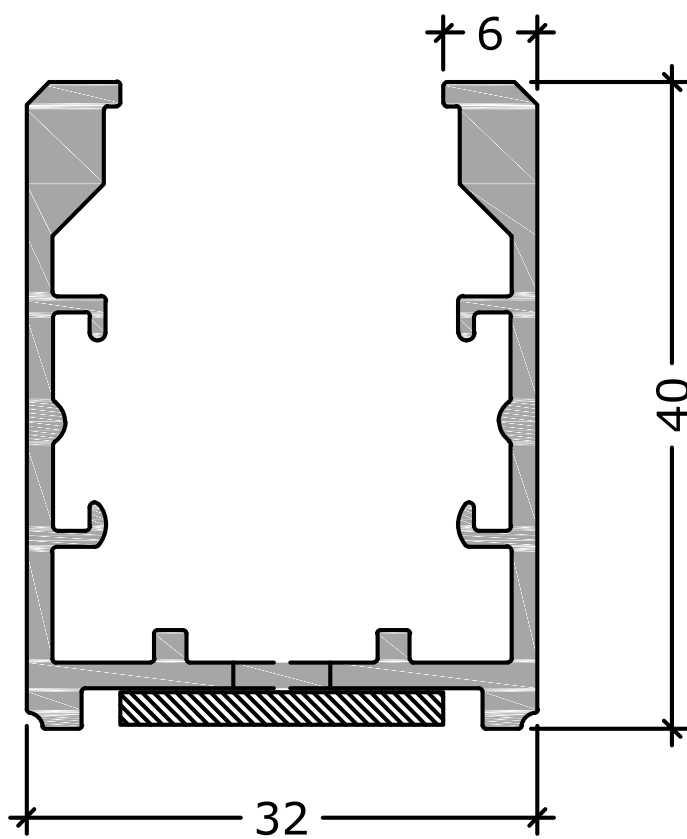





L-profil

L-profiler er en åpen løsning, som gir montør mulighet til å justere glassene før dekklokk (I-profil) settes på.


AGFPA-17 N1 MED
FUGEÅND

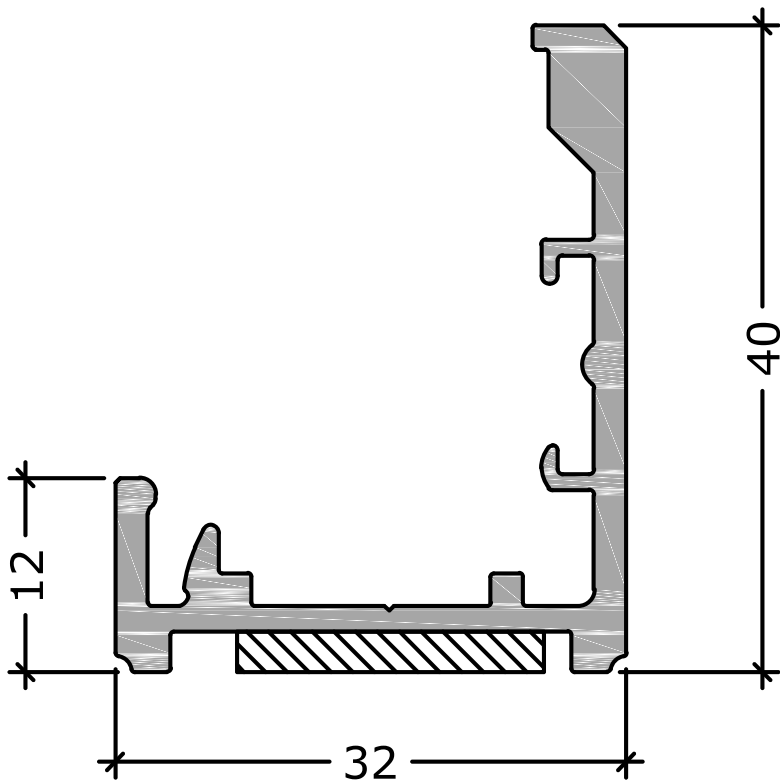


AGFPA-17 N1 UDEN
FUGEÅND

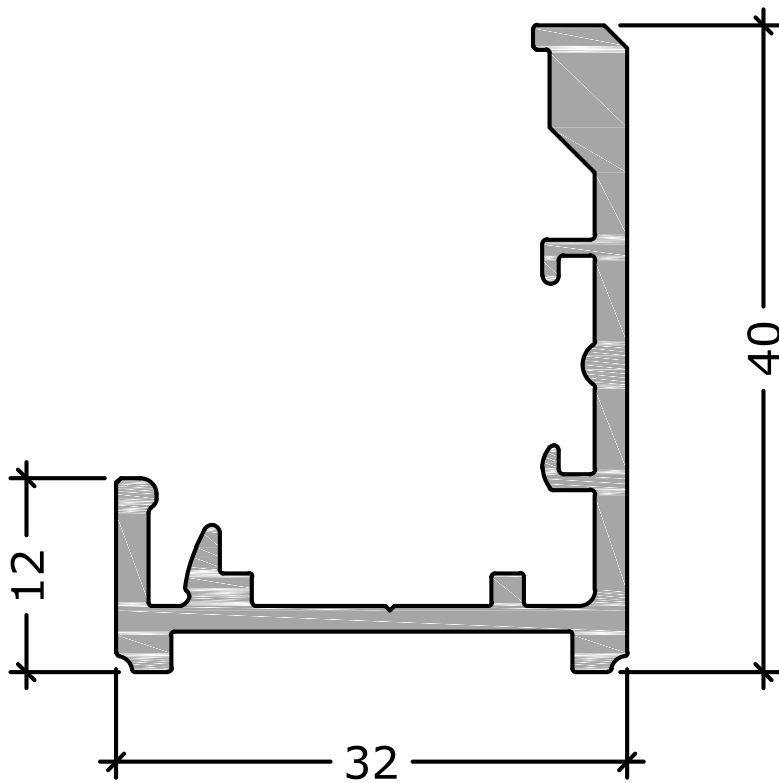


AGFPA-17 40MM
RAL 9005-30 MED FUGEÅND

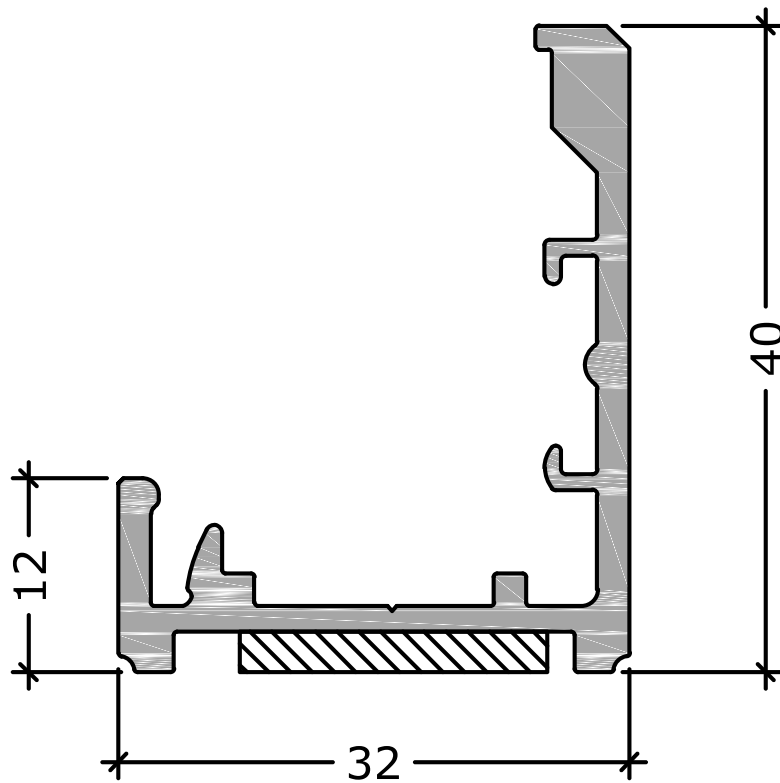


AGFPA-12 9005-30 MED
FUGEÅND

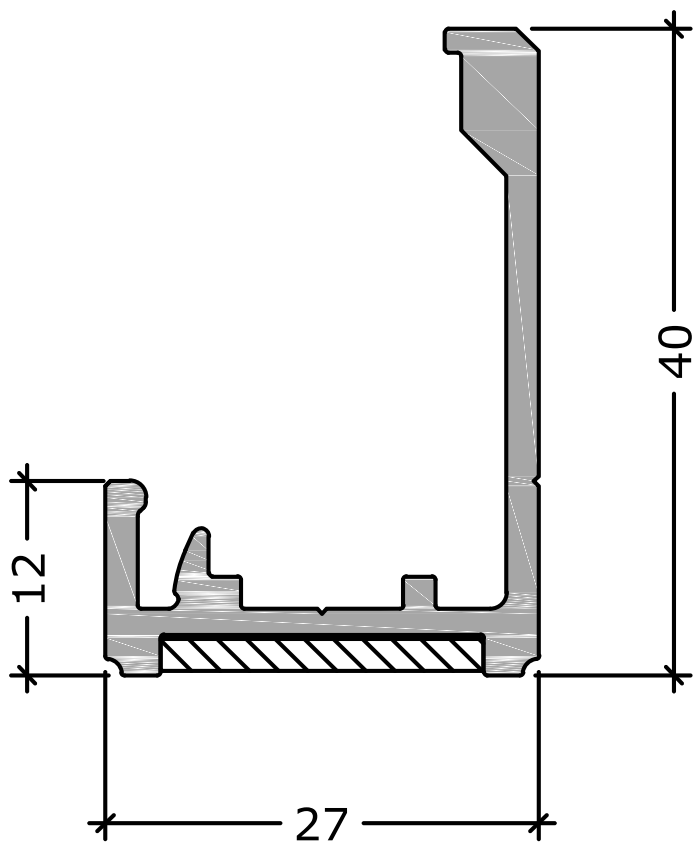



AGFPA-12 N1 MED
FUGEÅND

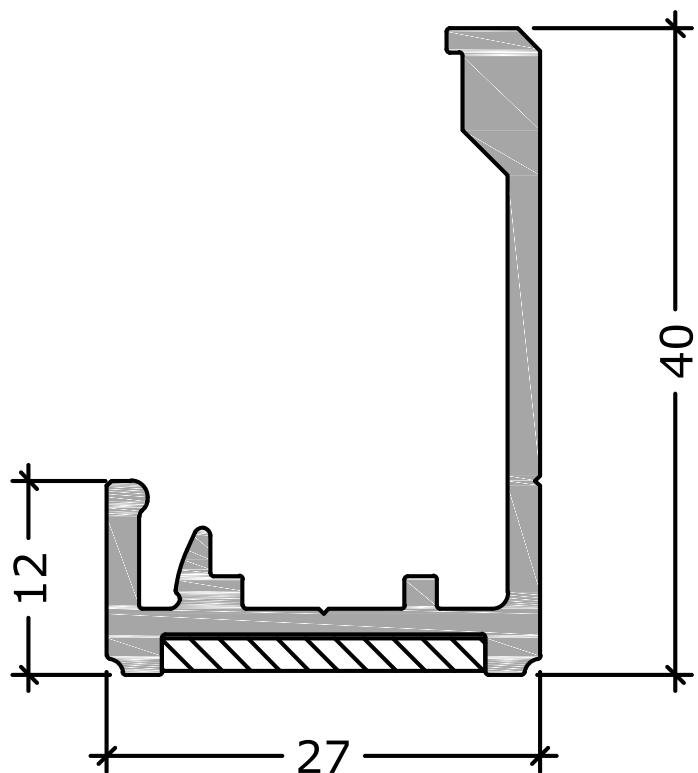

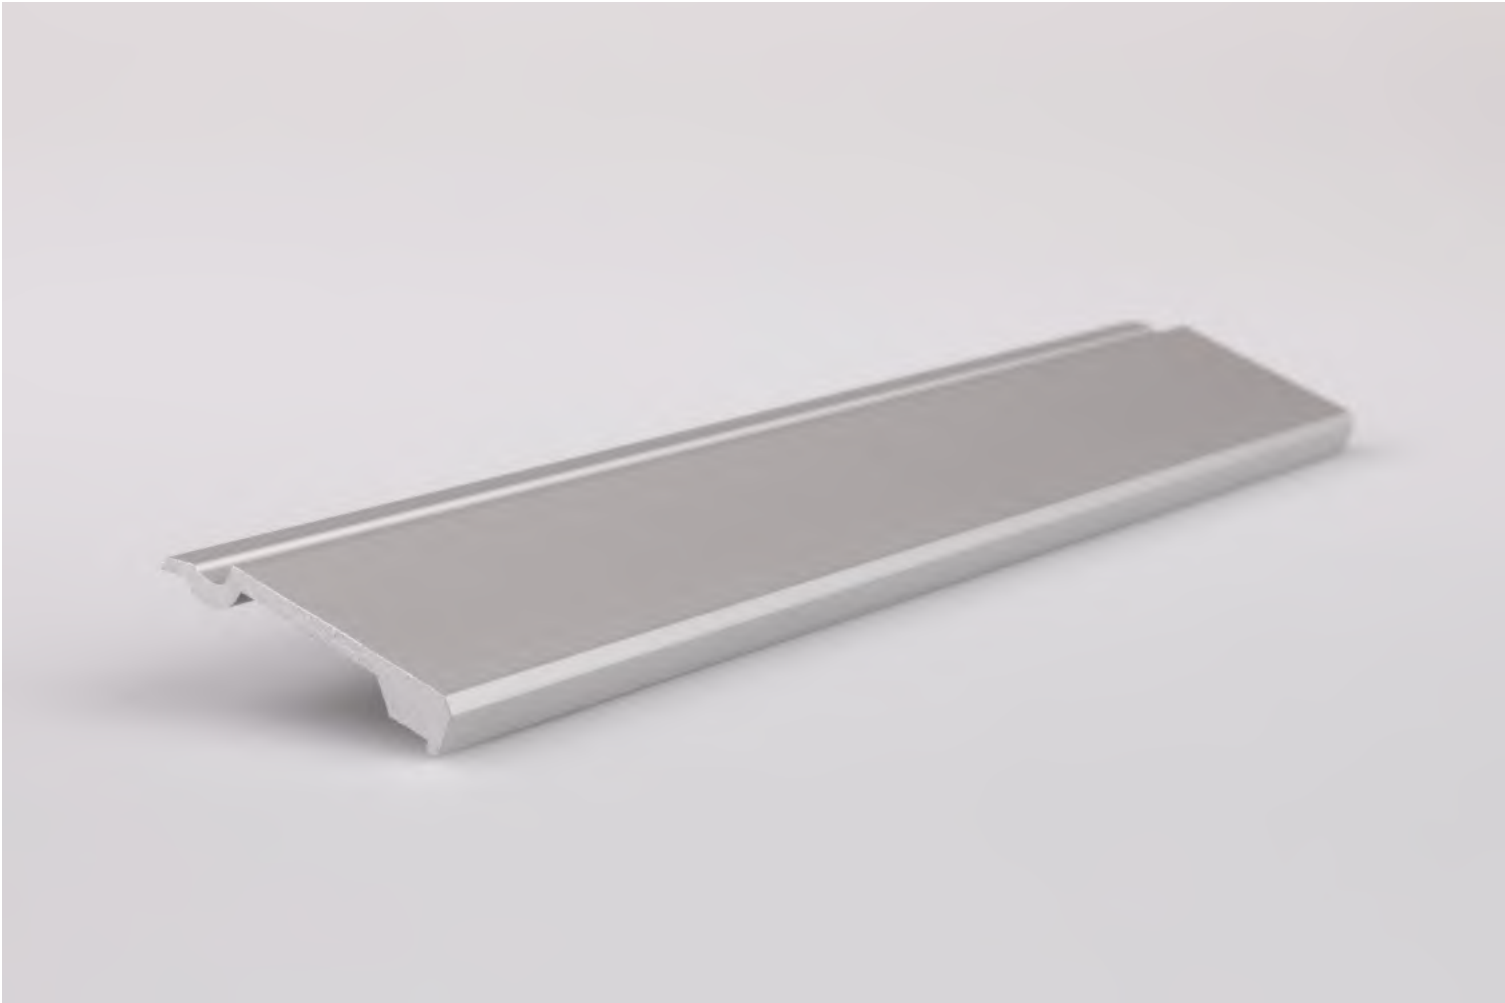


I-profil


I-profil, også kalt dekklokk, settes på åpen profil (L-profil) etter at glassene er justert og satt på plass.

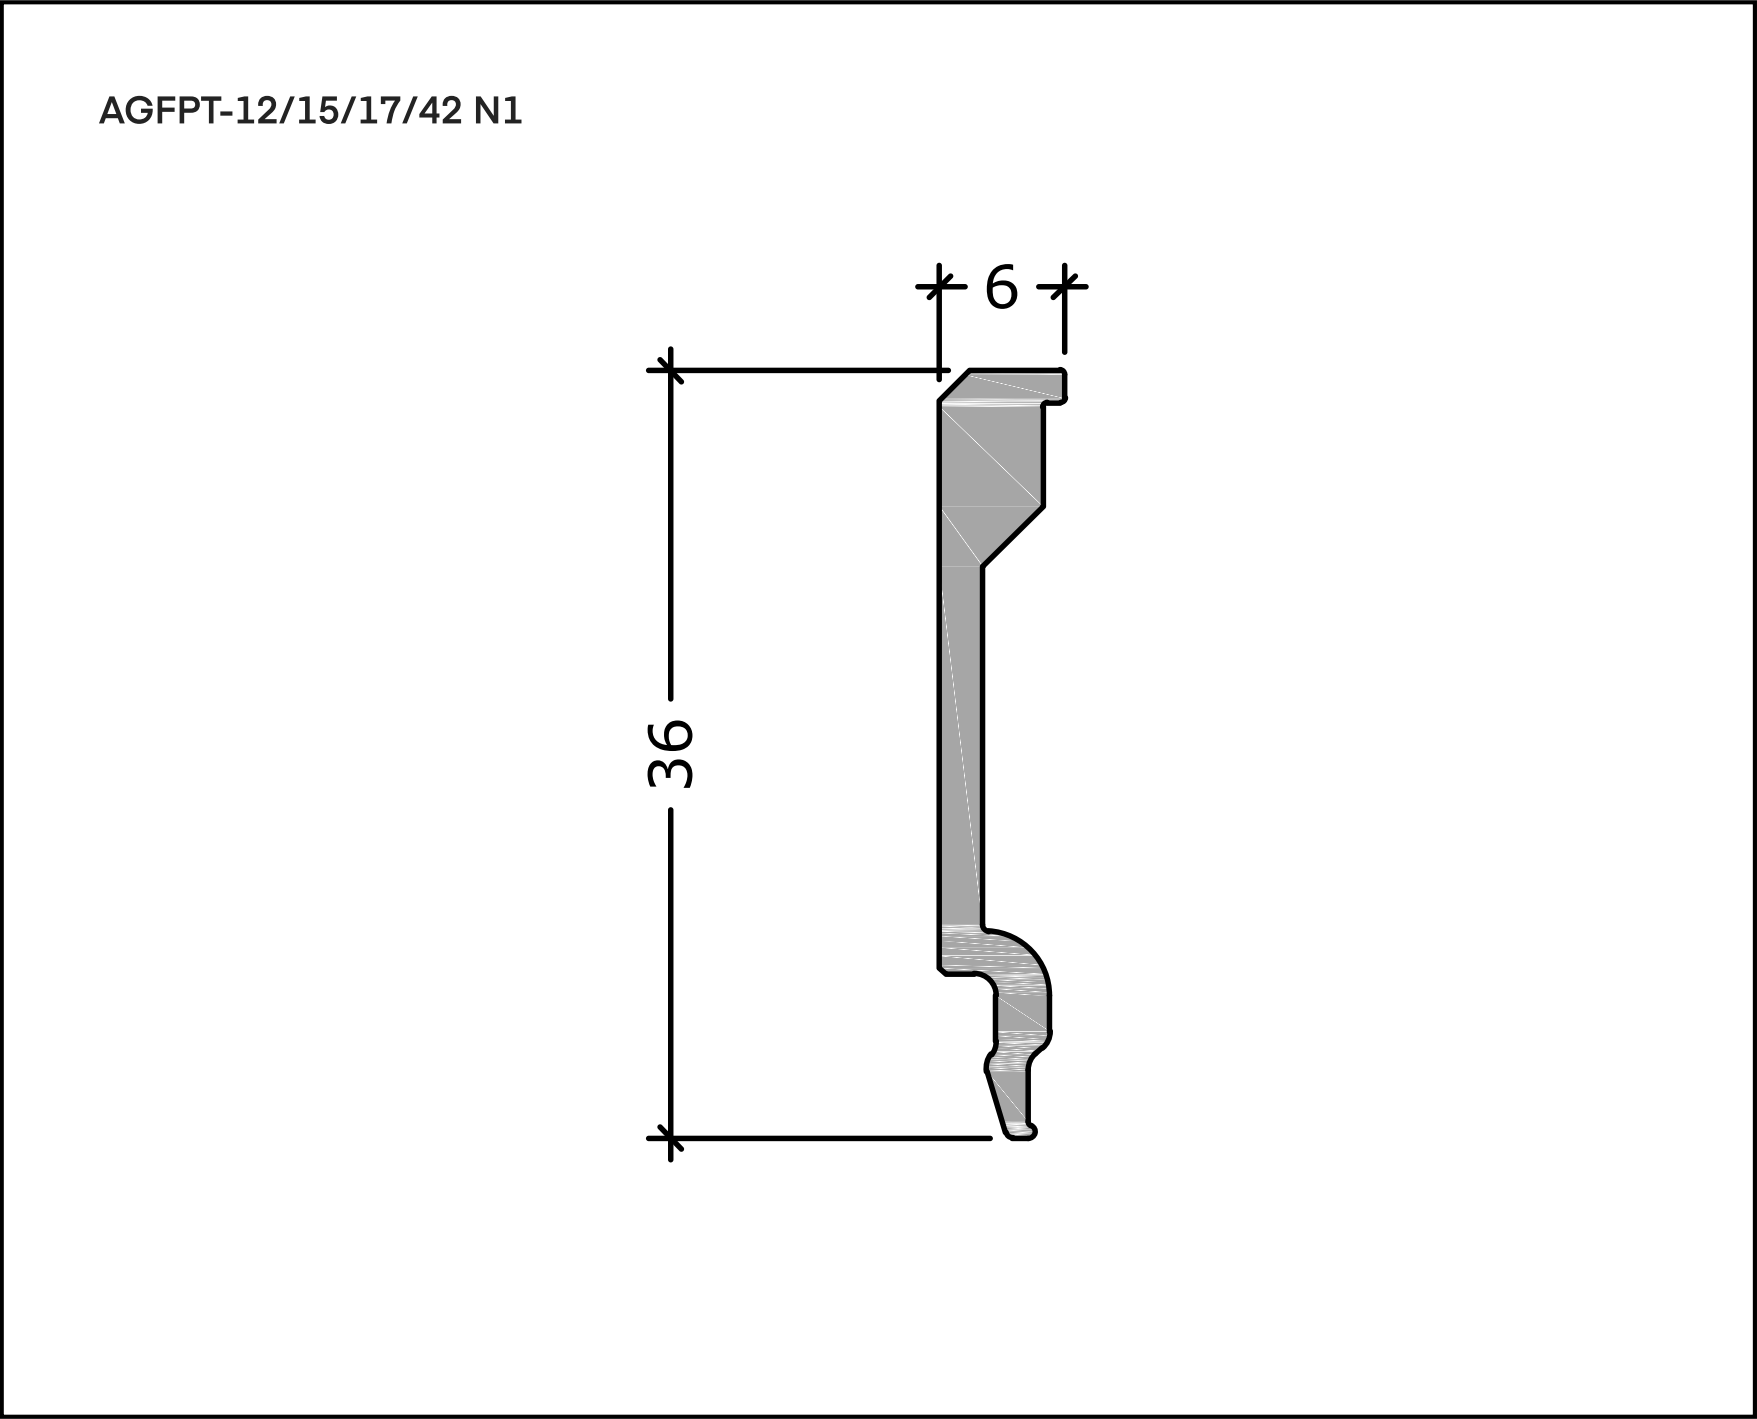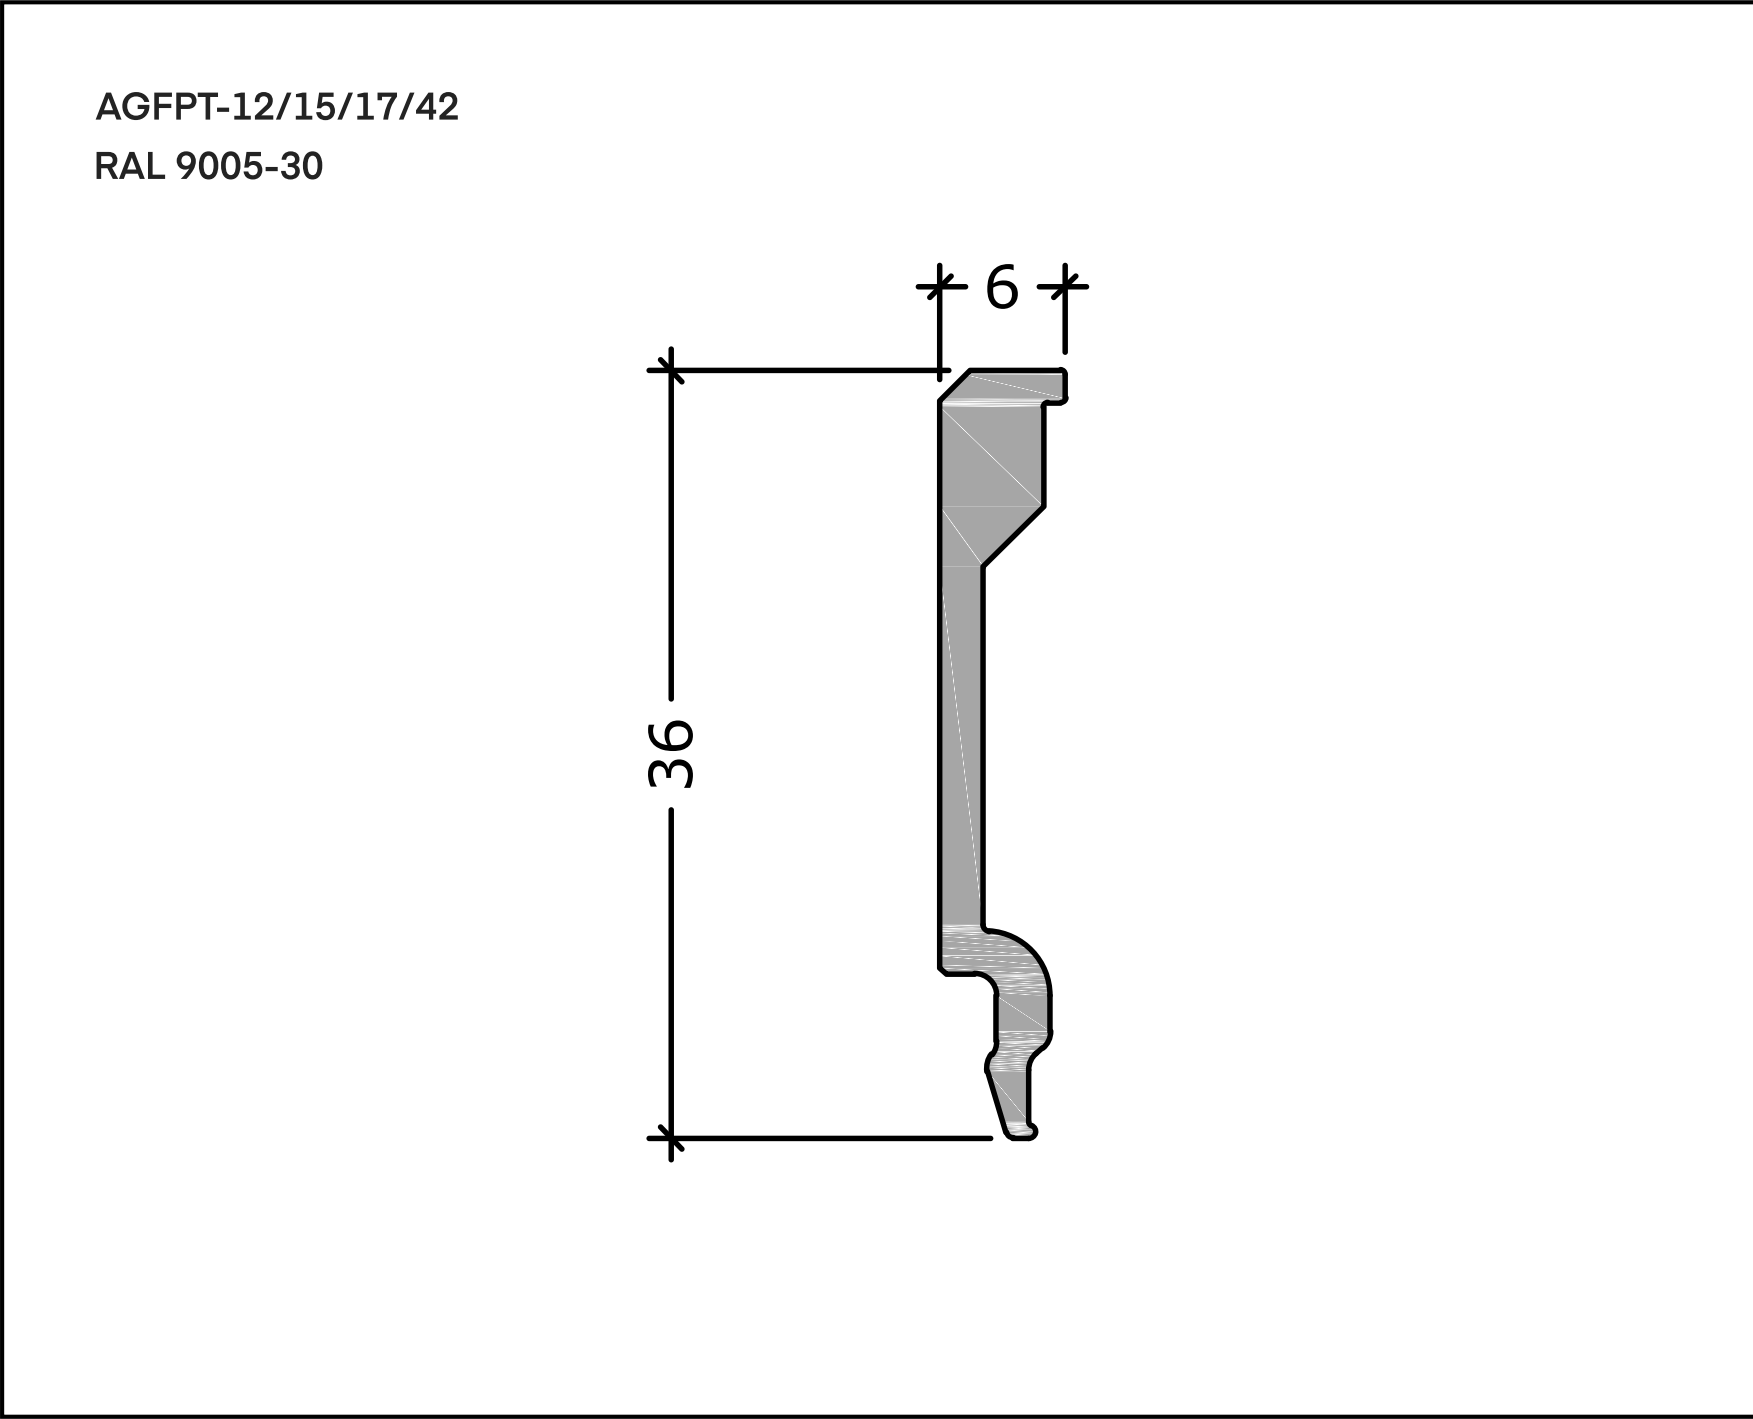





FG L3B
For 10-12 mm glass

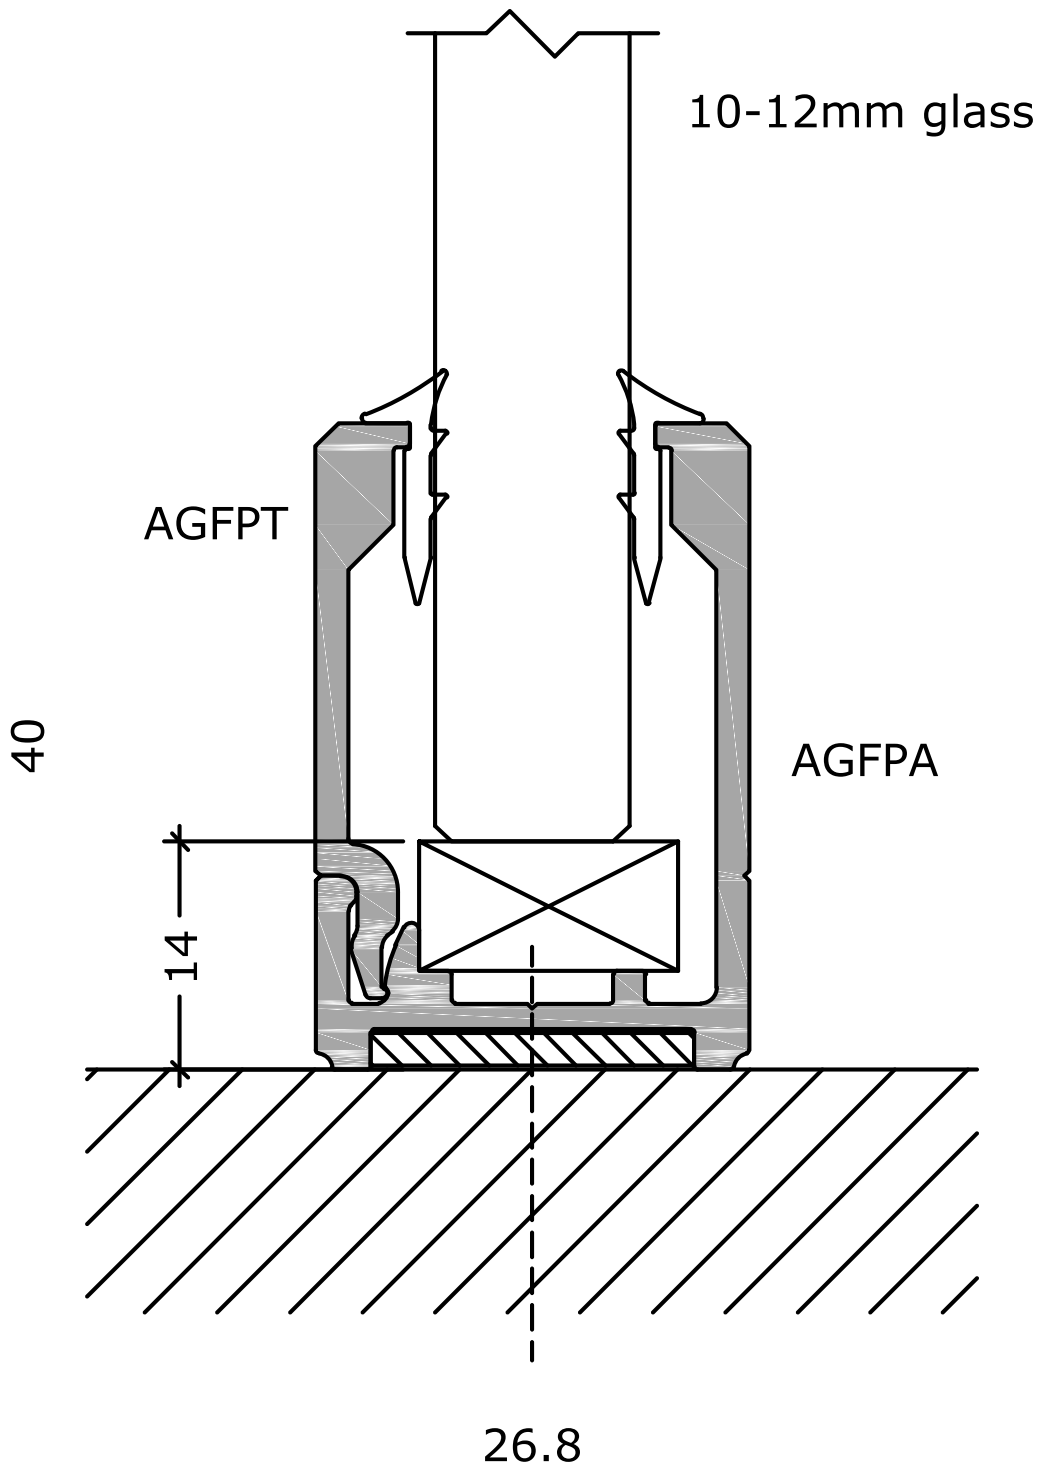

FG L3C
For 16-17,52 mm glass

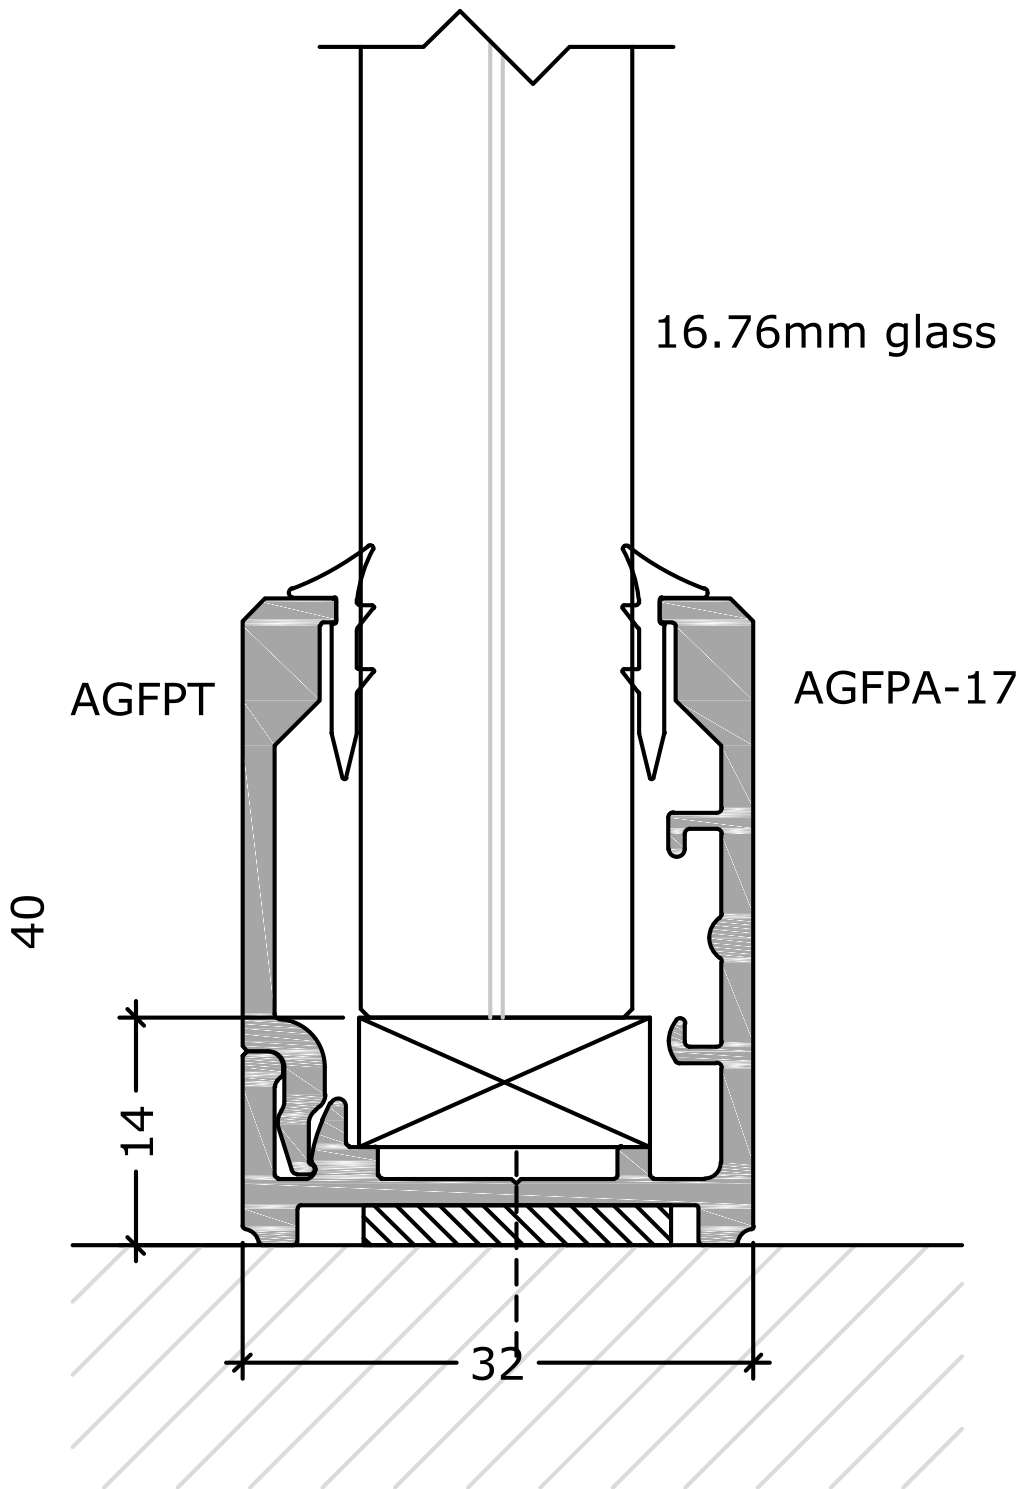


<u>Variasjon</u>	<u>Format - mm</u>	<u>Farge</u>	<u>Lengde - mm</u>	<u>For glasstykkelse</u>	<u>Antall / pakke</u>
FG U-profil H40	B: 27 H: 40	natureloksert	3000	10-12,76 mm	1/12
FG U-profil H40	B: 27 H: 40	sort	3000	10-12,76 mm	1/12
FG L-profil H40	B: 27 H: 40	natureloksert	3000	10-12,76 mm	1/16
FG L-profil H40	B: 27 H: 40	sort	3000	10-12,76 mm	1/16
FG I-profil H40	B: 6 H: 36	natureloksert	3000	10-17,52 mm	1/32
FG I-profil H40	B: 6 H: 36	sort	3000	10-17,52 mm	1/32
FG U-profil H40	B: 32 H: 40	natureloksert	3000	16,76-17,52 mm	1/12
FG U-profil H40	B: 32 H: 40	sort	3000	16,76-17,52 mm	1/12
FG L-profil H40	B: 32 H: 40	natureloksert	3000	16,76-17,52 mm	1/12
FG L-profil H40	B: 32 H: 40	sort	3000	16,76-17,52 mm	1/12

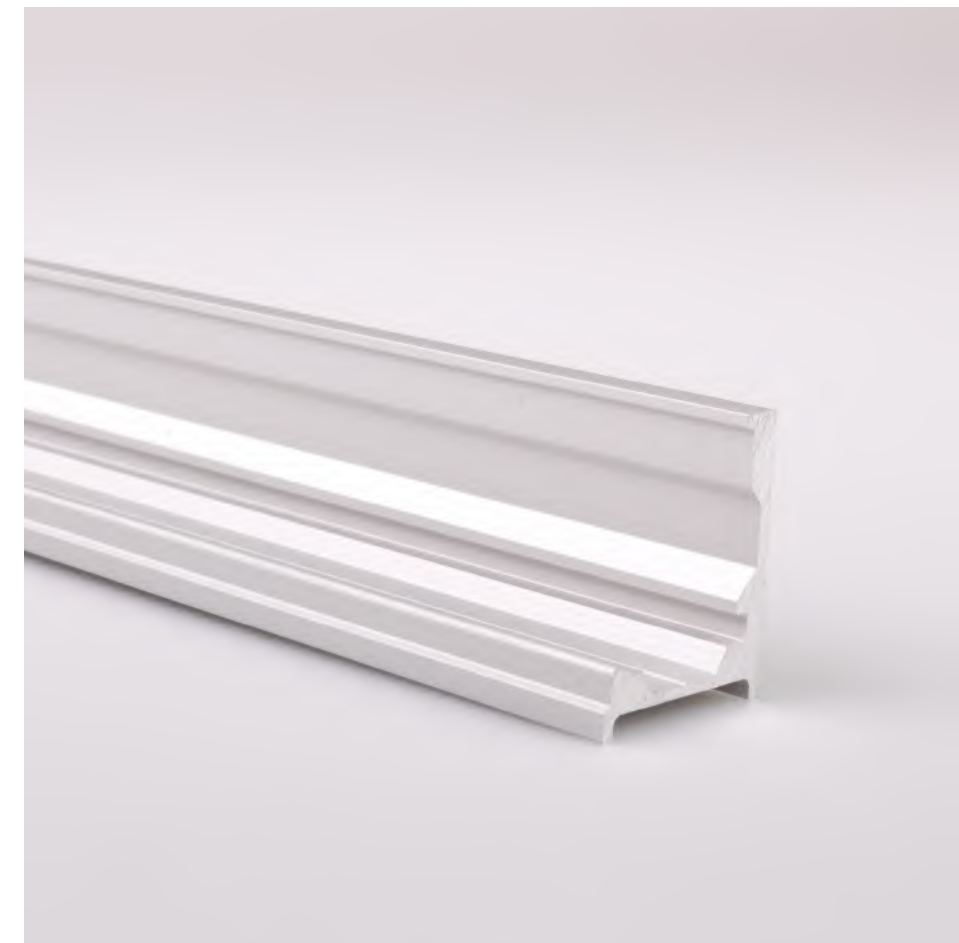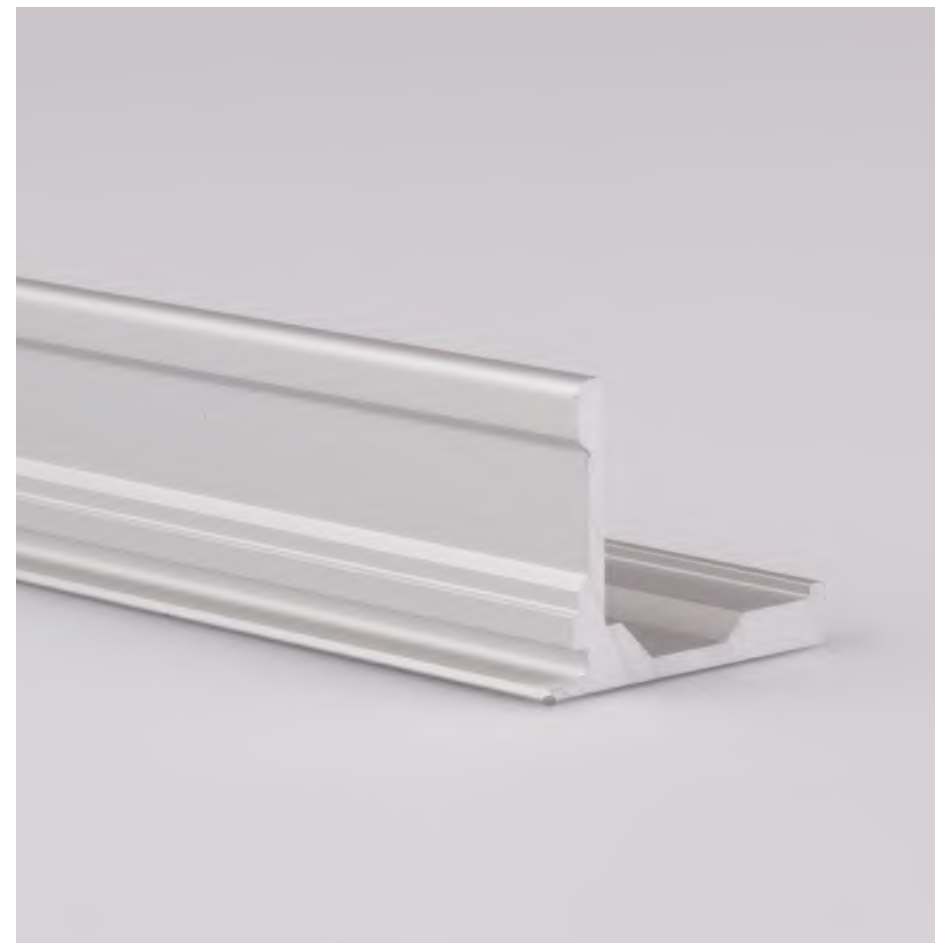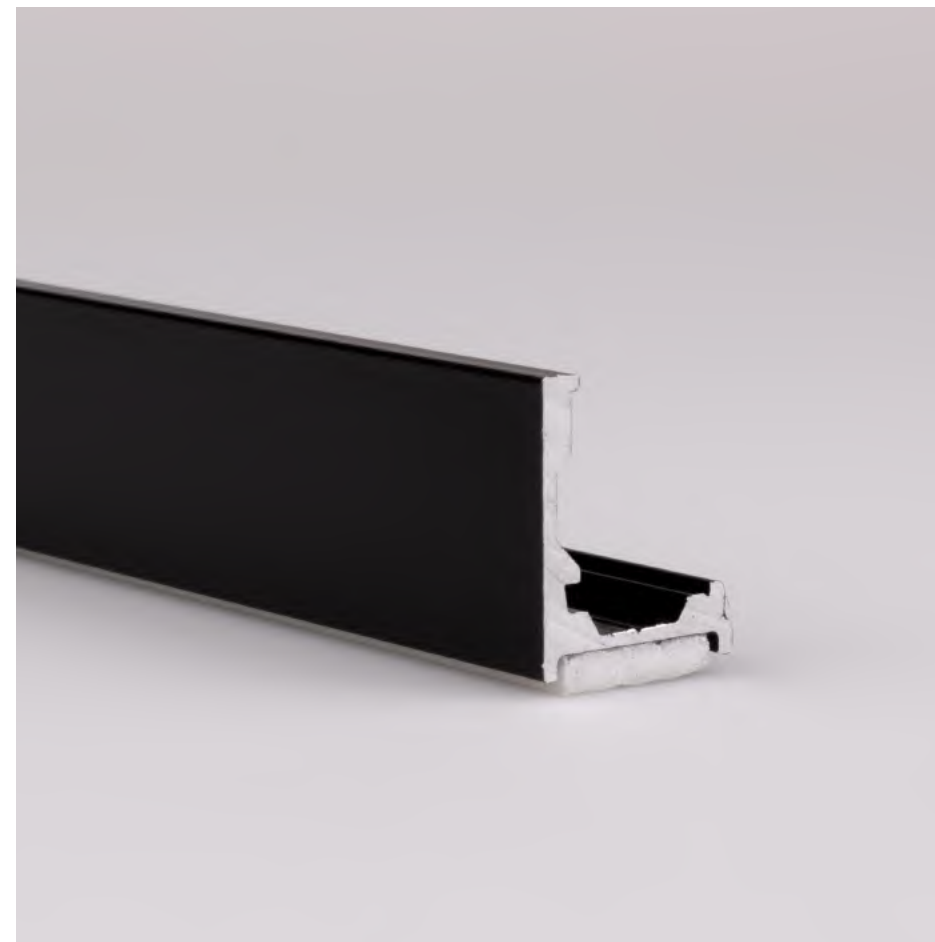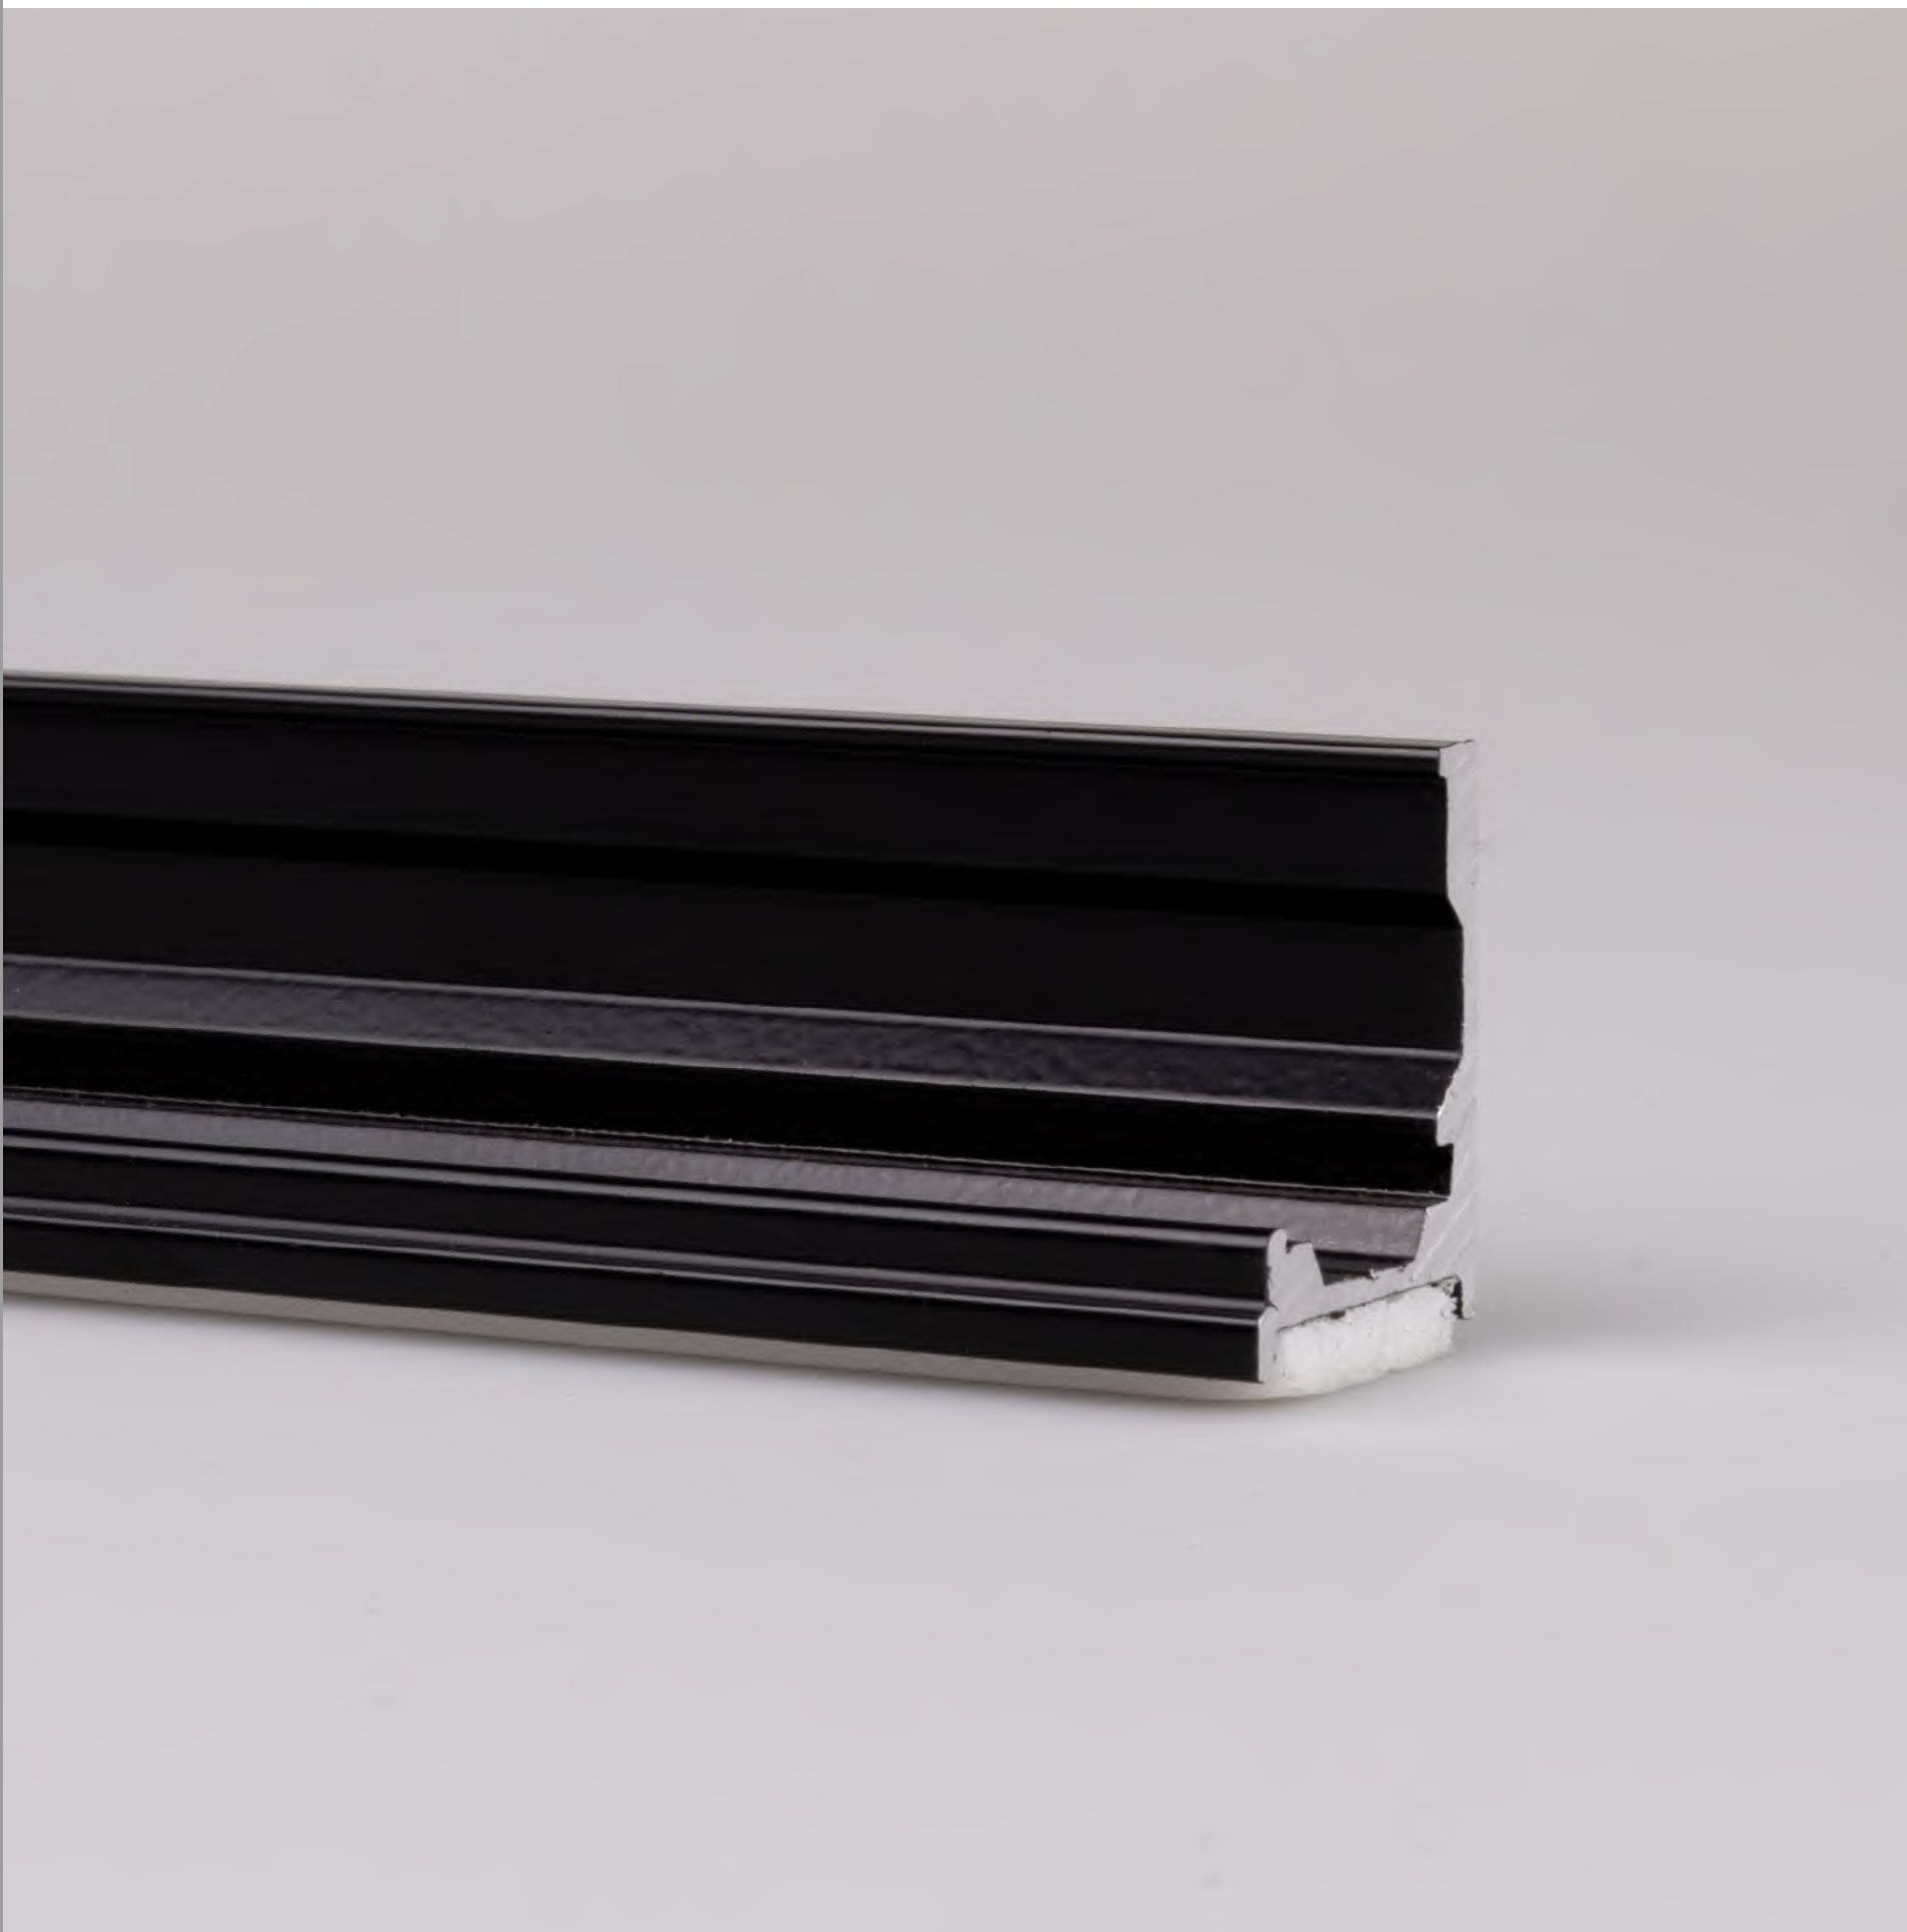

DEKO FG Veggprofil er stødige, men slanke profiler til veggmontering, og er en del av DEKO FG sortimentet – et bredt sortiment av ulike profiler for glassvegg. Velg mellom enkle profiler (selges i 3 meter) eller pakker. Vi lagerfører profiler i natureloksert og sort utførelse for glasstykkelse 10-12,76 mm og 16-17,52 mm, men de kan også bestilles i en rekke ulike farger og varianter.




- 2 profiler: L-profil / I-profil.
- Ved montering av veggprofiler benytter montører ulike typer etter behov – Enten åpen løsning (L-profil), der glassene kan justeres før dekklokk påsettes (I-profil), eller lukket løsning (U-profil).
- For glasstykkelse 16-17,52 mm (I-profil/dekklokk passer til alle L-profiler uavhengig av tykkelse).
- Montering: Se installasjonsveiledning under 'Dokumenter'.
- Se 'Glass til glassvegg' for glasstyper – Vi lagerfører en rekke standardglass, samt har muligheter for skreddersydde løsninger på bestilling. Ta kontakt for å vite mer.
- Vi leverer også andre farger enn beskrevet, kontakt oss for mer informasjon.

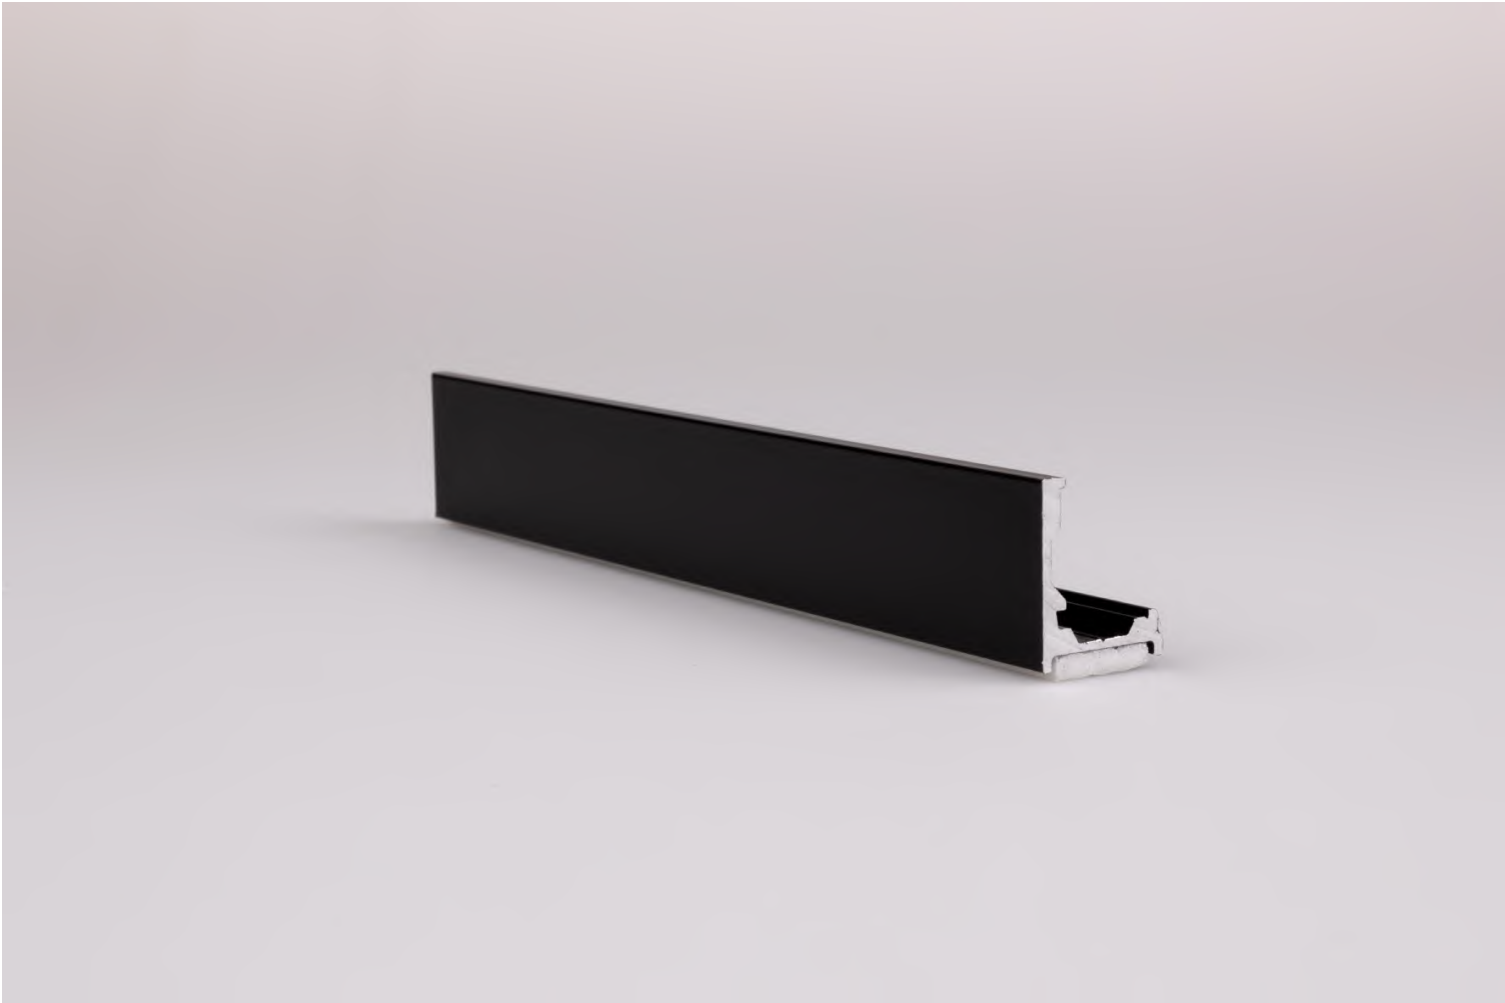


L-profil

L-profiler er en åpen løsning, som gir montør mulighet til å justere glassene før dekklokk (I-profil) settes på.

AGVPA N1 MED
FUGEBÅND

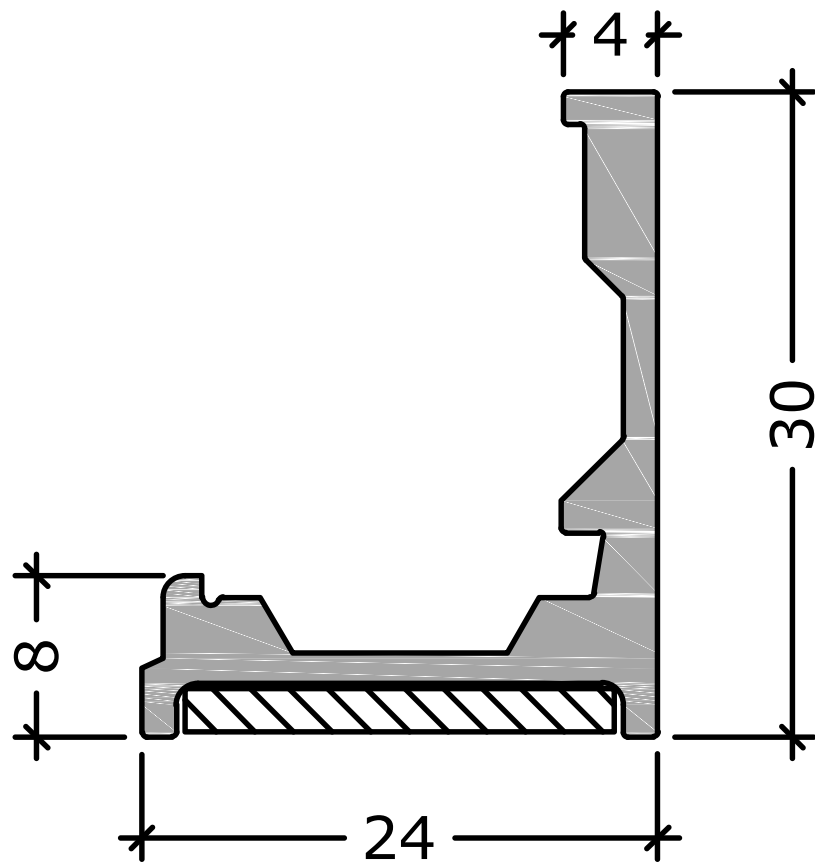

AGVPA-17 N1 MED
FUGEBÅND

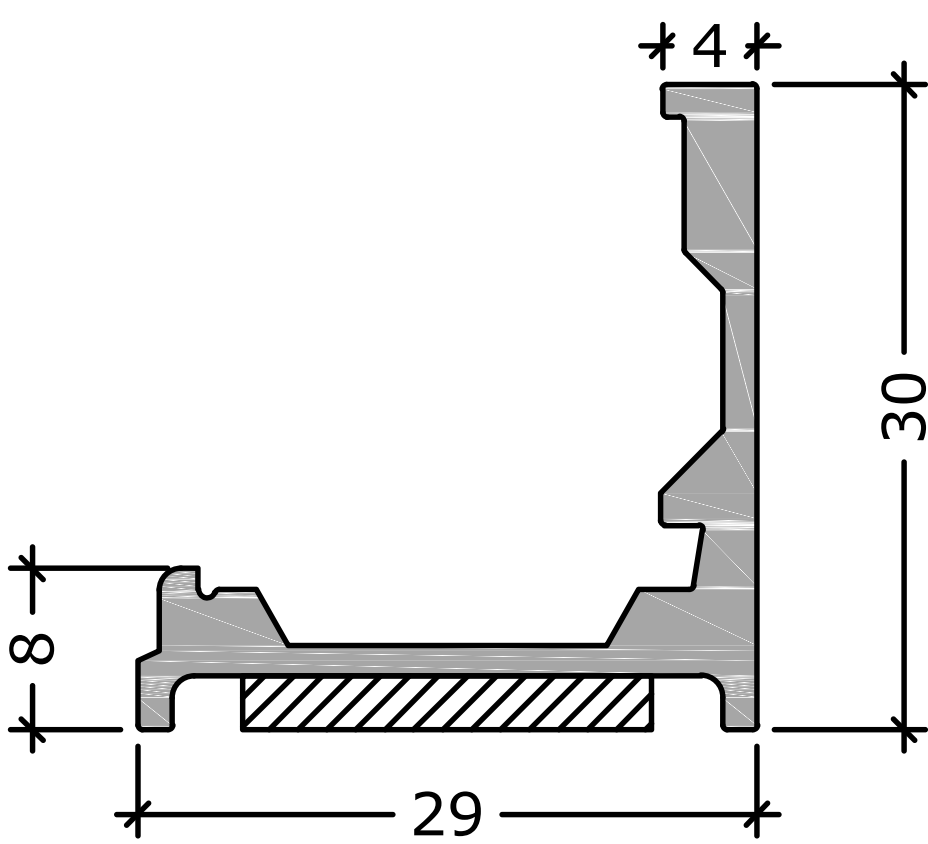





I-profil

I-profil, også kalt dekklokk, settes på åpen profil (L-profil) etter at glassene er justert og satt på plass.


AGVPT 12/42 N1

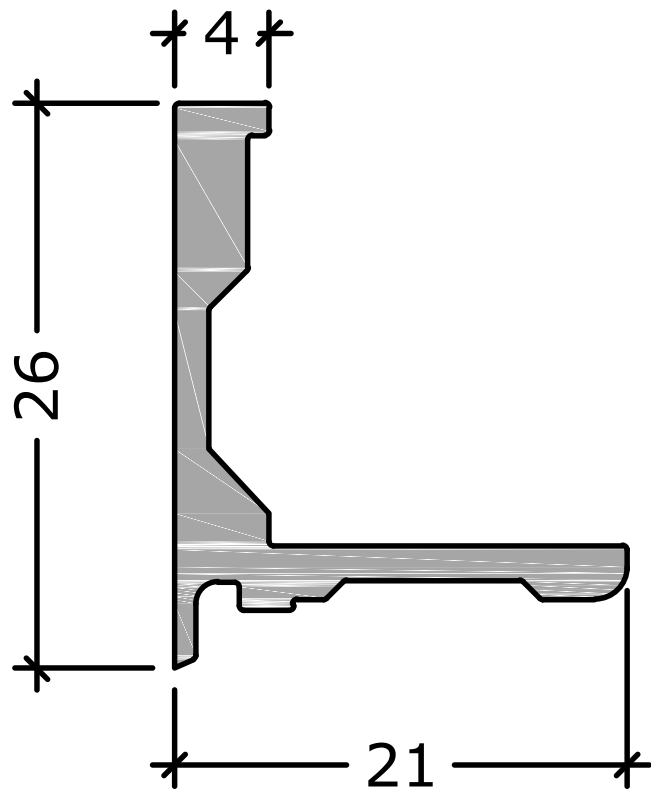


AGVPT-17 N1

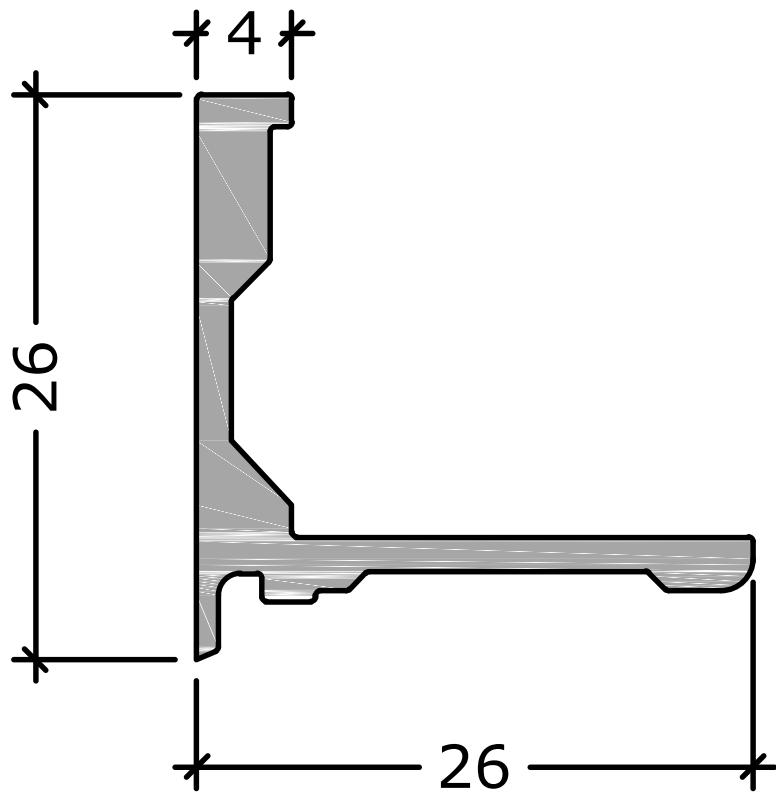

FG V7B
10-12mm



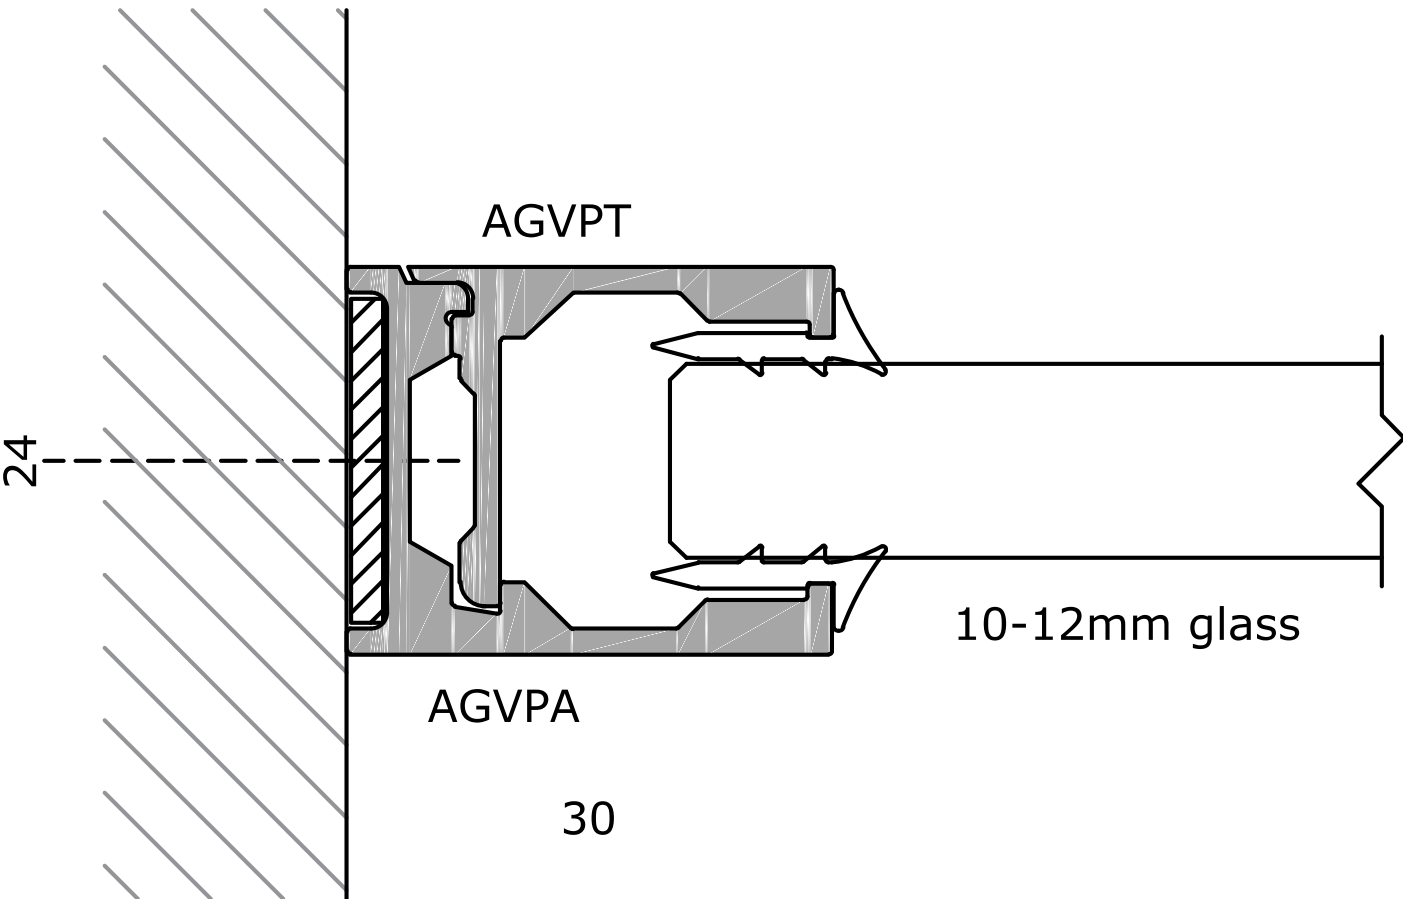


FG V7D
15-17mm

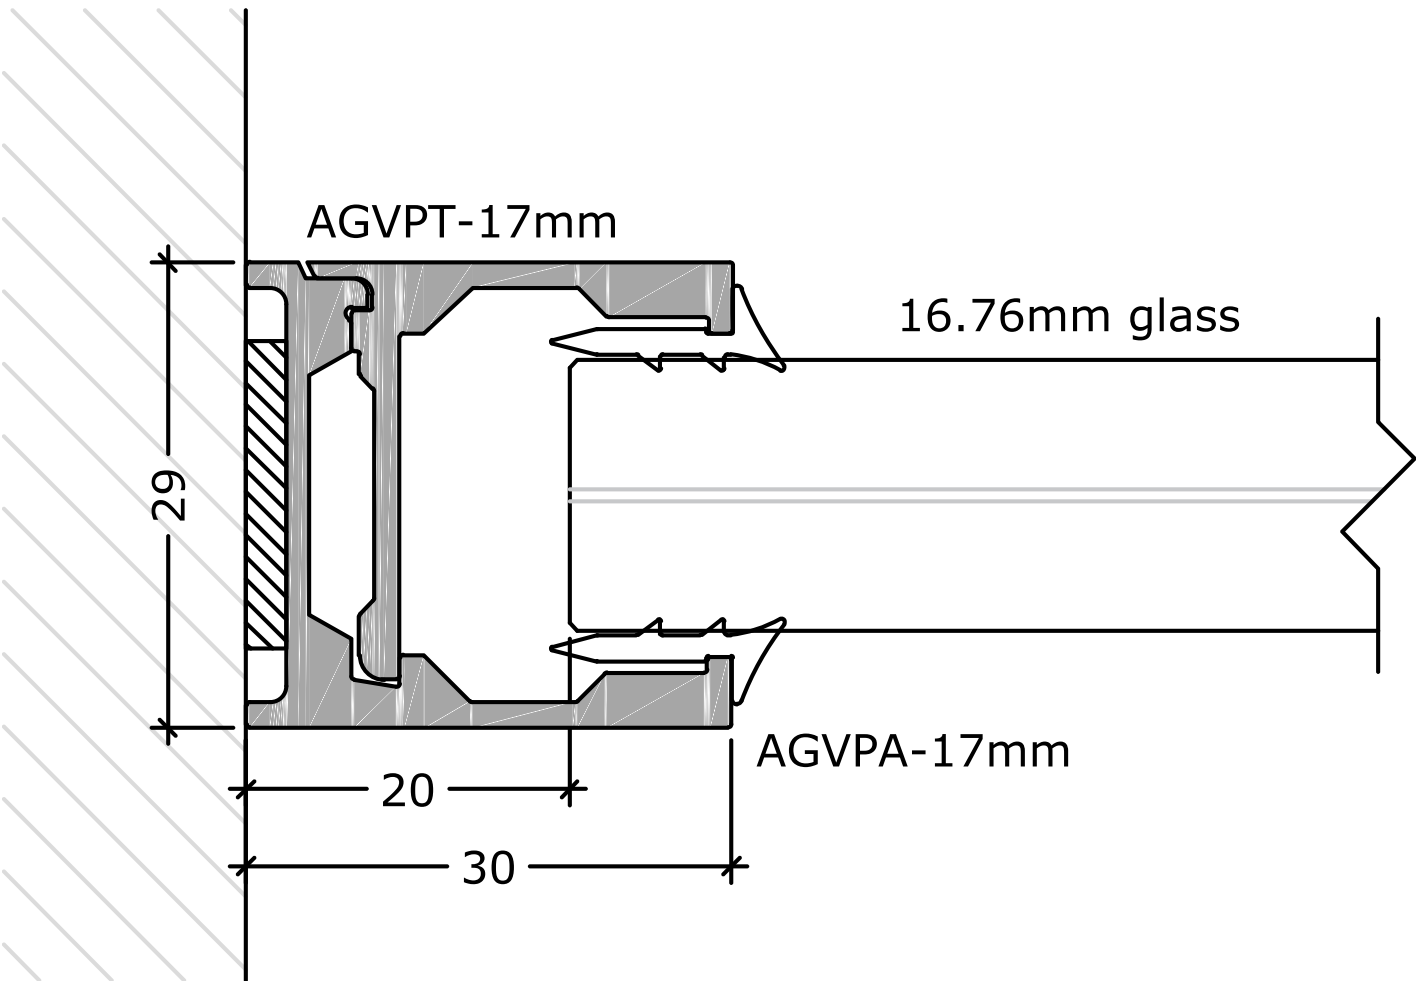


VARIANTER
side 5 ▼

<u>Variasjon</u>	<u>Format - mm</u>	<u>Farge</u>	<u>Lengde - mm</u>	<u>For glasstykkelse</u>	<u>Antall / pakke</u>
FG L-profil H30	B: 24 H: 30	natureloksert	3000	10-12,76 mm	1/20
FG L-profil H30	B: 24 H: 30	sort	3000	10-12,76 mm	1/20
FG I-profil H30	B: 21/26 H: 26	natureloksert	3000	10-17,52 mm	1/24
FG I-profil H30	B: 21/26 H: 26	sort	3000	10-17,52 mm	1/24
FG L-profil H30	B: 29 H: 30	natureloksert	3000	16,76-17,52 mm	1/16
FG L-profil H30	B: 29 H: 30	sort	3000	16,76-17,52 mm	1/16

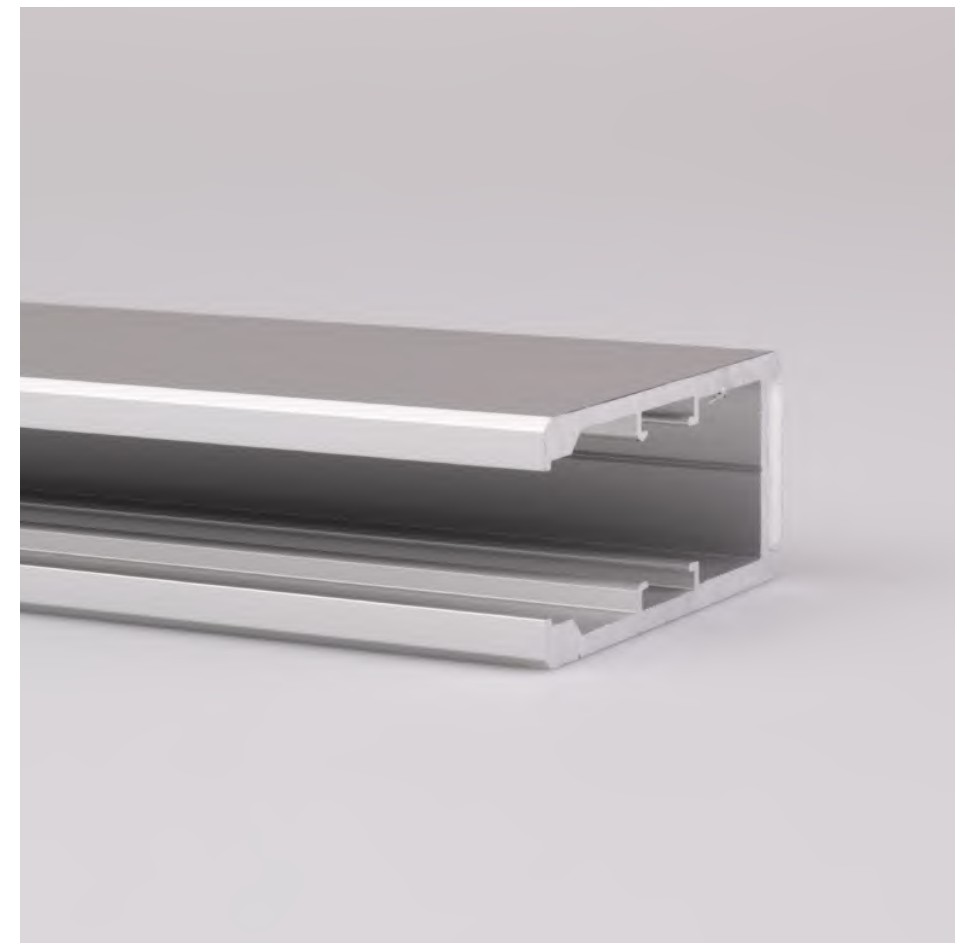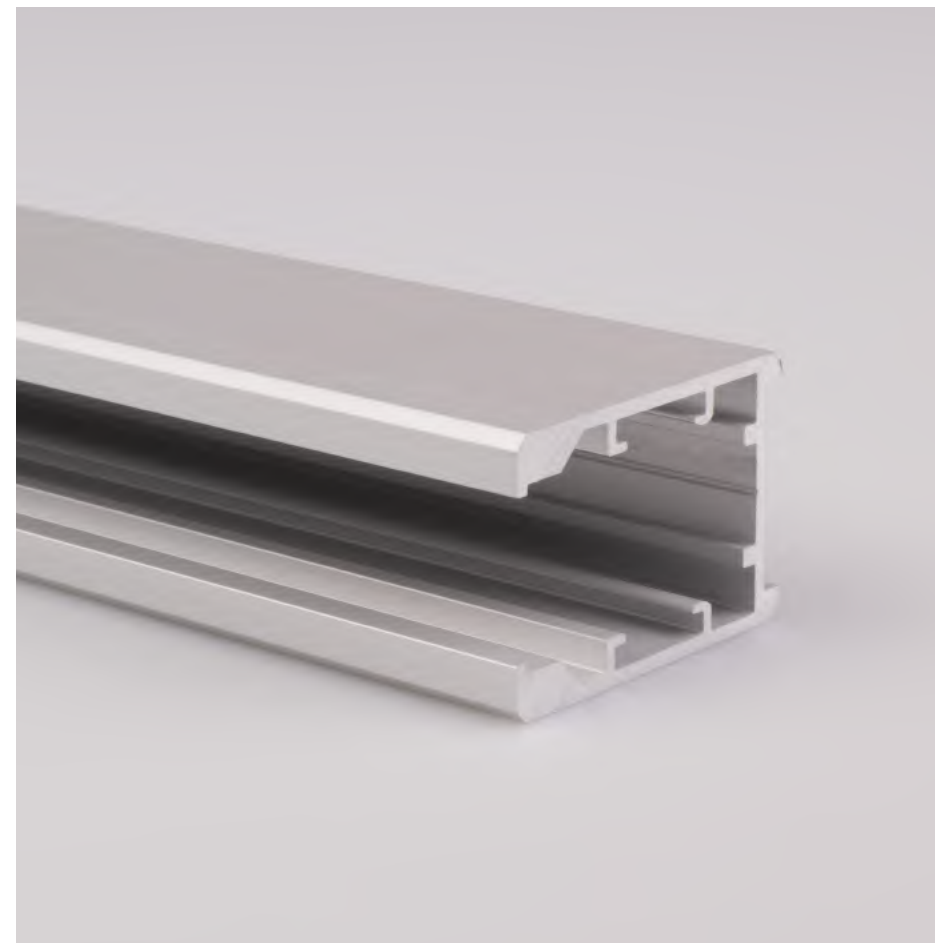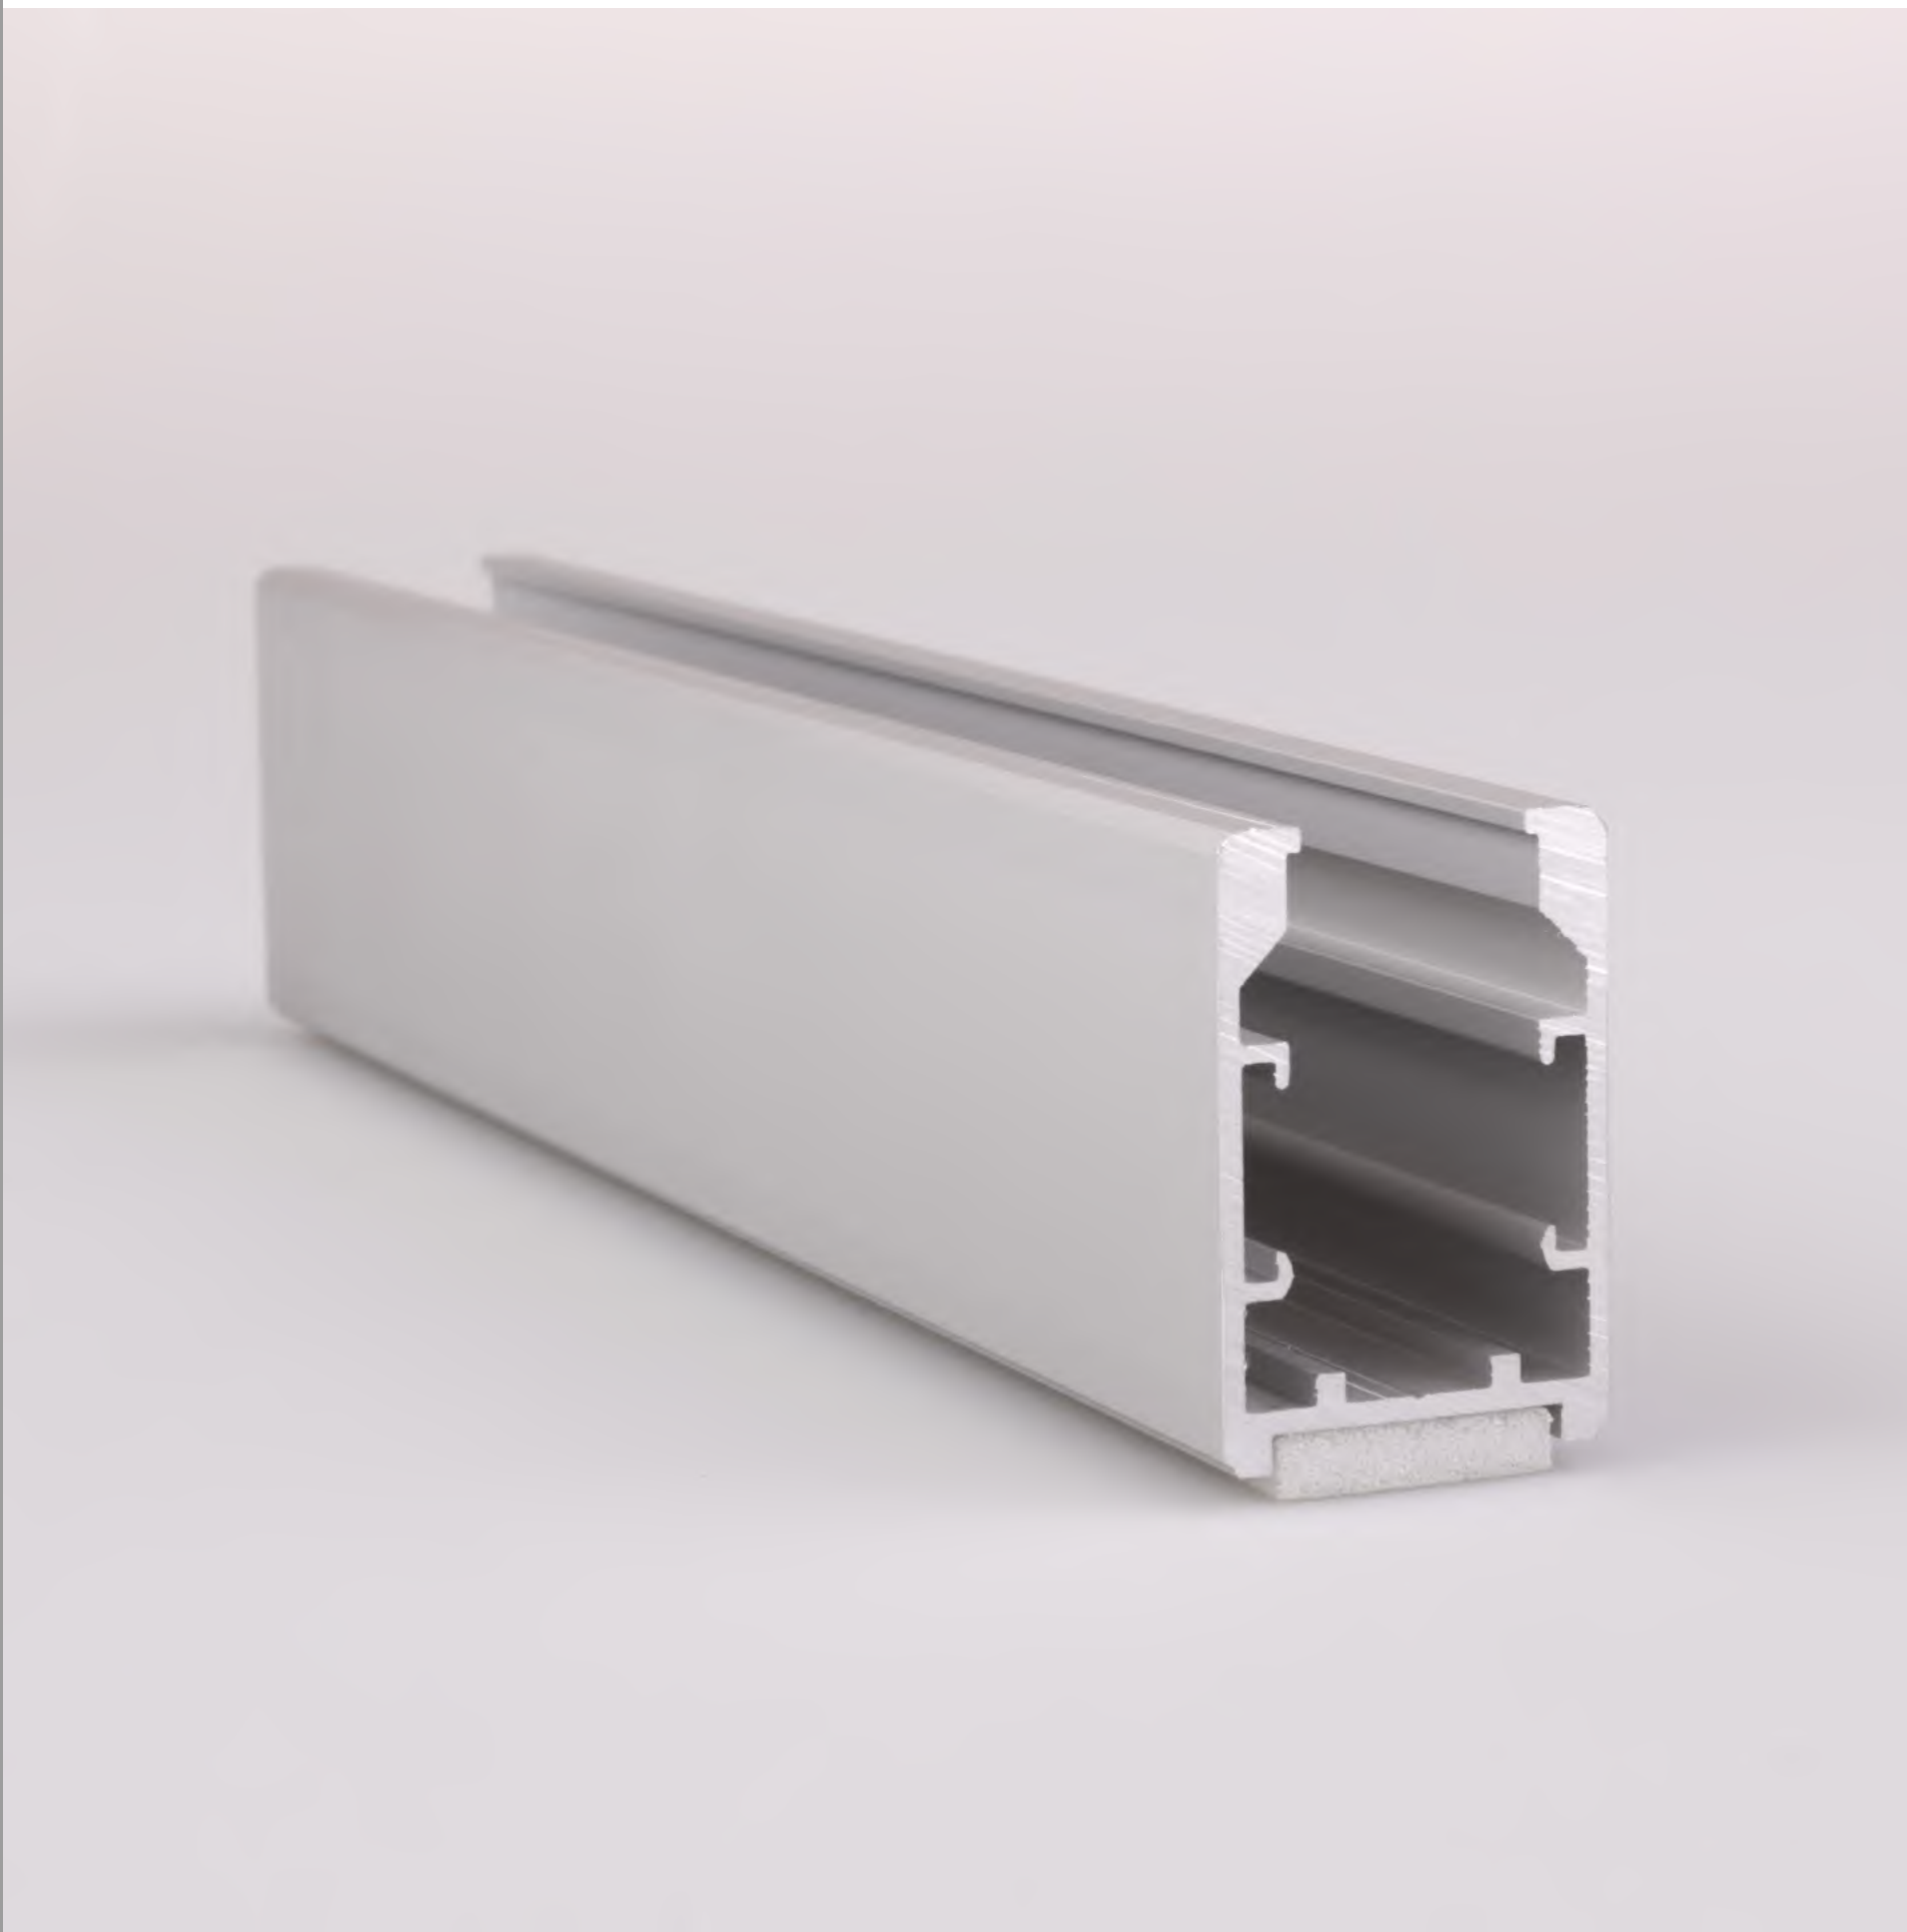

DEKO FG Topp-profil er stødige, men slanke profiler til takmontering, og er en del av DEKO FG sortimentet – et bredt sortiment av ulike profiler for glassvegg. Velg mellom enkle profiler (selges i 3 meter) eller pakker. Vi lagerfører profiler i natureloksert og sort utførelse for glasstykkelse 10-12,76 mm og 16-17,52 mm, men de kan også bestilles i en rekke ulike farger og varianter.




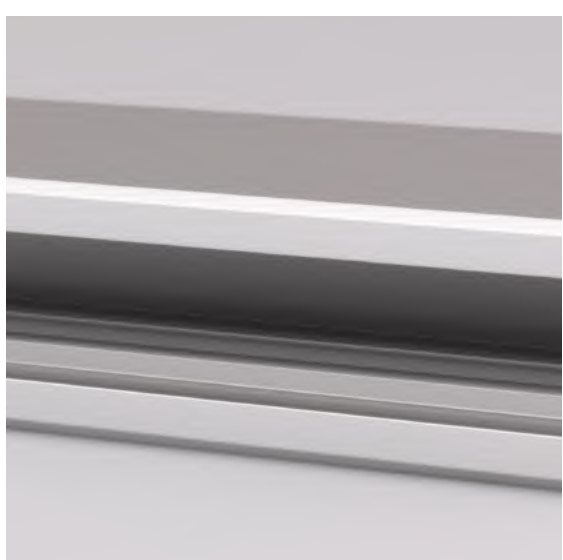


- Type profiler: U-profil
- Av sikkerhetsmessige årsaker skal montør bruke en lukket løsning (U-profil) ved toppmontering, men vi har også åpne profiler (L-profil) for vegg- og gulvmontering
- For glasstykkelse 10-12,76 mm
- Montering: Se installasjonsveiledning under 'Dokumenter'
- Se 'Glass til glassvegg' for glasstyper – Vi lagerfører en rekke standardglass, samt har muligheter for skreddersydde løsninger på bestilling. Ta kontakt for å vite mer
- Vi leverer også andre farger enn beskrevet, kontakt oss for mer informasjon



U-profil

Ved montering av topp-profiler benytter montører en lukket løsning, det vi kaller for U-profil.

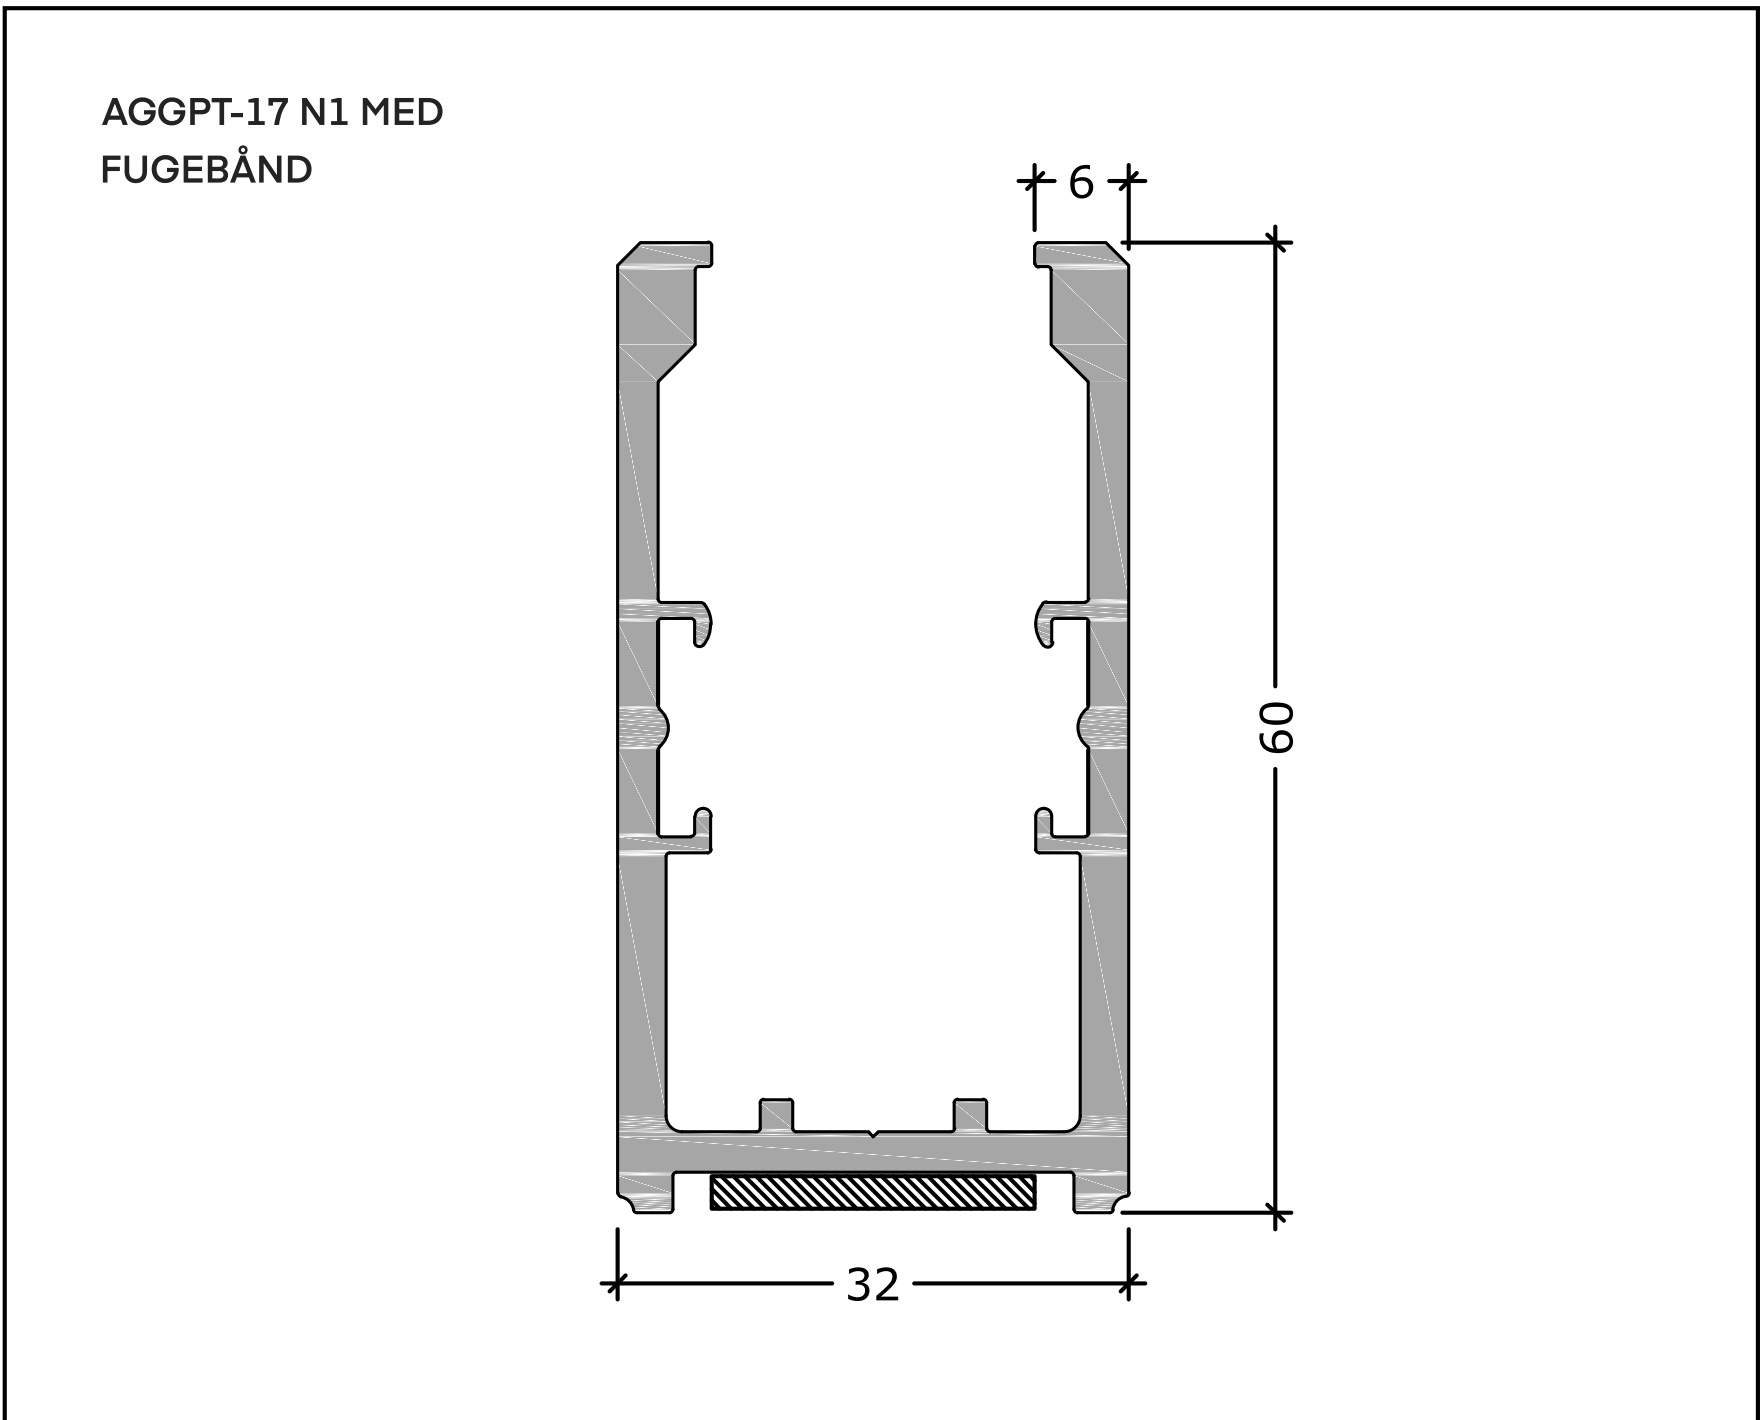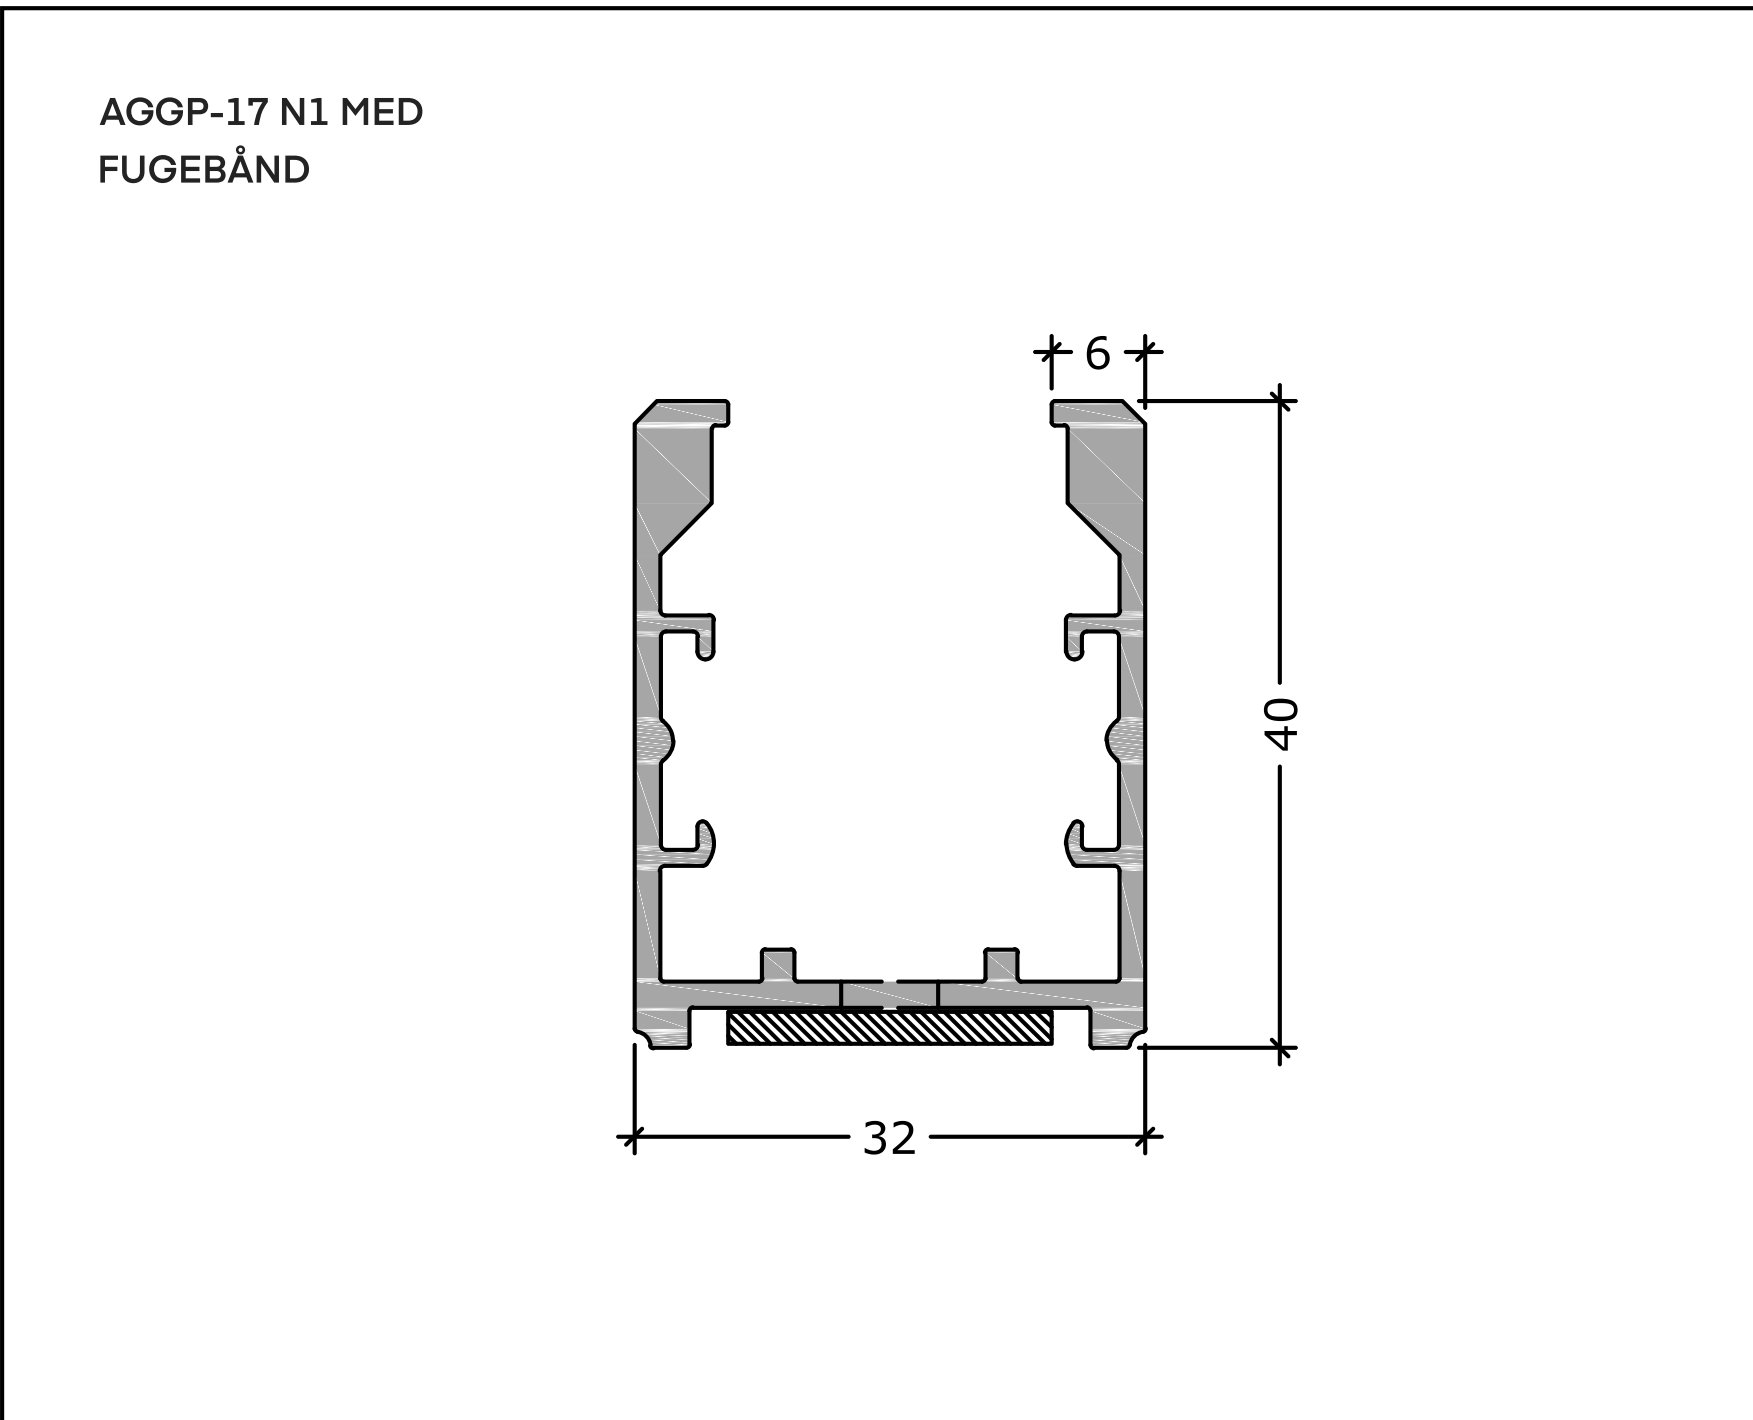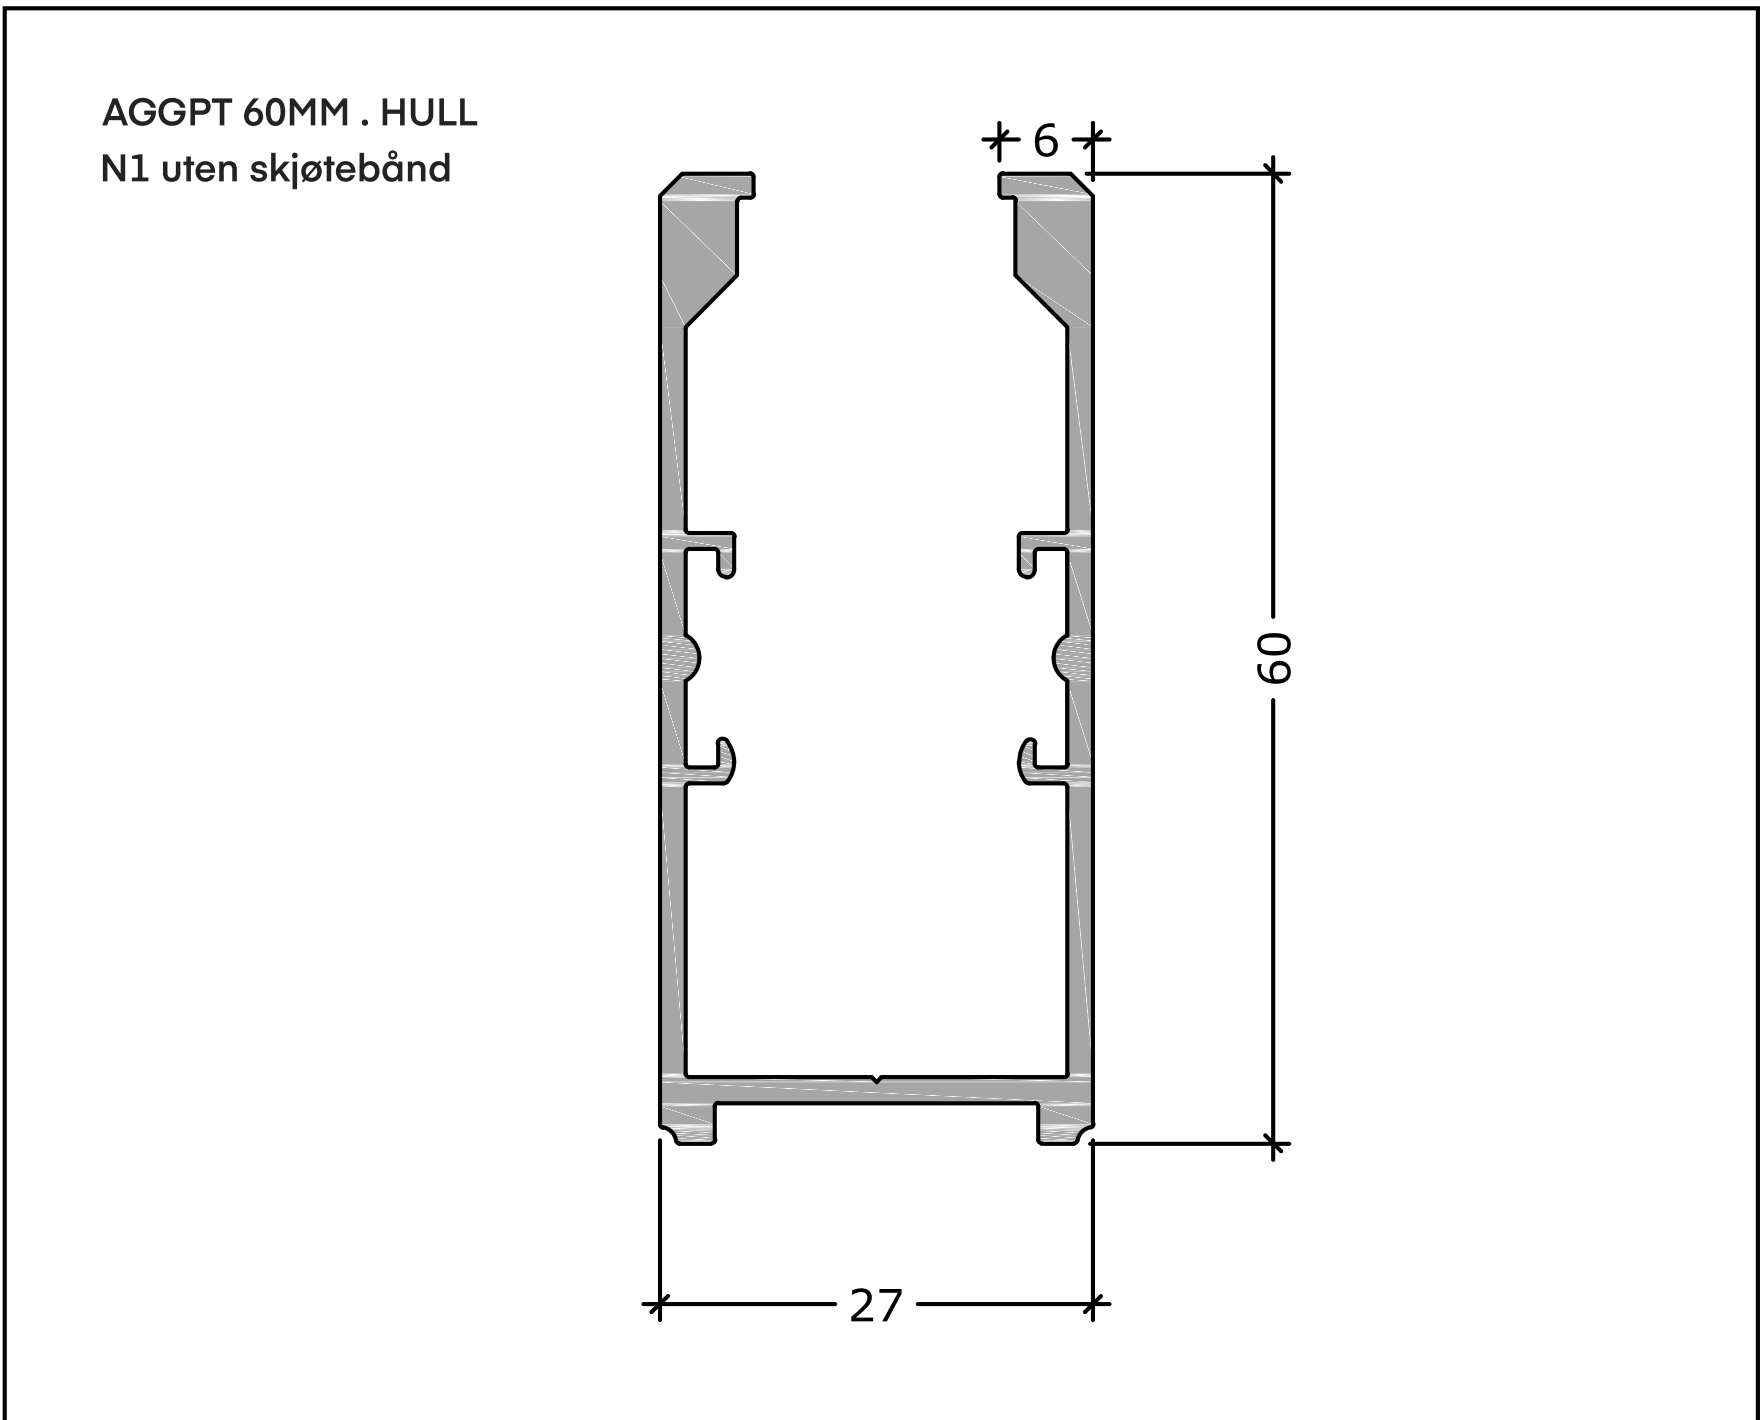
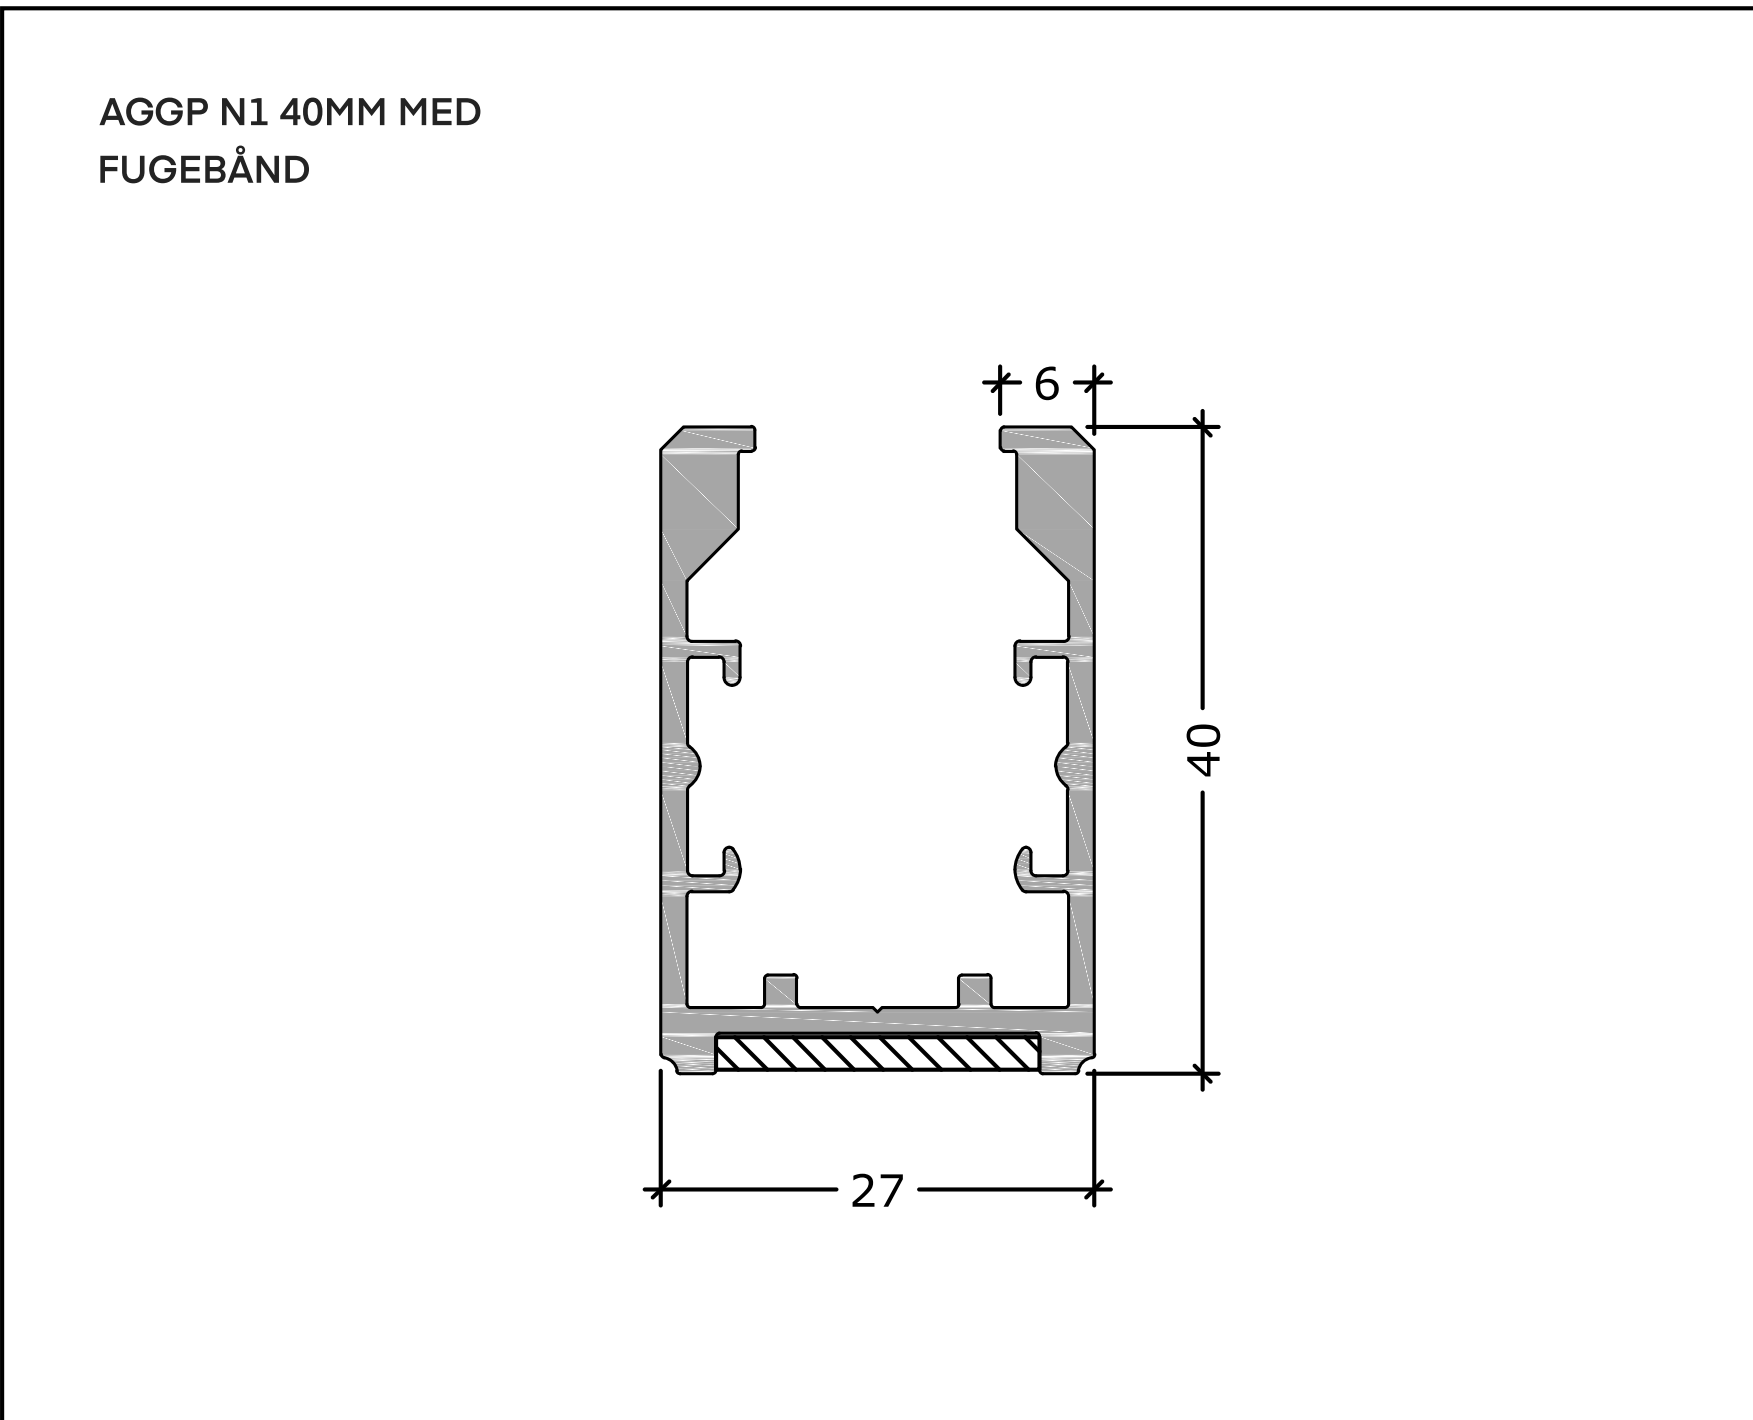


<u>Variasjon</u>	<u>Format - mm</u>	<u>Farge</u>	<u>Lengde - mm</u>	<u>For glasstykkelse</u>	<u>Antall / pakke</u>
FG U-profil H40	B: 27 H: 40	natureloksert	3000	10-12,76 mm	1/12
FG U-profil H40	B: 27 H: 40	sort	3000	10-12,76 mm	1/12
FG U-profil H60	B: 27 H: 60	natureloksert	3000	10-12,76 mm	1/8
FG U-profil H60	B: 27 H: 60	sort	3000	10-12,76 mm	1/8
FG U-profil H40	B: 32 H: 40	natureloksert	3000	16,76-17,52 mm	1/12
FG U-profil H40	B: 32 H: 40	sort	3000	16,76-17,52 mm	1/12
FG U-profil H60	B: 32 H: 60	natureloksert	3000	16,76-17,52 mm	1/8
FG U-profil H60	B: 32 H: 60	sort	3000	16,76-17,52 mm	1/8

DEKO FG 40

ALUKARM FOR GLASSPLATEDØR

GLASSVEGGER

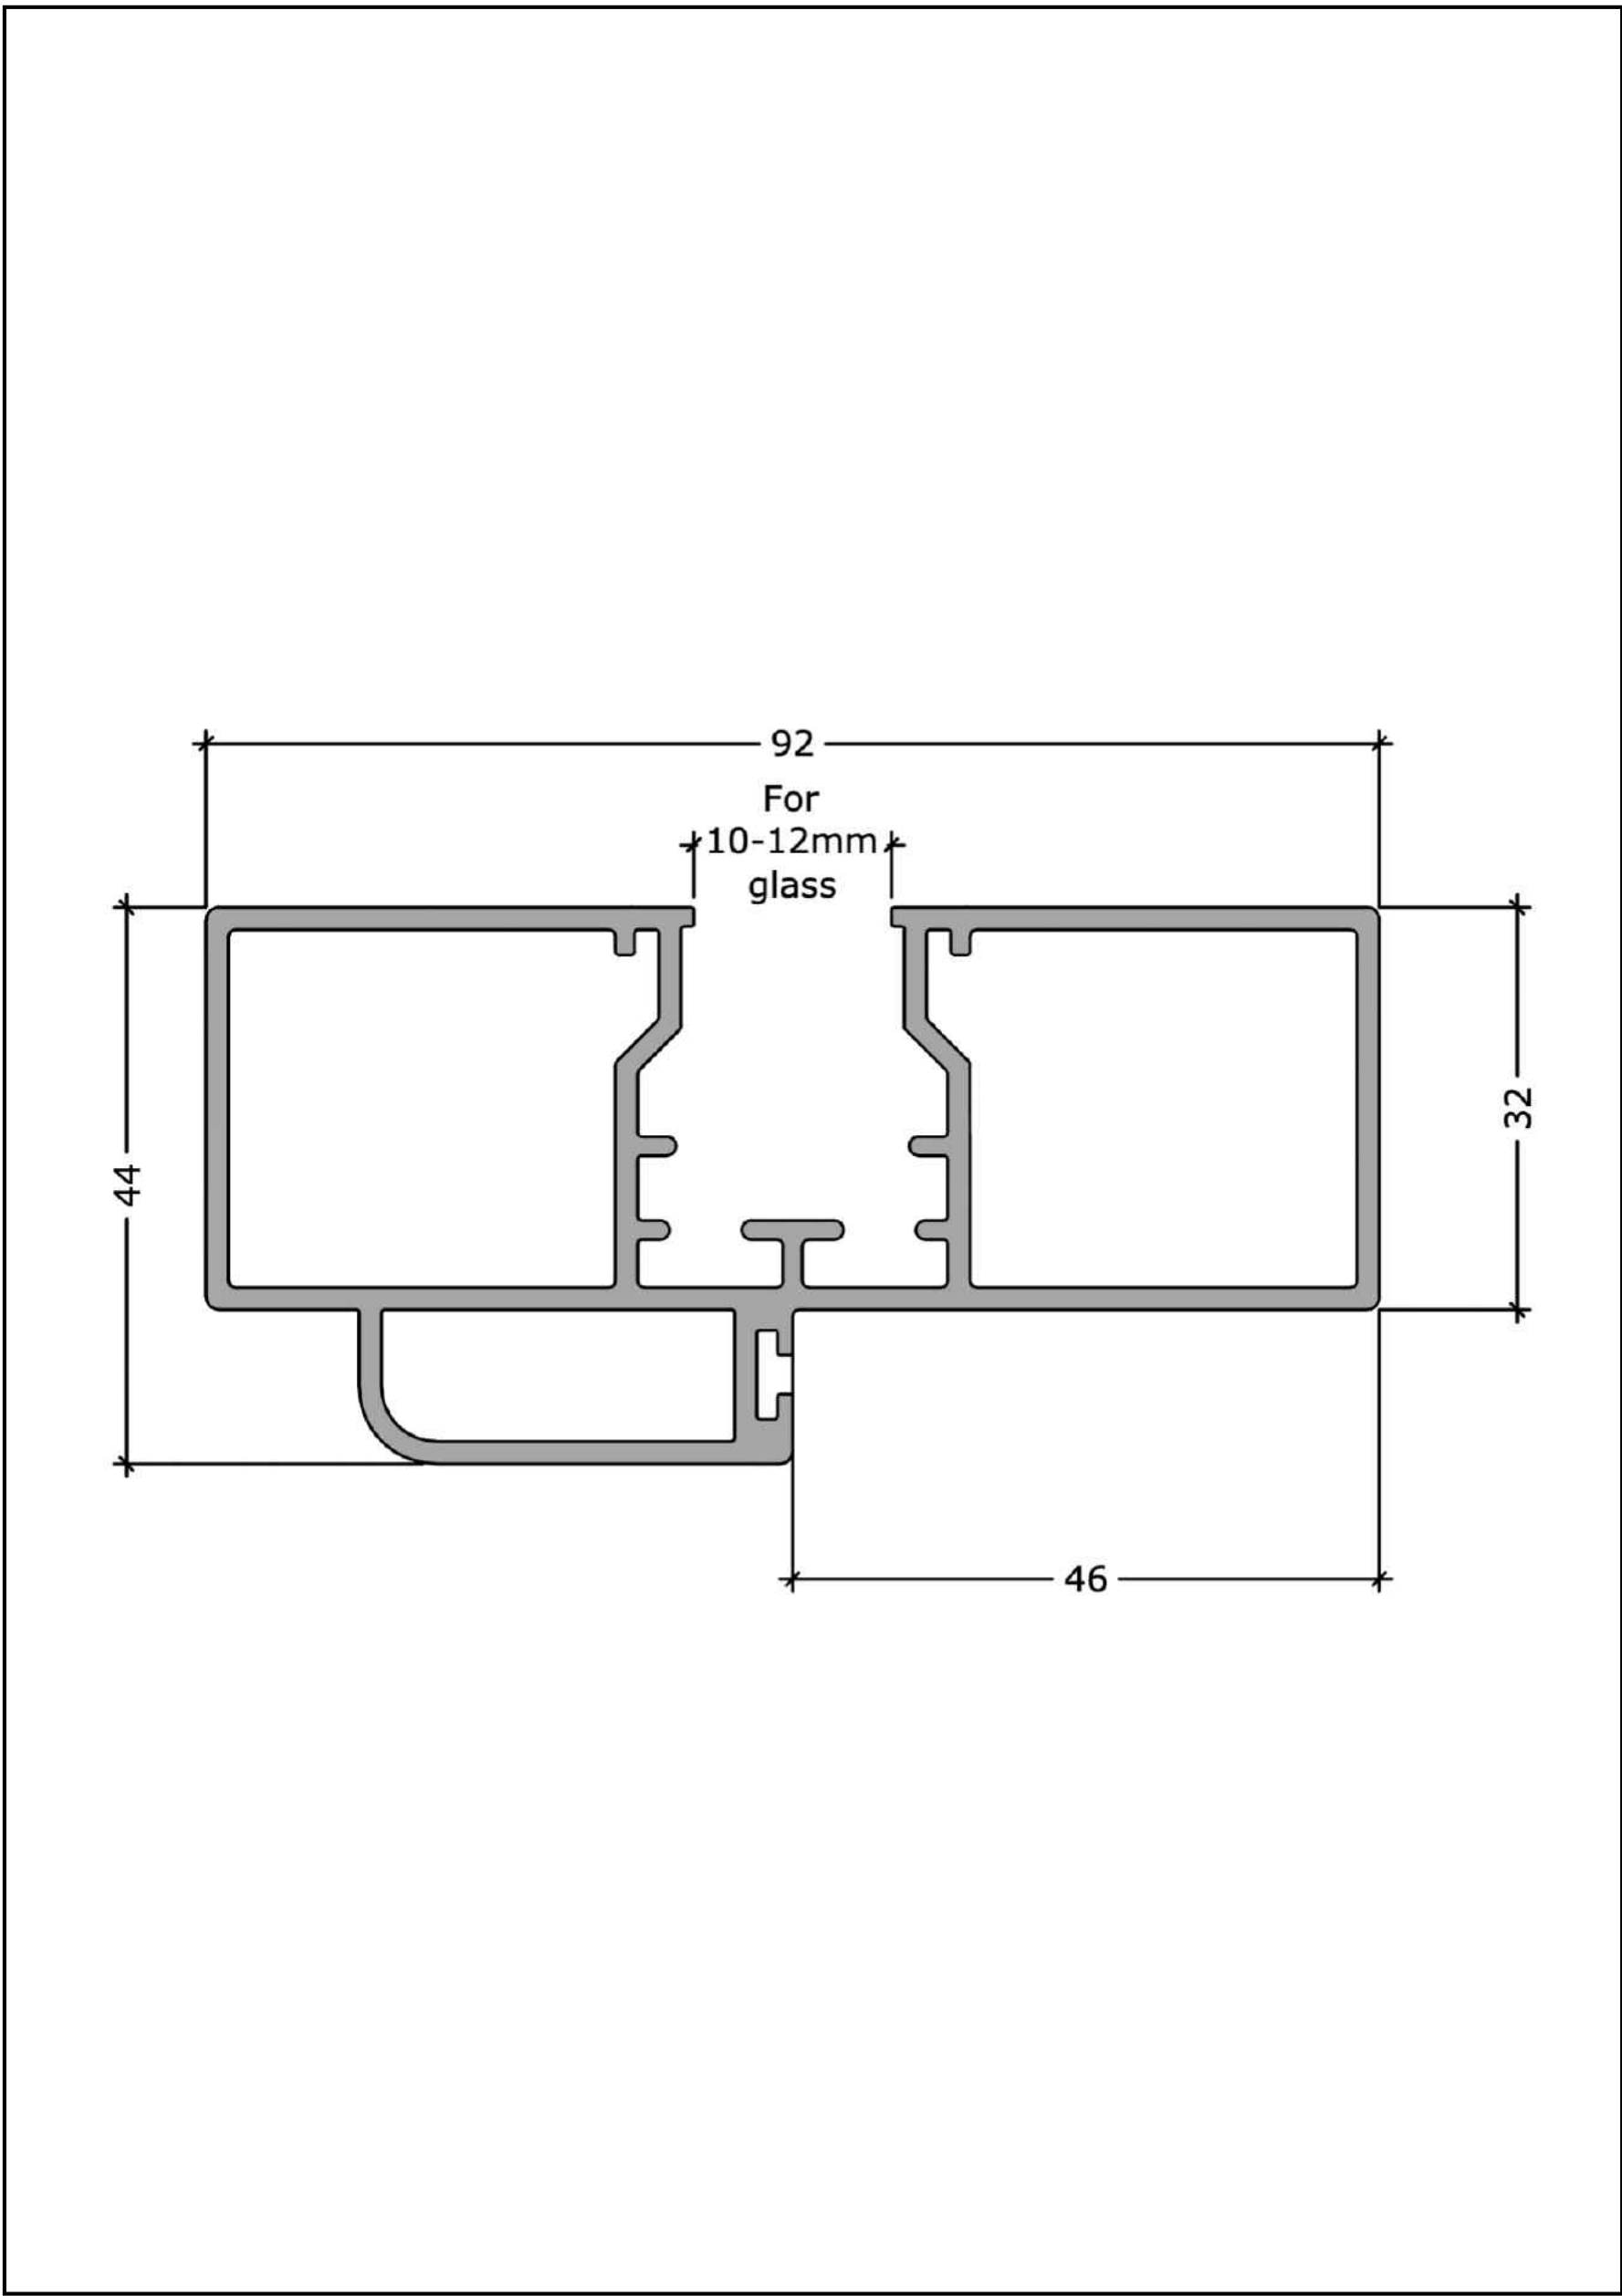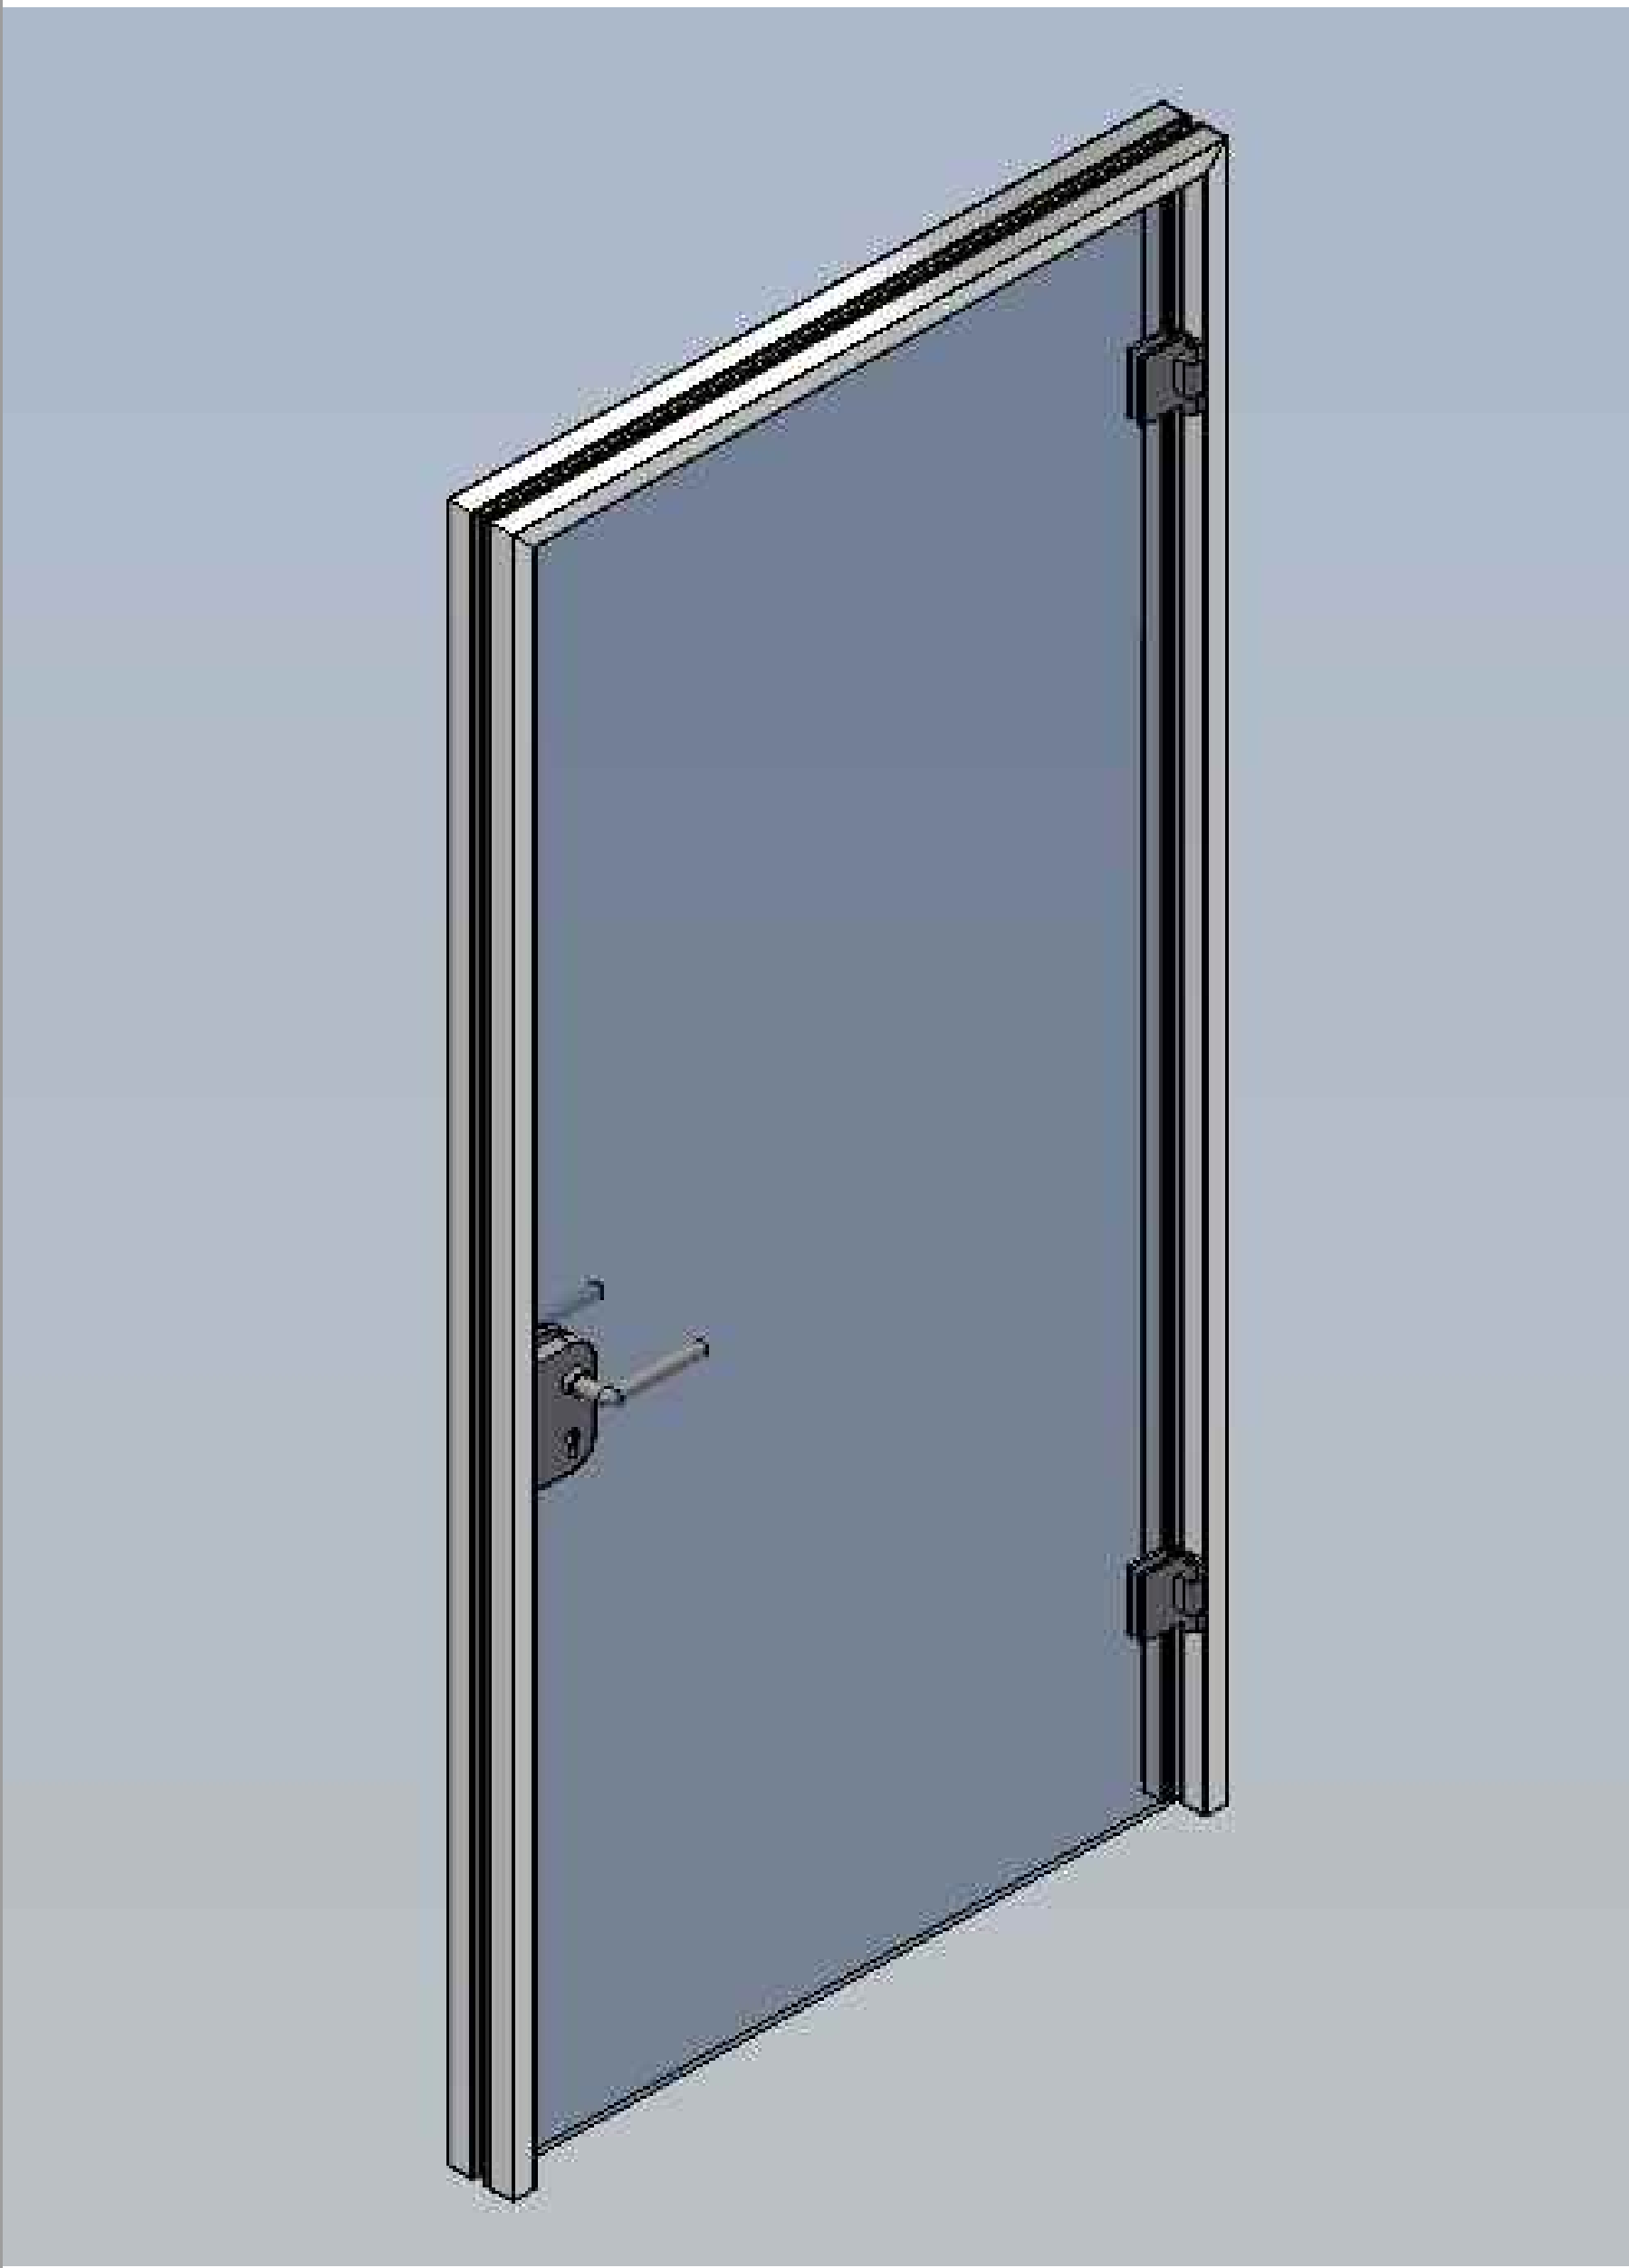

Alukarm for glassplatedører i natureloksert og sort utførelse. Karmene fra DEKO gir den perfekte rammen for den klassiske glassplatedøren, som sammen skaper glassdører med moderne, rette linjer i kvalitetsmaterialer som varer. Alle DEKO alukarmer kommer i standard natureloksert eller sort utførelse, for størrelse 10x21, med muligheter for å bestille 10x22, 10x23 eller 10x24. DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør passer til 10-12,76 mm eller 16,76 - 17,52 mm glass.



Farger/Utførelser	Natureloksert / Sort
Størrelser	10x21, 10x22, 10x23, 10x24
For dørtype	Glassplatedør
For tykkelse	10-12,76 mm/16,76-17,52 mm glass
Karmtype	FG 40
Dimensjoner	993 x 2083/2183/2283/2383 mm
Slagretning	Venstre/Høyre

<u>Variasjon</u>	<u>Farge</u>	<u>Tykkelse</u>	<u>Format - mm</u>	<u>Passer til glass</u>	<u>Ant./pak.</u>
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x21	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2083	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x21	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2083	16,76 - 17,52 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x22	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2183	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x23	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2283	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x24	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2383	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x21	sort	92 mm	B: 993 H: 2083	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x21	sort	92 mm	B: 993 H: 2083	16,76 - 17,52 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x22	sort	92 mm	B: 993 H: 2183	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x23	sort	92 mm	B: 993 H: 2283	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for glassplatedør 10x24	sort	92 mm	B: 993 H: 2383	10 - 12,76 mm	1 stk

DEKO FG 40

ALUKARM FOR DG-/TREDØR


GLASSVEGGER

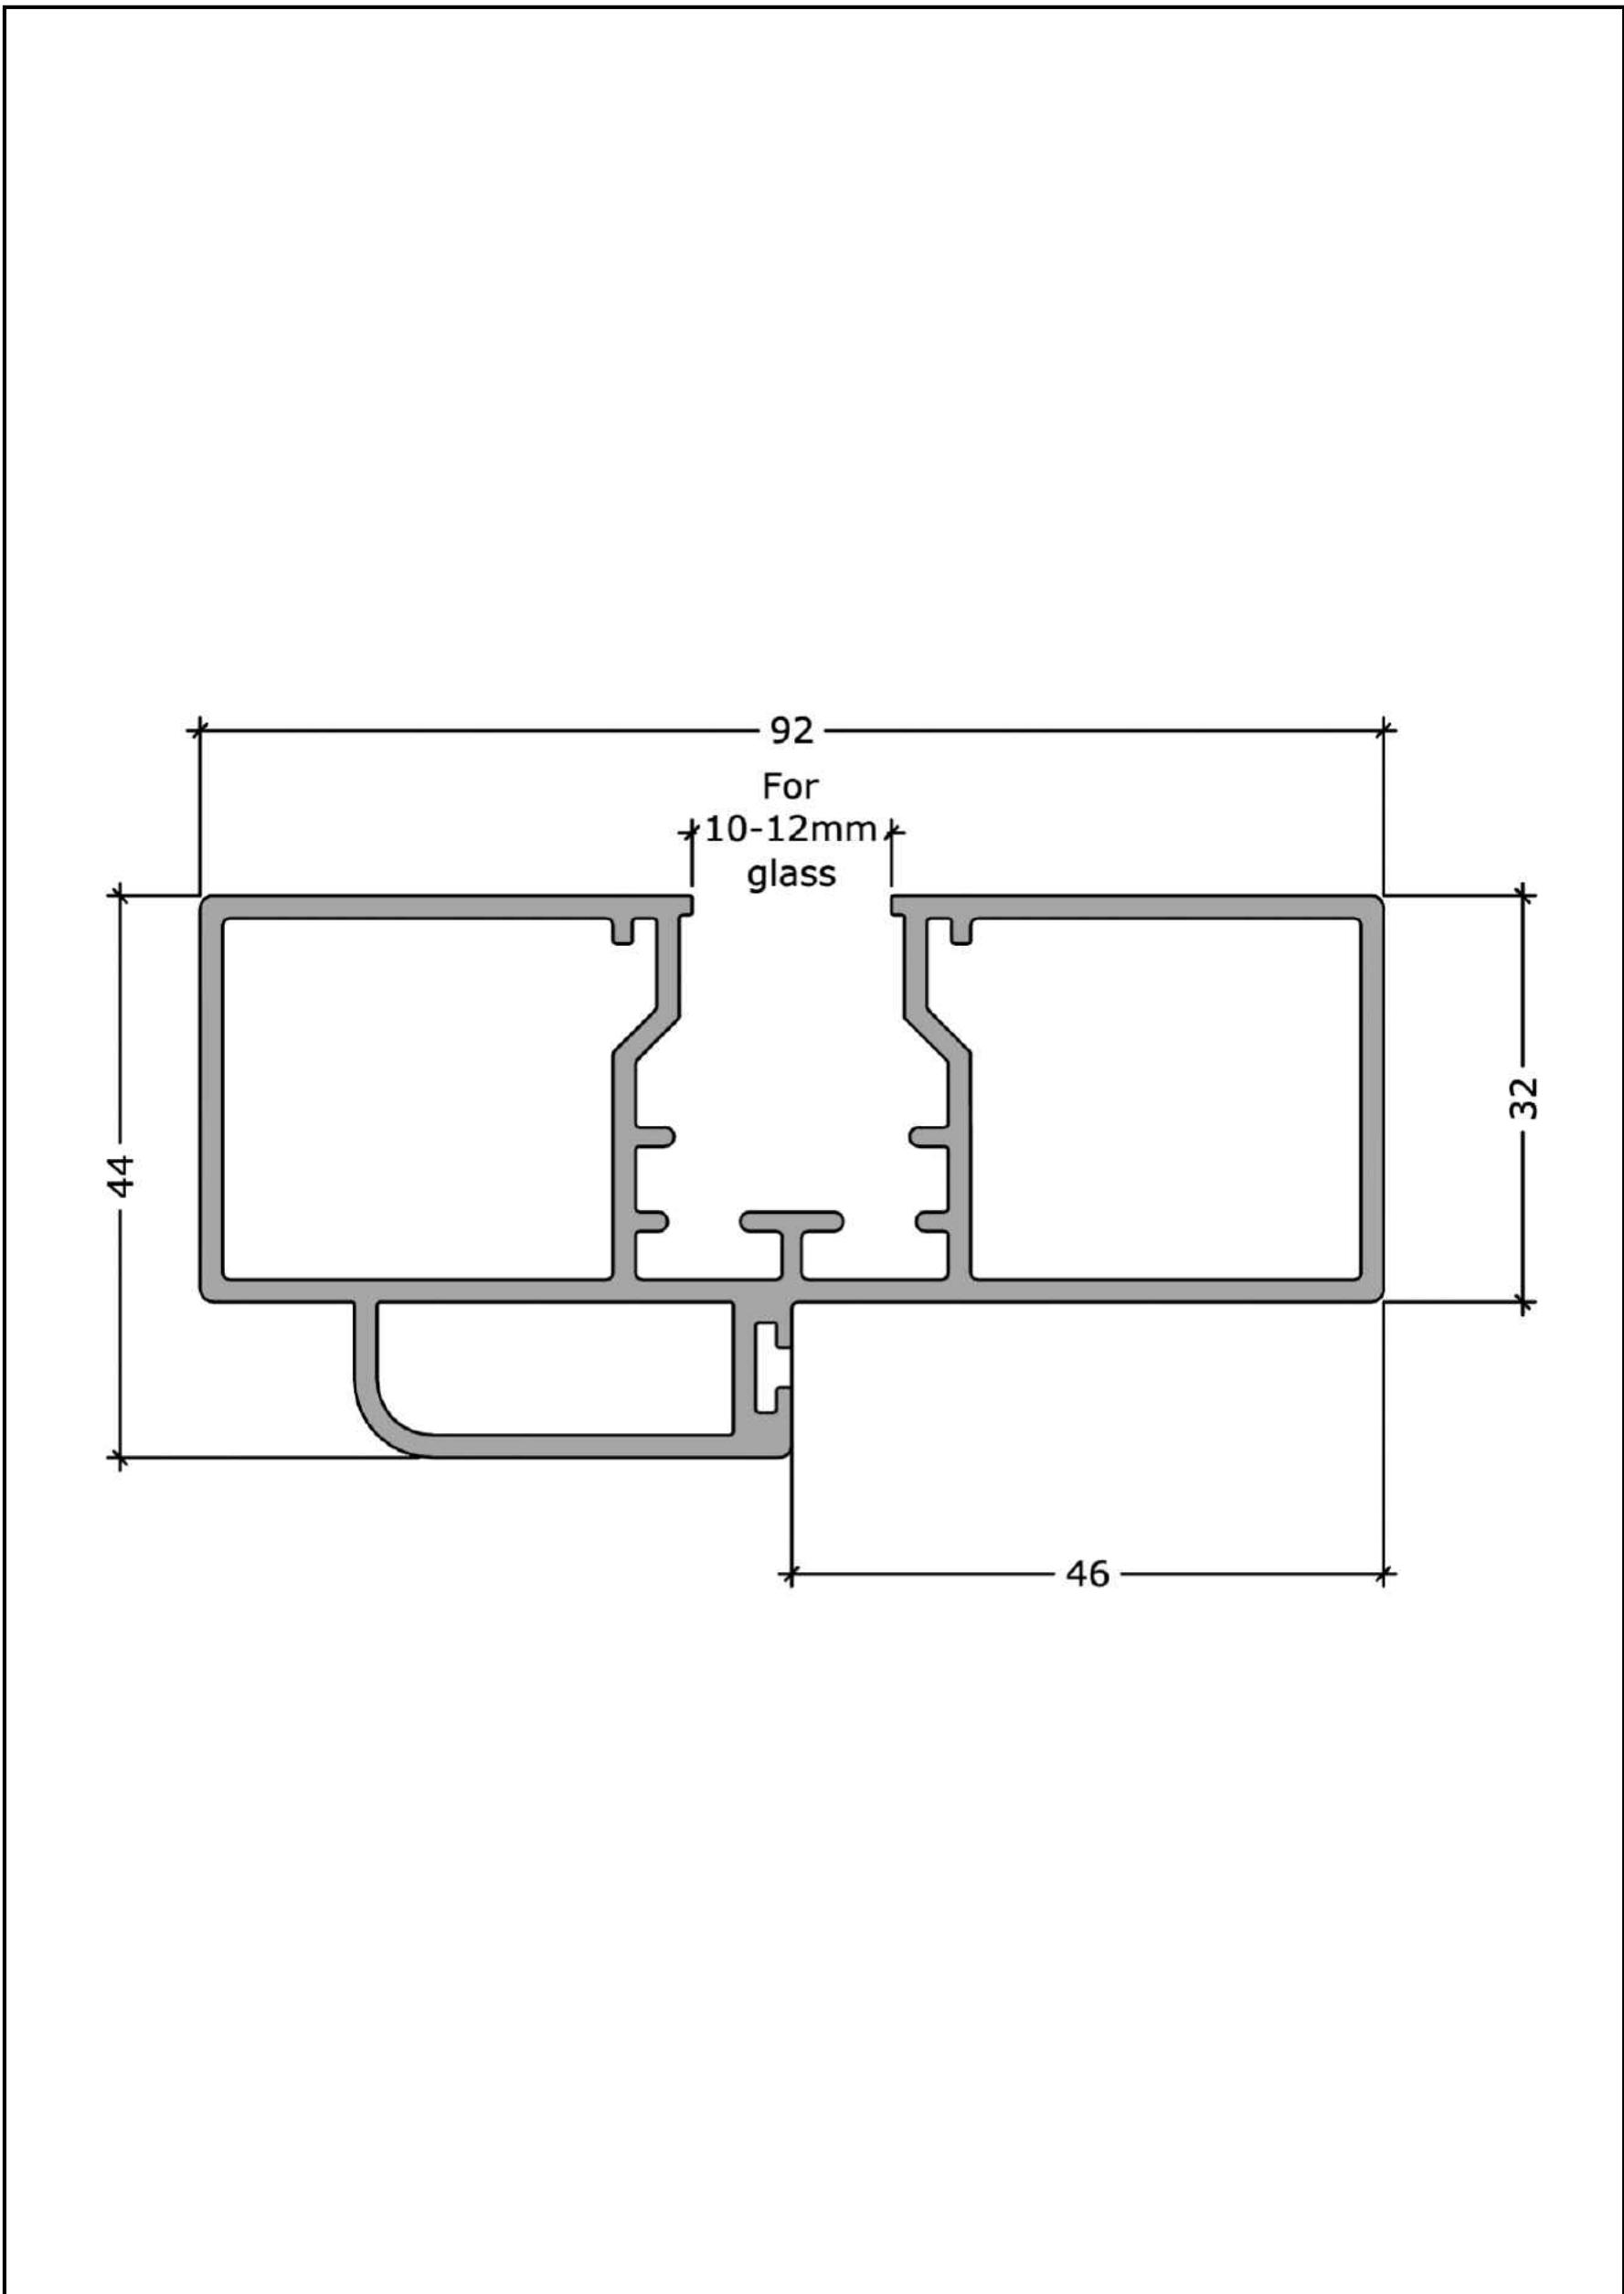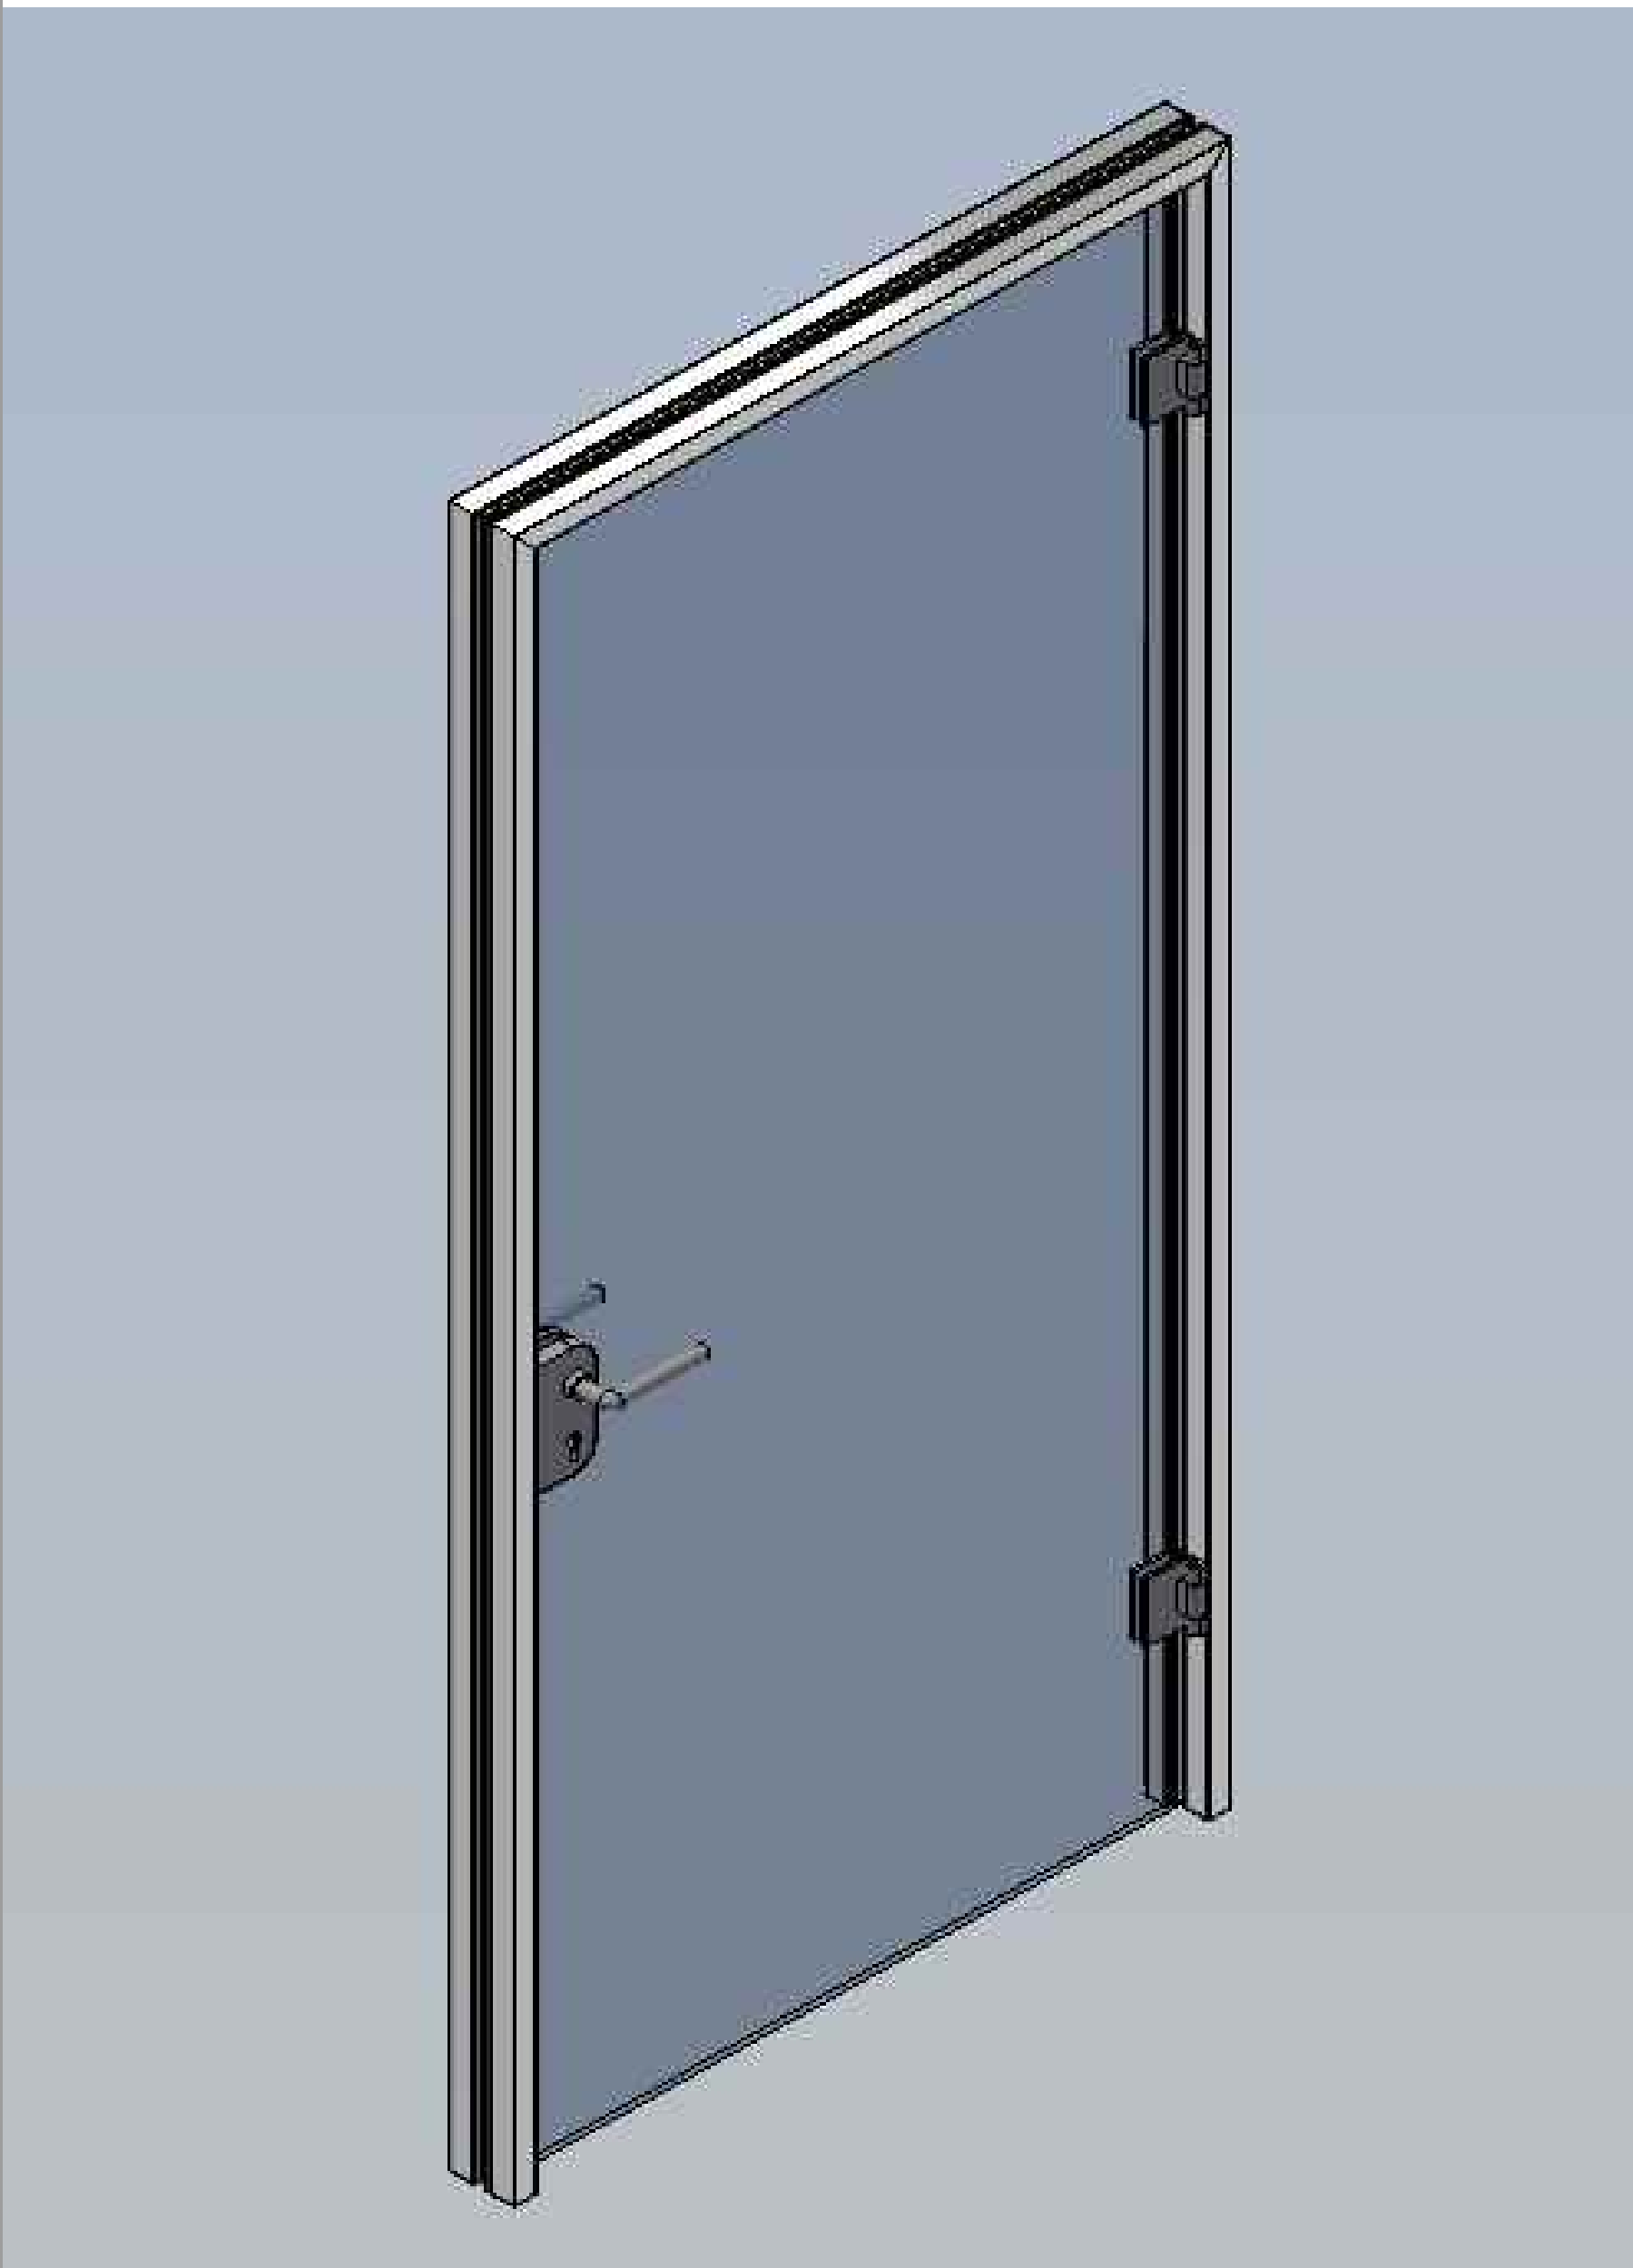

Alukarm for DG-dør eller tredør i glassvegg, i natureloksert eller sort utførelse. Karmene fra DEKO gir den perfekte rammen for den klassiske DG-døren, som sammen skaper dører med moderne, rette linjer i kvalitetsmaterialer som varer. Alle DEKO alukarmer kommer i standard natureloksert eller sort utførelse for størrelse 10x21, med muligheter for å bestille 10x22, 10x23 eller 10x24. DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør passer til 10-12,76 mm eller 16,76 - 17,52 mm glass.

Farger/Utførelser	Natureloksert / Sort
Størrelser	10x21, 10x22, 10x23, 10x24
For dørtype	DEKO DG-dør/tredør i glassvegg
For tykkelse	10-12,76mm/16,76-17,52mm glass
Karmtype	FG 40
Dimensjoner	993 x 2083/2183/2283/2383 mm
Slagretning	Venstre/Høyre

<u>Variasjon</u>	<u>Farge</u>	<u>Tykkelse</u>	<u>Format - mm</u>	<u>Passer til glass</u>	<u>Ant./pak.</u>
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x21	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2083	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x21	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2083	16,76 - 17,52 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x22	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2183	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x23	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2283	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x24	natureloksert	92 mm	B: 993 H: 2383	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x21	sort	92 mm	B: 993 H: 2083	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x21	sort	92 mm	B: 993 H: 2083	16,76 - 17,52 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x22	sort	92 mm	B: 993 H: 2183	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x23	sort	92 mm	B: 993 H: 2283	10 - 12,76 mm	1 stk
DEKO FG 40 Alukarm for DG-/tredør 10x24	sort	92 mm	B: 993 H: 2383	10 - 12,76 mm	1 stk

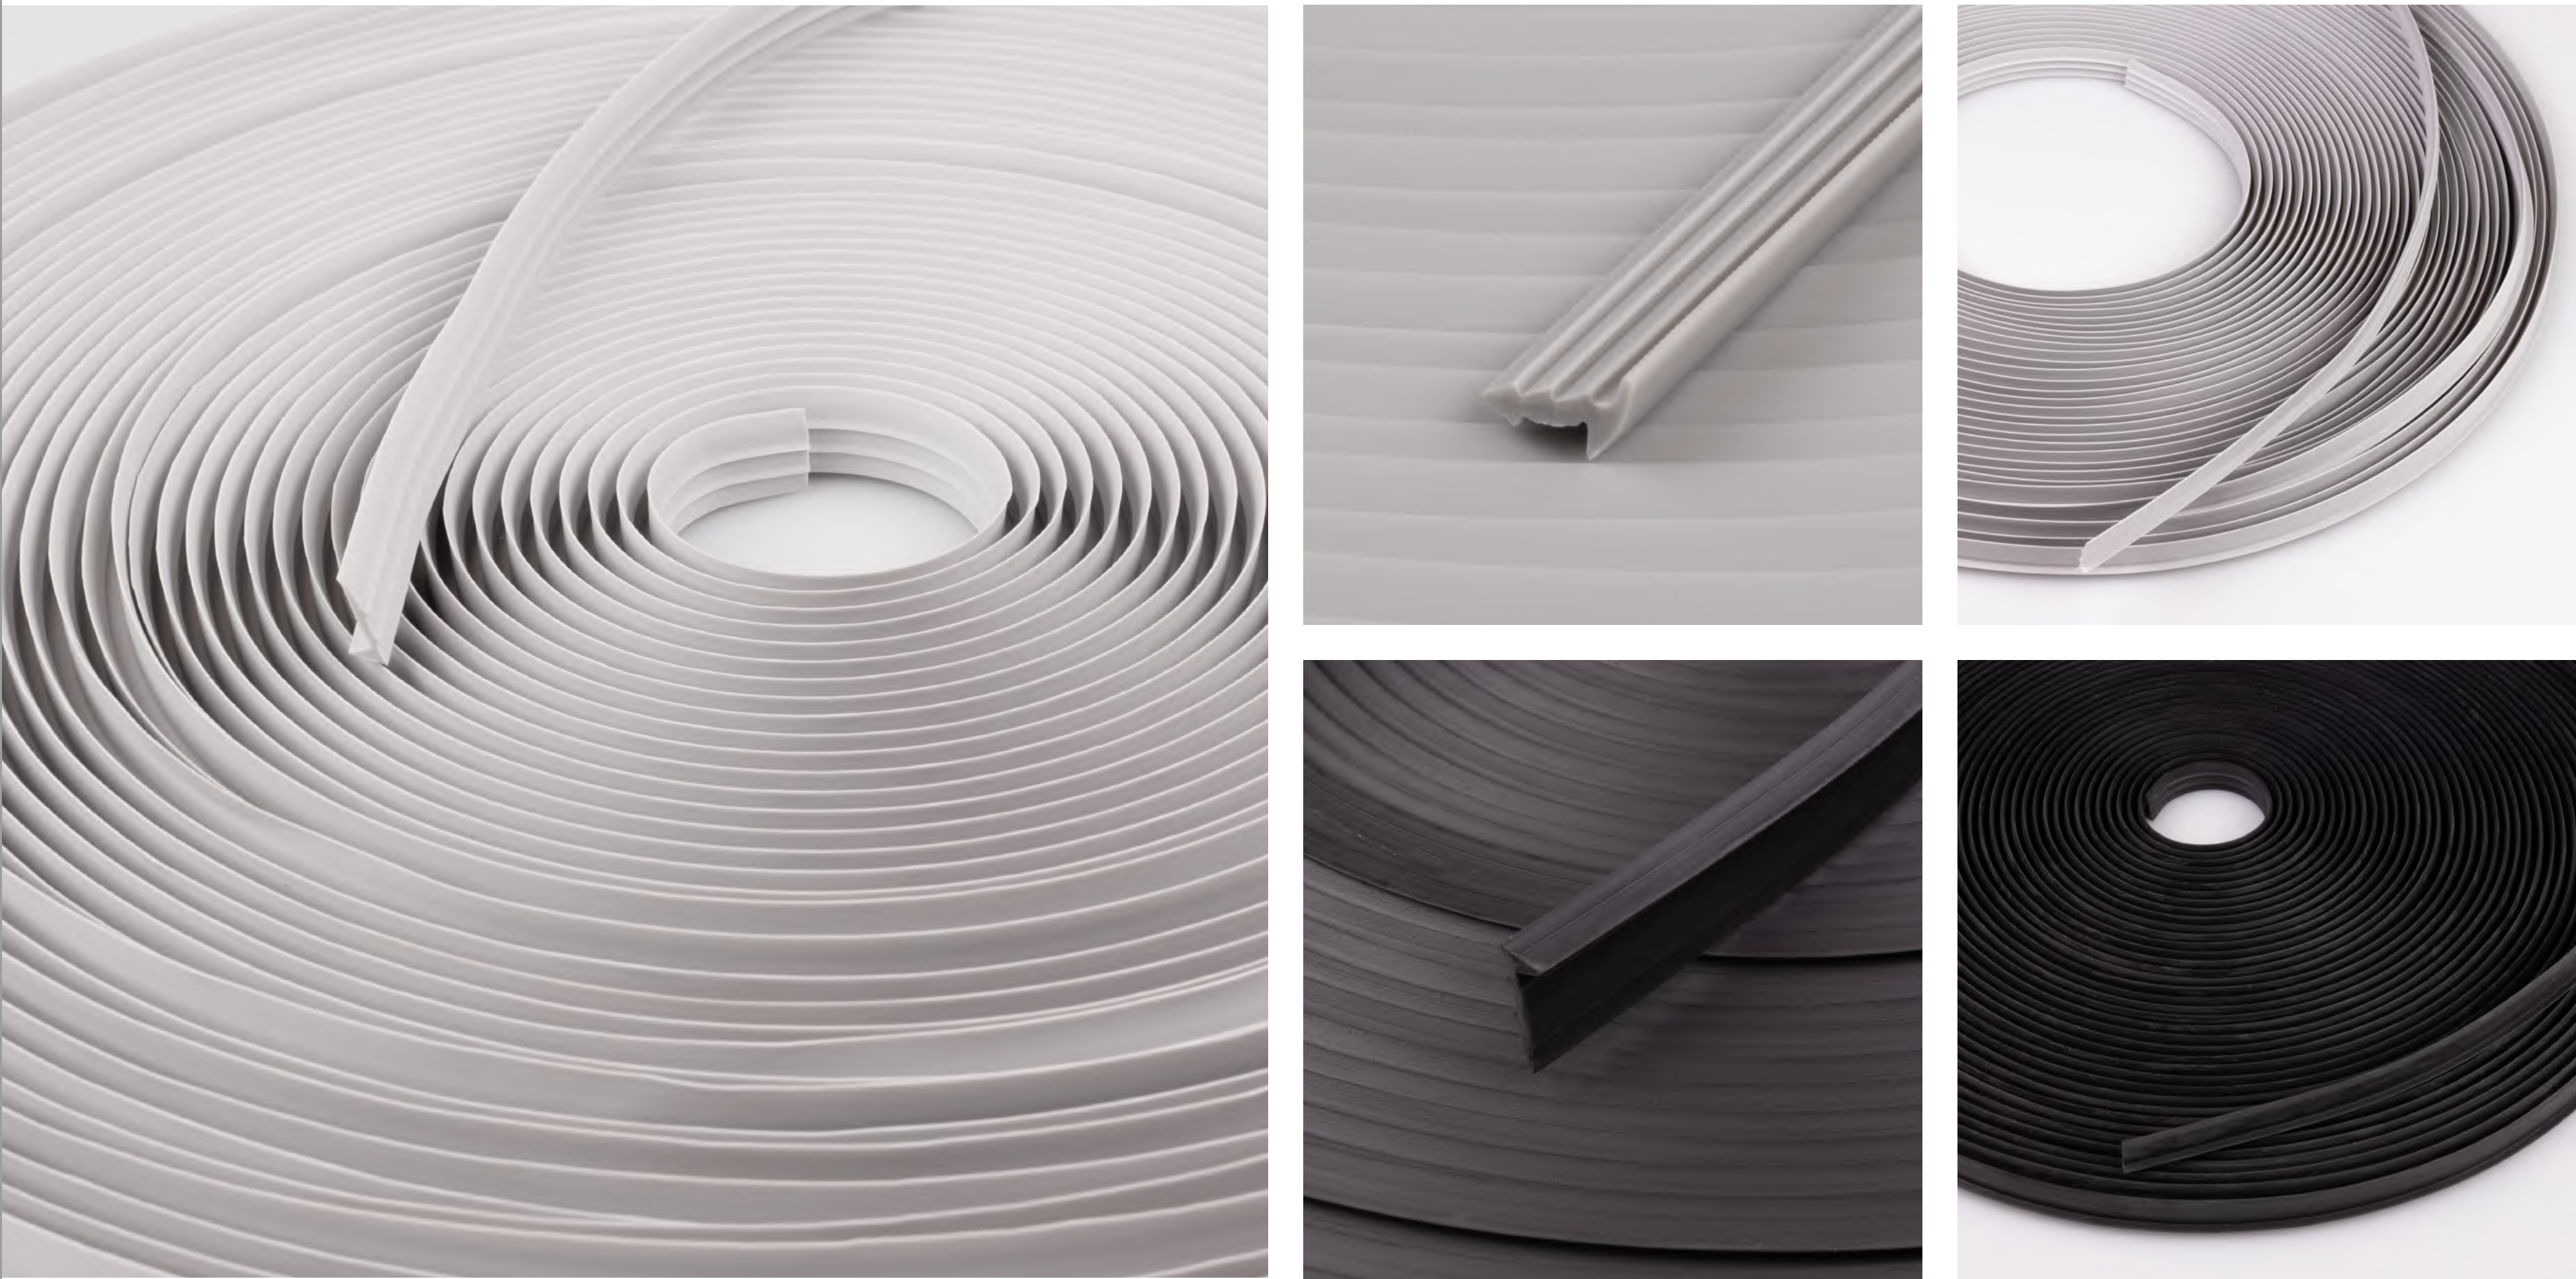

Gummipakning til glassvegg er et nødvendig produkt for en komplett glassvegg. Vi lagerfører gummipakninger i sort og grå, for 10-10,76 mm glass, 12 mm glass og 12,76/16,76/17,52 mm glass fra kvalitetsprodusenten DEKO. Gummipakningene kommer i ruller på 25 meter.

Glasstykkelse	10-10,76 mm, 12 mm og 12,76/16,76/17,52 mm
Farger	10x21, 10x22, 10x23, 10x24
Forpakning	Glassplatedør

<u>Variasjon</u>	<u>Forpakning</u>	<u>Farge</u>	<u>Lengde - m</u>	<u>For glasstykkelse</u>
Sort gummipakning for 10-10,76 mm glass	25 m/rull	Sort	25	10-10,76 mm
Sort gummipakning for 12 mm glass	25 m/rull	Sort	25	12 mm
Sort gummipakning for 12,76/16,76/17,52 mm glass	25 m/rull	Sort	25	12,76/16,76/17,52 mm
Grå gummipakning for 10-10,76 mm glass	25 m/rull	Grå	25	10-10,76 mm
Grå gummipakning for 12 mm glass	25 m/rull	Grå	25	12 mm
Grå gummipakning for 12,76/16,76/17,52 mm glass	25 m/rull	Grå	25	12,76/16,76/17,52 mm



Klosser fra DEKO for å beskytte glass inne i alu-profil når en glassvegg settes opp. Glasset står på klossene inne i profilen, og er en viktig del av en komplett glassvegg. Med klosser fra DEKO er du sikker på at du får klosser som passer perfekt til DEKO FG-system, og resultatet blir en flott og solid glassvegg. Velg mellom klosser på 8 eller 16 mm tykkelse, i henholdsvis 50 eller 25 pr. pakke. Velg kloss 16x18x100 mm ved benyttelse av U-profiler (lukket løsning), og 8x18x100 mm ved åpen løsning (L-profiler).

Dimensjoner	8x18x100 mm / 16x18x100 mm
Antall i pakken	50 (8 mm) / 25 (16 mm)
Passer til	8x18x100 mm passer til DEKO L-profiler og 16x18x100 mm til DEKO U-profiler

Variasjon	Forpakning	Format (mm)	Farge	Passer til	Produsent
Klosser 8x18x100 mm	50/pakke	8x18x100	Sort	DEKO L-profiler	10-10,76 mm
Klosser 16x18x100 mm	25/pakke	16x18x100	Sort	DEKO U-profiler	12 mm



Justeringssett fra DEKO hjelper med å få glassvegg i vater dersom det er små ujevnheter på underlaget det settes opp på. For å justere glasset i lodd, finnes flere ulike brikker med ulik tykkelse for en perfekt og komplett utførelse. Justeringssettet kommer i pakker med rundt 300 stk: Hvit 0,5 mm, blå 1 mm, grønn 2 mm, brun 3 mm, rosa 4 mm, grå 5 mm. Tykkelse 0,5 til 5 mm for justering mellom profil og glassvegg.

Antall i pakken	Ca 300
Passer til	DEKO FG-system (også andre glassvegger ved behov)
Tykkelser	0,5 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 mm

[Variasjon](#)

Justeringssett 0,5-5 mm

[Forpakning](#)

326/pakke

[Format \(mm\)](#)

L: 100 B: 15

[Farge](#)

Diverse

[Produsent](#)

DEKO



Morten Eriksen

Relasjonsbygger



99 36 22 44



morten@indux.no



Tom Erik Røberg

Daglig leder



92 02 70 77



tom.erik@indux.no

KONTAKT OSS

INDUX.no



Meningen 4, 2335 Stange



55 10 44 04



kundeservice@indux.no