


INDUX



GLASSVEGGER DEKO FG




Gir lysere
lokaler

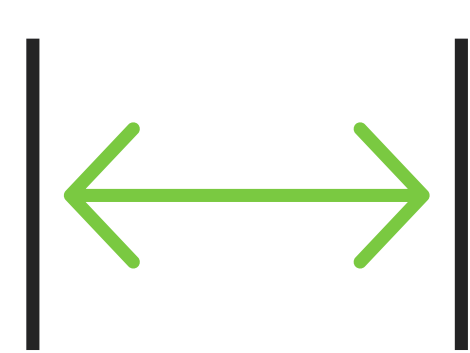

Åpner opp
rom



Høy kvalitet

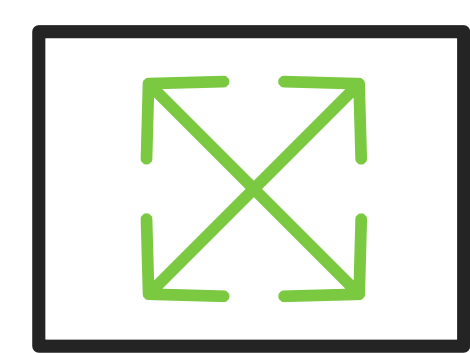

Fleksibelt
system



KUNDEPROSJEKT / OPAK ▲

DEKO FG har samme slanke design uansett krav

FG-serien er en serie med glassvegger som tilfredsstiller ulike krav, henholdsvis FG Fire for brann og FG Silent for lyd. Uavhengig av krav har profilene tilnærmet likt utseende. Derfor er DEKO FG det ideelle valget for glassvegger til skole, sykehus og andre institusjoner hvor kravene er både ulike og strenge.

Alle typer glass



Samme slanke profil




KUNDEPROSJEKT / OPAK ►

EGENSKAPER




Tilpass glass etter mål, eller bruk standard glass sammen med tilpasningsglass




Full fleksibilitet med mange sammenkoblingsmuligheter



Dørprogrammet i FG-serien er helt unikt. Velg mellom mange ulike dørtyper, lydkrav og utførelser



Alukarm med solid konstruksjon gir en god stabilitet uansett innfesting

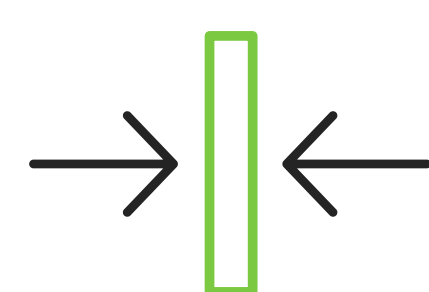

Velg glasstype du selv ønsker, mellom 10-17 mm tykkelse




Sikkerhetsglass til alle løsninger




Store glassflater gir en fin flate for dekorering. Mulighetene er mange, vær kreativ



Enkel og rimelig vedlikehold




Sertifikater for alle lydtester, Standard FG opptil Rw 42 dB

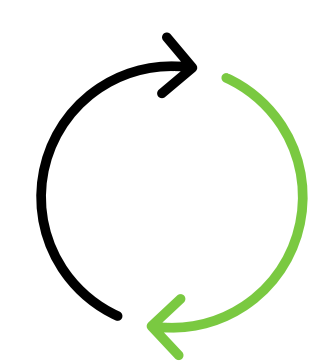

Produktene kan enkelt demonteres og gjenbrukes




CE-merket veggssystem

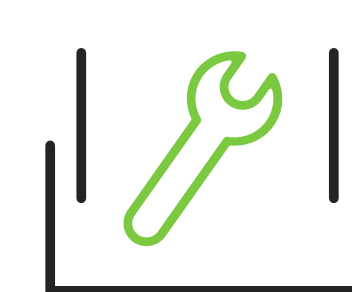

Pre-fabrikerte systemer gir kortere byggetid og mer skånsom installasjon



Sertifisert for godt inneklima og godkjent produkt for BREEAM-prosjekter.

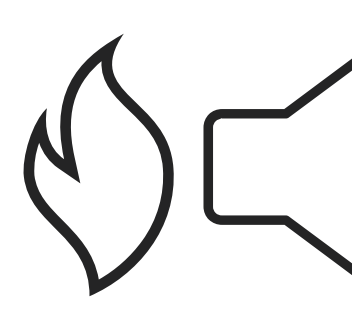

Trenger du bedre lydisolering eller brannklassifisering, se FG Silent eller FG Fire








Velg ulike glasstyper



Samme slanke profil

Glass til alle formål

Nedenfor kan du lese mer om de ulike glasstypene vi bruker. Vi velger glass ut fra krav i prosjektene, og DEKO har markedets største arkiv med sertifikater og tester for de ulike sammensetningene. Glassene kan leveres i ulike farger og toner, ferdig frostet eller med bilder i glasset.

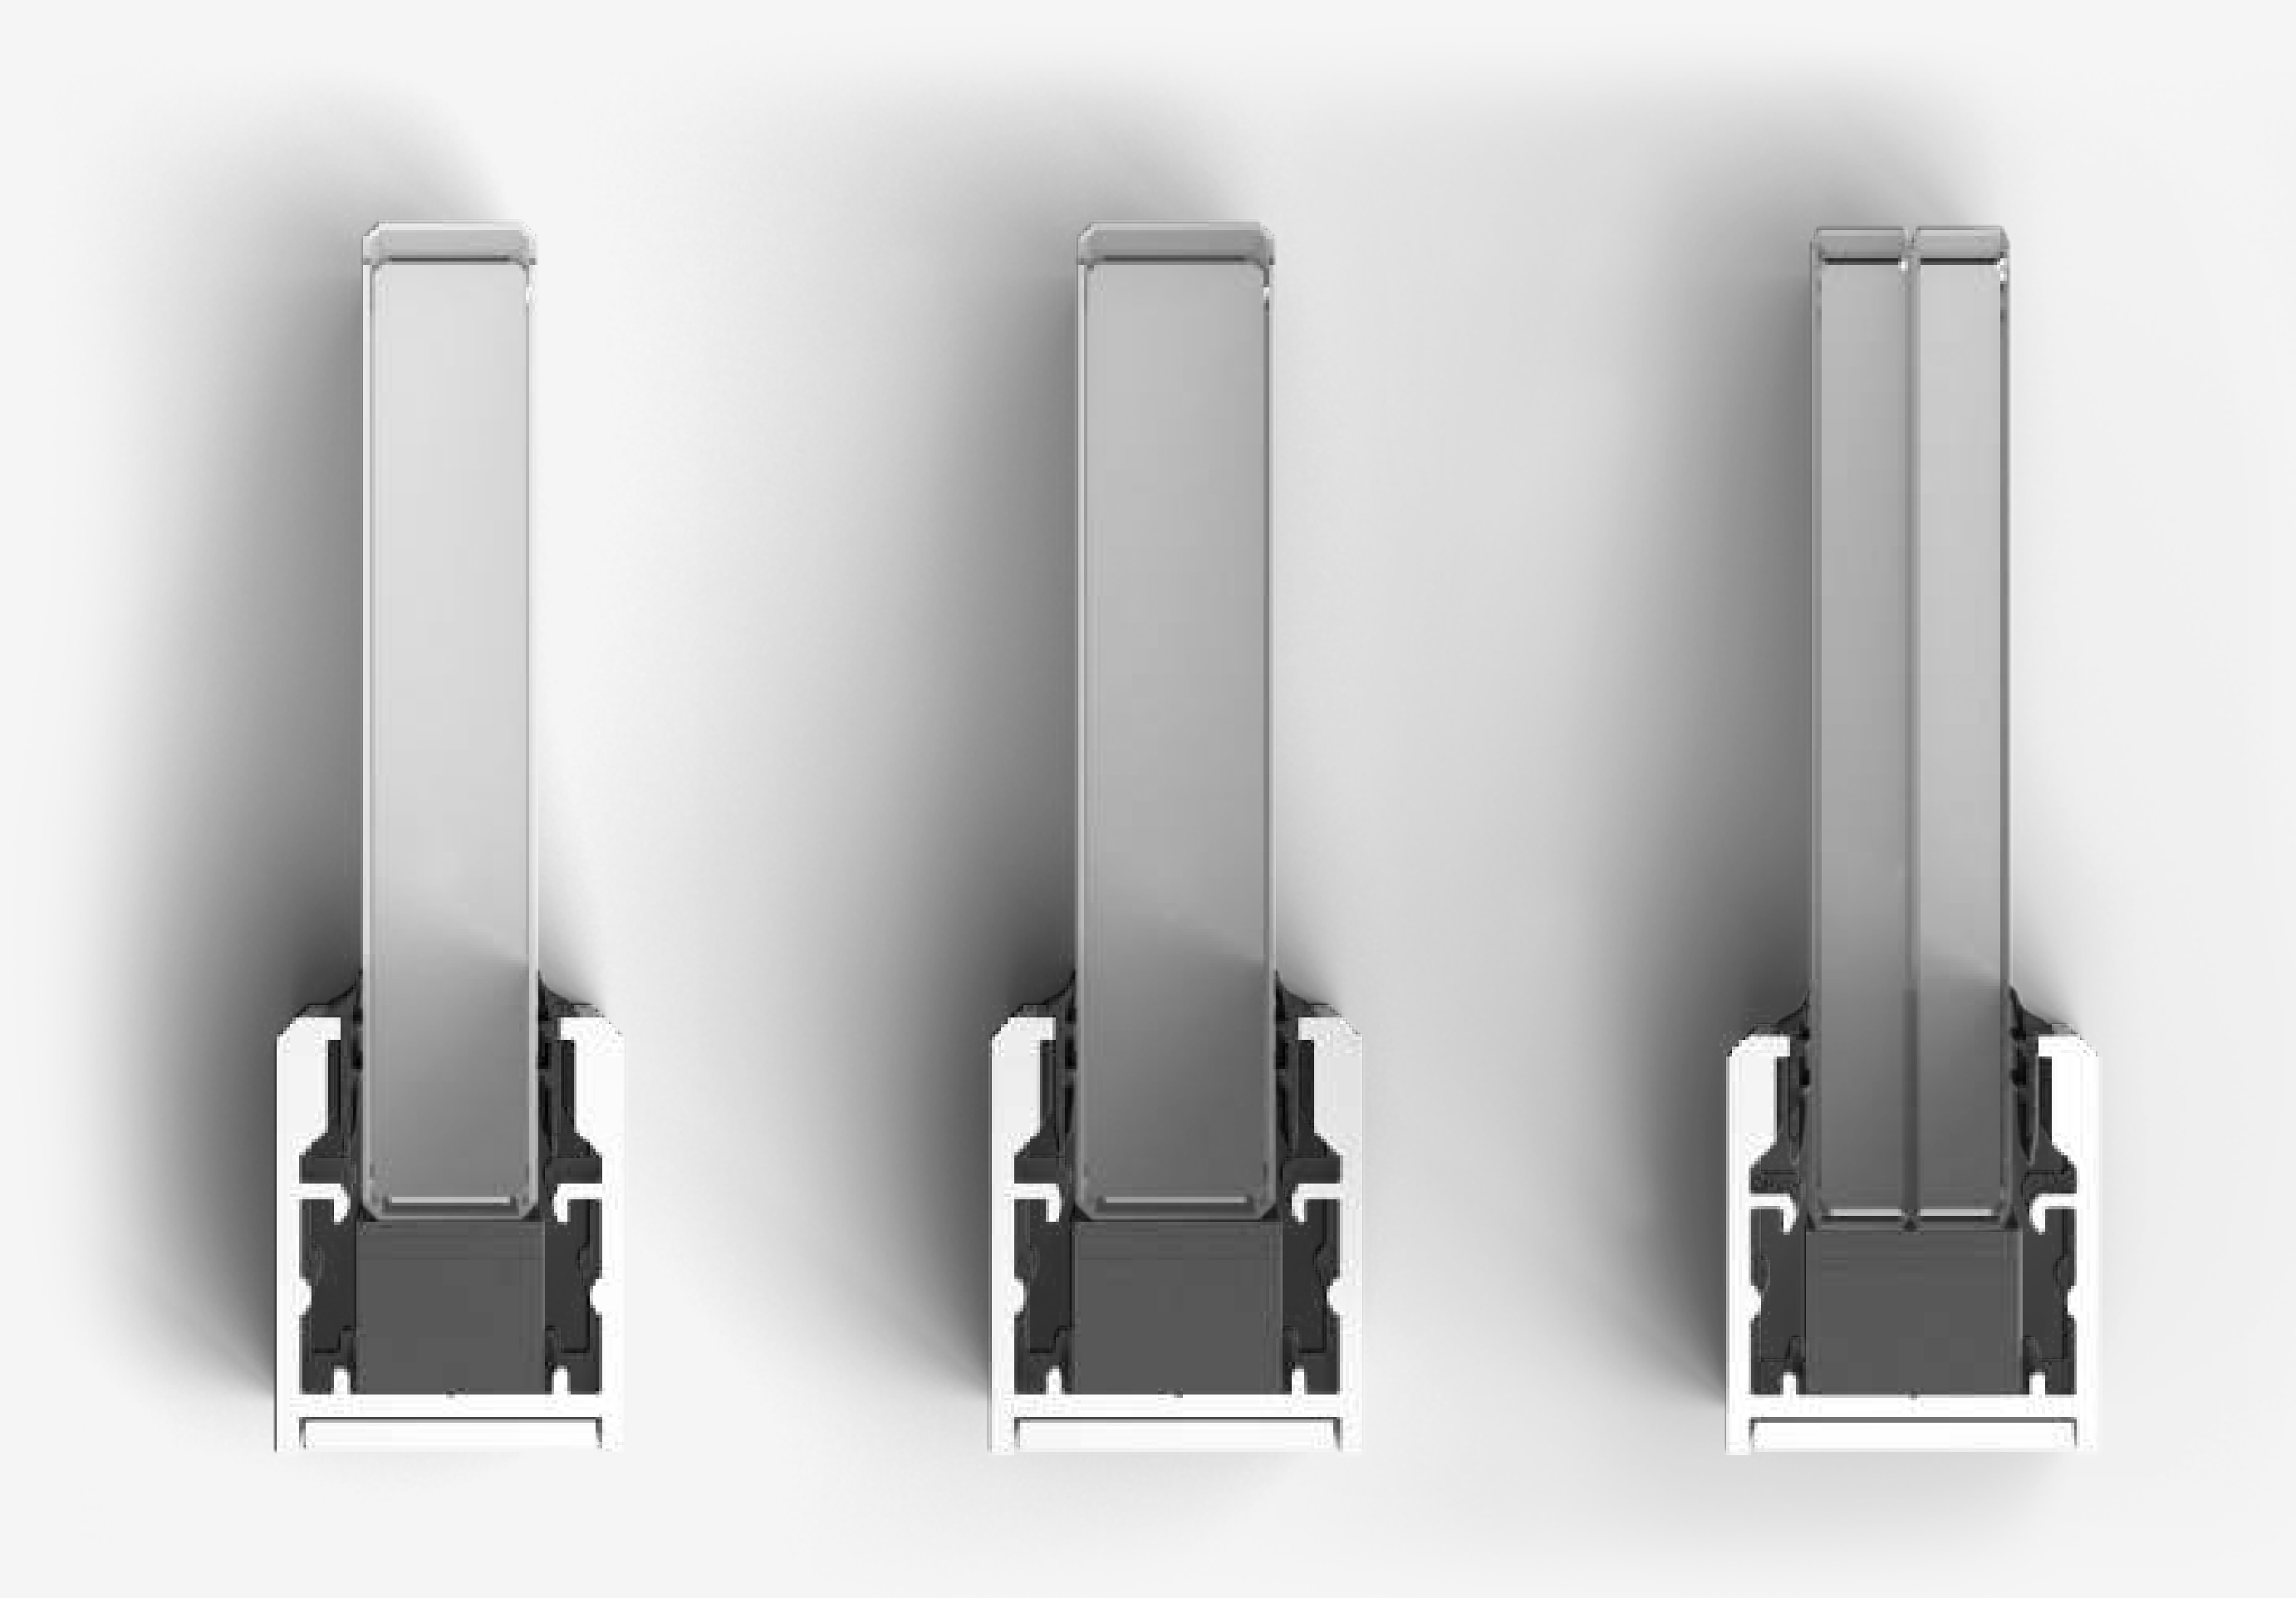

HERDET

Herdet glass er sterkt og stabilt. Tåler kraftige støtt og slag. Ved brudd vil hele ruten granulere i små biter.

LAMINERT

Flere lag glass som er limet sammen med en folie i mellom. Ved brudd sitter glassene fast i folien.

VARMEFORSTERKET

Varmeforsteket glass har gjennomgått samme prosess som herdet glass, men er litt sterkere. Samme bruddmønster som et standard float glass.

KOMBINASJONGSLASS


Ulike glasstyper og kvaliteter kan lamineres sammen for f. eks. bedre lyd- eller sikkerhetsegenskaper.

PRODUKT	GLASSKOBLING	LYD (R'w)	PROFILTYKKELSE	GLASSTYKKELSE	LAG GLASS	VEKT	BRANN
DEKO FG	Klar	34 - 40 dB	27 mm	10, 12 mm	1	20 - 35 kg/m2	x
DEKO FG	Klar	36 - 42 dB	30 - 32 mm	15, 17 mm	1	38 - 43 kg/m2	x
DEKO FG	Profil	34 - 40 dB	27 mm	10, 12 mm	1	20 - 35 kg/m2	x
DEKO FG	Profil	36 - 42 dB	30 - 32 mm	15, 17 mm	1	38 - 43 kg/m2	x


PROFILALTERNATIVER

Med 99% glass er DEKO FG nesten usynlig


Selv om DEKO FG nesten er usynlig er mulighetene mange. Profilene kan lakkres i ulike farger eller elokseres i ulike kvaliteter, her er det kreativiteten som setter grensene. Vertikalt mellom glassene er standard utførelse 3 mm transparent silikonbånd ❶ med god lydisolering. Man kan også bruke en vertikal H-profil ❷ i samme farge som øvrige profiler.

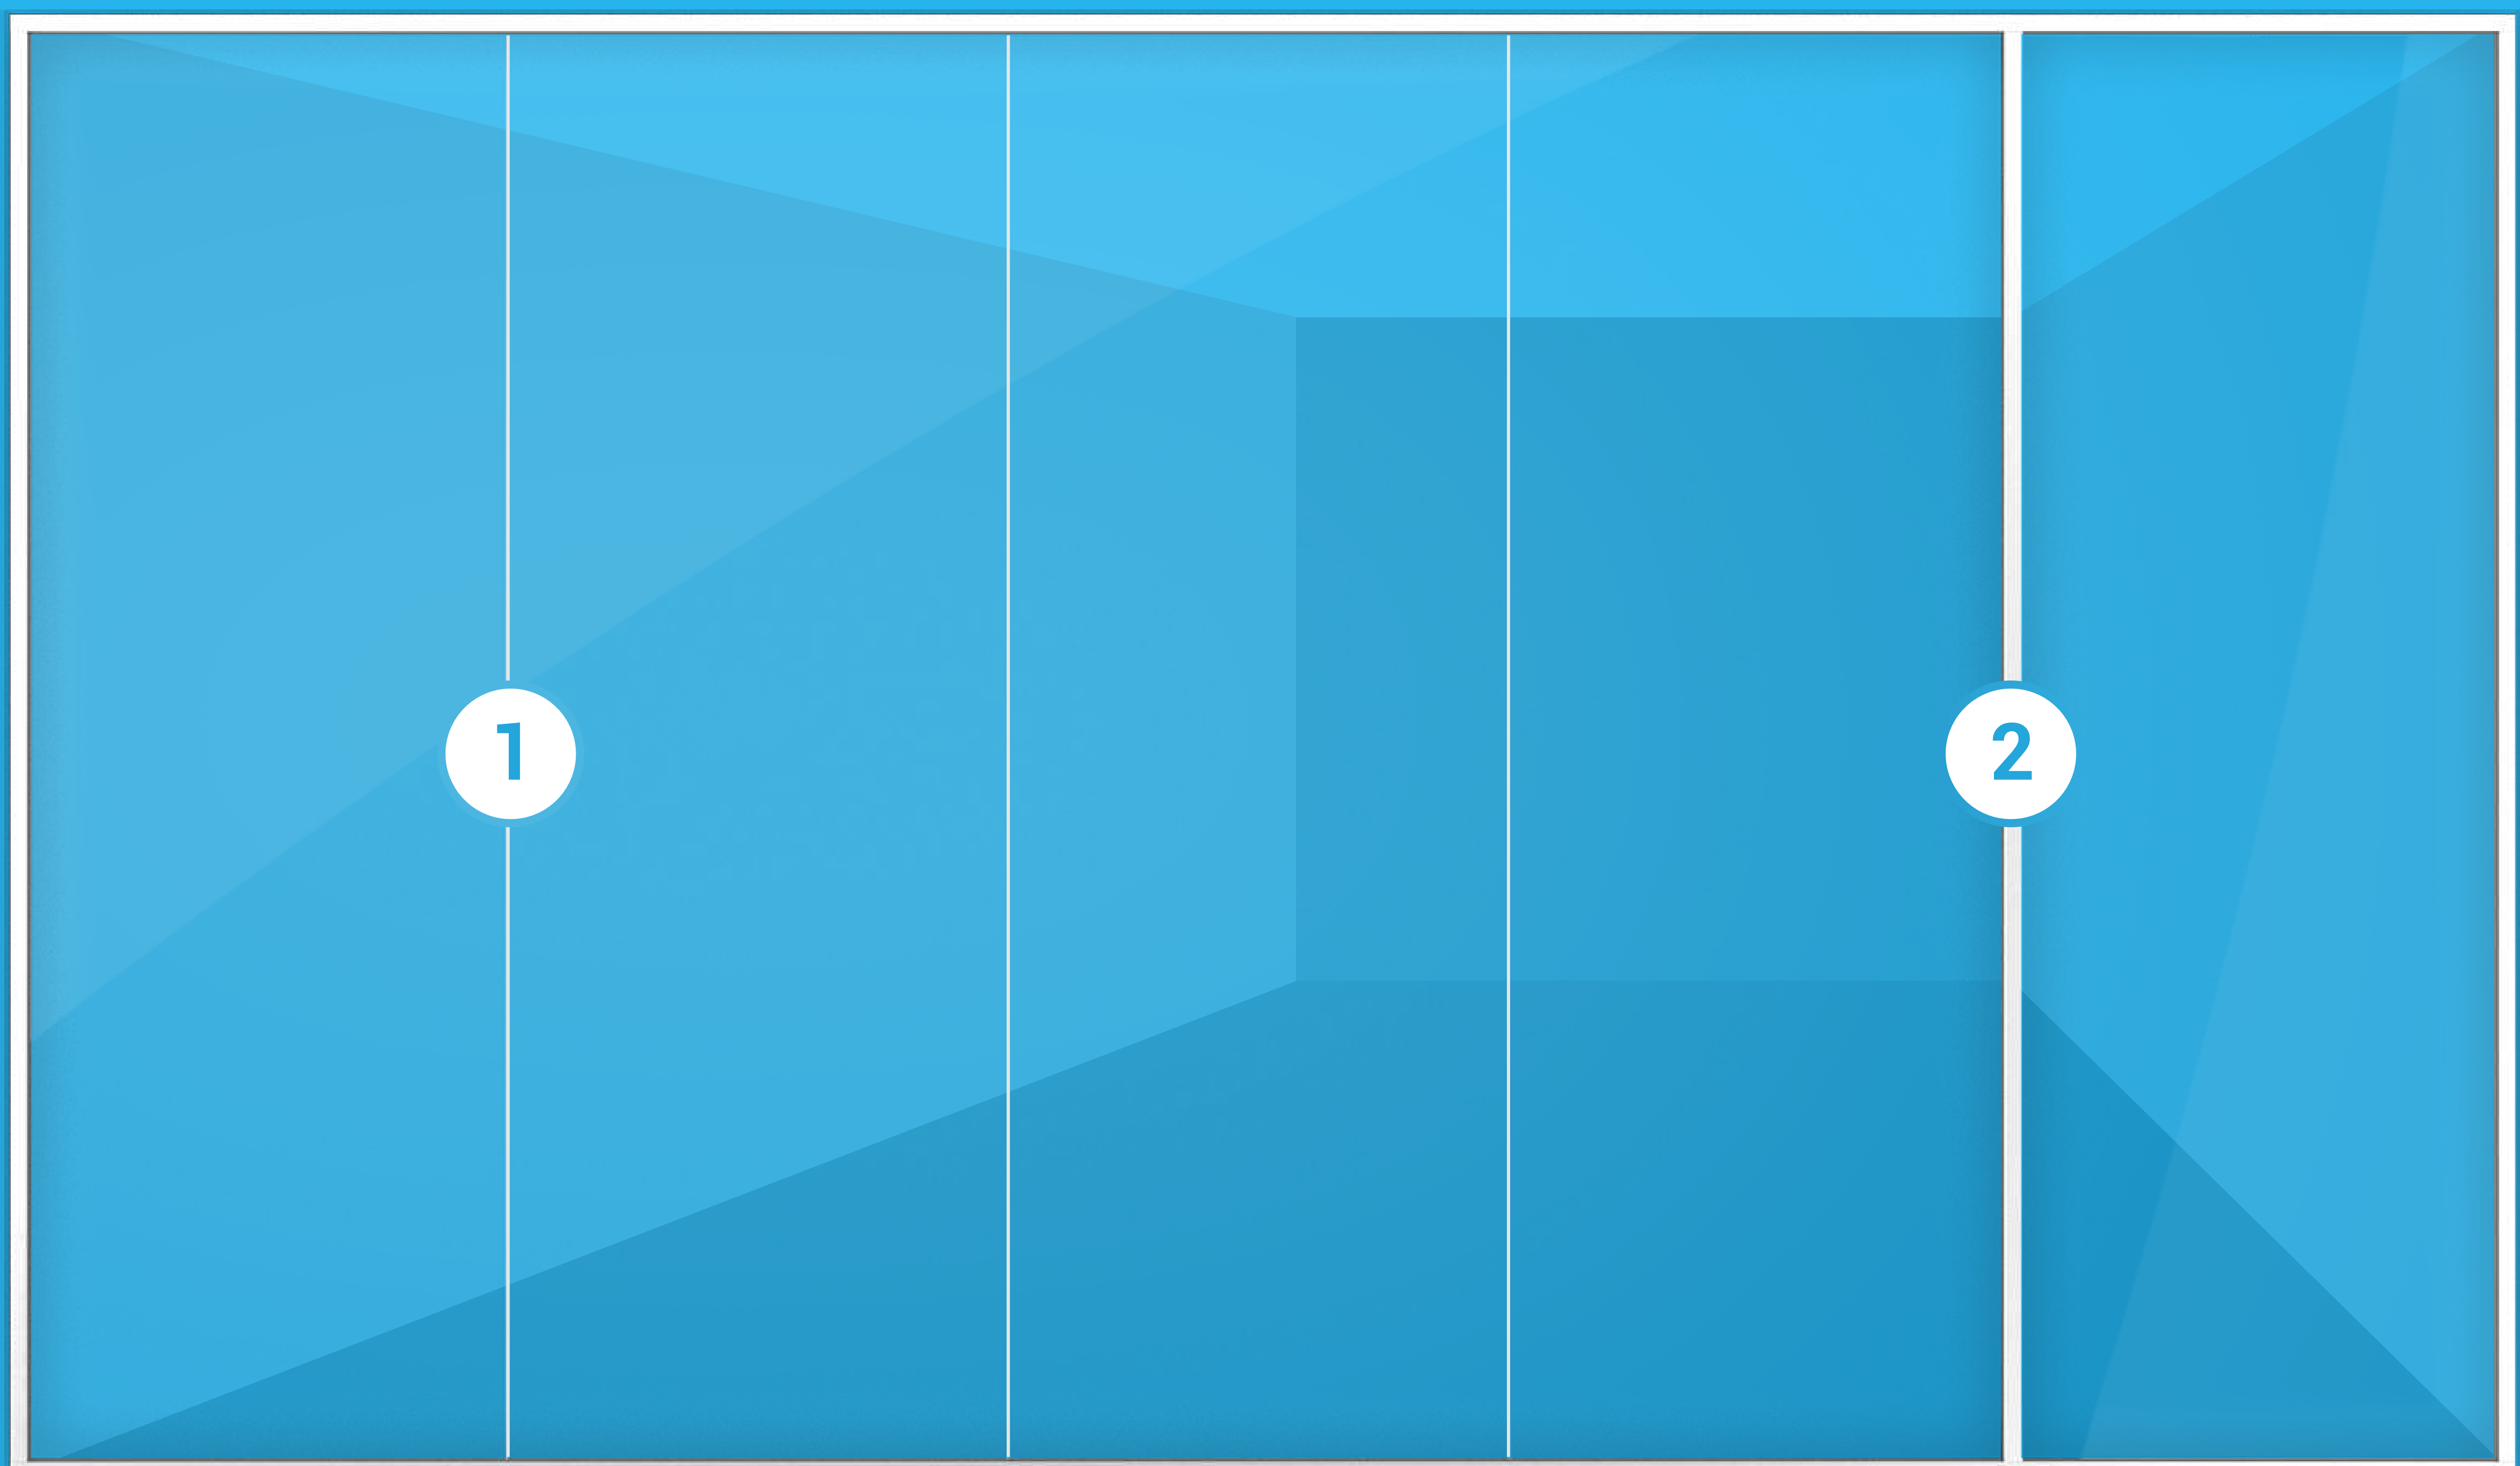


BUNN/TOPP-PROFIL

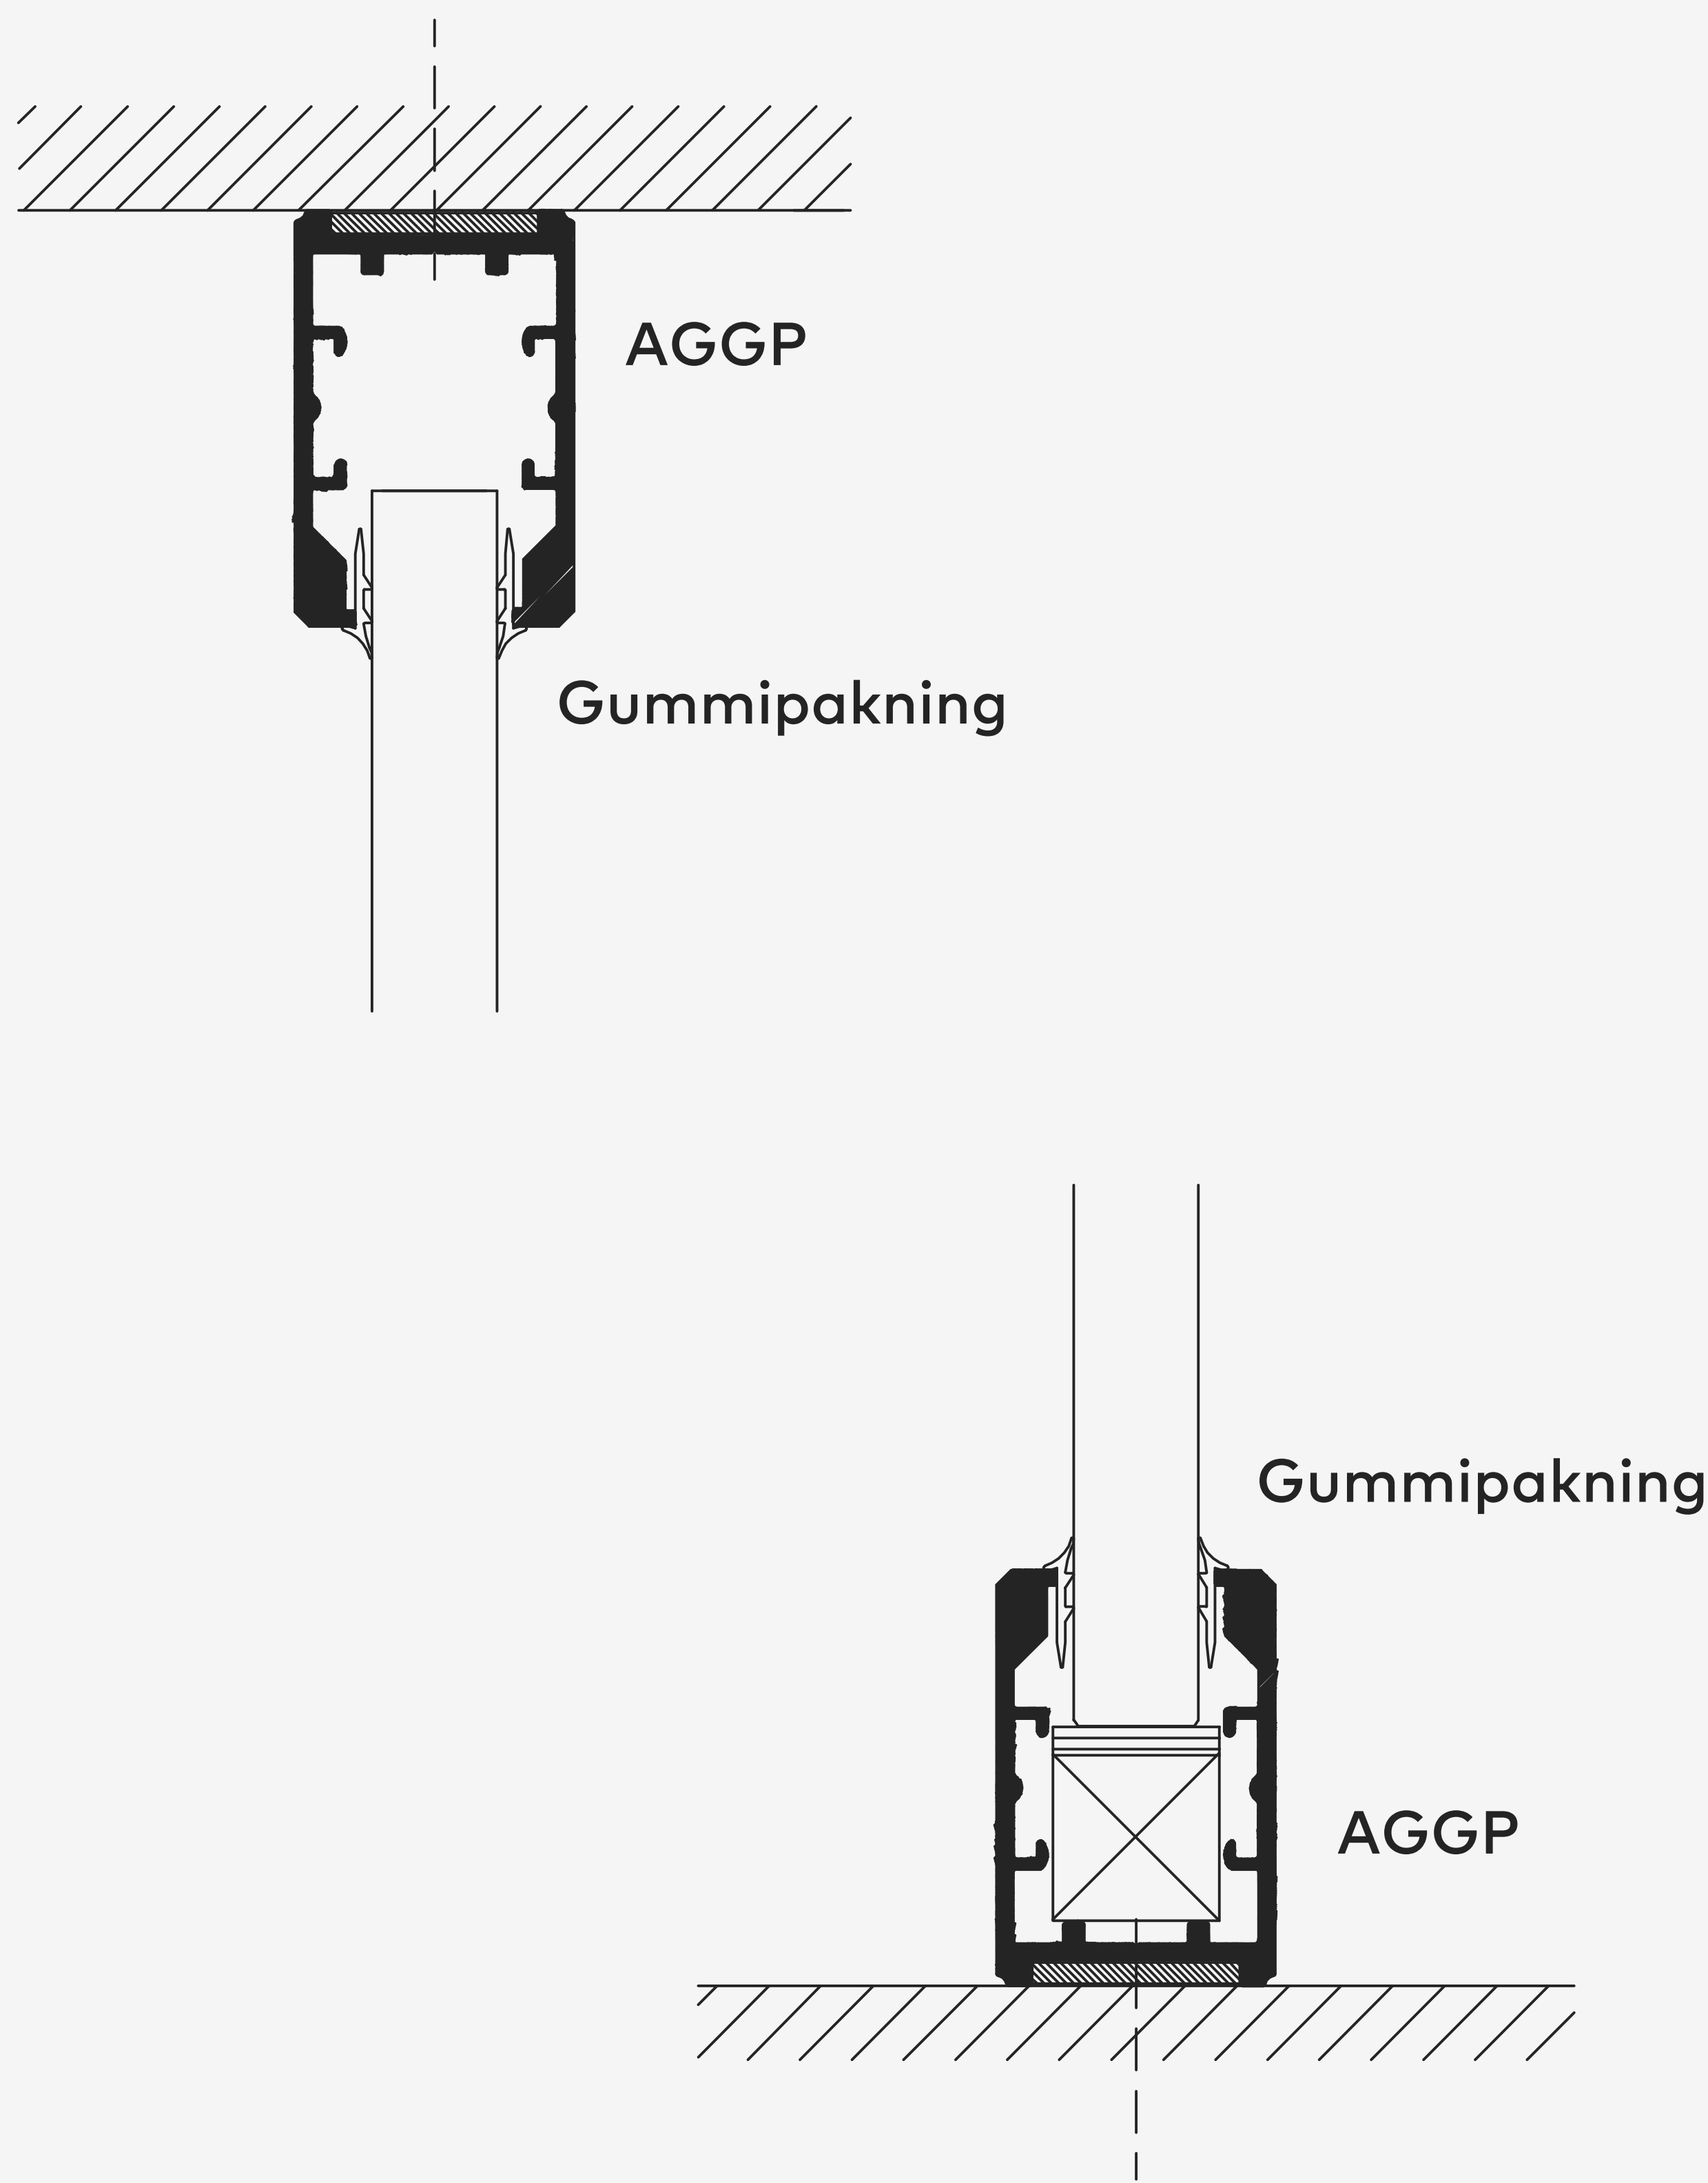

VEGGPROFILER

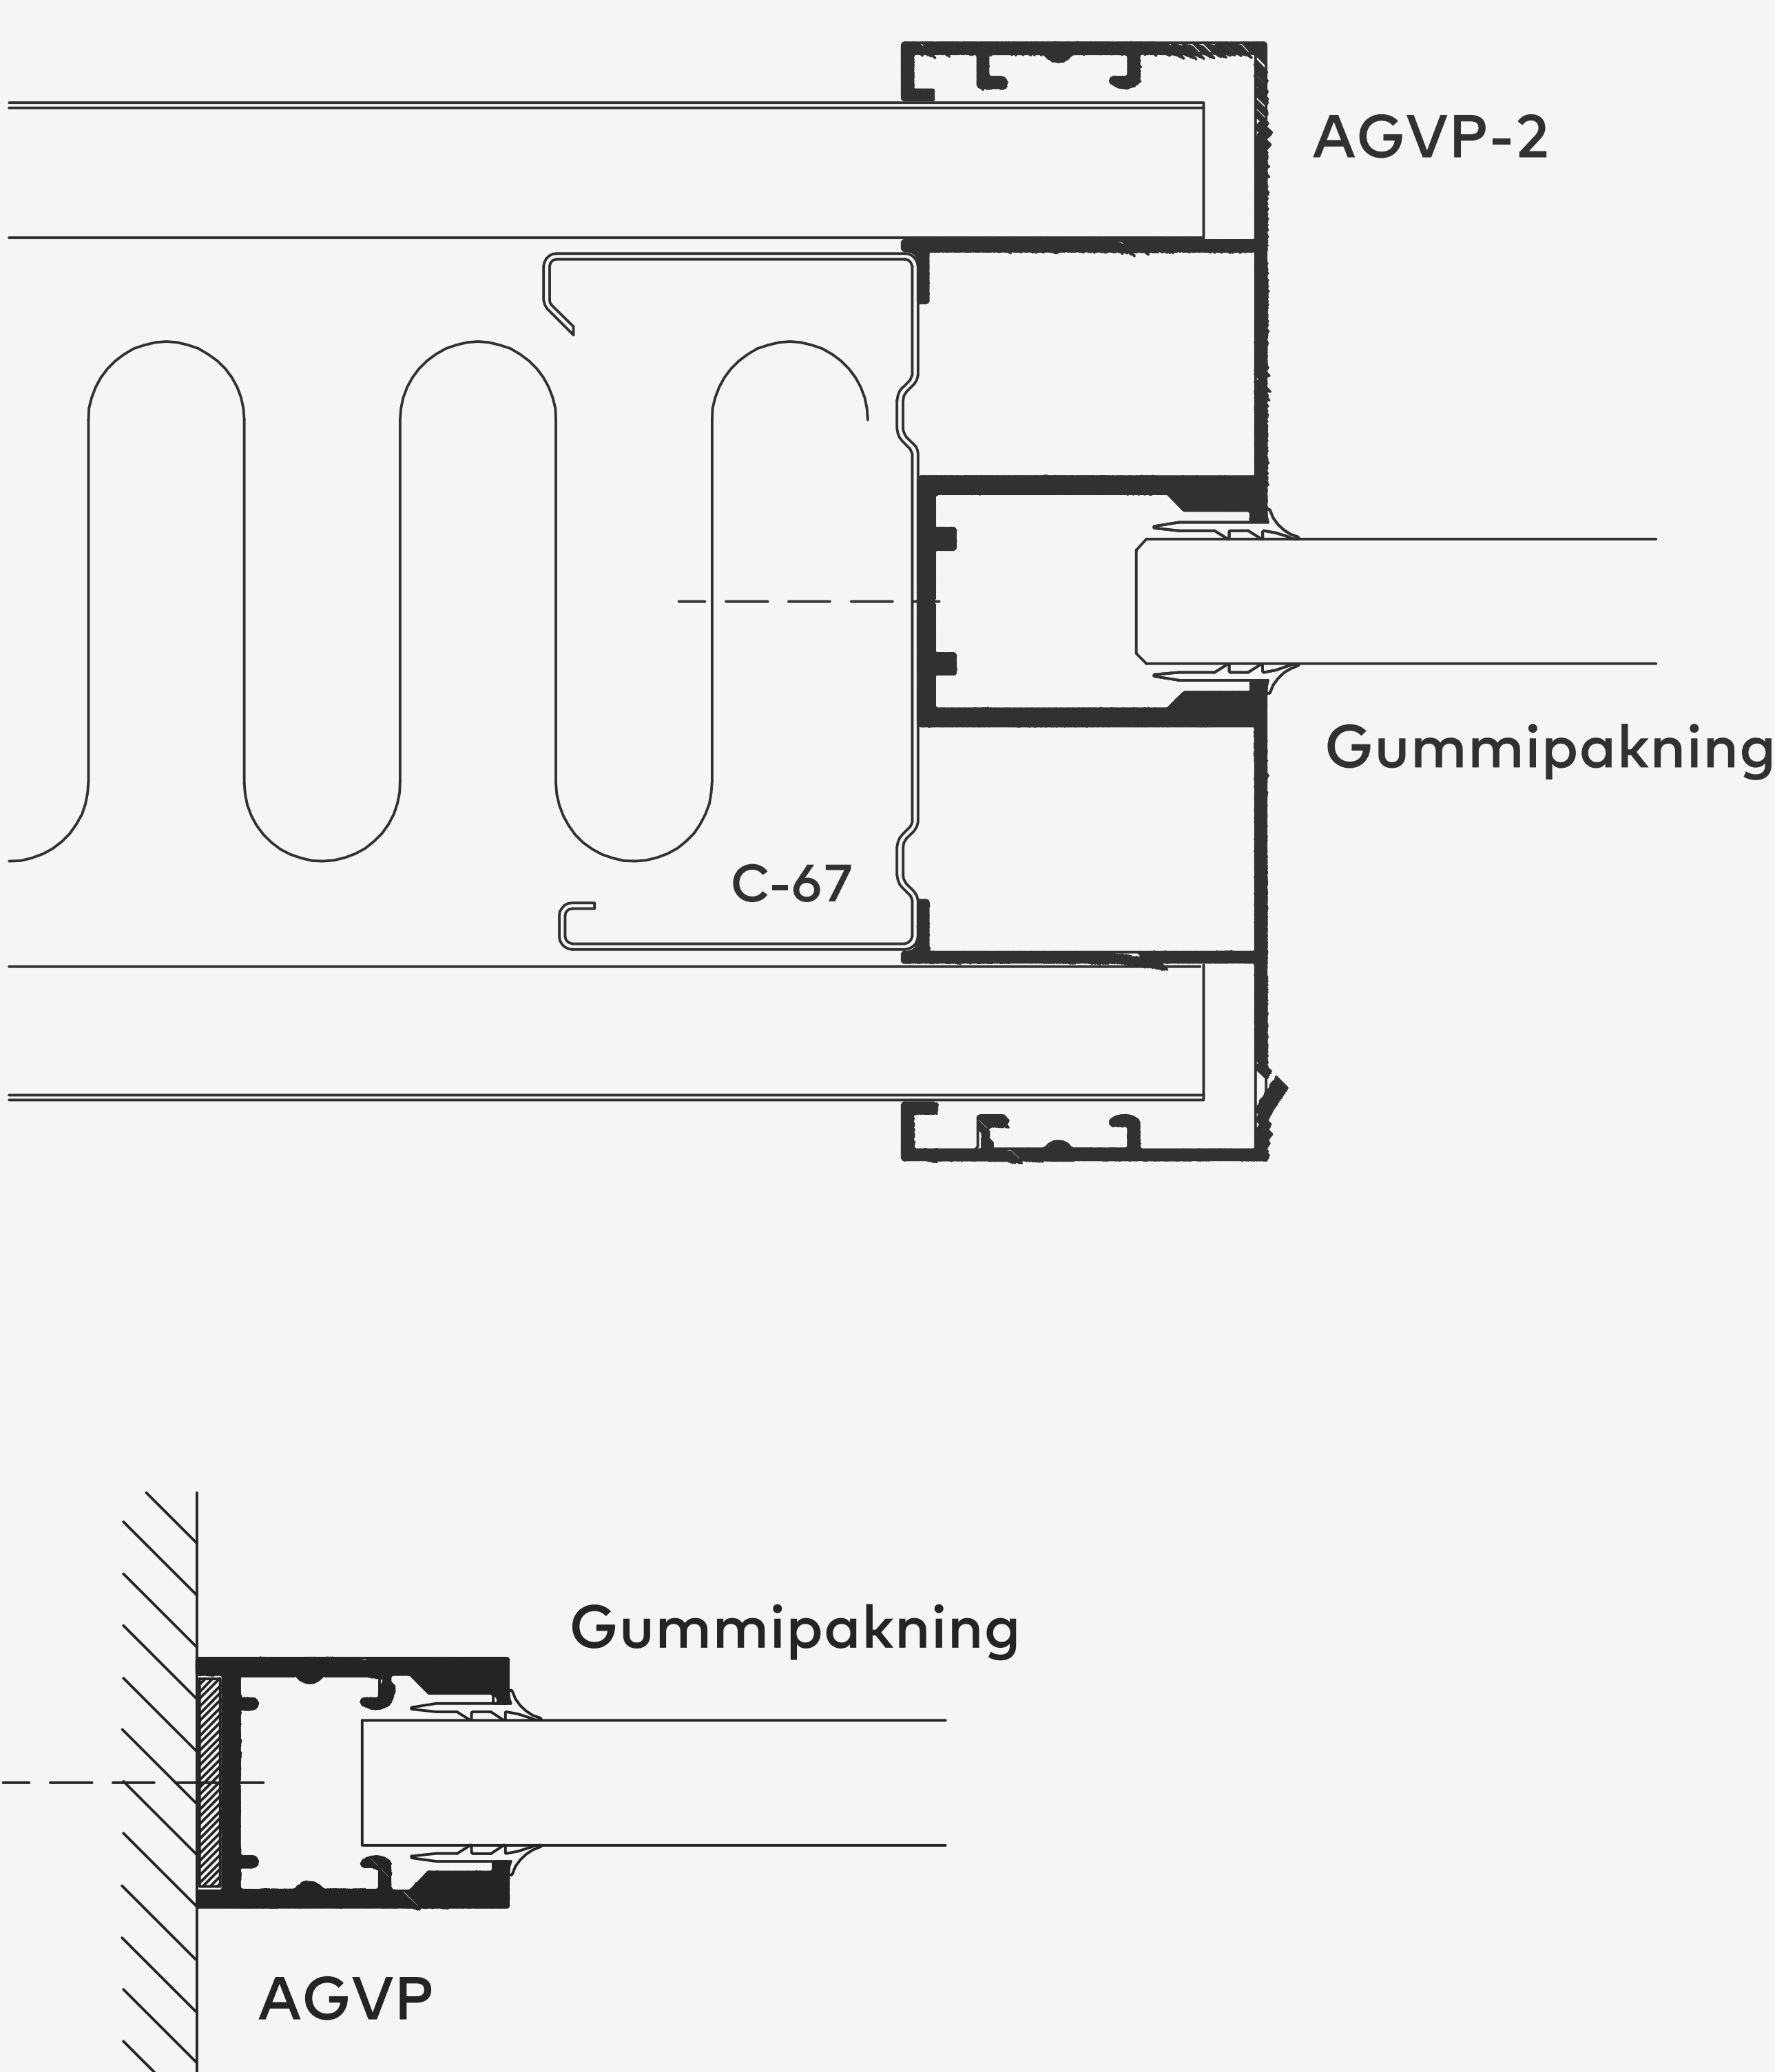


GLASS MOT GLASS

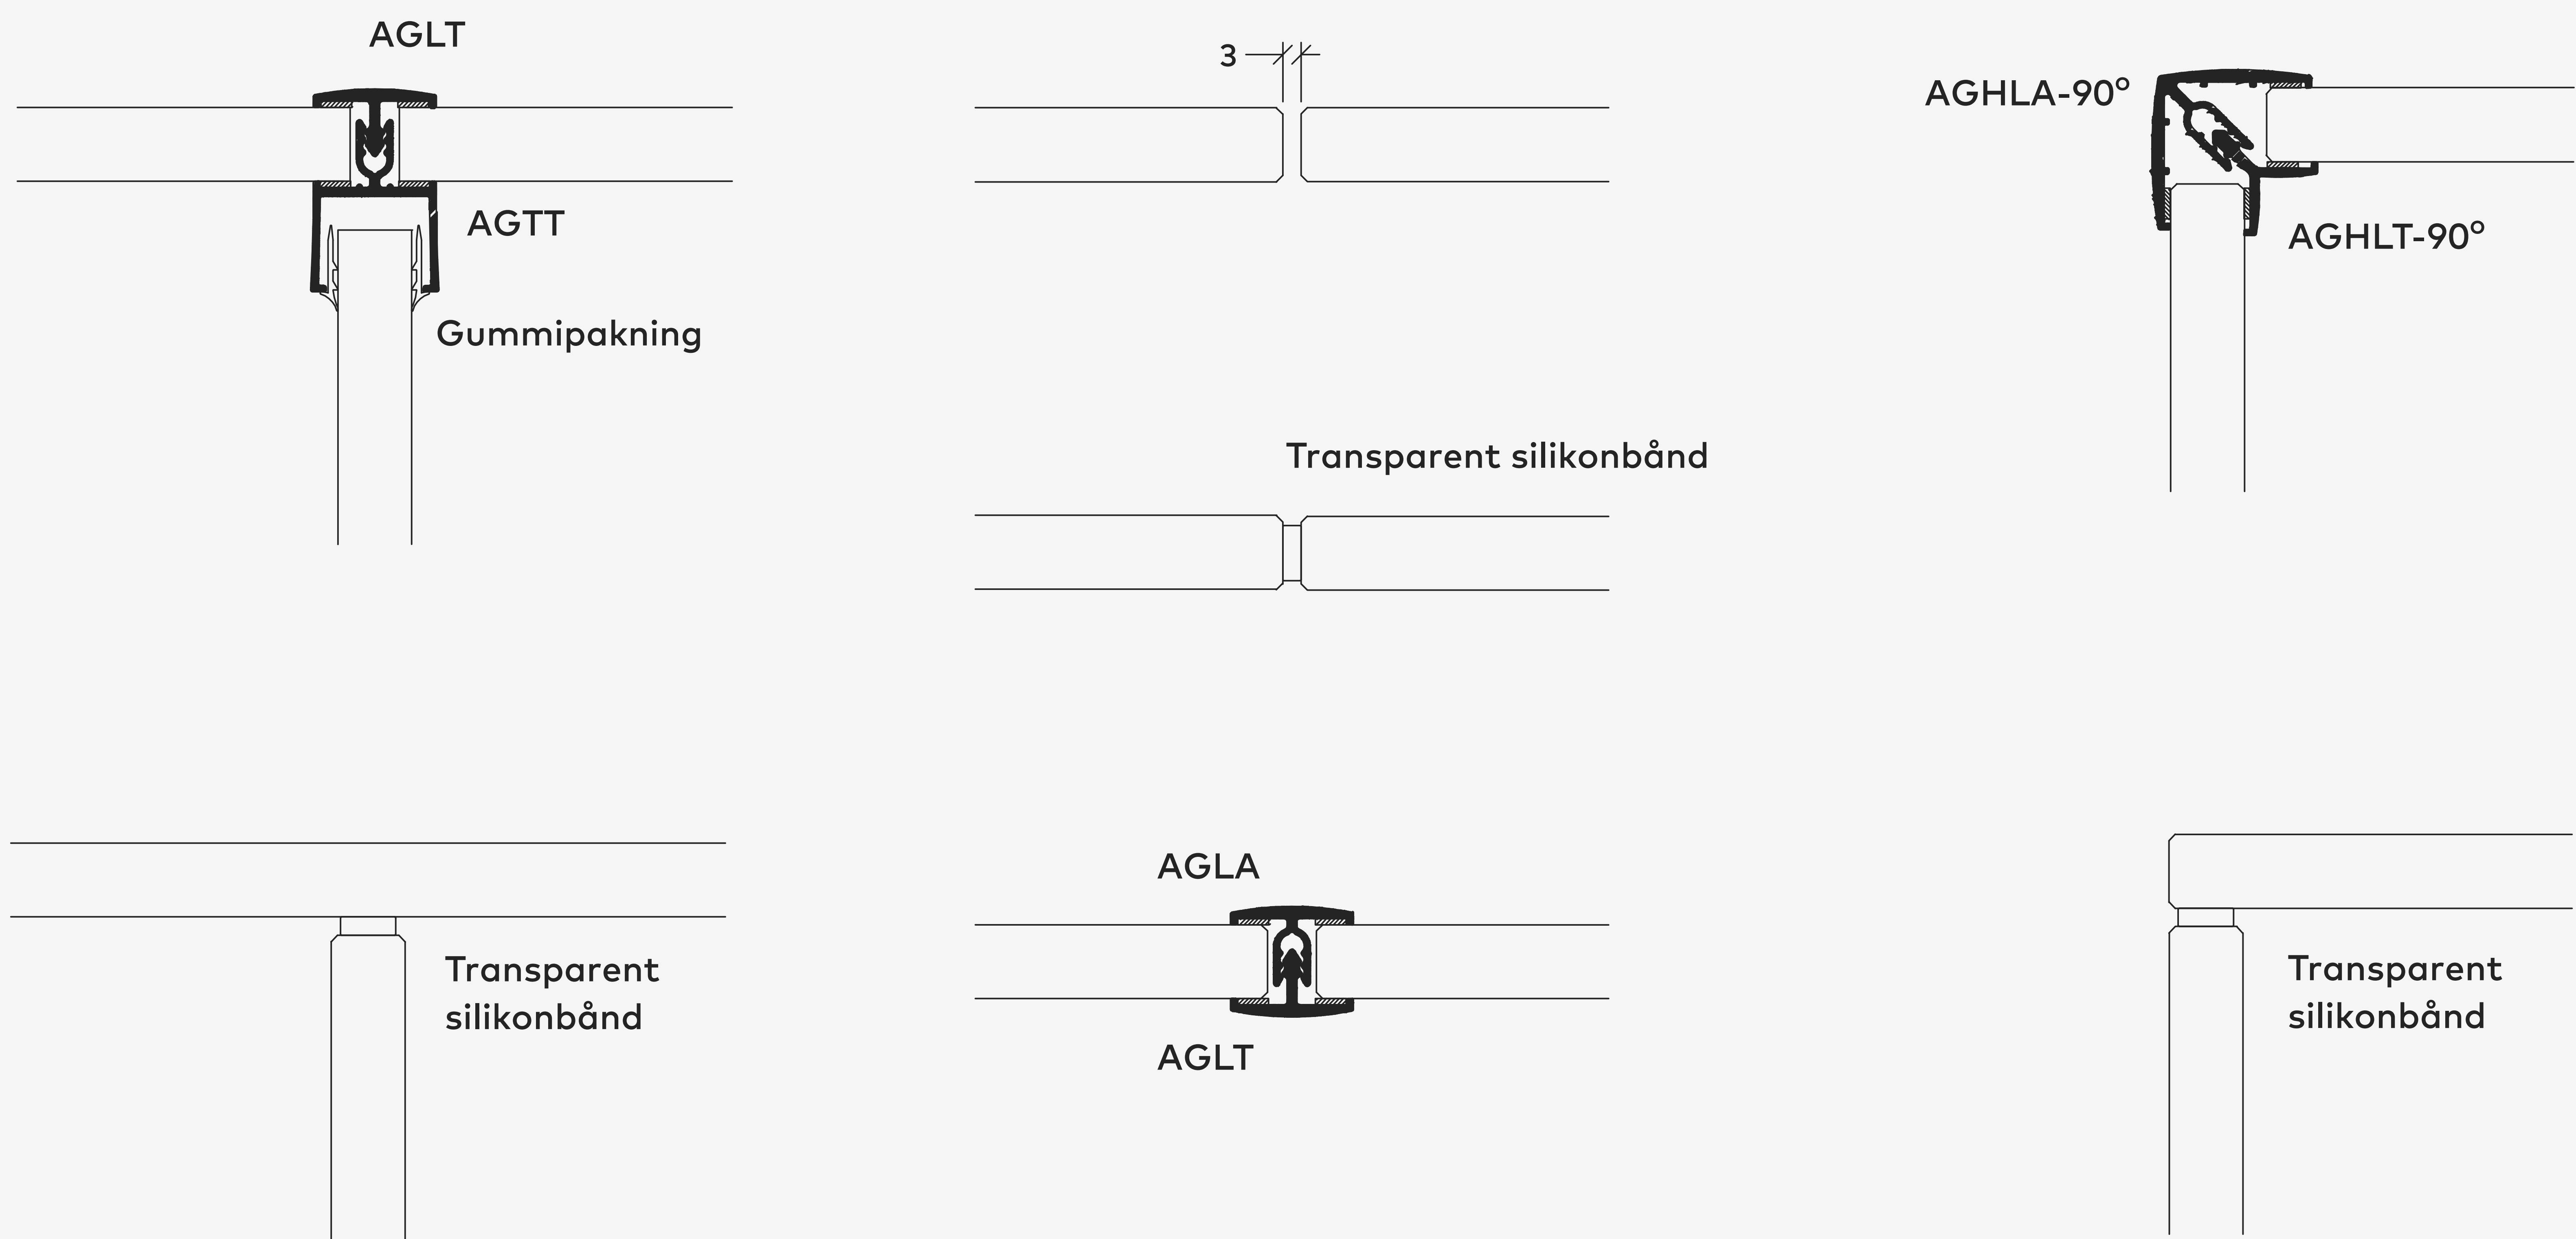



KUNDEPROSJEKT / TIMMS REPERBANE - KONTORRAMA ▲

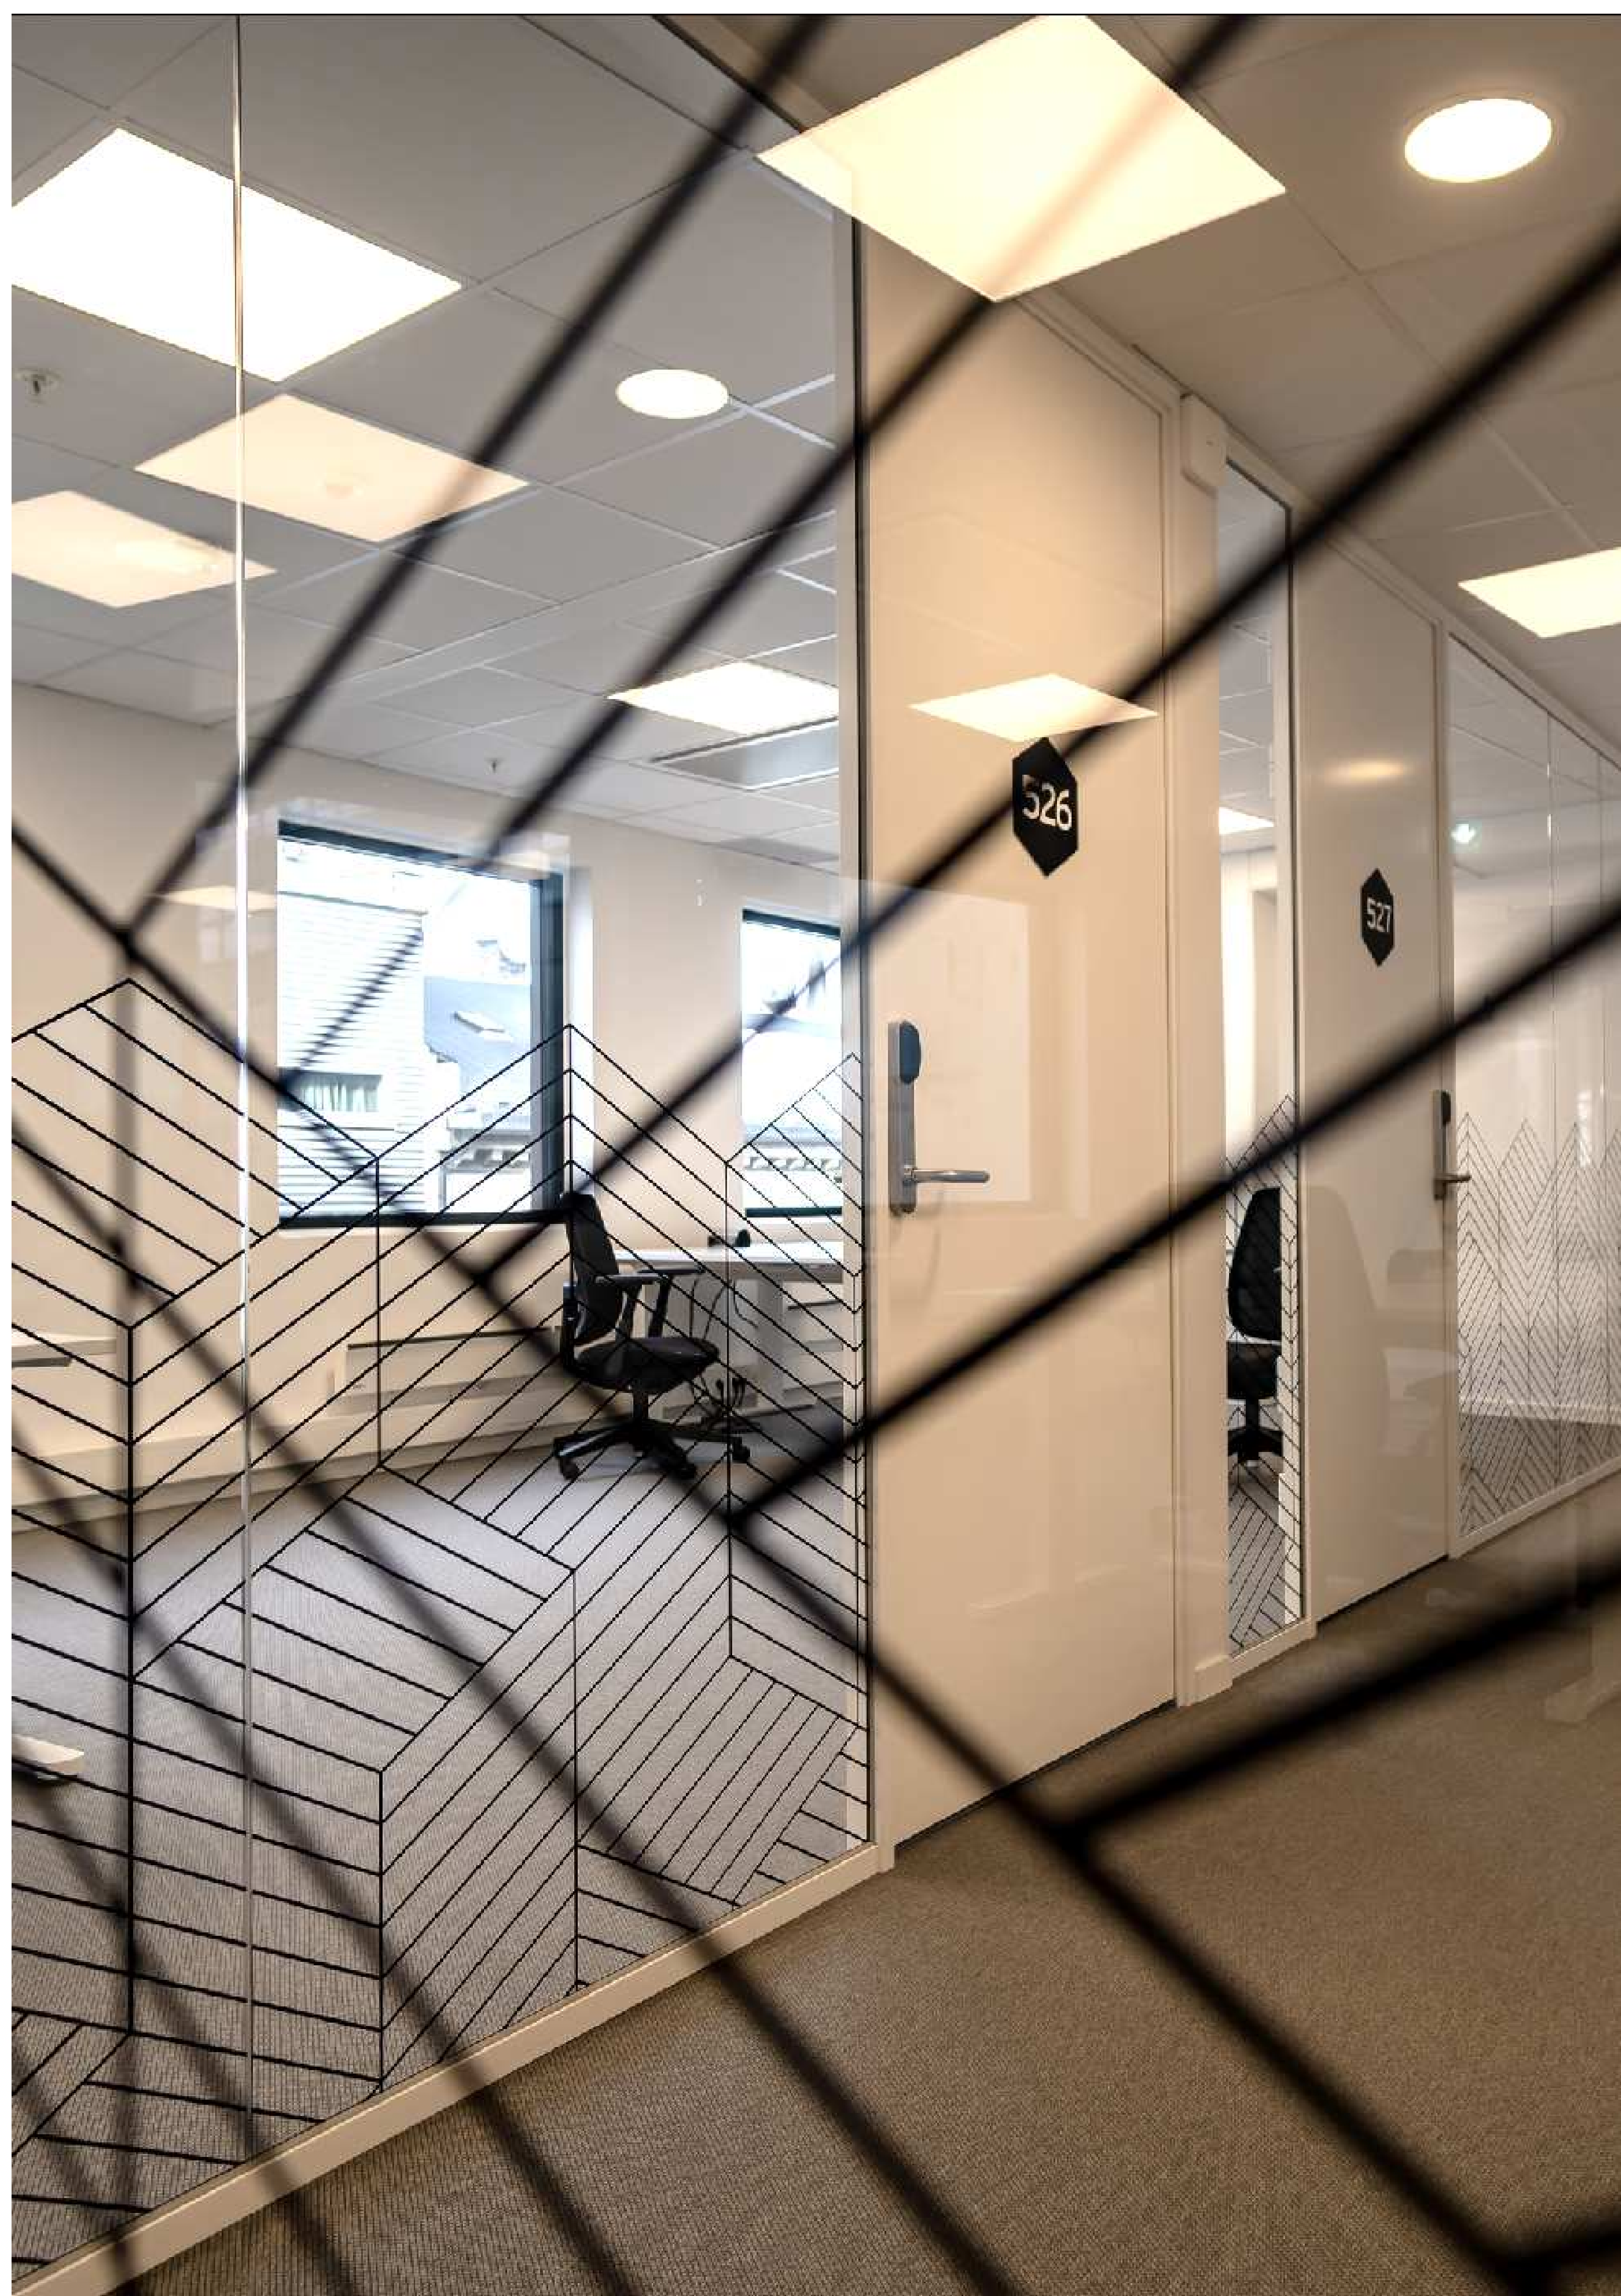

KUNDEPROSJEKT / CALMEYERSGATE 1 ▲

DØRER I FG-SERIEN

Møt den unike DEKO DG Døren

Dørprogrammet i DEKO FG-serien er helt unikt, og vi tørr påstå det er markedets mest fleksible dørsortiment. Samtlige dørkombinasjoner har gjennomgått DEKOs interne kvalitetskontroller og alle lydverdier oppgitt er testet i henhold til den europeiske standarden. Den solide alukarmen leveres i ulike tykkelser til de ulike dørtypene, se selv på de neste sidene.





KOMPAKTDØR

Kompaktdører er tette dører med trekjerne og solide bladhengsler. De kan leveres med ulike overflater; malt, laminert og finér.



GLASSPLATEDØR

Glassplatedører er dørblad uten ramme eller profiler, kun glassplate med hull til de ulike beslag. Kan leveres som herdet eller lydglass.



DG DØR

DG døren er DEKO's egen glassdør med aluramme i dørblad og utenpåliggende glass på begge sider. En unik dør med høy kvalitet og lydreduksjon.



SKYVEDØR

Skyvedører til glassvegg kan leveres både som tett- og glassplatedør. Vi tilpasser profiler til skyvedørsskinnene, slik at man får det samme uttrykket.



PINOLDØR

En pinoldør er en dør helt uten karm eller ramme. Den festes med en dørpumpe/hengsel i gulv og et hengsel i topp mot glass eller skjørt.



KOMPAKTDØR ▲



GLASSPLATEDØR ▲




GLASSPLATEDØR MED SENKETERSKEL ▲

KARMTYPER

Velg riktig karm til din dør

Alle DEKOs alukarmer er solide og stabile, de kan monteres i ulike høyder, med eller uten glass over. Glassporet er enten i senter eller fremskutt i karmen. Tykkelse varierer etter type dør, og uttrykket man ønsker.

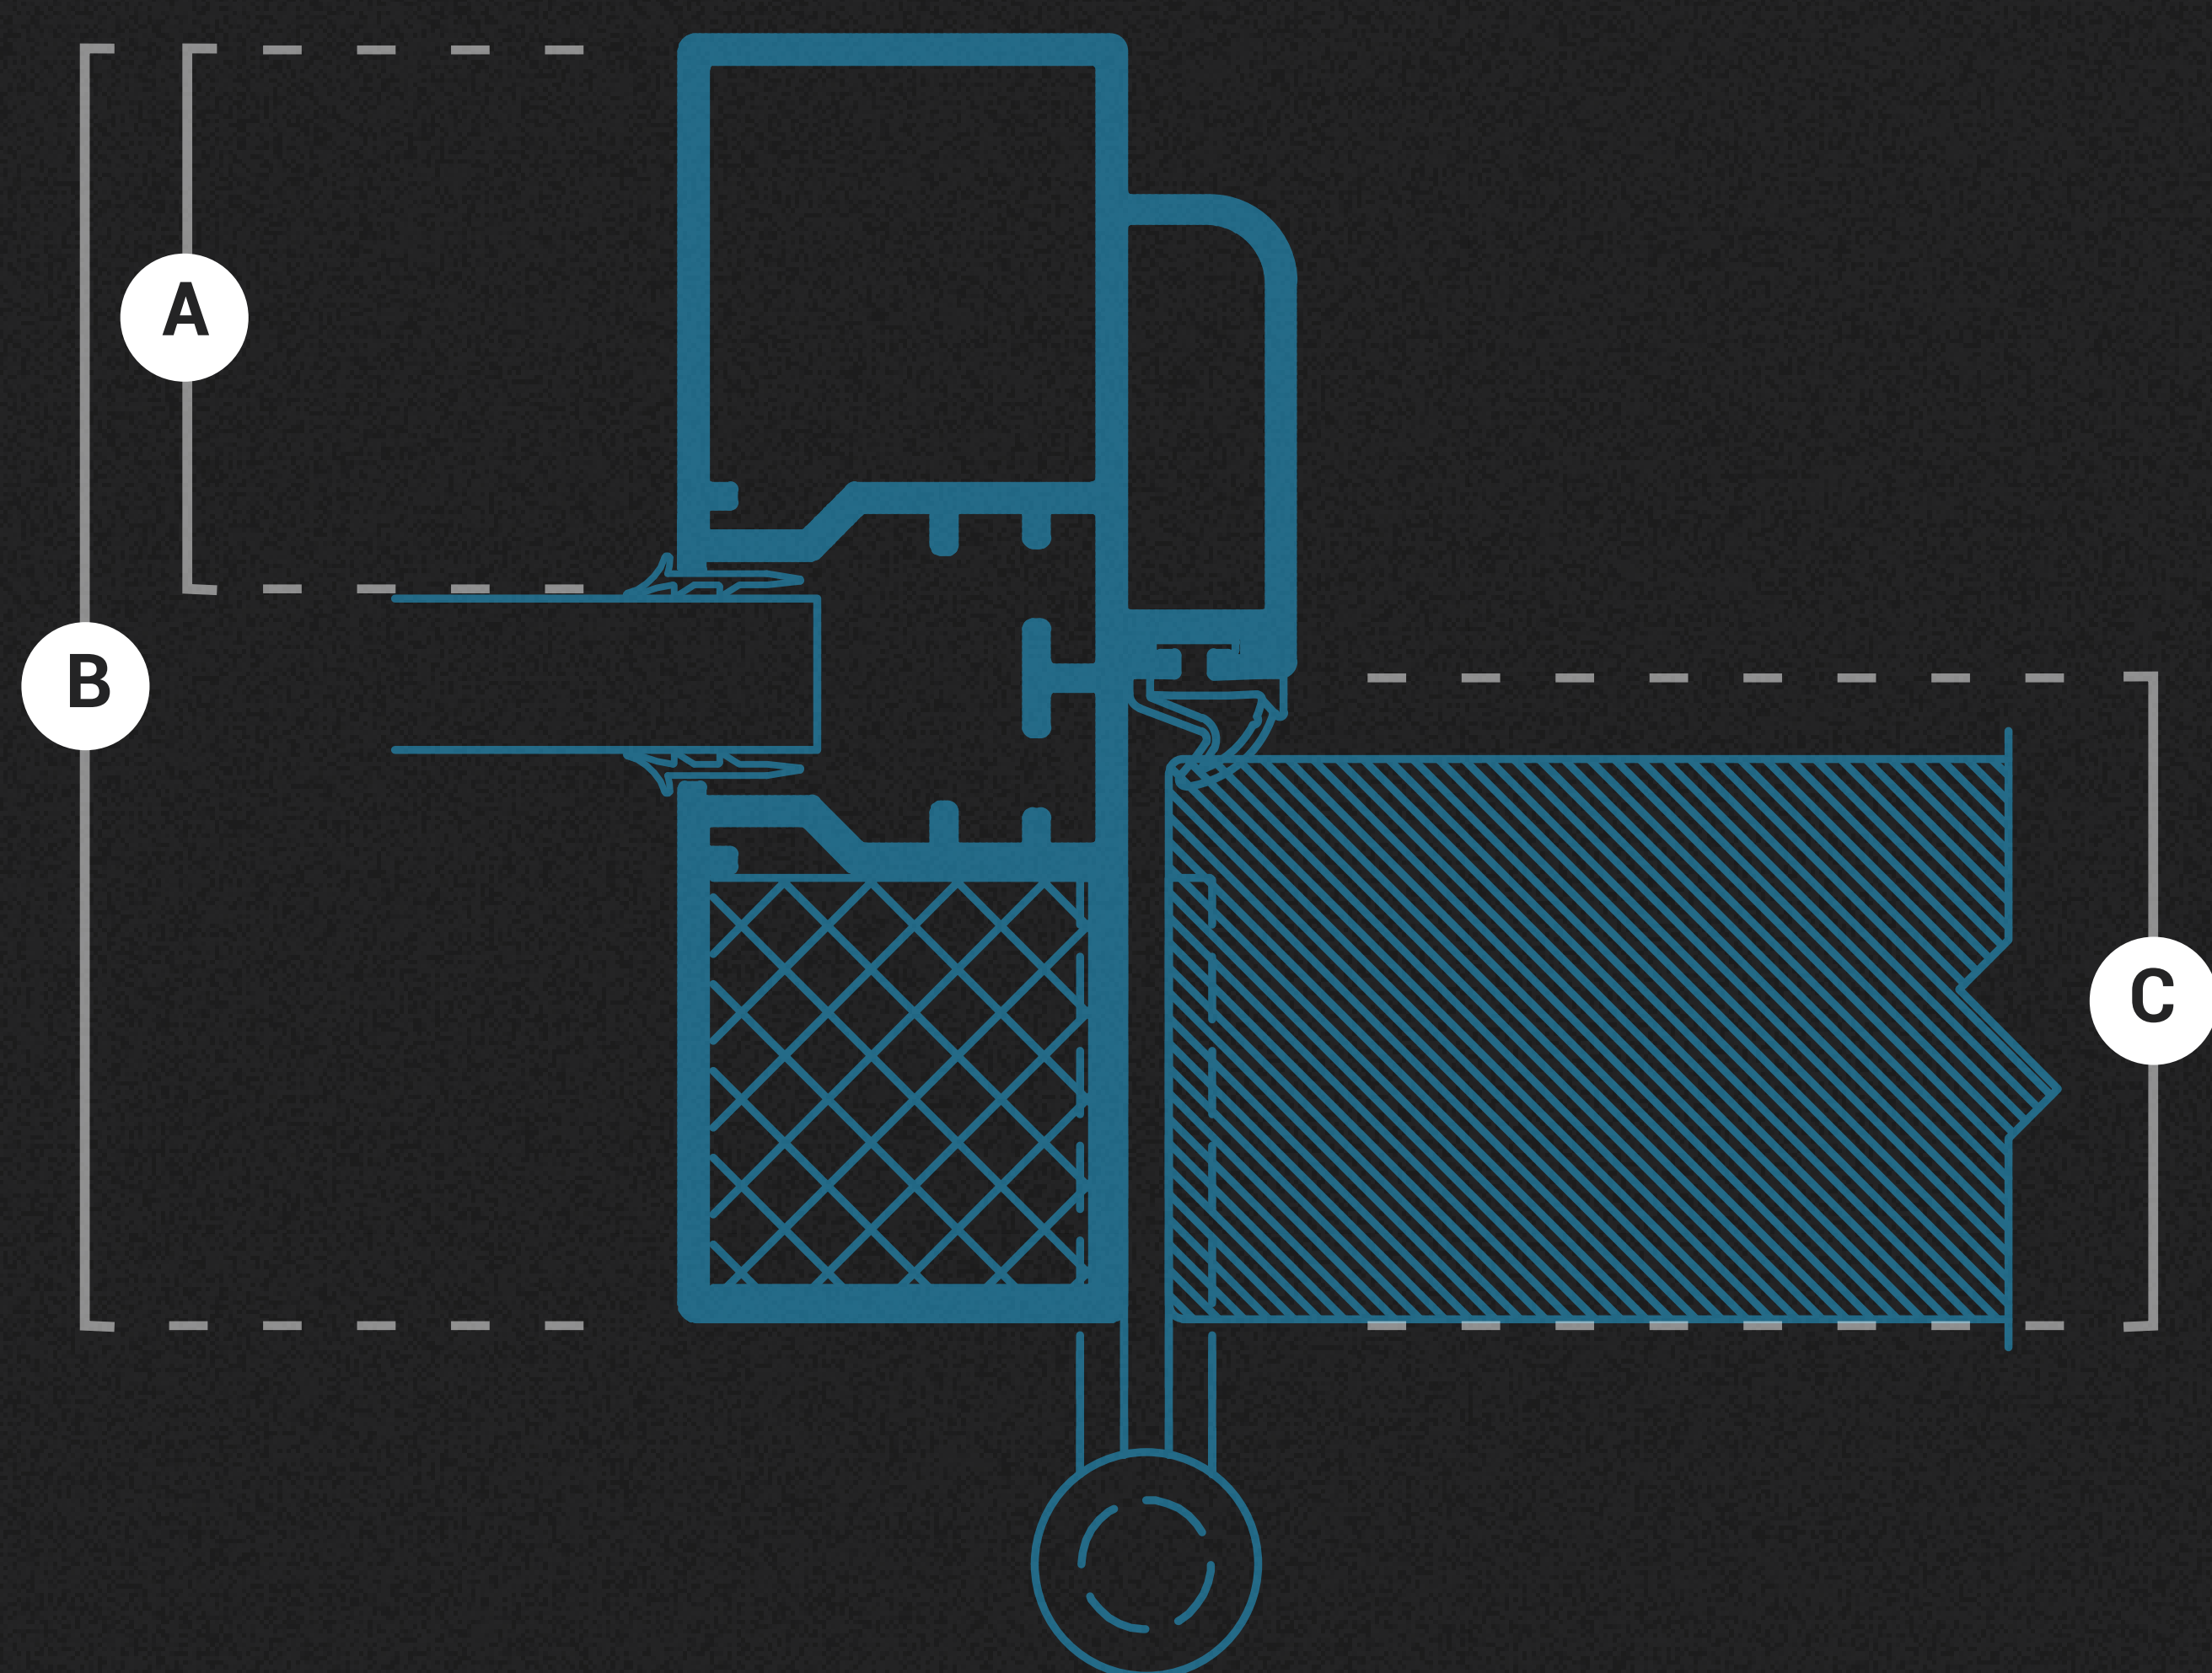


FG 40 / 92 mm

FG40 passer til kompaktdør og DG-døren. Tykkelsen er 92 mm og anslagsdelen 40 mm. Karmen kan leveres med og uten pakning etter type dør og lydkrav. Glassporet er centreret i karmens dybde.

A 41 mm

B 92 mm

C 40 mm

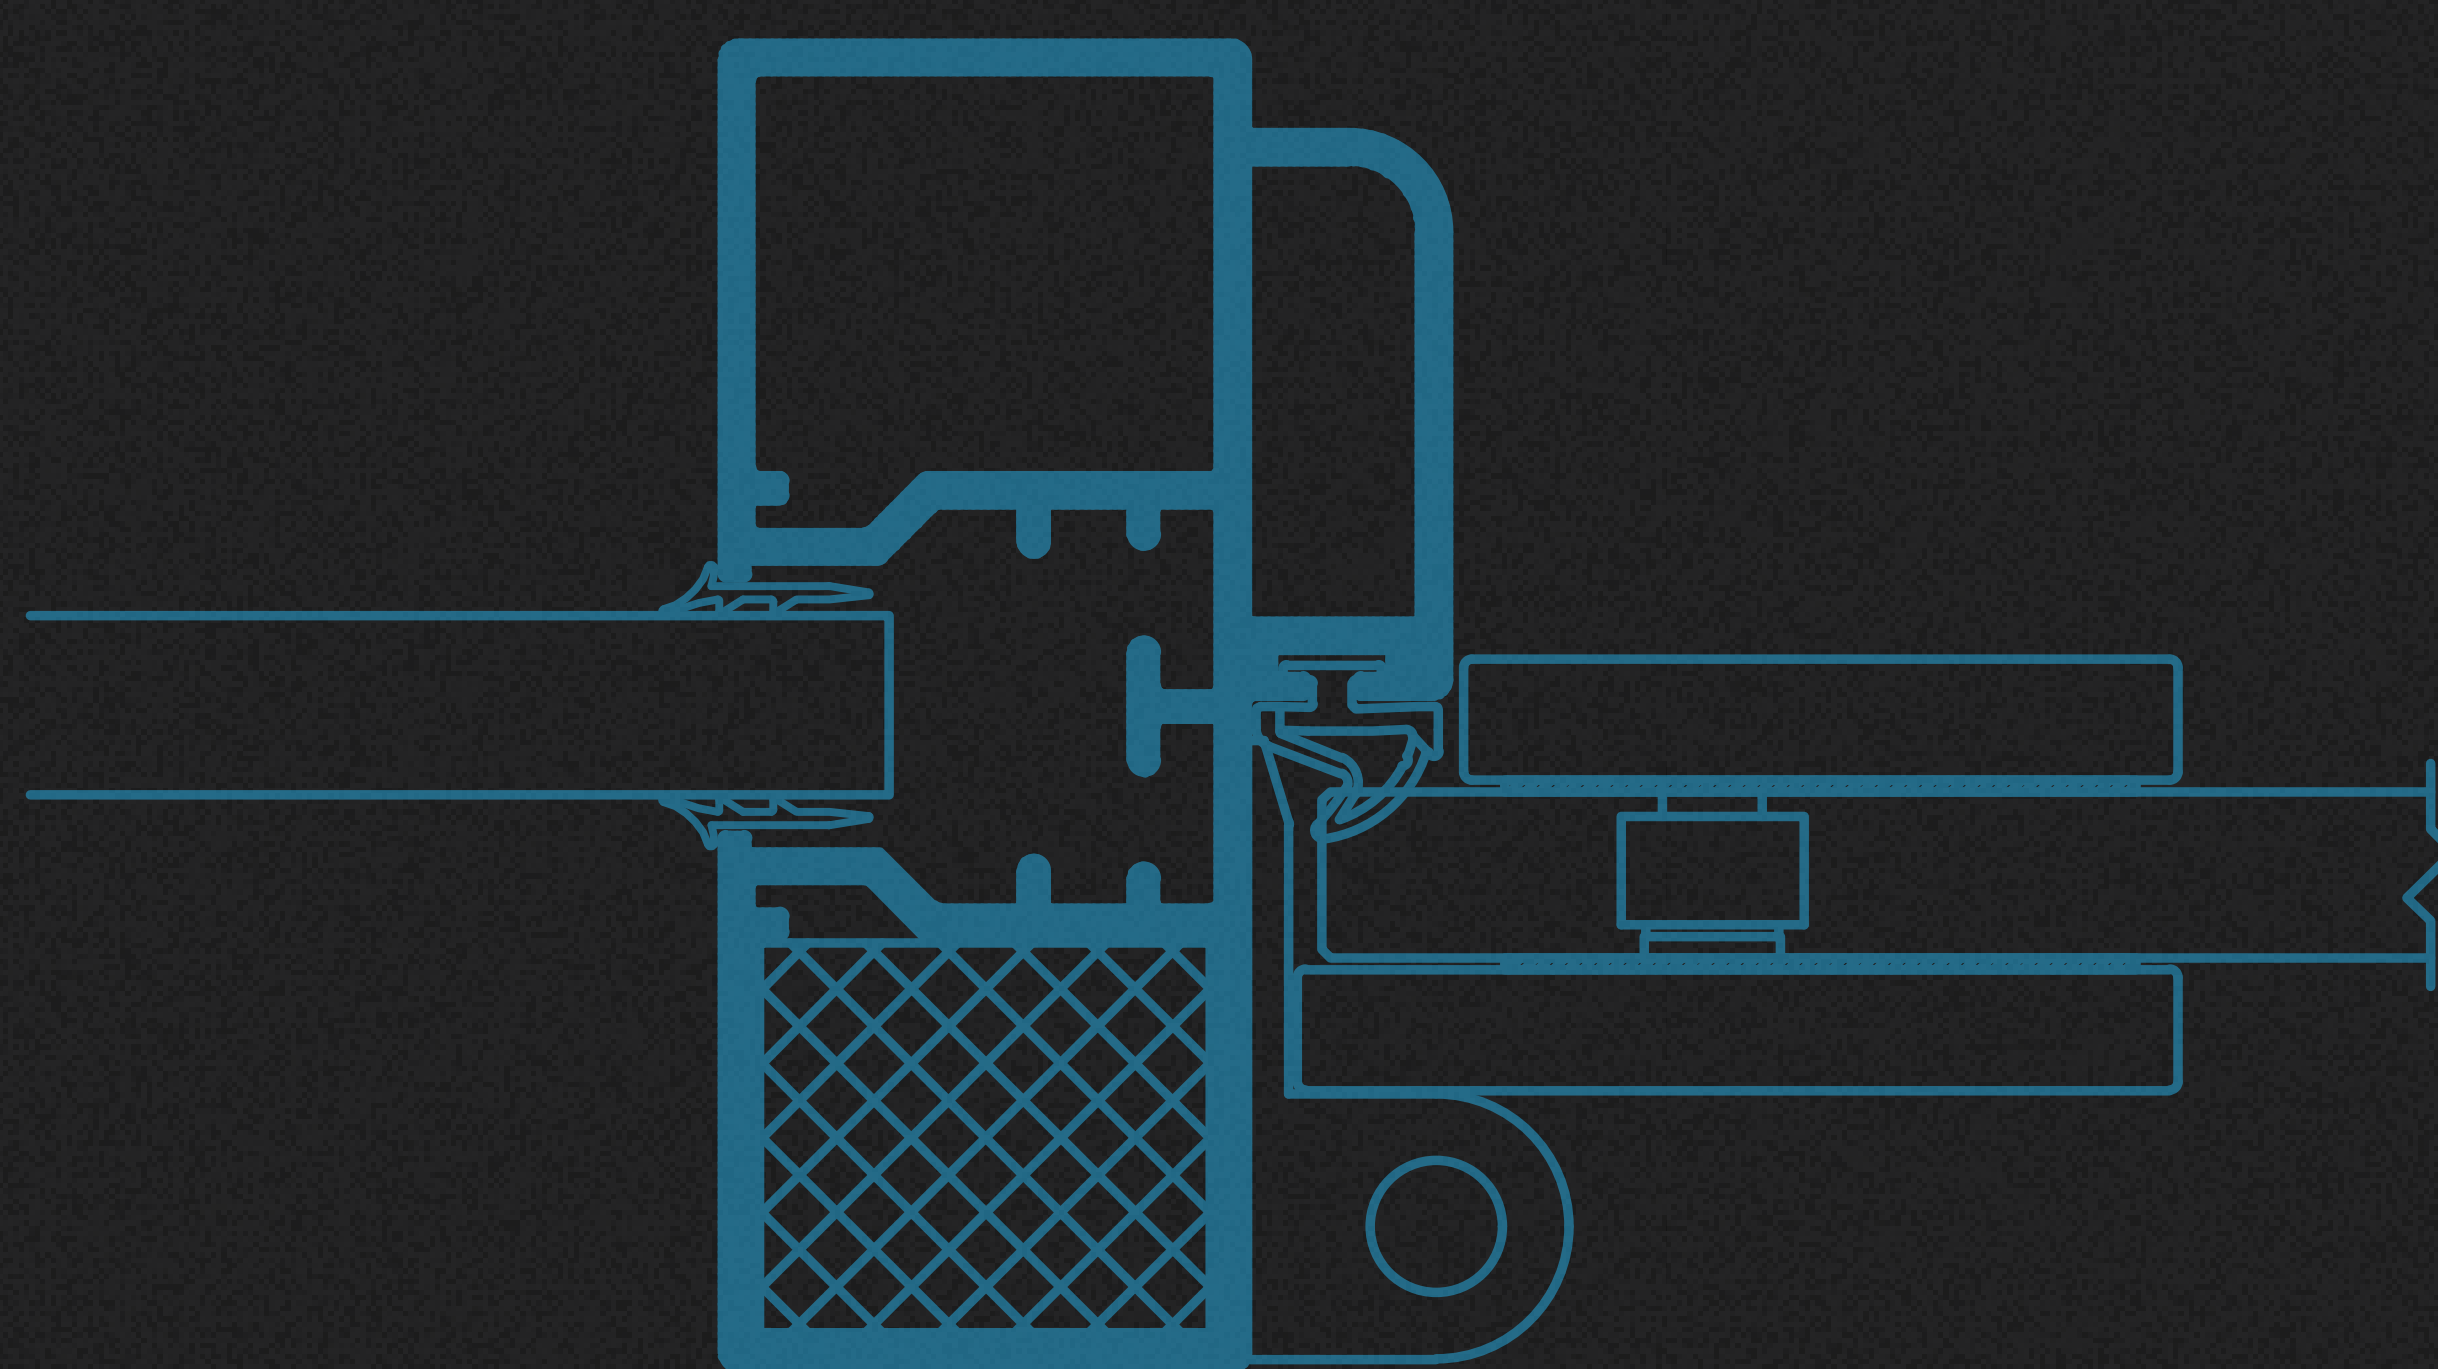


FG 34 / 80 mm

FG34 passer til glassplatedør. Tykkelsen er 80 mm og anslagsdelen 40 mm. Karmen kan leveres med og uten pakning etter type dør og lydkrav. Glassporet er centreret i karmens dybde.

A 35 mm

B 80 mm

C 34 mm

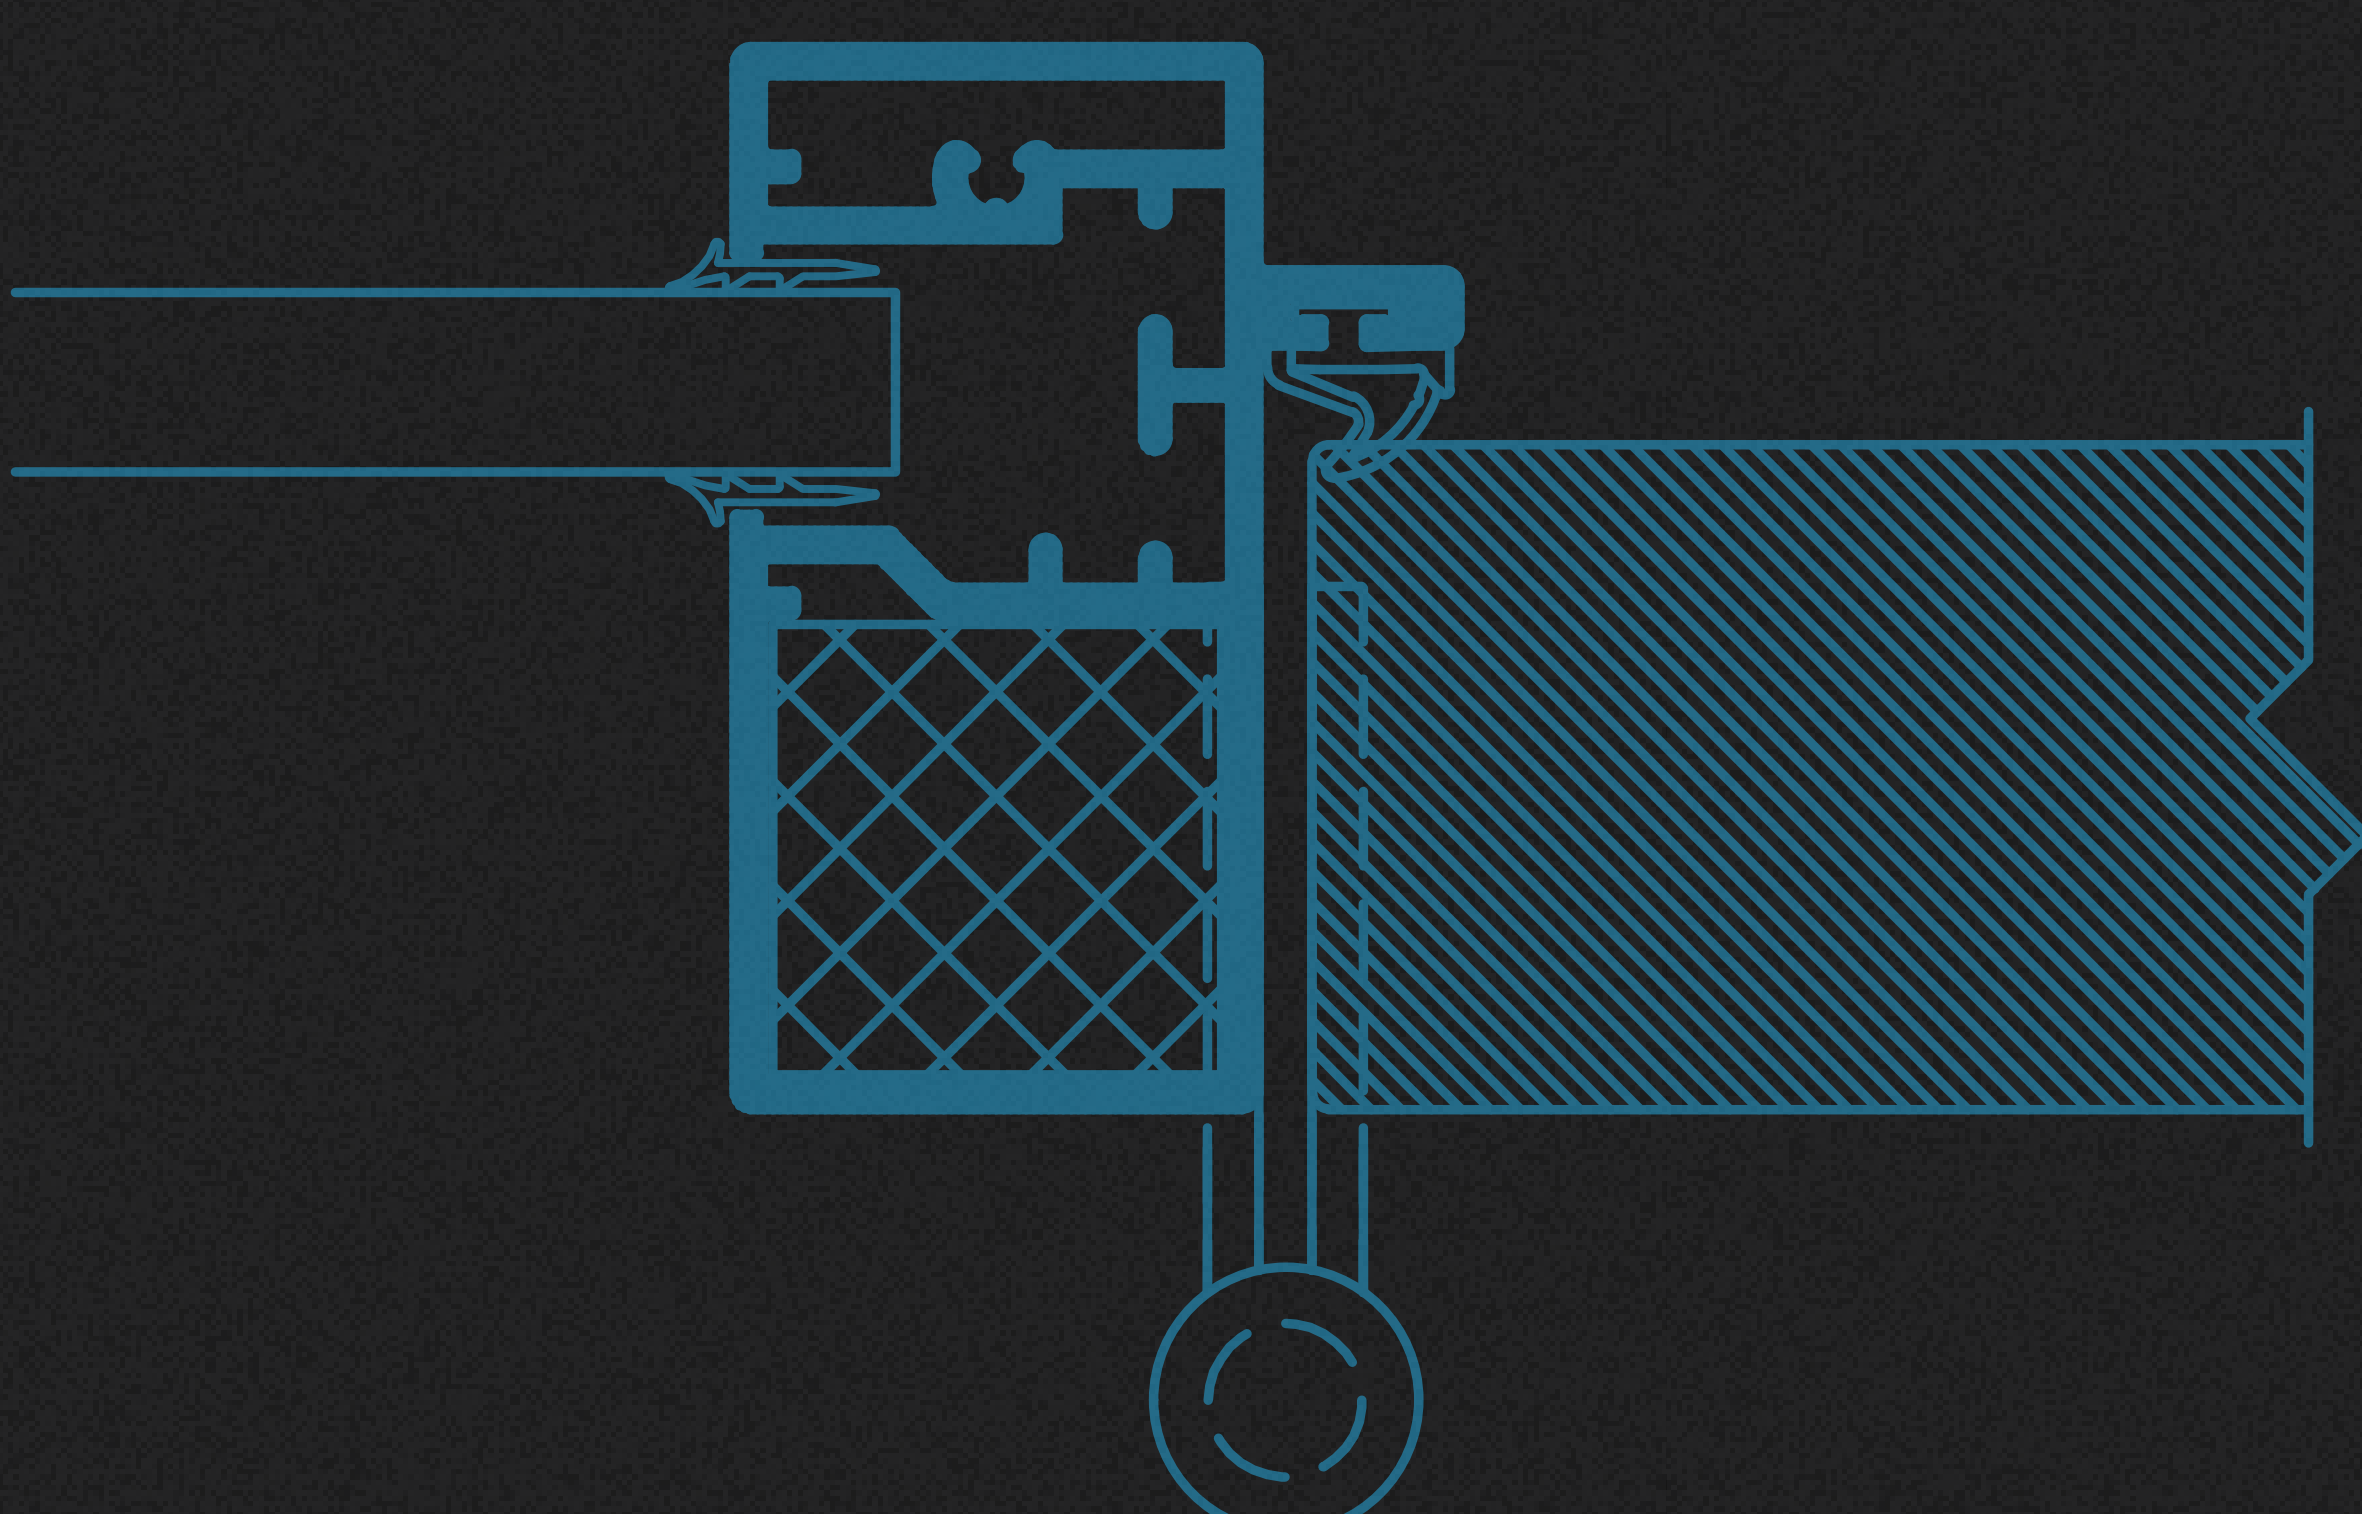

FG 64 / 64 mm

FG64 passer til glassplatedør, kompaktdør og DG-dør. Tykkelsen er 64 mm og anslagsdelen 40 mm. Karmen kan leveres med og uten pakning etter type dør og lydkrav. Glassporet er fremskutt til motsatt side av hengselsside, og bygger kun 16 mm ut fra glasset.


A 19 mm

B 64 mm

C 40 mm


Sett sammen karm og dørblad etter behov

KOMPAKTDØR

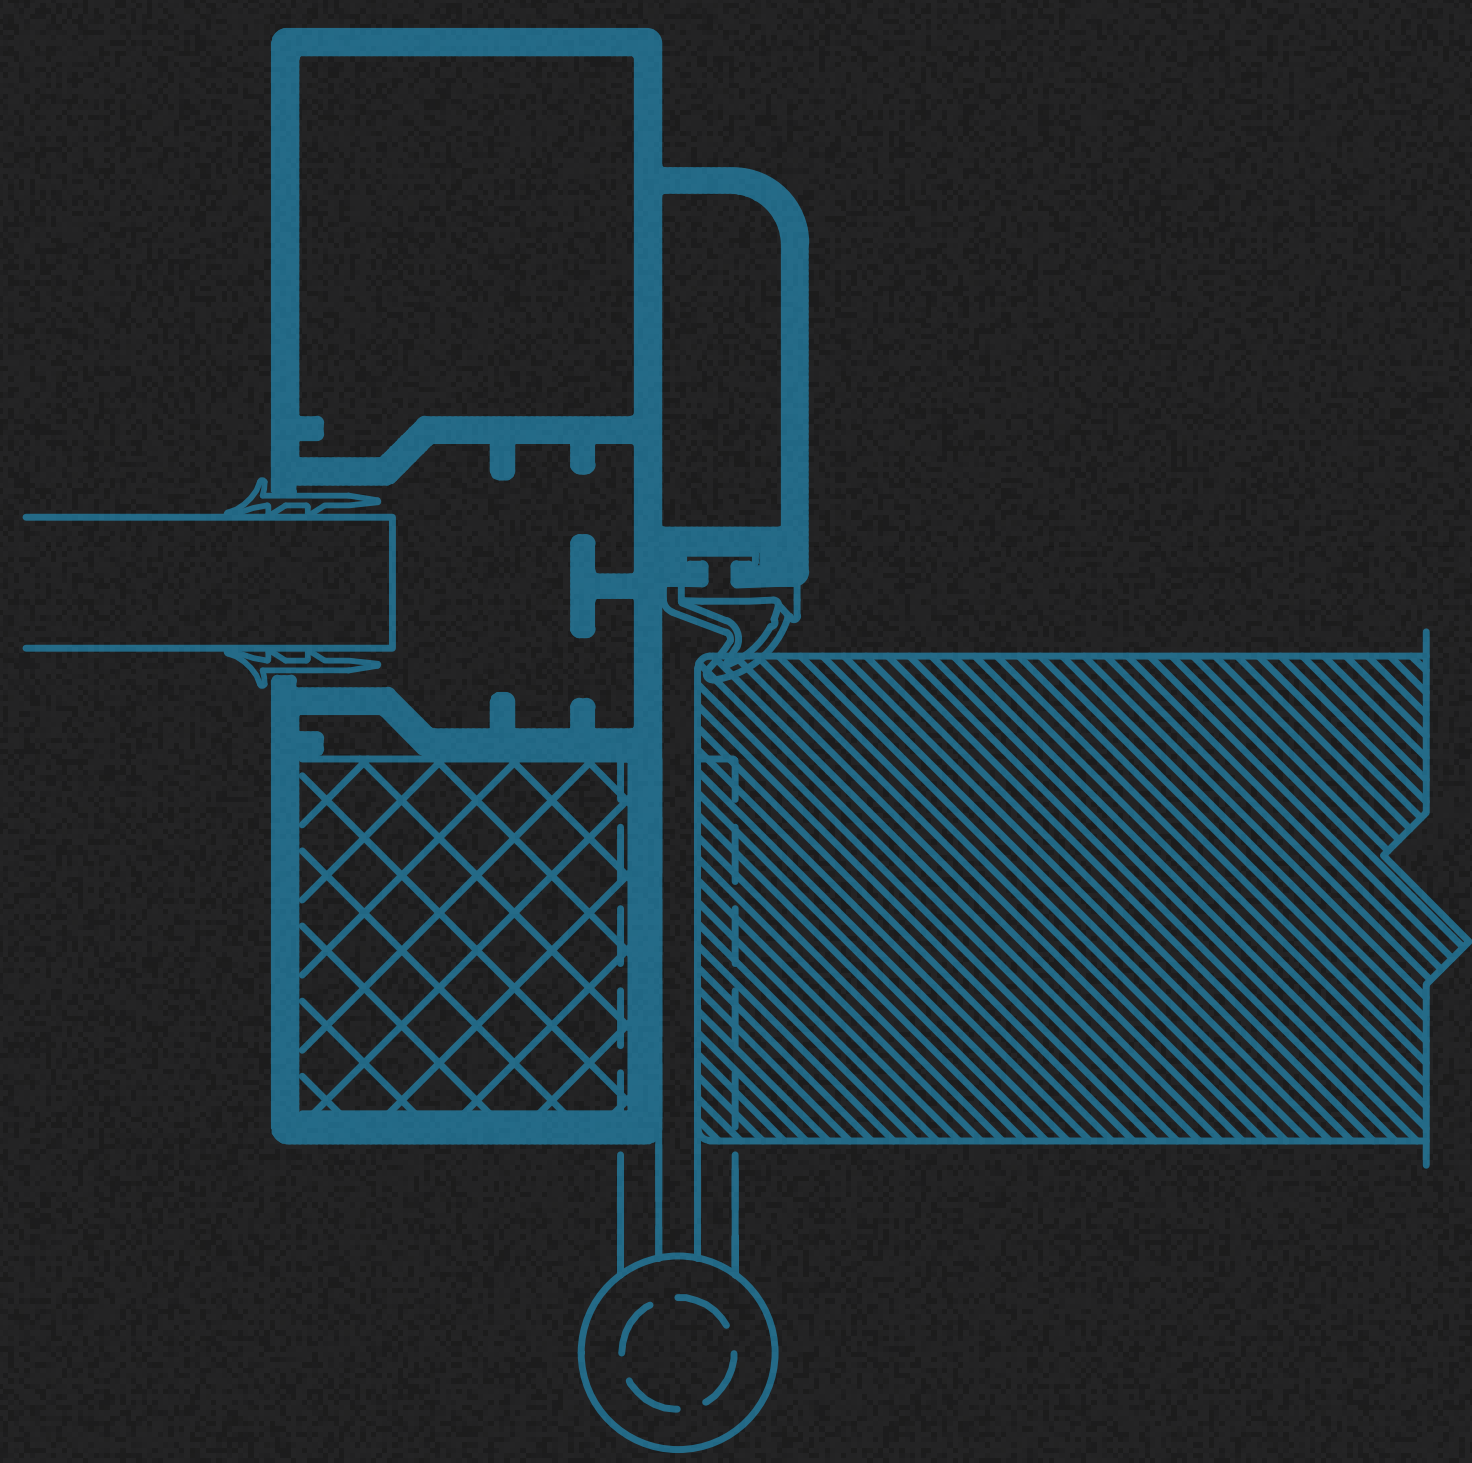


FG 40 / STD

Standard 40 mm dørblad med pakning i karm.
Glassporet kommer i center karm. Kan også leveres slik med lyddør, f.eks. ved 40 mm dør 35 dB.

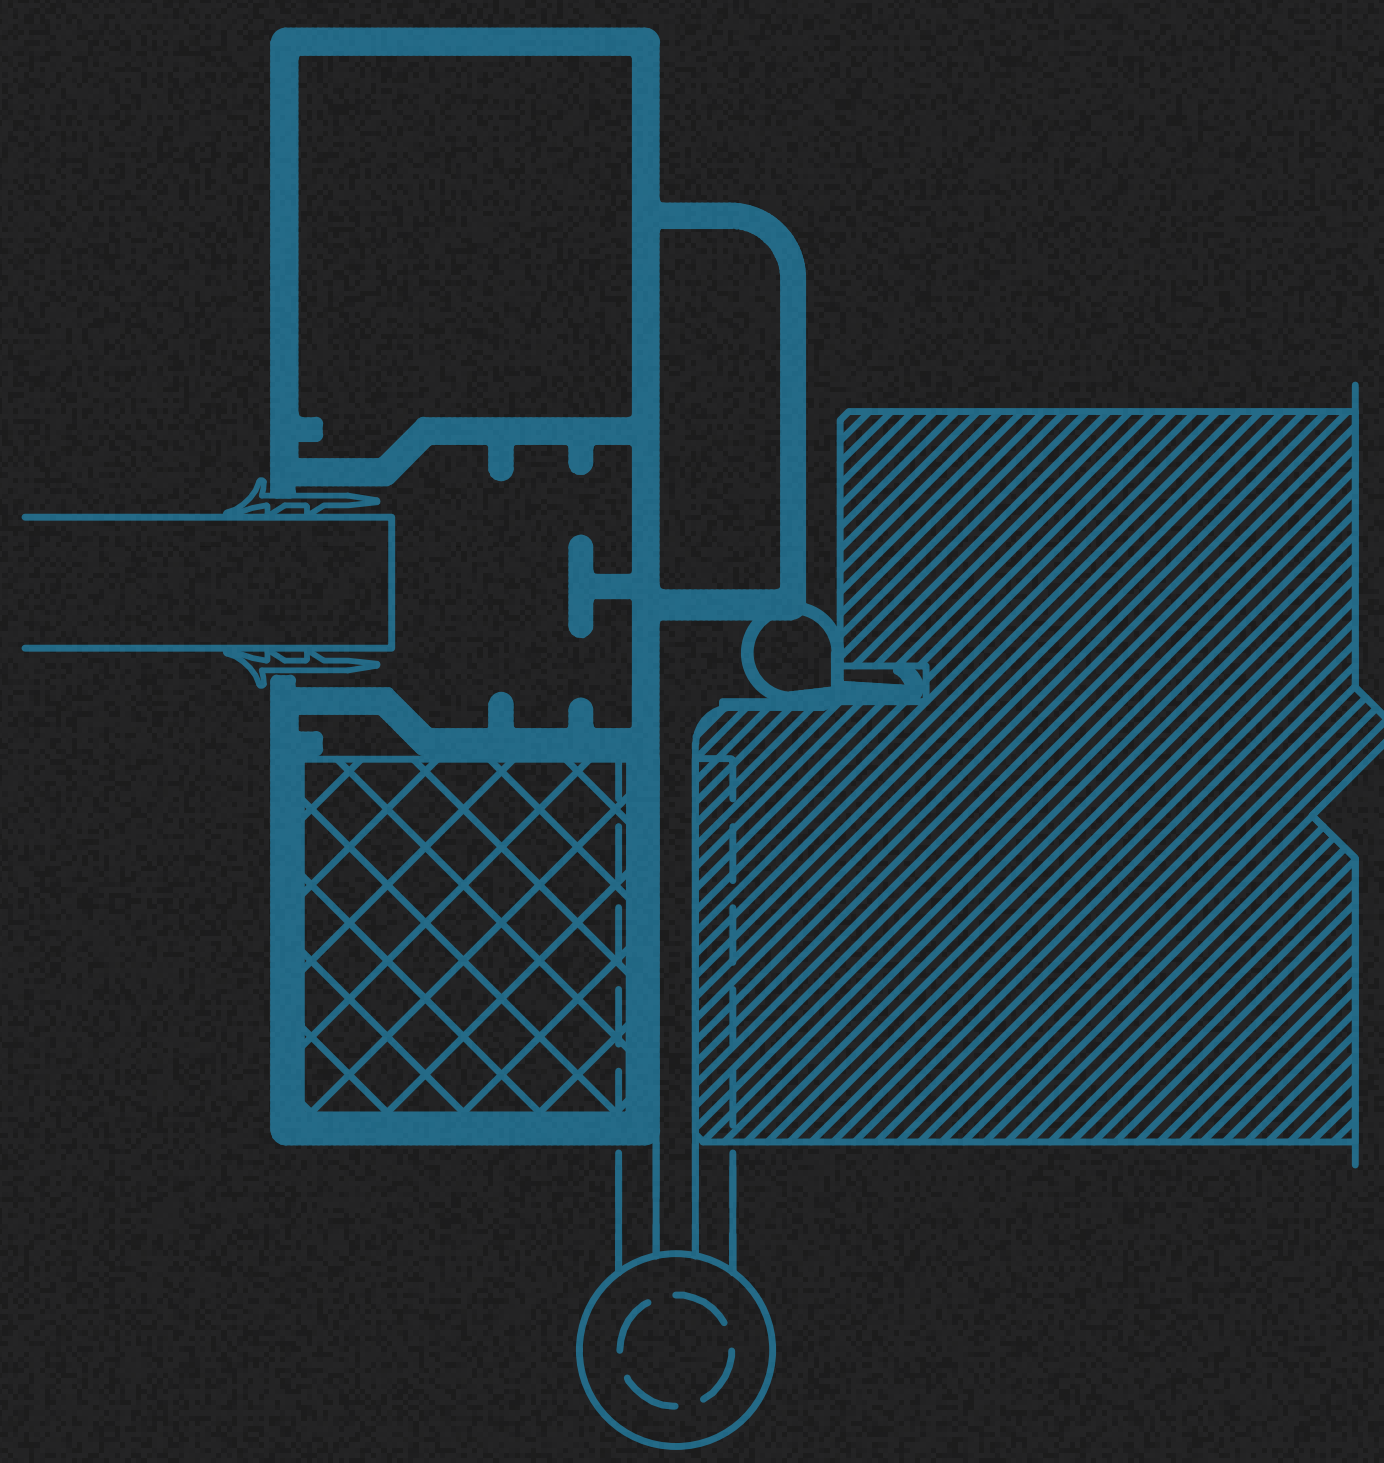


FG 40 / LYD

For lyddør 62 mm med pakning i dørens egen fals.
Ingen pakning på karm. Glasspor i center karm.

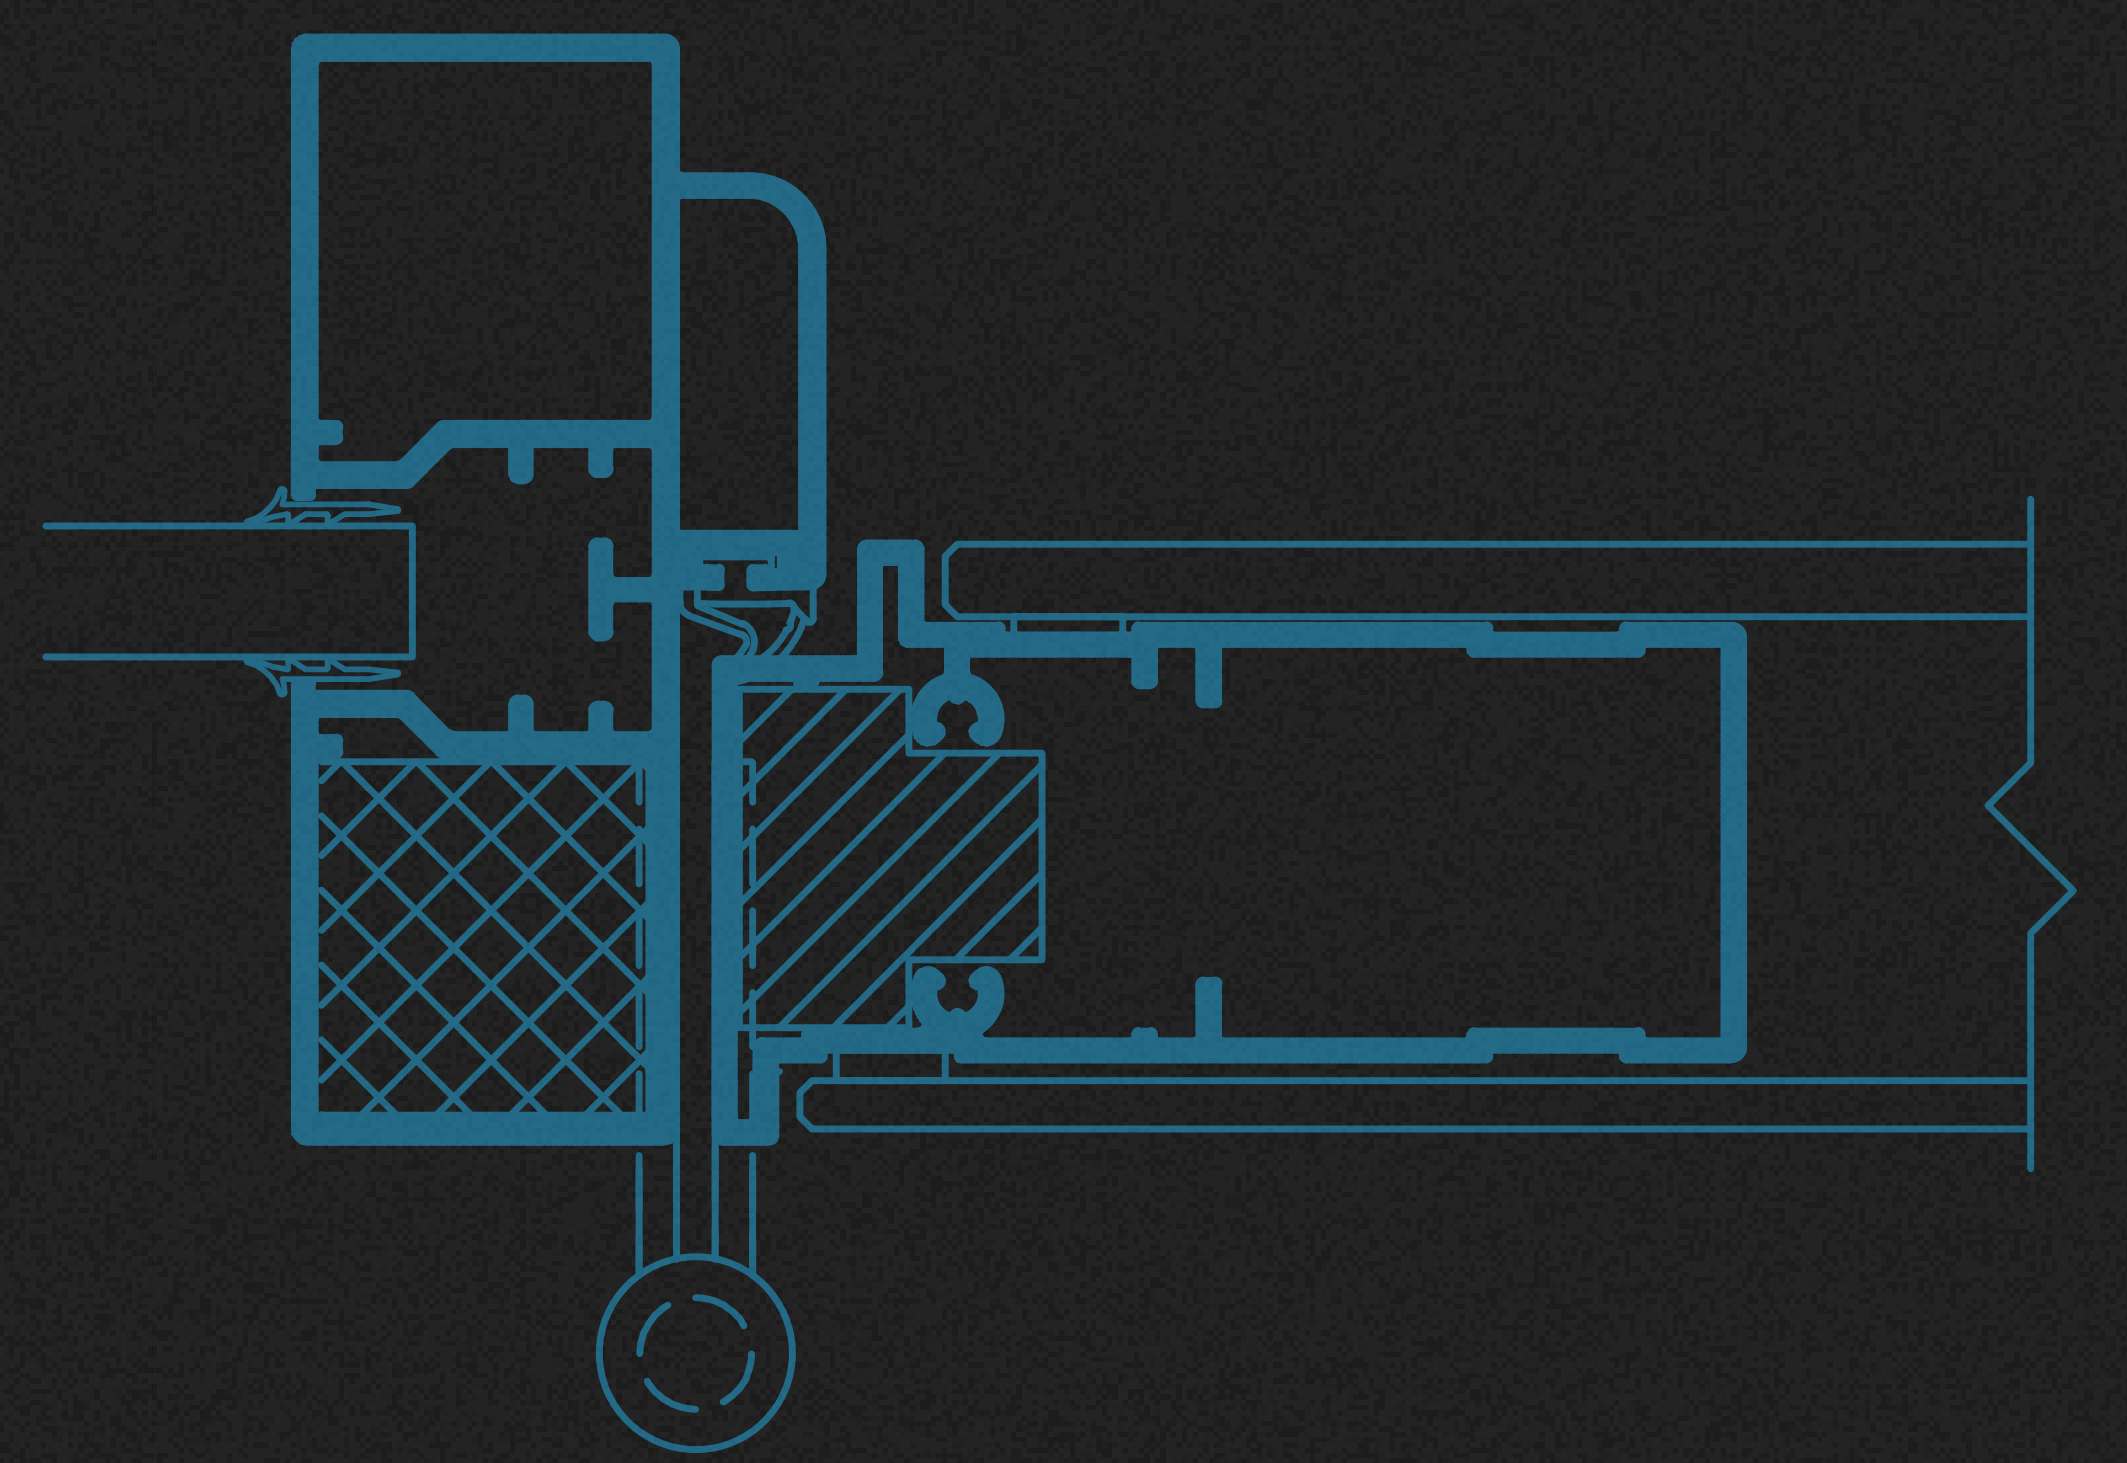


FG 40 / DG DØR

For DG dør kan man benytte FG40 karm med pakning i karmens anslag. Glasspor i center karm.

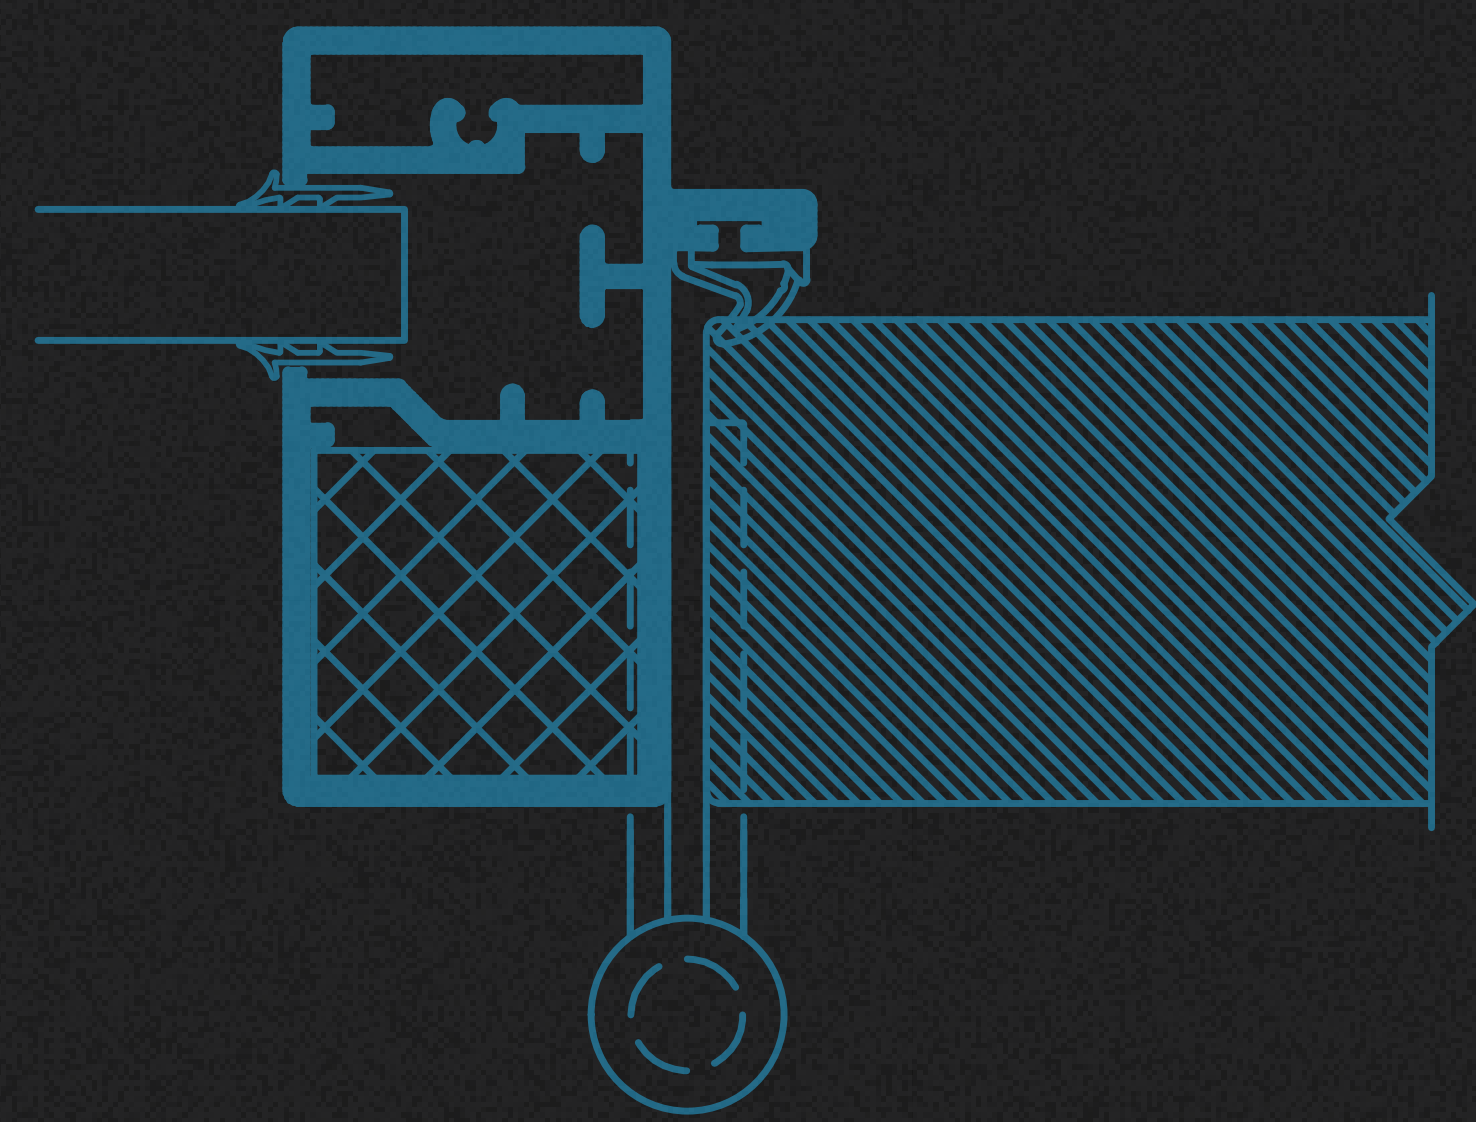

FG 64 / STD


Standard 40 mm dørblad med pakning i karm.
Glasspor i motsatt side av karmens hengselsside.
Kan også leveres slik med lyddør, f.eks. ved 40 mm dør 35 dB.

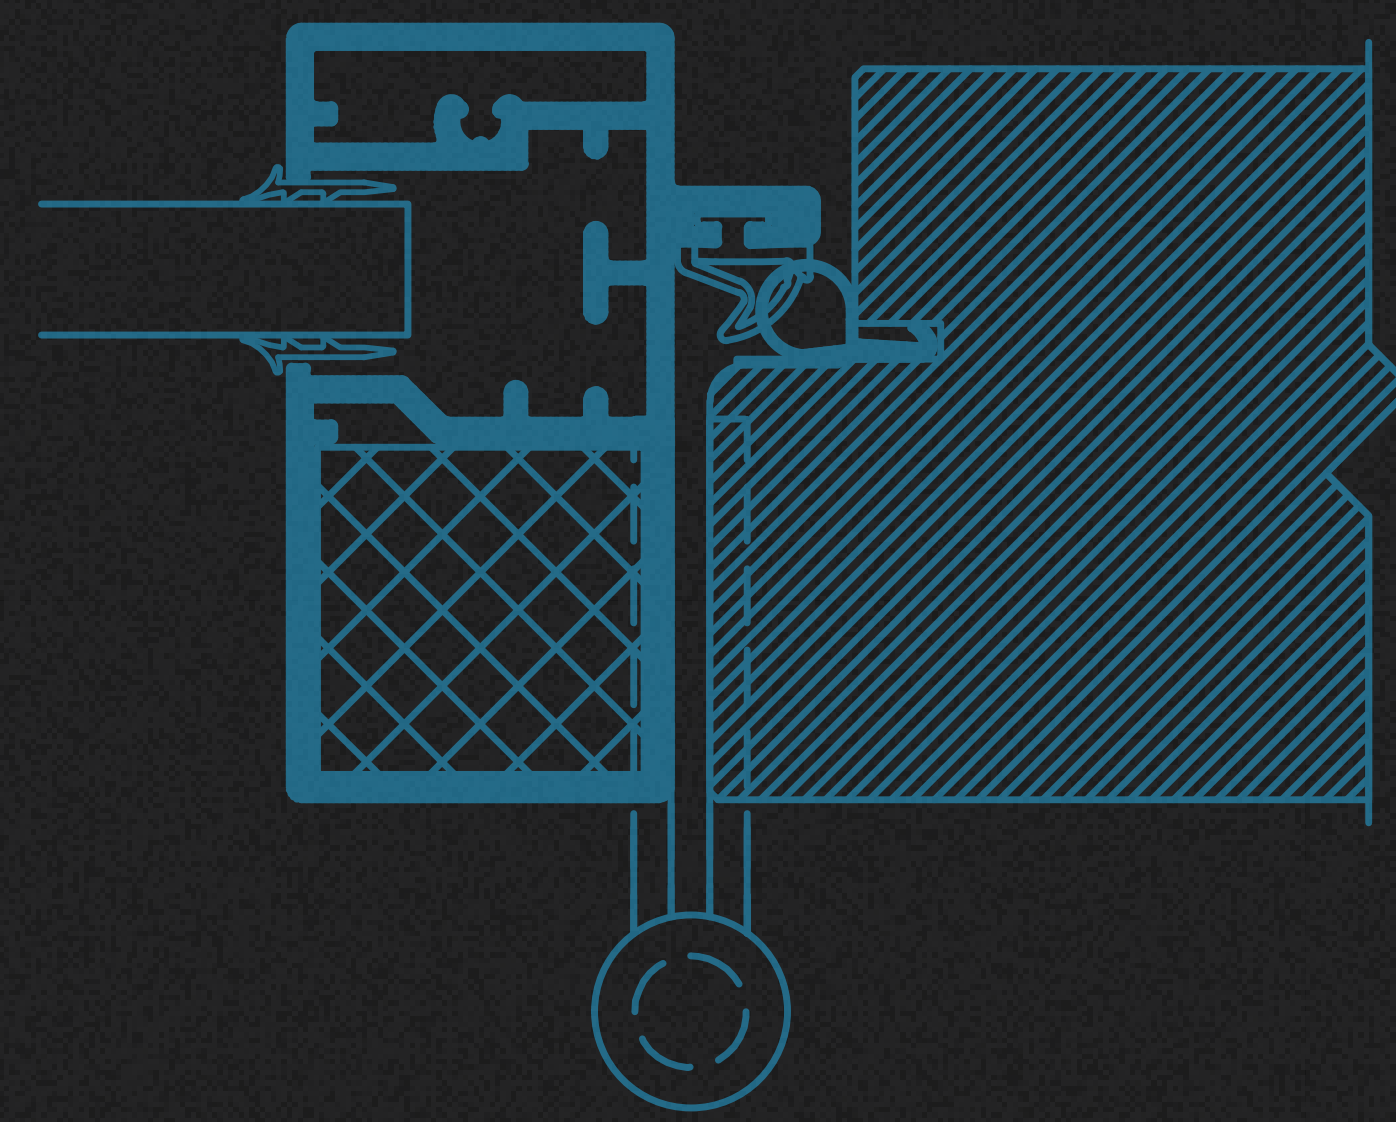

FG 64 / LYD


For lyddør 62 mm med pakning i dørens egen fals.
Pakning i karm. Glasspor i motsatt side av karmens hengselsside.

GLASSDØRER

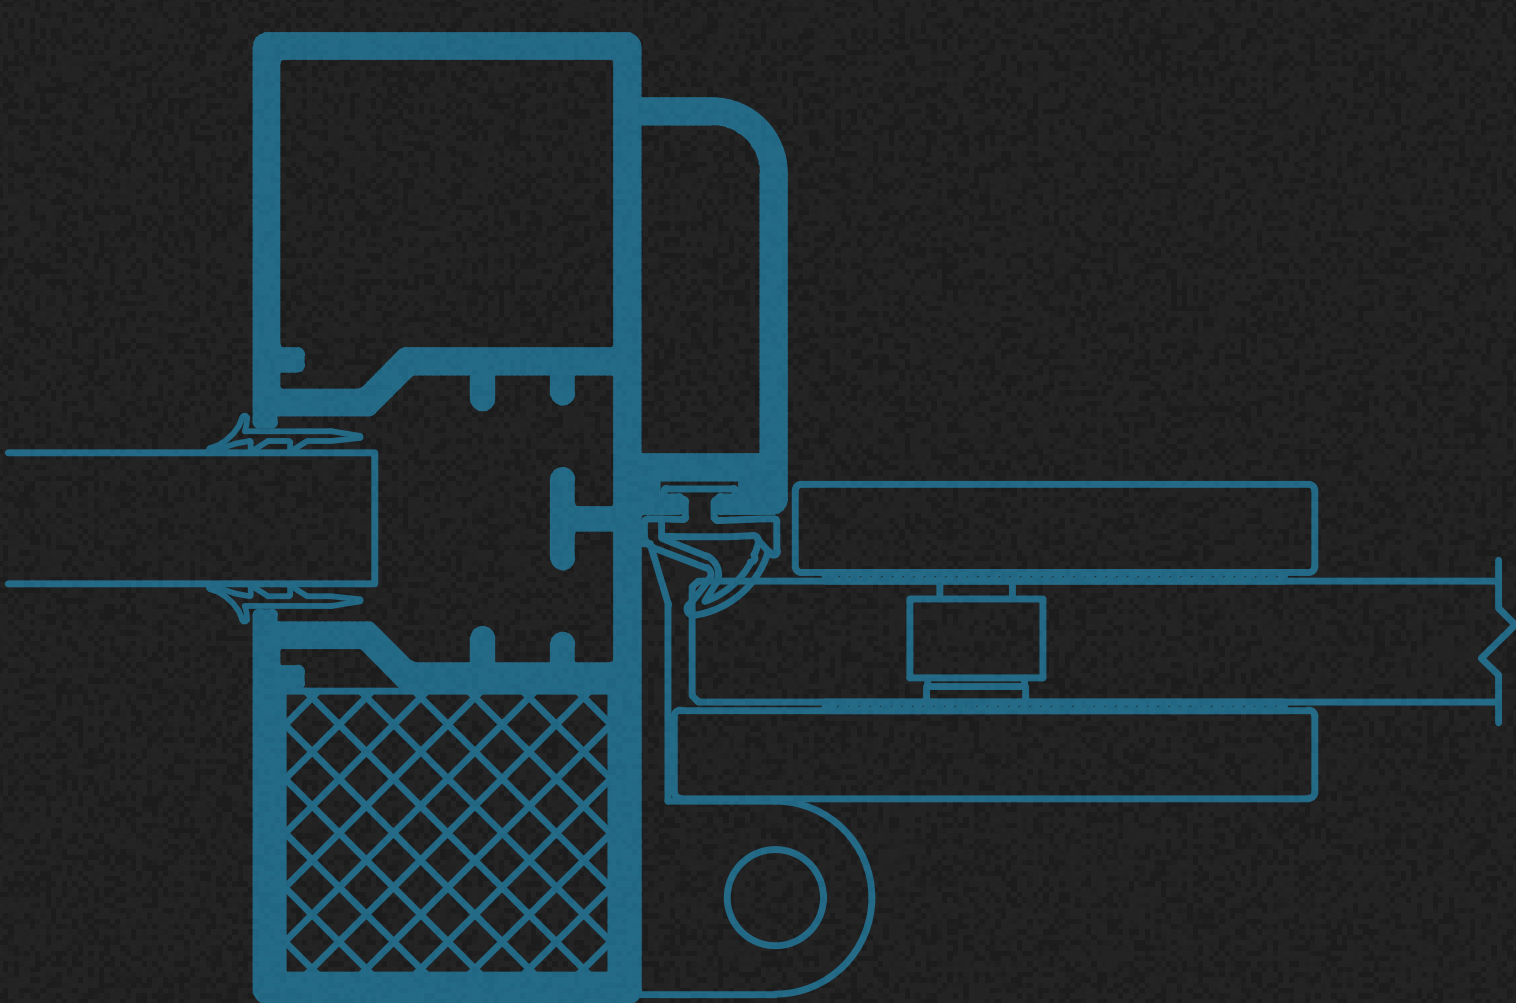


FG 34 / 80 mm

Standard glassplatedør og alukarm med pakning. Glass i center karm.

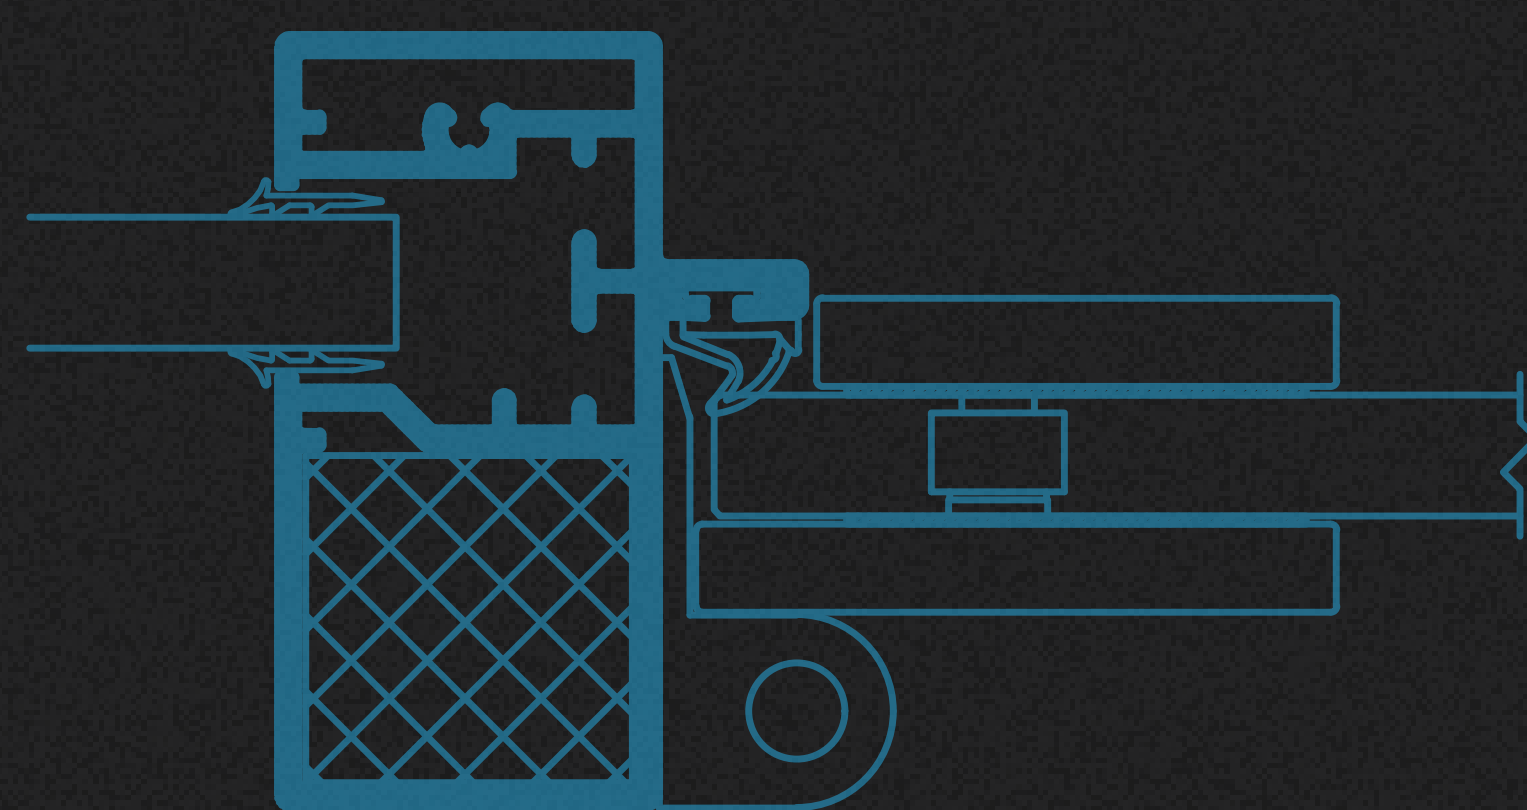

FG 64 / 64 mm

Standard glassplatedør og alukarm med pakning.
Glasspor i motsatt side av karmens hengselsside.

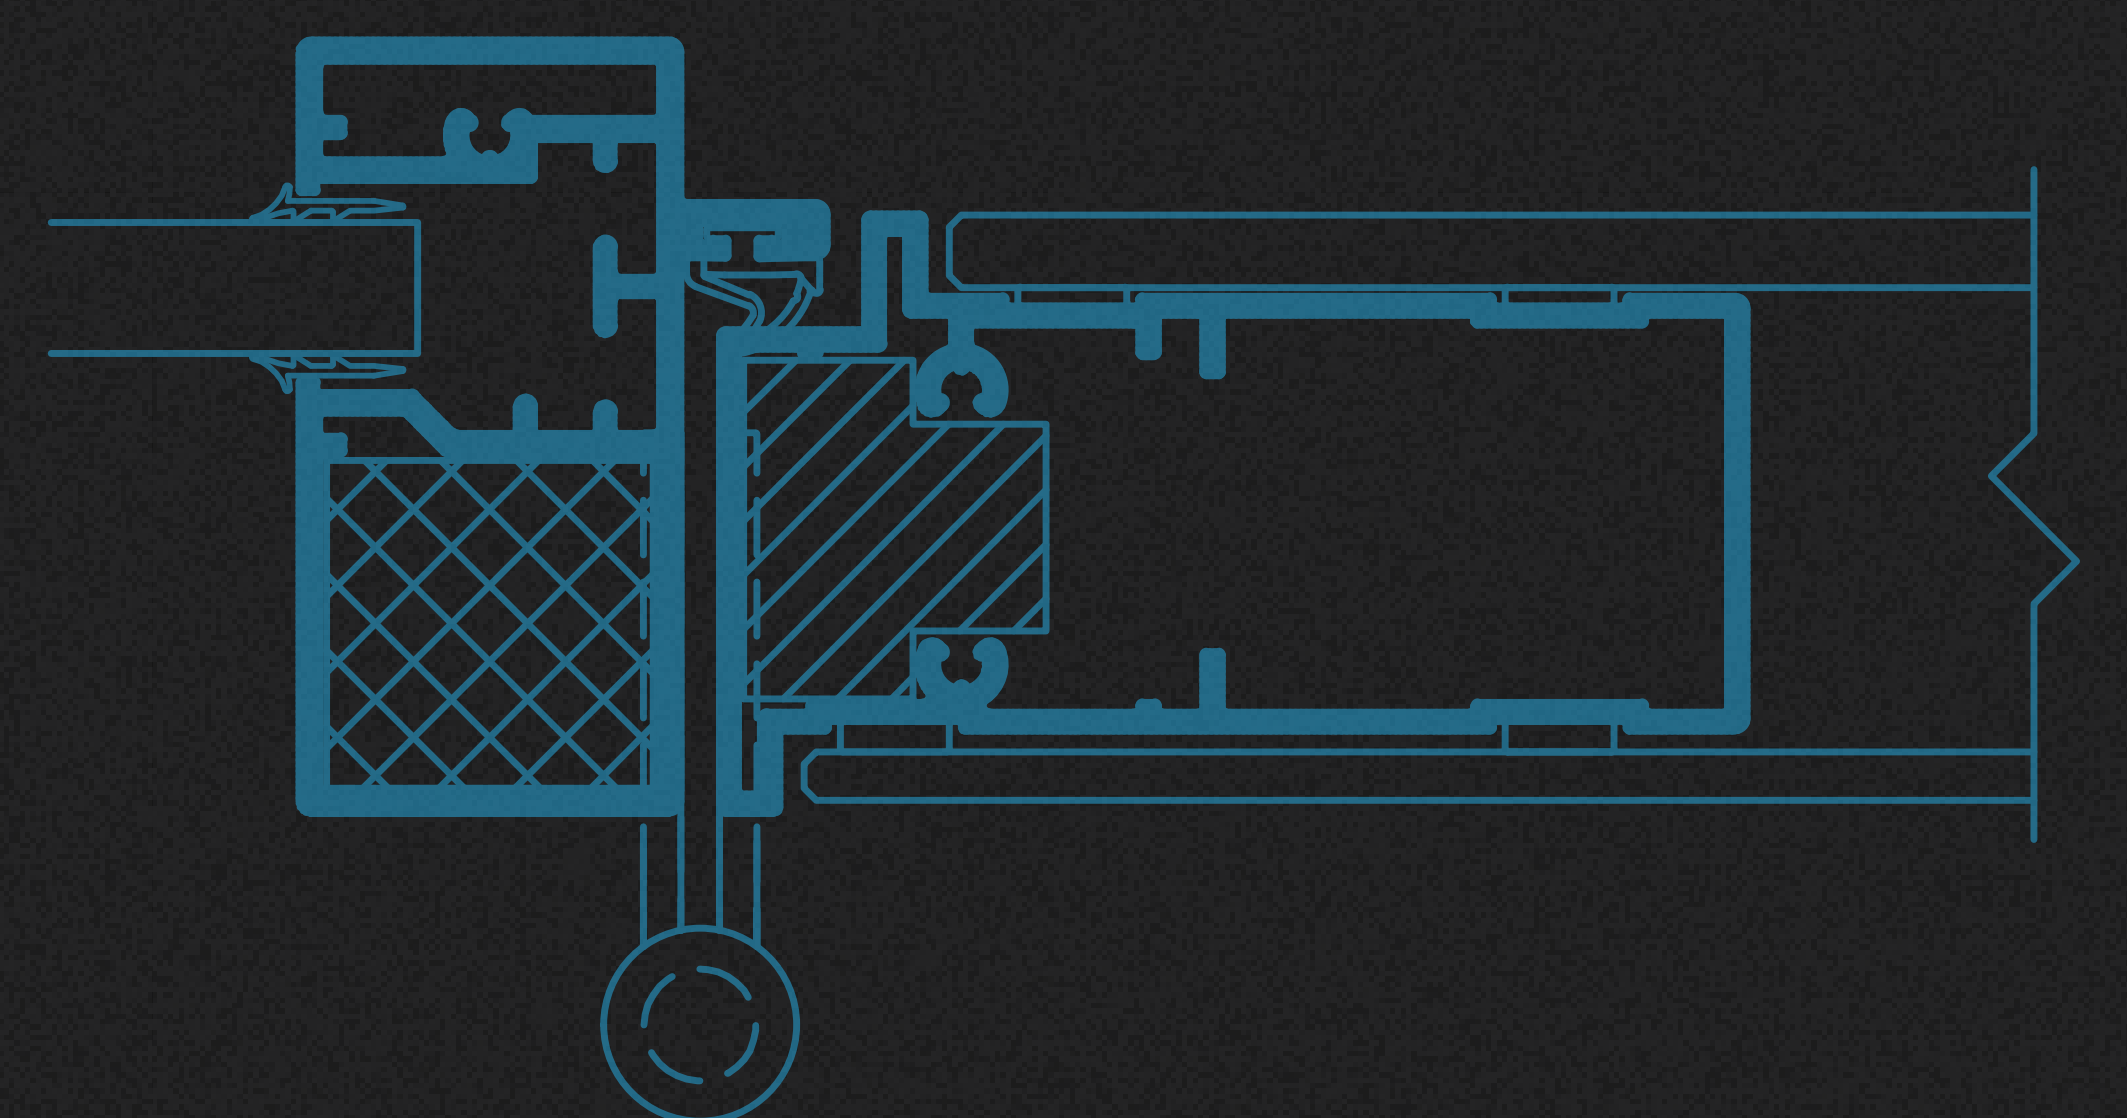

FG 64 / 64 mm

DG dør i alukarm med pakning. Glasspor i motsatt side av karmens hengselsside.








KUNDEPROSJEKT / FLYINGELEPHANT ▲

KUNDEPROSJEKT / NAF - RÅDHUSGATA 2 ▼

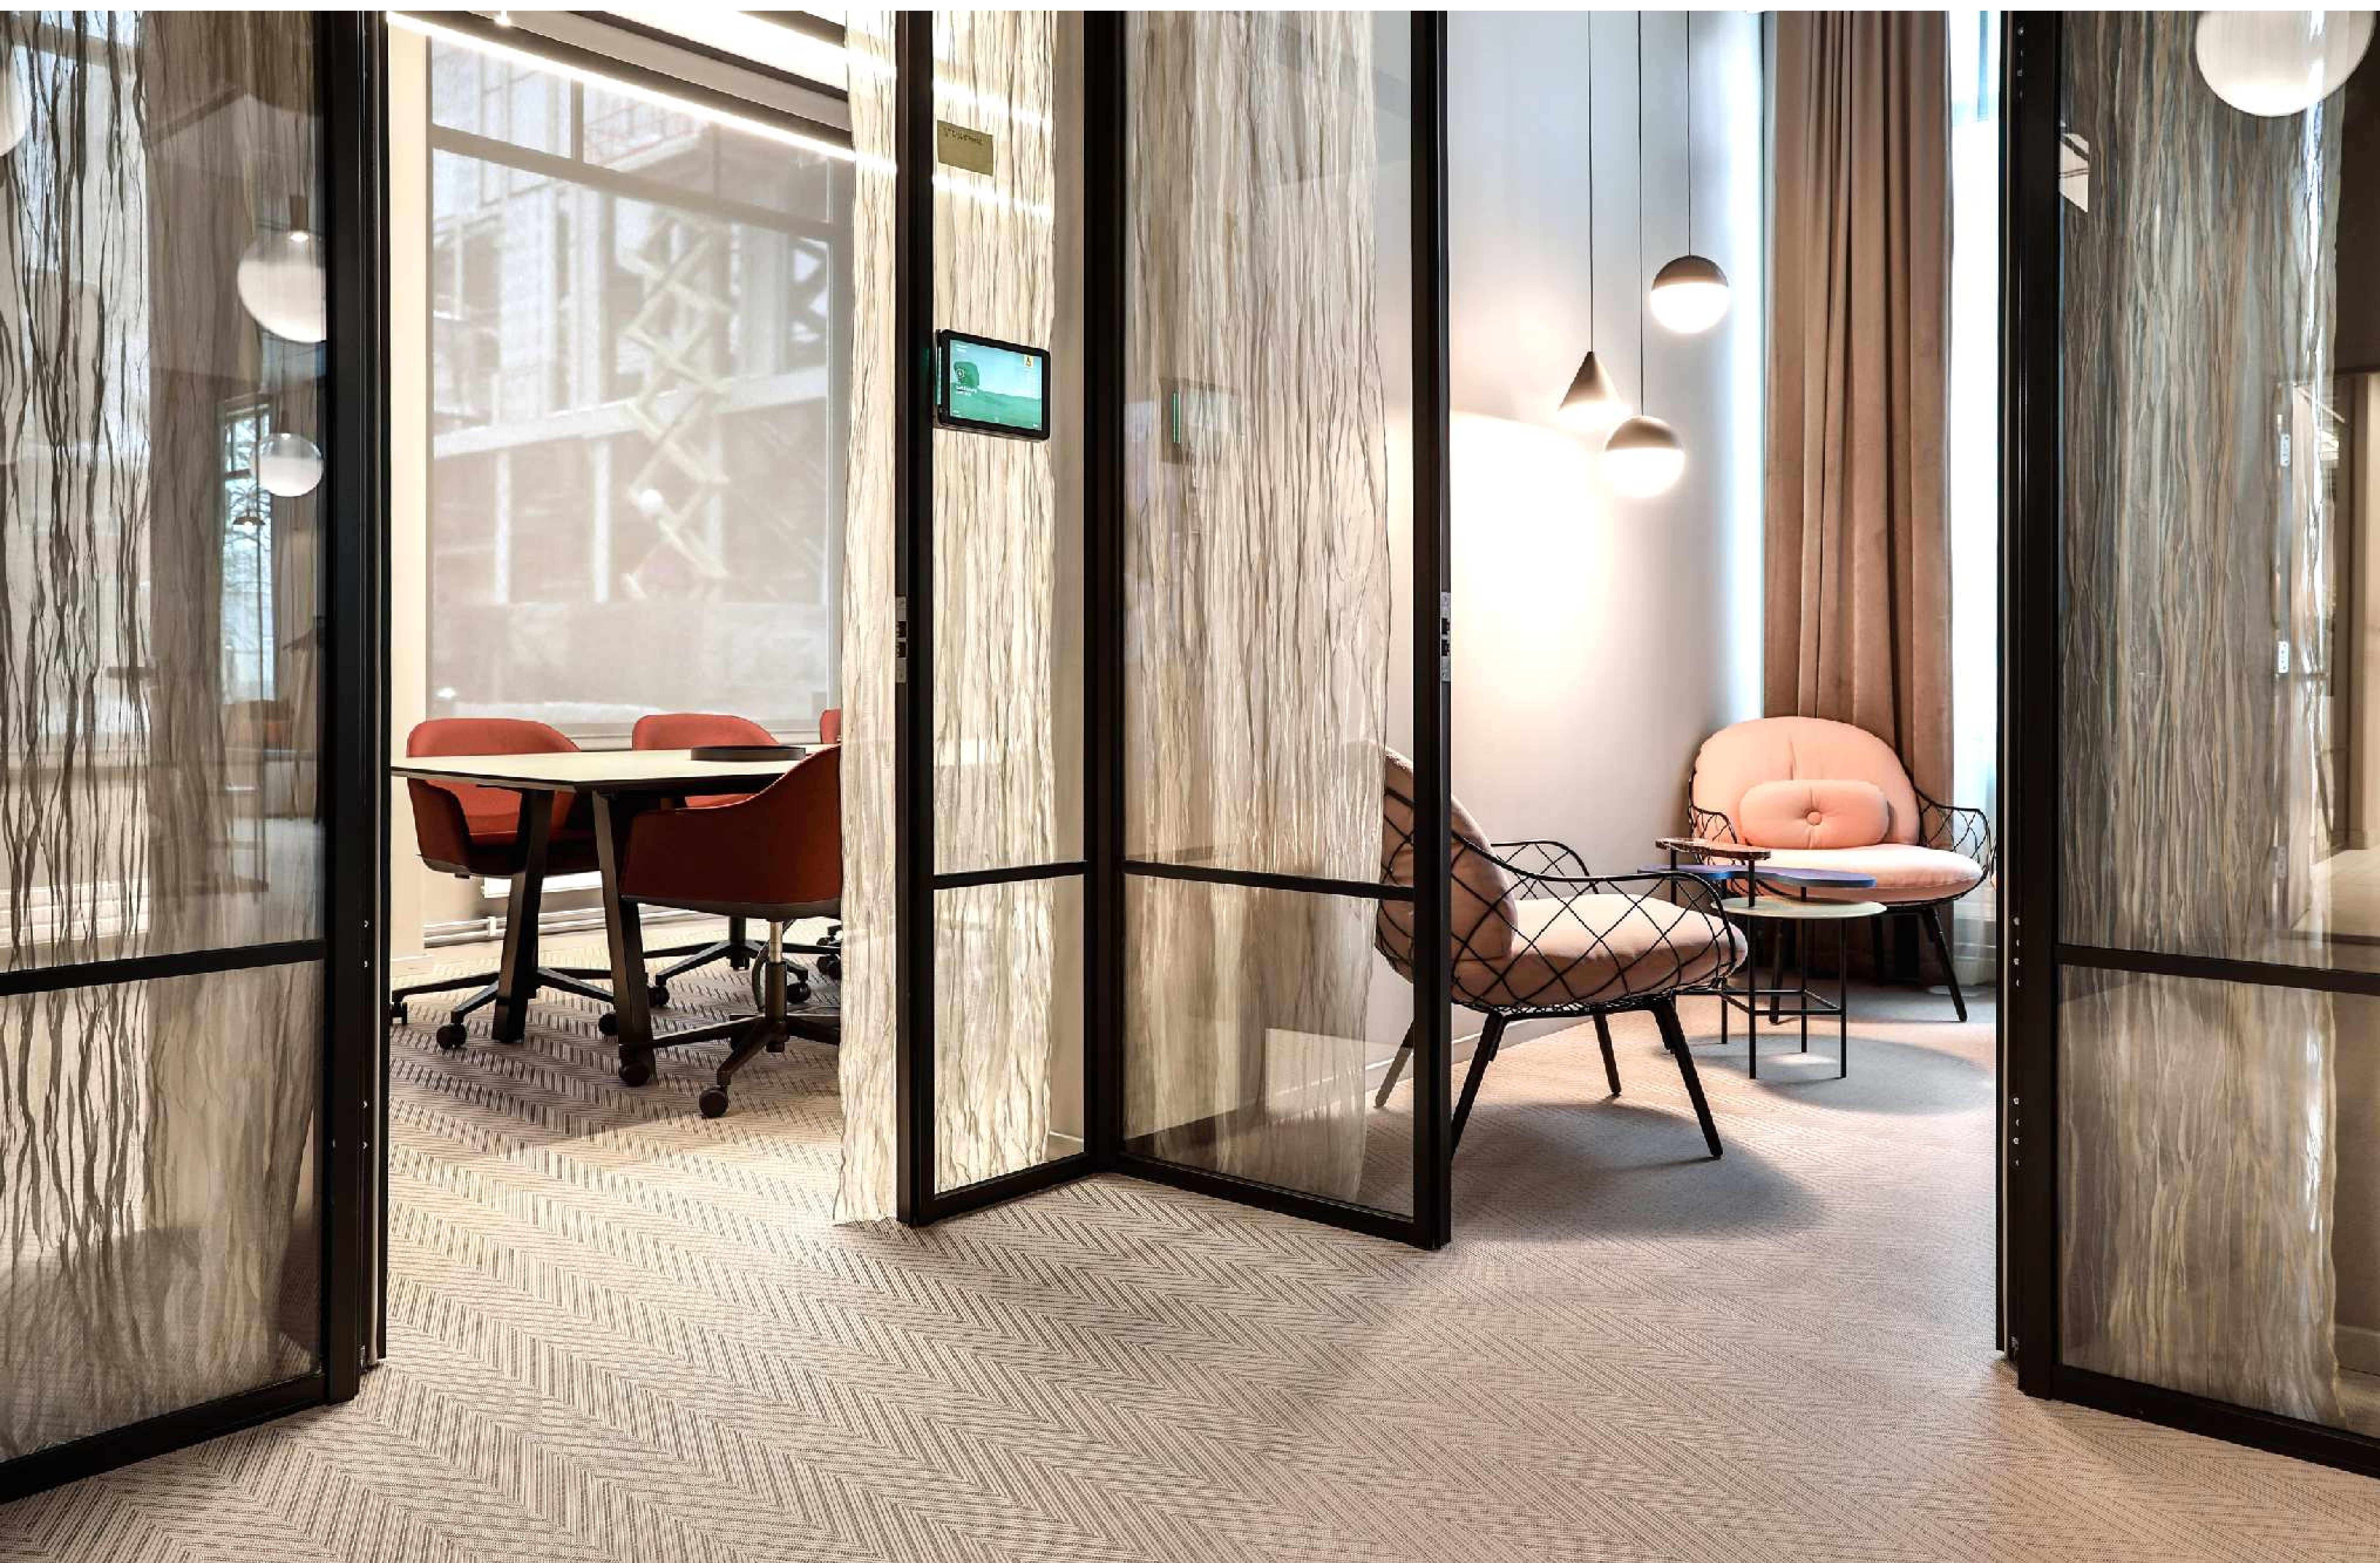

Andre glassveggtyper



DEKO FG FIRE

Når det er krav om fullglassvegg og branngodkjenning. De slankeste og mest fleksible løsningene på markedet.



DEKO FG SILENT

En fullglassvegg i ett-lags konstruksjon med god lydisolering, helt opp til Rw 50 dB



DEKO FG 2

En fullglassvegg i 2-lags konstruksjon med god lydisolering, helt opp til Rw 53 dB



DEKO FG NEW YORKER

Tilsvarende DEKO FG Standard, men med dekorprofiler som limes på begge sider av glasset. Velg uttrykk selv, og få New York hjem i stuen.



DEKO FG NATURE

Fullglassvegg med heltre glassprofiler og alukjerne. Leveres som eik natur og kan tilpasses de øvrige FG systemene.



DEKO MG

DEKO MG er en modulbasert løsning med aluminiumsprofiler. Prefabrikeres for enkel installasjon.

Ønsker du kontakt med oss? På neste side har du kontaktinformasjonen du måtte trenge for å besøke oss eller få svar på det du lurer på! Klikk på lenken som passer dine behov, og la oss komme i kontakt ↴

INDUX.no



Meningen 4, 2335 Stange



92 02 70 77



kundeservice@indux.no