

# KX9970


## 5K DisplayPort KVM over IP Extender Quick Start Guide

© Copyright 2022 ATEN® International Co. Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are registered trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.


Part No. PAPE-1223-W70G Released: 06/2022



### A Hardware Overview

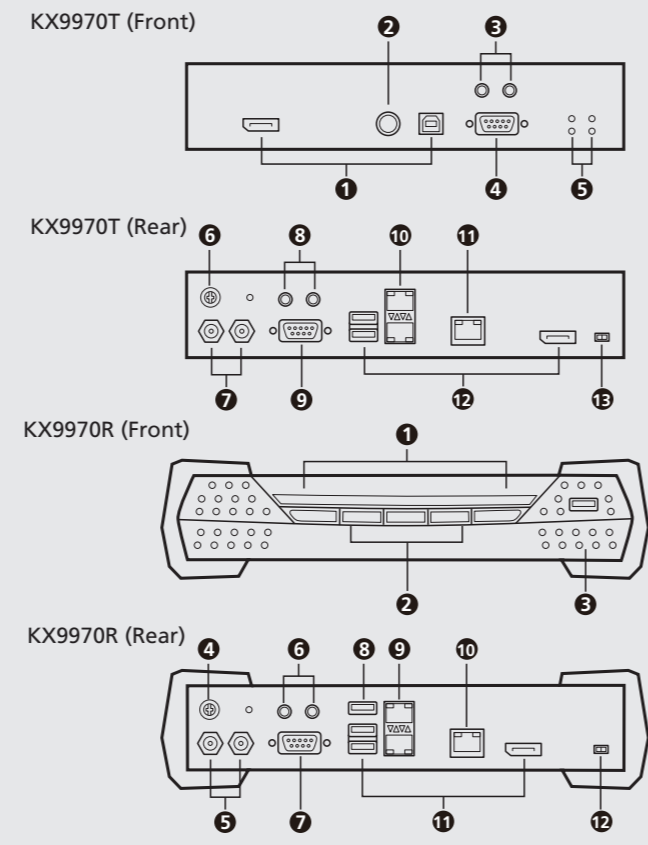

### B Installation

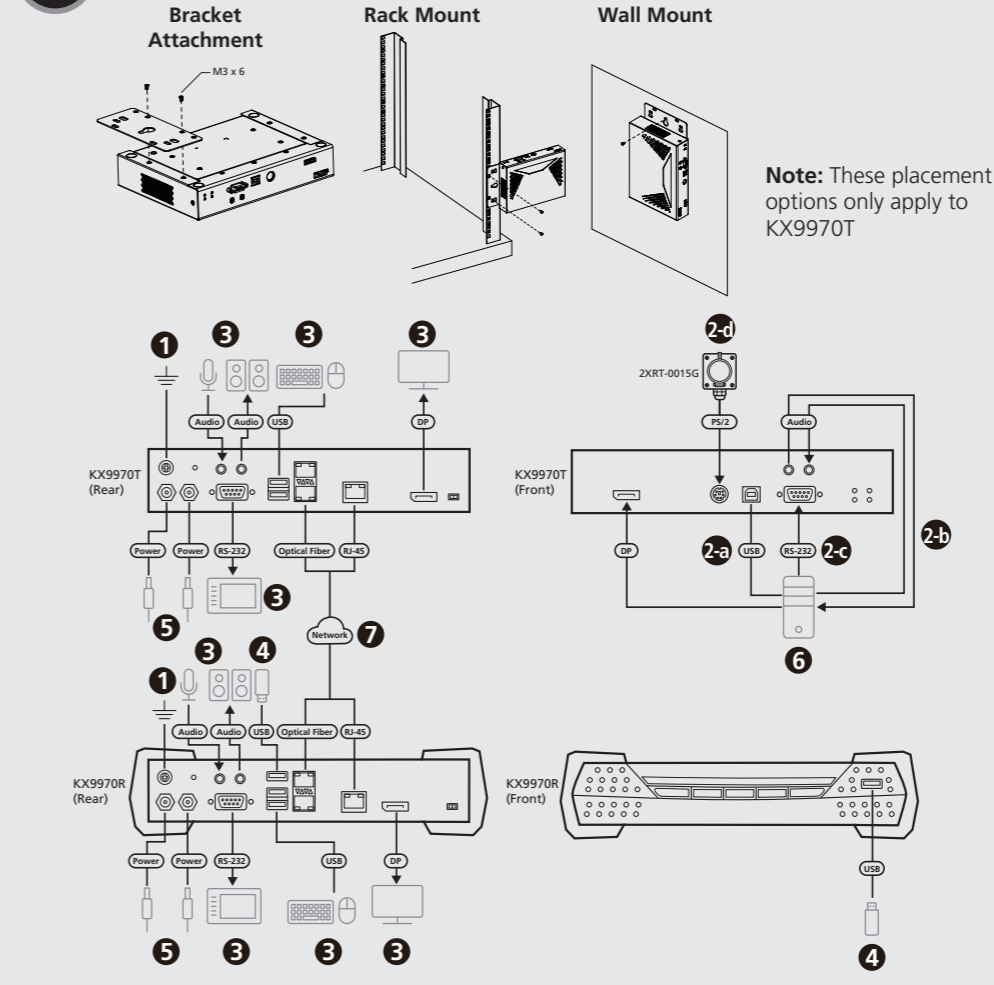

**Note:** These placement options only apply to KX9970T

### Package Contents

- 1 KX9970T 5K DisplayPort KVM over IP Transmitter / KX9970R 5K DisplayPort KVM over IP Receiver
- 1 DisplayPort cable (KX9970T only)
- 1 USB Type-A to Type-B cable (KX9970T only)
- 1 mounting kit (KX9970T only)
- 1 power adapter
- 1 foot pad set (4 pcs)
- 1 user instructions

### Support and Documentation Notice

All information, documentation, firmware, software utilities, and specifications contained in this package are subject to change without prior notification by the manufacturer.

To reduce the environmental impact of our products, ATEN documentation and software can be found online at <http://www.aten.com/download/>

### Technical Support

[www.aten.com/support](http://www.aten.com/support)

### Scan for more information



\*Only for iPadOS 9.0 or later

[www.aten.com](http://www.aten.com)

### KX9970 5K DisplayPort KVM over IP Extender

#### A Hardware Overview

##### KX9970T

- 1 KVM ports
- 2 access control port
- 3 audio ports (PC / server)
- 4 RS-232 serial port (PC / server)
- 5 power & status LEDs
- 6 grounding terminal
- 7 DC power jacks
- 8 audio ports (console)
- 9 RS-232 serial device port
- 10 SFP+ slots
- 11 10 Gb LAN port
- 12 console ports
- 13 function switch

##### KX9970R

- 1 power & status LEDs
- 2 operation pushbuttons
- 3 USB peripheral port
- 4 grounding terminal
- 5 DC power jacks
- 6 audio ports (console)
- 7 RS-232 serial device port
- 8 USB peripheral port
- 9 SFP+ slots
- 10 10 Gb LAN port
- 11 console ports
- 12 function switch

#### B Installation

##### Bracket Attachment

To install KX9970T onto a rack or wall, first, attach the mounting bracket by doing the following.

- 1 Unscrew the screws from the side of the unit as shown.
- 2 Use the screws from step 1 to secure the mounting bracket to the bottom of the unit as shown.

##### Rack Mount

Secure the unit by screwing the bracket onto a convenient location on the rack.

##### Wall Mount

Use the center hole to screw the bracket onto a secure wall surface.

##### Connecting KX9970T

- 1 Use a grounding wire to ground the unit by connecting one end to the grounding terminal and the other end to a suitable grounded object. **Note:** Do not omit this step. Proper grounding helps prevent damage to the unit from power surges or static electricity.
- 2 For KX9970T only, do the following:
  - a. Using the DisplayPort cable and USB Type-A to Type-B cable provided,

- 3 connect the unit's KVM ports to the video and USB ports of the PC / server you are controlling.
- 4 b. (Optional) For audio transmission, connect the unit's front audio ports to those of the PC / server.
- 5 c. (Optional) For control of serial devices, connect the unit's front RS-232 serial port to that of the PC / server.
- 6 d. (Optional) To use a 2XRT-0015G, connect it to the unit's PS/2 access control port.
- 7 For console operation, connect the unit's console ports to a USB keyboard & mouse, DisplayPort monitor, microphone, speakers, and/or serial console device as needed.
- 8 (Optional) For KX9970R only, to use peripheral USB devices, connect up to 2 to the unit's 2 USB peripheral ports. **Note:** The USB peripheral ports are isochronous endpoints compatible and thus support video and audio streaming.
- 9 Connect the unit to power, thereby turning it on, by plugging the power adapter provided into an AC power source and plugging its cable into 1 of the unit's 2 DC power jacks. **Note:** For power redundancy, optionally connect a second power adapter into another AC power source and connect its other end to the unit's second DC power jack.

6 For KX9970T, power on the PC / server.

##### Extending KX9970T — KX9970R

- 7 Every KX9970 (Tx / Rx) is equipped with two SFP+ slots and one 10-Gb LAN port. For extending control from a KX9970T to a KX9970R, it can be established using fiber-optic and/or Cat 5e/6 cables through one of the following methods:
  - Connect them directly, point-to-point, via their SFP+ slots and/or LAN port.
  - Connect them to the same network via their SFP+ slots and/or LAN port. **Note:** All KX9970 installed within the same network can be managed using CCKM, ATEN's dedicated KVM over IP Matrix Manager.

#### OSD Options

Both the transmitter and receiver units can be configured from the OSD menu on the receiver. For OSD configuration, refer to the KE/KX user manual (downloadable at [www.aten.com](http://www.aten.com)).

### Extenseur 5K DisplayPort KVM sur IP KX9970

#### A Survol du matériel

##### KX9970T

- 1 Ports KVM
- 2 port access control
- 3 ports audio (PC / serveur)
- 4 port série RS-232 (PC / serveur)
- 5 LED d'alimentation et d'état
- 6 terminal de terre
- 7 prises d'alimentation CC
- 8 ports audio (console)
- 9 port de périphérique série RS-232
- 10 logements SFP+
- 11 port LAN 10 Gb
- 12 ports de console
- 13 commutateur de fonction

##### KX9970R

- 1 LED d'alimentation et d'état
- 2 boutons de commande
- 3 port périphérique USB
- 4 terminal de terre
- 5 prises d'alimentation CC
- 6 ports audio (console)
- 7 port de périphérique série RS-232
- 8 port périphérique USB
- 9 logements SFP+
- 10 port LAN 10 Gb
- 11 ports de console
- 12 commutateur de fonction

#### B Installation

##### Fixation du support

Pour installer KX9970T sur un rack ou un mur, fixez d'abord le support de montage en procédant comme suit.

- 1 Dévissez les vis sur le côté de l'unité comme indiqué.
- 2 Utilisez les vis de l'étape 1 pour fixer le support de montage au bas de l'unité, comme illustré.

##### Montage sur étagère

Fixez l'unité en vissant le support à un endroit approprié du rack.

##### Montage mural

Utilisez le trou central pour visser le bras sur une surface murale sécurisée.

##### Connexion du KX9970T

- 1 Utilisez un câble de terre pour relier l'unité à terre en connectant une extrémité à la borne de terre et l'autre extrémité à un objet correctement relié à terre. **Remarque :** N'ignorez pas cette étape. Une mise à terre appropriée permet d'éviter que l'appareil ne soit endommagé par des surtensions ou de l'électricité statique.
- 2 Pour le KX9970T uniquement, procédez comme suit :

- a. À l'aide du câble DisplayPort et du câble USB Type-A vers Type-B fournis, connectez les ports KVM de l'unité aux ports vidéo et USB du PC / serveur que vous contrôlez.
- b. (Facultatif) Pour la transmission audio, connectez les ports audio avant de l'unité à ceux du PC / serveur.
- c. (Facultatif) Pour le contrôle de périphériques série, connectez le port série RS-232 avant de l'unité à celui du PC / serveur.
- d. (Facultatif) Pour utiliser un 2XRT-0015G, connectez-le au port access control PS/2 de l'unité.
- 3 Pour le fonctionnement en mode console, connectez les ports de console de l'appareil à un clavier et une souris USB, un écran DisplayPort, un microphone, des haut-parleurs et/ou un dispositif de console série, selon les besoins.
- 4 (Facultatif) Pour le KX9970R uniquement, pour utiliser des périphériques USB, connectez-en jusqu'à 2 aux 2 ports périphériques USB de l'unité. **Remarque :** Les ports périphériques USB sont compatibles avec les points de terminaison isochrones et prennent donc en charge la diffusion vidéo et audio.
- 5 Connectez l'unité à l'alimentation, et mettez-la sous tension, en branchant l'adaptateur d'alimentation fourni sur une source d'alimentation CA et en branchant son câble sur 1 des 2 prises d'alimentation CC de l'unité. **Remarque :** Pour une redondance de l'alimentation, vous pouvez brancher un deuxième adaptateur d'alimentation sur une autre source d'alimentation

- CA et brancher son autre extrémité sur la deuxième prise d'alimentation CC de l'unité.
- 6 Pour KX9970T, mettez le PC / serveur sous tension.

##### Extension de KX9970T — KX9970R

- 7 Chaque KX9970 (Tx / Rx) est équipé de deux logements SFP+ et d'un port LAN 10-Gb. L'extension du contrôle d'un KX9970T à un KX9970R peut être établie en utilisant des câbles à fibre optique et/ou Cat 5e/6 par l'une des méthodes suivantes :
  - Connectez-les directement, point à point, via leurs logements SFP+ et/ou leur port LAN.
  - Connectez-les au même réseau via leurs logements SFP+ et/ou leur port LAN. **Remarque :** Tous les KX9970 installés dans le même réseau peuvent être gérés à l'aide de CCKM, le logiciel de gestion de matrice KVM over IP dédié d'ATEN.

#### Options OSD

Le transmetteur et le récepteur peuvent être configurés depuis le menu OSD sur le récepteur. Pour la configuration OSD, consultez le manuel de l'utilisateur du KE/KX (téléchargeable sur [www.aten.com](http://www.aten.com)).

### KX9970 5K DisplayPort KVM over IP Extender

#### A Hardware Übersicht

##### KX9970T

- 1 KVM Anschlüsse
- 2 Zugangskontrollanschluss
- 3 Audioanschlüsse (PC / Server)
- 4 Serieller RS-232 Anschluss (PC / Server)
- 5 Stromversorgung & Status LEDs
- 6 Erdungsanschluss
- 7 DC Strombuchsen
- 8 Audioanschlüsse (Konsole)
- 9 Serieller RS-232 Port
- 10 SFP+ Steckplätze
- 11 10 Gb LAN Port
- 12 Konsolenanschlüsse
- 13 Funktionsschalter

##### KX9970R

- 1 Stromversorgung & Status LEDs
- 2 Bedienungstasten
- 3 USB-Peripherieport
- 4 Erdungsanschluss
- 5 DC Strombuchsen
- 6 Audioanschlüsse (Konsole)
- 7 Serieller RS-232 Port
- 8 USB-Peripherieport
- 9 SFP+ Steckplätze
- 10 10 Gb LAN Port
- 11 Konsolenanschlüsse
- 12 Funktionsschalter

#### B Installation

##### Anbringen der Halterung

Um den KX9970T in einem Rack oder an einer Wand zu installieren, müssen Sie zunächst die Montagehalterung wie folgt anbringen.

- 1 Lösen Sie die Schrauben an der Seite des Geräts wie abgebildet.
- 2 Verwenden Sie die Schrauben aus Schritt 1, um die Montagehalterung wie abgebildet an der Unterseite des Extenders zu befestigen.

##### Rack-Montage

Befestigen Sie das Gerät, indem Sie die Halterung an einer geeigneten Stelle des Racks anschrauben.

##### Wandmontage

Verwenden Sie die mittlere Öffnung, um die Halterung an eine sichere Wandfläche zu schrauben.

##### Anschluss des KX9970T

- 1 Verwenden Sie ein Erdungskabel, um das Gerät zu erden, indem Sie ein Ende mit der Erdungsklemme und das andere Ende mit einem geeigneten geerdeten Objekt verbinden. **Hinweis:** Lassen Sie diesen Schritt nicht aus. Eine angemessene Erdung hilft bei der Verhinderung von Geräteschäden durch Spannungsspitzen oder statische Elektrizität.

- 2 Gehen Sie nur beim KX9970T wie folgt vor:
  - a. Verbinden Sie die KVM Anschlüsse des Geräts über das mitgelieferte DisplayPort Kabel und das USB Typ-A auf Typ-B Kabel mit den Video- und USB-Anschlüssen des PCs/Servers, den Sie steuern möchten.
  - b. (Optional) Für die Audioübertragung verbinden Sie die vorderen Audioanschlüsse des Geräts mit denen des PCs/Servers.
  - c. (Optional) Für die Steuerung serieller Geräte verbinden Sie den vorderen seriellen RS-232 Anschluss des Geräts mit dem des PCs/Servers.
  - d. (Optional) Um eine 2XRT-0015G zu verwenden, schließen Sie sie an den PS/2 Zugangskontrollanschluss des Geräts an.
- 3 Für den Konsolenbetrieb schließen Sie die Konsolenanschlüsse des Geräts je nach Bedarf an eine USB-Tastatur und Maus, einen DisplayPort Monitor, ein Mikrofon, Lautsprecher und/oder ein serielles Konsolengerät an.
- 4 (Optional) Nur beim KX9970R können Sie bis zu 2 USB Peripheriegeräte an die 2 USB Peripherieanschlüsse des Geräts anschließen. **Hinweis:** Die USB-Peripherieanschlüsse sind mit isochronen Endpunkten kompatibel und unterstützen daher Video- und Audiostreaming.
- 5 Versorgen Sie das Gerät mit Strom und schalten Sie es ein, indem Sie das mitgelieferte Netzteil an eine Wechselstromquelle anschließen und sein Kabel in 1 der 2 DC Strombuchsen des Geräts stecken.

- Hinweis:** Für eine redundante Stromversorgung können Sie optional ein zweites Netzteil an eine andere Wechselstromquelle anschließen und dessen andere Ende mit der zweiten DC Strombuchse des Geräts verbinden.
- 6 Schalten Sie beim KX9970T den PC/Server ein.

##### Erweiterung des KX9970T — KX9970R

- 7 Jeder KX9970 (Tx / Rx) ist mit zwei SFP+ Steckplätzen und einem 10-Gb LAN Port ausgestattet. Eine Erweiterung der Steuerung von einem KX9970T zu einem KX9970R kann mit Glasfaser- und/oder Cat 5e/6-Kabeln über eine der folgenden Methoden hergestellt werden:
  - Verbinden Sie sie direkt, Punkt-zu-Punkt, über ihre SFP+ Steckplätze und/oder den LAN-Port.
  - Verbinden Sie sie über ihre SFP+ Steckplätze und/oder den LAN-Port mit demselben Netzwerk. **Hinweis:** Alle im selben Netzwerk installierten KX9970 können mit CCKM, der speziellen KVM over IP Matrix Management Software von ATEN, verwaltet werden.

#### OSD-Optionen

Sowohl die Sende- als auch die Empfangseinheiten werden über das OSD-Menü am Empfänger konfiguriert. Die OSD-Konfiguration finden Sie im KE/KX Benutzerhandbuch (herunterladbar unter [www.aten.com](http://www.aten.com)).

### Extensor KX9970 5K DisplayPort KVM sobre IP

#### A Vista general del hardware

##### KX9970T

- 1 Puertos KVM
- 2 puerto de control de acceso
- 3 puertos de audio (PC / servidor)
- 4 puerto de serie RS-232 (PC / servidor)
- 5 LED de alimentación y estado
- 6 terminal de conexión a tierra
- 7 Conectores de alimentación de CC
- 8 puertos de audio (consola)
- 9 Puerto de dispositivo serie RS-232
- 10 Ranuras SFP+
- 11 Puerto LAN de 10 Gb
- 12 Puertos de consola
- 13 conmutador de función

##### KX9970R

- 1 LED de alimentación y estado
- 2 pulsadores de operación
- 3 Puerto periférico USB
- 4 terminal de conexión a tierra
- 5 Conectores de alimentación de CC
- 6 puertos de audio (consola)
- 7 Puerto de dispositivo serie RS-232
- 8 Puerto periférico USB
- 9 Ranuras SFP+
- 10 Puerto LAN de 10 Gb
- 11 Puertos de consola
- 12 conmutador de función

#### B Instalación

##### Accesorio de soporte

Para instalar el KX9970T en un bastidor o en la pared, primero fije el soporte de montaje haciendo lo siguiente.

- 1 Desatornille los tornillos del lado de la unidad tal y como se muestra.
- 2 Use los tornillos del paso 1 para asegurar el soporte de montaje a la parte inferior de la unidad tal y como se muestra.

##### Montaje en bastidor

Asegure la unidad atornillando el soporte en una ubicación conveniente del bastidor.

##### Montaje en pared

Use el orificio central para atornillar el soporte en una superficie de pared segura.

##### Conectar KX9970T

- 1 Utilice un cable de tierra para conectar la unidad a tierra conectando un extremo al terminal de tierra y el otro extremo a un objeto conectado a tierra correctamente. **Nota:** No omita este paso. La conexión a tierra adecuada ayuda a evitar daños en la unidad por sobrecargas de energía o electricidad estática.

- 2 Solo para KX9970T, haga lo siguiente:
  - a. Usando el cable DisplayPort y el cable USB Tipo-A a Tipo-B provisto, conecte los puertos KVM de la unidad a los puertos de video y USB de la PC / servidor que está controlando.
  - b. (Opcional) Para la transmisión de audio, conecte los puertos de audio frontales de la unidad a los de la PC / servidor.
  - c. (Opcional) Para el control de dispositivos seriales, conecte el puerto serial RS-232 frontal de la unidad al de la PC / servidor.
  - d. (Opcional) Para usar un 2XRT-0015G, conéctelo al puerto de control de acceso PS/2 de la unidad.
- 3 Para el funcionamiento de la consola, conecte los puertos de la consola de la unidad a un teclado y ratón USB, monitor DisplayPort, micrófono, altavoces y/o dispositivo de consola serie, según sea necesario.
- 4 (Opcional) Solo para KX9970R, para usar dispositivos USB periféricos, conecte hasta 2 dispositivos a los 2 puertos periféricos USB de la unidad. **Nota:** Los puertos periféricos USB son compatibles con puntos finales isocronos y, por lo tanto, admiten transmisión de video y audio.
- 5 Conecte la unidad a la corriente, encendiéndola, enchufando el adaptador de corriente proporcionado en una fuente de alimentación de CA y enchufando su cable en 1 de los 2 enchufes de alimentación de CC de la unidad.

- Nota:** Para redundancia de alimentación, opcionalmente conecte un segundo adaptador de alimentación a otra fuente de alimentación de CA y conecte su otro extremo al segundo conector de alimentación de CC de la unidad.
- 6 Para KX9970T, encienda la PC / servidor.

##### Extensión KX9970T — KX9970R

- 7 Cada KX9970 (Tx/Rx) está equipado con dos ranuras SFP+ y un puerto LAN de 10 Gb. Para extender el control de un KX9970T a un KX9970R, se puede establecer usando cables de fibra óptica y/o Cat 5e/6 a través de uno de los siguientes métodos:
  - Conéctelos directamente, punto a punto, a través de sus ranuras SFP+ y/o puerto LAN.
  - Conéctelos a la misma red a través de sus ranuras SFP+ y/o puerto LAN. **Nota:** Todos los KX9970 instalados en la misma red se pueden gestionar mediante CCKM, el software de gestión de matrices KVM over IP exclusivo de ATEN.

#### Opciones del OSD

Tanto las unidades transmisoras como las receptoras se pueden configurar desde el menú OSD del receptor. Para la configuración de OSD, consulte el manual de usuario de KE/KX (descargable en [www.aten.com](http://www.aten.com)).

### KX9970 5K Estensore DisplayPort KVM su IP

#### A Panoramica dell'Hardware

##### KX9970T

- 1 Porte KVM
- 2 porta di accesso di controllo
- 3 porte audio (PC / server)
- 4 porta seriale RS-232 (PC / server)
- 5 led di accensione e di stato
- 6 terminale di messa a terra
- 7 connettori di alimentazione CC
- 8 porte audio (console)
- 9 porta del dispositivo seriale RS-232
- 10 slot SFP+
- 11 porta LAN da 10 Gb
- 12 porte console
- 13 commutatore di funzioni

##### KX9970R

- 1 led di accensione e di stato
- 2 pulsanti di funzionamento
- 3 porta periferica USB
- 4 terminale di messa a terra
- 5 connettori di alimentazione CC
- 6 porte audio (console)
- 7 porta del dispositivo seriale RS-232
- 8 porta periferica USB
- 9 slot SFP+
- 10 porta LAN da 10 Gb
- 11 porte console
- 12 commutatore di funzioni

#### B Installazione

##### Montare la staffa

Per montare il KX9970T su un telaio o su una parete, prima fissare la staffa di supporto. Seguire queste istruzioni.

- 1 Svitare le viti dal lato dell'unità, come mostrato.
- 2 Usare le viti del punto 1 per fissare la staffa di montaggio sul fondo dell'unità, come mostrato.

##### Montaggio sostegno

Fissare l'unità avvitando la staffa nella posizione più comoda del sostegno.

##### Montaggio a parete

Usa il foro centrale per fissare la staffa su una superficie stabile.

##### Collegare il KX9970T

- 1 Utilizzare un filo di messa a terra per mettere a terra l'unità collegando un'estremità al morsetto di messa a terra e l'altra estremità ad un oggetto idoneo. **Nota:** Non saltare questo passaggio. La messa a terra adeguata aiuta a prevenire danni all'unità dovuti a sovraccarico o elettricità statica.
- 2 Solo per il KX9970T fare come segue:
  - a. Usare il cavo DisplayPort e il cavo USB da tipo A a tipo B fornito per connettere le porte KVM dell'unità alle porte video e USB del PC / server

- che si sta controllando.
- b. (Facoltativo) Per la trasmissione audio, collegare le porte audio anteriori dell'unità a quelle del PC / server.
- c. (Facoltativo) Per controllare dispositivi seriali, collegare la porta seriale RS-232 frontale dell'unità a quella del PC / server.
- d. (Facoltativo) Per usare un 2XRT-0015G, collegarlo alla porta di accesso di controllo PS/2 dell'unità.
- 3 Per usare una consola collegare le porte per console dell'unità a una tastiera e mouse USB, a uno schermo, microfono e altoparlanti DisplayPort, e/o a un dispositivo di console serie, secondo necessità.
- 4 (Facoltativo) Solo per il KX9970R, per usare periferiche USB, collegarne al massimo due alle due porte USB periferiche dell'unità. **Nota:** Le porte periferiche USB sono compatibili con endpoint isocroni, e quindi supportano streaming audio e video.
- 5 Alimentare l'unità, quindi accenderla, collegando l'adattatore di alimentazione fornito a una fonte di alimentazione CA e collegando il cavo a una delle due prese di alimentazione CC dell'unità. **Nota:** Per avere alimentazione ridondante, si può anche collegare un secondo adattatore CA a un'altra presa di corrente, e collegarne l'altro capo alla seconda presa CC dell'unità.

6 Per il KX9970T, accendere il PC / server.

##### Estendere il KX9970T — KX9970R

- 7 Ciascun KX9970 (Tx / Rx) è dotato di due slot SFP+ e di una porta LAN da 10 Gb. Per estendere il controllo da un KX9970T a un KX9970R, si può usare la fibra ottica e/o cavi di categoria 5e/6 secondo uno dei seguenti metodi:
  - Collegarli direttamente, da punto a punto, tramite le slot SFP+ e/o le porte LAN.
  - Collegarli alla stessa rete tramite le loro slot SFP+ e/o le porte LAN. **Nota:** Tutti i KX9970 installati nella stessa rete si possono gestire con CCKM, il software di ATEN dedicato per la gestione della matrice KVM over IP.

#### Opzioni OSD

Puoi configurare entrambe le unità, trasmettitore e ricevitore, dal menu OSD sul ricevitore. Per la configurazione dell'OSD, vedere il manuale utente KE/KX (che si può scaricare da [www.aten.com](http://www.aten.com)).

### KX9970 5K DisplayPort KVM-удлинитель с доступом по IP

Подожувач KVM по IP KX9970 з портом 5K DisplayPort	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>Огляд обладнання KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>Порти KVM</span></div> <div><b>2</b> <span>Порт контролю доступу</span></div> <div><b>3</b> <span>Аудіопорти (ПК / сервер)</span></div> <div><b>4</b> <span>Последіовий порт RS-232 (ПК / сервер)</span></div> <div><b>5</b> <span>Світлодіоди живлення та стану</span></div> <div><b>6</b> <span>Клема заземлення</span></div> <div><b>7</b> <span>Гнізда живлення постійного струму</span></div> <div><b>8</b> <span>Аудіопорти (консоль)</span></div> <div><b>9</b> <span>Порт последіового пристрою RS-232</span></div> <div><b>10</b> <span>Слоти SFP+</span></div> <div><b>11</b> <span>Порт LAN 10 Gb</span></div> <div><b>12</b> <span>Консолні порти</span></div> <div><b>13</b> <span>Перемикач функцій</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>Світлодіоди живлення та стану</span></div> <div><b>2</b> <span>Кнопки керування</span></div> <div><b>3</b> <span>Периферійний порт USB</span></div> <div><b>4</b> <span>Клема заземлення</span></div> <div><b>5</b> <span>Гнізда живлення постійного струму</span></div> <div><b>6</b> <span>Аудіопорти (консоль)</span></div> <div><b>7</b> <span>Порт последіового пристрою RS-232</span></div> <div><b>8</b> <span>Периферійний порт USB</span></div> <div><b>9</b> <span>Слоти SFP+</span></div> <div><b>10</b> <span>Порт LAN 10 Gb</span></div> <div><b>11</b> <span>Консолні порти</span></div> <div><b>12</b> <span>Перемикач функцій</span></div> </div>
<b>B</b> <b>Встановлення Прикріплення кронштейна</b> <div> <div><b>1</b> <span>Для встановлення KX9970T у стійку або на стіну спочатку прикріпіть монтажний кронштейн, виконавши наступне.</span></div> <div><b>2</b> <span>Викрутіть гвинти збоку пристрою, як показано.</span></div> <div><b>3</b> <span>Скористайтесь гвинтами з кроку 1, щоб прикріпити монтажний кронштейн до нижнього боку пристрою, як показано.</span></div> </div> <div> <div><b>Підвішення на стійку</b></div> <div><b>Закріпіть пристрій, прикрутивши гвинтами кронштейн на зручне місце на стійці.</b></div> </div> <div> <div><b>Підвішення на стіну</b></div> <div><b>Скористайтесь центральним отвором, щоб прикрутити кронштейн на поверхні надійної стіни.</b></div> </div> <div> <div><b>Під'яднання KX9970T</b></div> <div><b>1</b> <span>Скористайтесь проводом заземлення, щоб заземлити пристрій, приєднавши один кінець до клеми заземлення, а інший кінець до предмету, заземленого належним чином.</span></div> <div><b>Примітка:</b> <span>Не пропускайте цю дію. Належне заземлення допомагає захистити пристрій від пошкоджень в результаті перепадів напруги живлення та впливу статичної електрики.</span></div> <div><b>2</b> <span>Уважно встановіть кабель DisplayPort та кабель USB Type-A - Type-B під'єднайте порти KVM пристрою до портів відео та USB ПК / сервера, яким ви керуєте.</span></div> <div><b>3</b> <span>(Додатково) Для передавання аудіосигналу під'єднайте передні аудіопорти пристрою до аудіопортів ПК / сервера.</span></div> <div><b>4</b> <span>(Додатково) Для керування послідовними пристроями під'єднайте передній послідовний порт RS-232 пристрою до послідовного порту ПК / сервера.</span></div> <div><b>5</b> <span>(Додатково) Для використання 2XRT-0015G під'єднайте його до порту контролю доступу PS/2 пристрою.</span></div> <div><b>6</b> <span>Для консольного керування під'єднайте консольні порти пристрою до клавіатури та миші USB, монітора DisplayPort, мікрофона, динаміків та/або последіовного консольного пристрою за потреби.</span></div> <div><b>7</b> <span>(Додатково) В разі тільки KX9970R для використання периферійних пристроїв USB під'єднайте до 2 пристроїв до 2 периферійних портів USB.</span></div> <div><b>Примітка:</b> <span>Периферійні порти USB вельможі об'єднати сіюхронні кімчеві точки, підтримуючи таким чином потікову трансляцію відео та аудіосигналу.</span></div> <div><b>8</b> <span>Під'єднайте пристрій до живлення, таким чином вимкнивши його, підключивши наданий адаптер живлення до джерела живлення змінного струму та підключивши його кабель до 1 з 2 гнізд живлення постійного струму пристрою.</span></div> </div>	

Extensor KX9970 5K DisplayPort KVM sobre IP	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>Vista Geral do Hardware KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>Portas KVM</span></div> <div><b>2</b> <span>access control port</span></div> <div><b>3</b> <span>Portas áudio (PC/servidor)</span></div> <div><b>4</b> <span>Porta de série RS-232 (PC/servidor)</span></div> <div><b>5</b> <span>LEDs de alimentação e estado</span></div> <div><b>6</b> <span>terminal de Aterramento</span></div> <div><b>7</b> <span>Tomadas de energia CC</span></div> <div><b>8</b> <span>Portas áudio (consola)</span></div> <div><b>9</b> <span>Porta de dispositivo de série RS-232</span></div> <div><b>10</b> <span>Ranhuraz SFP+</span></div> <div><b>11</b> <span>Porta LAN 10 Gb</span></div> <div><b>12</b> <span>portas de consola</span></div> <div><b>13</b> <span>Interruptor de função</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>LEDs de alimentação e estado</span></div> <div><b>2</b> <span>Botões de ativação de operação</span></div> <div><b>3</b> <span>Porta periférica USB</span></div> <div><b>4</b> <span>terminal de Aterramento</span></div> <div><b>5</b> <span>Tomadas de energia CC</span></div> <div><b>6</b> <span>Portas áudio (consola)</span></div> <div><b>7</b> <span>Porta de dispositivo de série RS-232</span></div> <div><b>8</b> <span>Porta periférica USB</span></div> <div><b>9</b> <span>Ranhuraz SFP+</span></div> <div><b>10</b> <span>Porta LAN 10 Gb</span></div> <div><b>11</b> <span>portas de consola</span></div> <div><b>12</b> <span>Interruptor de função</span></div> </div>
<b>B</b> <b>Instalação</b> <div> <div><b>Fixação do suporte</b></div> <div><b>Para instalar o KX9970T num bastidor ou parede, primeiro fixe o suporte de montagem fazendo o seguinte.</b></div> <div><b>1</b> <span>Desaparafuse os parafusos do lado da unidade, como mostrado.</span></div> <div><b>2</b> <span>Utilize os parafusos do passo 1 para segurar o suporte de montagem na parte inferior do extensor, como mostrado.</span></div> </div> <div> <div><b>Montagem em bastidor</b></div> <div><b>Segure a unidade ao aparafusar o suporte a uma localização conveniente no bastidor.</b></div> </div> <div> <div><b>Montagem na Parede</b></div> <div><b>Utilze o orifício central para aparafusar o suporte a uma superfície de parede segura.</b></div> </div> <div> <div><b>Ligar o KX9970T</b></div> <div><b>1</b> <span>Utilize um fio de terra para ligar a unidade ao ligar uma extremidade ao terminal de terra, e a outra extremidade a um objecto adequado ligado.</span></div> <div><b>Nota:</b> <span>Não ignore este passo. A ligação à terra adequada evita danos na unidade derivados de picos de energia ou electricidade estática.</span></div> <div><b>2</b> <span>Apenas para o KX9970T, faça o seguinte:</span></div> </div>	

KX9970 5K DisplayPort IP Uzatici üzerinden KVM	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>Donanima Genel Bakış KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>KVM bağlantı noktaları</span></div> <div><b>2</b> <span>erişim kontrolü bağlantı noktası</span></div> <div><b>3</b> <span>ses bağlantı noktaları (PC/sunucu)</span></div> <div><b>4</b> <span>RS-232 seri bağlantı noktası (PC/sunucu)</span></div> <div><b>5</b> <span>güç ve durum LED ışıkları</span></div> <div><b>6</b> <span>topraklama terminali</span></div> <div><b>7</b> <span>DC güç jaki</span></div> <div><b>8</b> <span>ses bağlantı noktaları (konsol)</span></div> <div><b>9</b> <span>RS-232 seri cihaz bağlantı noktası</span></div> <div><b>10</b> <span>Ranhuraz SFP+</span></div> <div><b>11</b> <span>Porta LAN 10 Gb</span></div> <div><b>12</b> <span>portas de consola</span></div> <div><b>13</b> <span>Interruptor de função</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>güç ve durum LED ışıkları</span></div> <div><b>2</b> <span>çalıştırma düğmeleri</span></div> <div><b>3</b> <span>USB çevre birimi bağlantı noktası</span></div> <div><b>4</b> <span>topraklama terminali</span></div> <div><b>5</b> <span>DC güç jaki</span></div> <div><b>6</b> <span>ses bağlantı noktaları (konsol)</span></div> <div><b>7</b> <span>RS-232 seri cihaz bağlantı noktası</span></div> <div><b>8</b> <span>USB çevre birimi bağlantı noktası</span></div> <div><b>9</b> <span>SFP+ yuvaları</span></div> <div><b>10</b> <span>10 Gb LAN bağlantı noktası</span></div> <div><b>11</b> <span>konso bağlantı noktaları</span></div> <div><b>12</b> <span>işlev anahtar</span></div> </div>
<b>B</b> <b>Kurulum Braket Parçası</b> <div> <div><b>KX9970T'yi bir rafa veya duvara monte etmek için öncelikle montaj braketini şu adımlarla takmanız gerekir.</b></div> <div><b>1</b> <span>Ünitenin yamınadki vidaları gösterildiği gibi sıkın.</span></div> <div><b>2</b> <span>1. adımdaki vidaları kullanarak montaj braketini gösterildiği gibi ünitenin alt kısmına takın.</span></div> </div> <div> <div><b>Rafa Montaj</b></div> <div><b>Raftaki sağlam bir yere braketi vidalayarak üniteyi sabitleyin.</b></div> </div> <div> <div><b>Duvara Montaj</b></div> <div><b> Sağlam bir duvar yüzeyine braketi vidalamak için merkez deliği kullanın.</b></div> </div> <div> <div><b>KX9970T Bağlantısı</b></div> <div><b>1</b> <span>Üniteyi topraklamak için bir topraklama kablosunun ucunu topraklama terminaline ve diğer ucunu uygun şekilde topraklanmış bir nesneye bağlayın.</span></div> <div><b>Not:</b> <span>Bu adımı atlamayın. Doğru topraklama, ünitenin güç dalgalanmalarından veya statik elektrikten dolayı hasar görmesini önlemeye yardımcı olur.</span></div> <div><b>2</b> <span>Sadece KX9970T için şunları yapın:</span></div> </div>	

Ekstender KX9970 5K DisplayPort KVM over IP	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>Przeгляд sprzętu KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>Porty KVM</span></div> <div><b>2</b> <span>Port kontroli dostępu</span></div> <div><b>3</b> <span>Porty audio (PC/serwer)</span></div> <div><b>4</b> <span>Port szeregowy RS-232 (PC/serwer)</span></div> <div><b>5</b> <span>Diody LED zasilania i stanu</span></div> <div><b>6</b> <span>zaciśk uziemiający</span></div> <div><b>7</b> <span>Gniazda zasilania DC</span></div> <div><b>8</b> <span>Porty audio (konsola)</span></div> <div><b>9</b> <span>Port urządzenia szeregowego RS-232</span></div> <div><b>10</b> <span>Gniazda SFP+</span></div> <div><b>11</b> <span>Port 10 GB LAN</span></div> <div><b>12</b> <span>porty konsoli</span></div> <div><b>13</b> <span>Przełącznik funkcji</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>Diody LED zasilania i stanu</span></div> <div><b>2</b> <span>Przyciski sterowania</span></div> <div><b>3</b> <span>Port USB dla urządzeń peryferyjnych</span></div> <div><b>4</b> <span>zaciśk uziemiający</span></div> <div><b>5</b> <span>Gniazda zasilania DC</span></div> <div><b>6</b> <span>Porty audio (konsola)</span></div> <div><b>7</b> <span>Port urządzenia szeregowego RS-232</span></div> <div><b>8</b> <span>Port USB dla urządzeń peryferyjnych</span></div> <div><b>9</b> <span>Gniazda SFP+</span></div> <div><b>10</b> <span>Port 10 GB LAN</span></div> <div><b>12</b> <span>Przełącznik funkcji</span></div> </div>
<b>B</b> <b>Montaż Mocowanie wspornika</b> <div> <div><b>W celu zamontowania KX9970T na stolezu lub ścianie należy najpierw przymocować wspornik montażowy wykonując poniższe czynności.</b></div> <div><b>1</b> <span>Odkręć pokrętkę po wskazanej stronie urządzenia.</span></div> <div><b>2</b> <span>Za pomocą wkrętów z kroku 1 przykręć wspornik montażowy do spodu urządzenia, jak pokazano.</span></div> </div> <div> <div><b>Montaż na stolezu</b></div> <div><b>Przymocować urządzenie przykręcając wspornik w wygodnej lokalizacji na stolezu.</b></div> </div> <div> <div><b>Montaż na ścianie</b></div> <div><b>Należy skorzystać ze środkowego otworu, aby przykręcić wspornik do bezpiecznej powierzchni ściany.</b></div> </div> <div> <div><b>Podłączenie KX9970T</b></div> <div><b>1</b> <span>Należy użyć przewodu uziemiającego, aby uziemić urządzenie, podłączając jeden koniec do zacisku uziemienia, a drugi koniec do odpowiedniego uziemieonego obiektu.</span></div> <div><b>Uwaga:</b> <span>Tego kroku nie należy pomijać. Właściwe uziemienie pomaga uniknąć uszkodzeń urządzenia w przypadku przepięć lub elektryczności statycznej.</span></div> </div>	

Extender 5K DisplayPort KVM pnn IP KX9970	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>Prezentarea hardware KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>porturi KVM</span></div> <div><b>2</b> <span>port control acces</span></div> <div><b>3</b> <span>porturi audio (PC/server)</span></div> <div><b>4</b> <span>port serial RS-232 (PC/server)</span></div> <div><b>5</b> <span>LED-uri alimentare și stare</span></div> <div><b>6</b> <span>terminal de împământare</span></div> <div><b>7</b> <span>mufe jack alimentare c.c.</span></div> <div><b>8</b> <span>porturi audio (consolă)</span></div> <div><b>9</b> <span>port dispozitiv serial RS-232</span></div> <div><b>10</b> <span>sloturi SFP+</span></div> <div><b>11</b> <span>port LAN 10 Gb</span></div> <div><b>12</b> <span>porturi consolă</span></div> <div><b>13</b> <span>comutator funcționare</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>LED-uri alimentare și stare</span></div> <div><b>2</b> <span>butoane operare</span></div> <div><b>3</b> <span>port periferice USB</span></div> <div><b>4</b> <span>terminal de împământare</span></div> <div><b>5</b> <span>mufe jack alimentare c.c.</span></div> <div><b>6</b> <span>porturi audio (consolă)</span></div> <div><b>7</b> <span>port dispozitiv serial RS-232</span></div> <div><b>8</b> <span>porturi audio (consolă)</span></div> <div><b>9</b> <span>sloturi SFP+</span></div> <div><b>10</b> <span>port LAN 10 Gb</span></div> <div><b>11</b> <span>porturi consolă</span></div> <div><b>12</b> <span>comutator funcționare</span></div> </div>
<b>B</b> <b>Instalare Prinderea suportului</b> <div> <div><b>Pentru a monta KX9970T pe un rack sau pe un perete, prindeți suportul de montare executând următoarele acțiuni.</b></div> <div><b>1</b> <span>Desurubăți șuruburile de pe partea laterală a unității așa cum se arată.</span></div> <div><b>2</b> <span>Folosiți șuruburile de la pasul 1 pentru a fixa suportul de montare pe partea de jos a unității așa cum se arată.</span></div> </div> <div> <div><b>Montarea pe rack</b></div> <div><b>Fixați unitatea prinzând suportul în șuruburi într-un loc convenabil de pe rack.</b></div> </div> <div> <div><b>Montarea pe perete</b></div> <div><b>Folosiți gaura din mijloc pentru a prinde suportul în șuruburi pe o suprafață sigură de pe perete.</b></div> </div> <div> <div><b>Conectarea KX9970T</b></div> <div><b>1</b> <span>Utilizați un fir de împământare pentru a lega la pământ unitatea, conectând un capăt la terminalul de împământare și celălalt capăt la un obiect legat la pământ în mod corespunzător.</span></div> <div><b>Nota:</b> <span>Nu știți peste acest pas. Legarea la pământ corespunzătoare ajută la prevenirea deteriorării unității împotriva supratensiunilor sau a electricității statice.</span></div> </div>	

KX9970 5K DisplayPort IP-KVM エクステンダー	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>製品各部名称 KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>KVM ポート</span></div> <div><b>2</b> <span>Access Control Port</span></div> <div><b>3</b> <span>オーディオポート (PC/サーバー)</span></div> <div><b>4</b> <span>RS-232 シリアルポート (PC/サーバー)</span></div> <div><b>5</b> <span>電源 &amp; ステータス LED</span></div> <div><b>6</b> <span>接地端子</span></div> <div><b>7</b> <span>DC 電源ジャック</span></div> <div><b>8</b> <span>オーディオポート (コンソール)</span></div> <div><b>9</b> <span>RS-232 シリアルデバイスポート</span></div> <div><b>10</b> <span>SFP+ スロット</span></div> <div><b>11</b> <span>10 Gb LAN ポート</span></div> <div><b>12</b> <span>コンソールポート</span></div> <div><b>13</b> <span>機能スイッチ</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>電源 &amp; ステータス LED</span></div> <div><b>2</b> <span>操作ボタン</span></div> <div><b>3</b> <span>USB 周辺機器用ポート</span></div> <div><b>4</b> <span>接地端子</span></div> <div><b>5</b> <span>DC 電源ジャック</span></div> <div><b>6</b> <span>オーディオポート (コンソール)</span></div> <div><b>7</b> <span>RS-232 シリアルデバイスポート</span></div> <div><b>8</b> <span>SFP+ スロット</span></div> <div><b>9</b> <span>10 Gb LAN ポート</span></div> <div><b>10</b> <span>コンソールポート</span></div> <div><b>12</b> <span>機能スイッチ</span></div> </div>
<b>B</b> <b>セットアップ</b> <div> <div><b>ブラケットの取り付け</b></div> <div><b>KX9970T</b> <span>をラックや壁に取り付けるには、まず、以下の手順でマウント用ブラケットを取り付けます。</span></div> <div><b>1</b> <span>図に示すように、本製品の側面からネジを外してください。</span></div> <div><b>2</b> <span>図に示すように、手順1のネジを使用して、本製品の底面にマウント用ブラケットを固定してください。</span></div> </div> <div> <div><b>ラックマウント</b></div> <div><b>ラック上の適切な位置にブラケットをネジ止めし、本製品を固定してください。</b></div> </div> <div> <div><b>ウォールマウント</b></div> <div><b>ブラケットの中央にある穴を使用してネジ止めし、頑丈な壁の表面上に固定してください。</b></div> </div> <div> <div><b>KX9970Tの接続</b></div> <div><b>1</b> <span>接地線の一端を本製品の接地端子に、もう一端を適切な接地物に接続して、本製品を接地してください。</span></div> <div><b>注意:</b> <span>この手順を省略しないでください。電力サージや静電気によって本製品が破損するのを防ぐため、適切な接地をしてください。</span></div> <div><b>2</b> <span>KX9970Tのみ、以下を行ってください。</span></div> </div>	

KX9970 5K DisplayPort KVM over IP 연결기	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>하드웨어 개요 KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>KVM 포트</span></div> <div><b>2</b> <span>접속 제어 포트</span></div> <div><b>3</b> <span>오디오 포트 (PC / 서버)</span></div> <div><b>4</b> <span>RS-232 시리얼 포트 (PC / 서버)</span></div> <div><b>5</b> <span>전원 및 상태 LED</span></div> <div><b>6</b> <span>접지 단자</span></div> <div><b>7</b> <span>DC 전원 잭</span></div> <div><b>8</b> <span>오디오 포트 (콘솔)</span></div> <div><b>9</b> <span>RS-232 시리얼 장치 포트</span></div> <div><b>10</b> <span>SFP+ 슬롯</span></div> <div><b>11</b> <span>10 Gb LAN 포트</span></div> <div><b>12</b> <span>콘솔 포트</span></div> <div><b>13</b> <span>기능 스위치</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>전원 및 상태 LED</span></div> <div><b>2</b> <span>작동 푸시 버튼</span></div> <div><b>3</b> <span>USB 주변기기 포트</span></div> <div><b>4</b> <span>접지 단자</span></div> <div><b>5</b> <span>DC 전원 잭</span></div> <div><b>6</b> <span>오디오 포트 (콘솔)</span></div> <div><b>7</b> <span>RS-232 시리얼 장치 포트</span></div> <div><b>8</b> <span>USB 주변기기 포트</span></div> <div><b>9</b> <span>SFP+ 슬롯</span></div> <div><b>10</b> <span>10 Gb LAN 포트</span></div> <div><b>11</b> <span>콘솔 포트</span></div> <div><b>12</b> <span>기능 스위치</span></div> </div>
<b>B</b> <b>설치</b> <div> <div><b>브래킷 부착</b></div> <div><b>KX9970T</b> <span>를 랙이나 벽에 설치하려면 먼저 다음 순서대로 장치에 마운팅 브래킷을 부착하십시오。</span></div> <div><b>1</b> <span>그림과 같이 장치 측면의 나사를 풀으십시오。</span></div> <div><b>2</b> <span>1 단계의 나사를 사용하여 그림과 같이 장치 하단에 마운팅 브래킷을 고 정합니다。</span></div> </div> <div> <div><b>랙 마운트</b></div> <div><b>브래킷을 랙의 편리한 위치에 나사로 고정하여 장치를 부착합니다 .</b></div> </div> <div> <div><b>월 마운트</b></div> <div><b>중요 구성을 이용하여 브래킷을 벽면에 나사로 고정합니다 .</b></div> </div> <div> <div><b>KX9970T 연결하기</b></div> <div><b>1</b> <span>접지 와이어의 한쪽 끝을 접지 단자에 연결하고 다른 쪽 끝을 접지된 적합한 물체에 연결하여 장치를 접지합니다 .</span></div> <div><b>주요:</b> <span>이 단계를 건너뛰지 마십시오. 올바른 접지는 전원 서지 혹은 정전 기로 인한 장치의 손상을 방지할 수 있습니다.</span></div> <div><b>2</b> <span>KX9970T의 경우에만 다음 작업을 수행하십시오 .</span></div> </div>	

基于 IP Extender 的 KX9970 5K DisplayPort KVM	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>硬件概览 KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>KVM 端口</span></div> <div><b>2</b> <span>访问控制端口</span></div> <div><b>3</b> <span>音频端口 (PC/ 服务器)</span></div> <div><b>4</b> <span>RS-232 串行端口 (PC/ 服务器)</span></div> <div><b>5</b> <span>电源 &amp; 状态 LED</span></div> <div><b>6</b> <span>接地端子</span></div> <div><b>7</b> <span>DC 电源插孔</span></div> <div><b>8</b> <span>音频端口 (控制台)</span></div> <div><b>9</b> <span>RS-232 串行设备端口</span></div> <div><b>10</b> <span>SFP+ 槽</span></div> <div><b>11</b> <span>10 Gb LAN 端口</span></div> <div><b>12</b> <span>控制端连接端口</span></div> <div><b>13</b> <span>功能开关</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>电源 &amp; 状态 LED</span></div> <div><b>2</b> <span>操作按钮</span></div> <div><b>3</b> <span>USB 外设端口</span></div> <div><b>4</b> <span>接地端子</span></div> <div><b>5</b> <span>DC 电源插孔</span></div> <div><b>6</b> <span>音频端口 (控制台)</span></div> <div><b>7</b> <span>RS-232 串行设备端口</span></div> <div><b>8</b> <span>USB 外设端口</span></div> <div><b>9</b> <span>SFP+ 槽</span></div> <div><b>10</b> <span>10 Gb LAN 端口</span></div> <div><b>11</b> <span>控制端连接端口</span></div> <div><b>12</b> <span>功能开关</span></div> </div>
<b>B</b> <b>安装</b> <div> <div><b>托架安装</b></div> <div><b>要将 KX9970T 安装到机架或墙壁上，首先安装托架，操作如下。</b></div> <div><b>1</b> <span>如图所示，松开装置一侧的螺丝。</span></div> <div><b>2</b> <span>使用第 1 步取下的螺丝将托架安装到装置底部，如图所示。</span></div> </div> <div> <div><b>机架安装</b></div> <div><b>利用螺丝将托架安装到机架上方便的位置，以固定装置。</b></div> </div> <div> <div><b>壁挂安装</b></div> <div><b>利用螺丝将托架的中间孔锁附到墙壁表面。</b></div> </div> <div> <div><b>连接 KX9970T</b></div> <div><b>1</b> <span>使用接地线，将一端连接到接地端子，另一端连接到合适的接地物体，从而将本机接地。</span></div> <div><b>注意:</b> <span>请勿省略此步骤。正确接地有助于防止电流突波或静电对装置造成的损坏。</span></div> <div><b>2</b> <span>以下操作仅适用于 KX9970T：</span> <ol style="list-style-type: none"><li>使用提供的 DisplayPort 电缆和 USB Type-A 至 Type-B 电缆，将装置的 KVM 端口连接至要控制的 PC / 服务器的视频和 USB 端口。</li></ol></div> </div>	

KX9970 5K DisplayPort KVM over IP 訊號延長器	<span><span>www.aten.com</span></span>
<b>A</b> <b>硬體檢視 KX9970T</b> <div> <div><b>1</b> <span>KVM 連接埠</span></div> <div><b>2</b> <span>存取控制連接埠</span></div> <div><b>3</b> <span>音訊連接埠 (PC / 伺服器)</span></div> <div><b>4</b> <span>RS-232 序列連接埠 (PC / 伺服器)</span></div> <div><b>5</b> <span>電源 &amp; 狀態 LED 指示燈</span></div> <div><b>6</b> <span>接地端子</span></div> <div><b>7</b> <span>DC 電源插孔</span></div> <div><b>8</b> <span>音訊連接埠 (控制台)</span></div> <div><b>9</b> <span>RS-232 序列設備連接埠</span></div> <div><b>10</b> <span>SFP+ 槽</span></div> <div><b>11</b> <span>10 Gb LAN 連接埠</span></div> <div><b>12</b> <span>控制端連接埠</span></div> <div><b>13</b> <span>功能開關</span></div> </div>	<b>KX9970R</b> <div> <div><b>1</b> <span>電源 &amp; 狀態 LED 指示燈</span></div> <div><b>2</b> <span>操作按鈕</span></div> <div><b>3</b> <span>USB 週邊設備連接埠</span></div> <div><b>4</b> <span>接地端子</span></div> <div><b>5</b> <span>DC 電源插孔</span></div> <div><b>6</b> <span>音訊連接埠 (控制台)</span></div> <div><b>7</b> <span>RS-232 序列設備連接埠</span></div> <div><b>8</b> <span>USB 週邊設備連接埠</span></div> <div><b>9</b> <span>SFP+ 槽</span></div> <div><b>10</b> <span>10 Gb LAN 連接埠</span></div> <div><b>11</b> <span>控制端連接埠</span></div> <div><b>12</b> <span>功能開關</span></div> </div>
<b>B</b> <b>安裝</b> <div> <div><b>支架安裝</b></div> <div><b>將 KX9970T 安裝到機架或牆壁上，首先安裝支架，操作如下。</b></div> <div><b>1</b> <span>如圖所示，鬆開裝置一側的螺絲。</span></div> <div><b>2</b> <span>使用第 1 步驟取下的螺絲，將支架安裝到裝置底部，如圖所示。</span></div> </div> <div> <div><b>機架安裝</b></div> <div><b>利用螺絲將支架安裝到機架上方便的位置，以固定裝置。</b></div> </div> <div> <div><b>壁掛安裝</b></div> <div><b>利用螺絲將支架的中間孔鎖附到牆壁表面。</b></div> </div> <div> <div><b>連接 KX9970T</b></div> <div><b>1</b> <span>使用接地線，將一端連接到接地端子，另一端連接到合適的接地物體，以將本機接地。</span></div> <div><b>注意:</b> <span>請勿省略此步驟。正確接地有助於防止电流突波或靜電對裝置造成的損壞。</span></div> <div><b>2</b> <span>以下操作僅適用於 KX9970T：</span> <ol style="list-style-type: none"><li>使用提供的 DisplayPort 線材和 USB Type-A 至 Type-B 線材，將裝置的 KVM 連接埠連接至要控制的 PC / 伺服器的視訊影像和 USB 連接埠。</li></ol></div> </div>	

- Utilizando o cabo DisplayPort e o cabo USB Tipo A a Tipo B fornecido, ligue as portas KVM da unidade às portas vídeo e USB do PC/servidor que está a controlar.
- (Opcional) Para transmissão áudio, ligue as portas áudio frontais da unidade às do PC/servidor.
- (Opcional) Para controlo de dispositivos de série, ligue a porta de série RS-232 frontal à do PC/servidor.
- (Opcional) Para usar um 2XRT-0015G, ligue-o à access control port PS/2 da unidade.
- Para funcionamento da consola, ligue as portas da consola da unidade a um teclado e rato USB, monitor DisplayPort, microfone, altifalantes, e/ou dispositivo de consola de série, conforme necessário.
- (Opcional) Apenas para KX9970R, para usar dispositivos USB periféricos, ligue até 2 às 2 portas periféricas USB da unidade.
- Nota:** As portas periféricas USB são terminais isocronos compatíveis e suportam assm streaming de vídeo e áudio.
- Ligue a unidade à alimentação, ao ligar o adaptador fornecido numa fonte de alimentação CA, e ligue o cabo numa das 2 tomadas de alimentação CC da unidade.

- Utilizando o cabo DisplayPort e o cabo USB Tipo A a Tipo B fornecido, ligue as portas KVM da unidade às portas vídeo e USB do PC/servidor que está a controlar.
- (Opcional) Para transmissão áudio, ligue as portas áudio frontais da unidade às do PC/servidor.
- (Opcional) Para controlo de dispositivos de série, ligue a porta de série RS-232 frontal à do PC/servidor.
- (Opcional) Para usar um 2XRT-0015G, ligue-o à access control port PS/2 da unidade.
- Para funcionamento da consola, ligue as portas da consola da unidade a um teclado e rato USB, monitor DisplayPort, microfone, altifalantes, e/ou dispositivo de consola de série, conforme necessário.
- (Opcional) Apenas para KX9970R, para usar dispositivos USB periféricos, ligue até 2 às 2 portas periféricas USB da unidade.
- Nota:** As portas periféricas USB são terminais isocronos compatíveis e suportam assm streaming de vídeo e áudio.
- Ligue a unidade à alimentação, ao ligar o adaptador fornecido numa fonte de alimentação CA, e ligue o cabo numa das 2 tomadas de alimentação CC da unidade.

- Utilizando o cabo DisplayPort e o cabo USB Tipo A a Tipo B fornecido, ligue as portas KVM da unidade às portas vídeo e USB do PC/servidor que está a controlar.
- (Opcional) Para transmissão áudio, ligue as portas áudio frontais da unidade às do PC/servidor.
- (Opcional) Para controlo de dispositivos de série, ligue a porta de série RS-232 frontal à do PC/servidor.
- (Opcional) Para usar um 2XRT-0015G, ligue-o à access control port PS/2 da unidade.
- Para funcionamento da consola, ligue as portas da consola da unidade a um teclado e rato USB, monitor DisplayPort, microfone, altifalantes, e/ou dispositivo de consola de série, conforme necessário.
- (Opcional) Apenas para KX9970R, para usar dispositivos USB periféricos, ligue até 2 às 2 portas periféricas USB da unidade.
- Nota:** As portas periféricas USB são terminais isocronos compatíveis e suportam assm streaming de vídeo e áudio.
- Ligue a unidade à alimentação, ao ligar o adaptador fornecido numa fonte de alimentação CA, e ligue o cabo numa das 2 tomadas de alimentação CC da unidade.

- Utilizando o cabo DisplayPort e o cabo USB Tipo A a Tipo B fornecido, ligue as portas KVM da unidade às portas vídeo e USB do PC/servidor que está a controlar.

- Utilizando o cabo DisplayPort e o cabo USB Tipo A a Tipo B fornecido, ligue as portas KVM da unidade às portas vídeo e USB do PC/servidor que está a controlar.

- Utilizando o cabo DisplayPort e o cabo USB Tipo A a Tipo B fornecido, ligue as portas KVM da unidade às portas vídeo e USB do PC/servidor que está a controlar.

- Tylko dla KX9970T należy wykonać poniższe czynności:
  - Ażyć kablą DisplayPort i kablą USB Typ-A do Typ-B dostarczonego z urządzeniem, aby podłączyć porty KVM urządzenia do wideo i porty USB sterowanego PC/serwera.
  - (Opcjonal