



Description :

Kit acoustique composé de 4 panneaux incluant :

- Extérieur :
 - Acier galvanisé DX51D + Z200 de 1mm d'épaisseur ;
- Intérieur :
 - Panneau compact semi-rigide de laine de verre, qui inclus une face en tissu en fibre de verre noire de grande résistance à l'abrasion et à la perforation. Excellente absorption acoustique.
 - Tôle perforée en acier galvanisé avec 0,8mm d'épaisseur.
- Profil de finition en acier galvanisé, qui permet de maintenir ensemble le panneau, l'isolation et la tôle perforée, et protéger la laine de verre.

Les panneaux sont fournis démontés.

Un bord tombé permet la superposition des éléments et leur assemblage par vis auto-foreuse.

Application :


Accessoire destiné à atténuer acoustiquement les bruits de fonctionnement des tourelles extérieures.

Options

- Dimensions sur mesure possibles.

Fiche Technique

Détails de fabrication et dimensions :

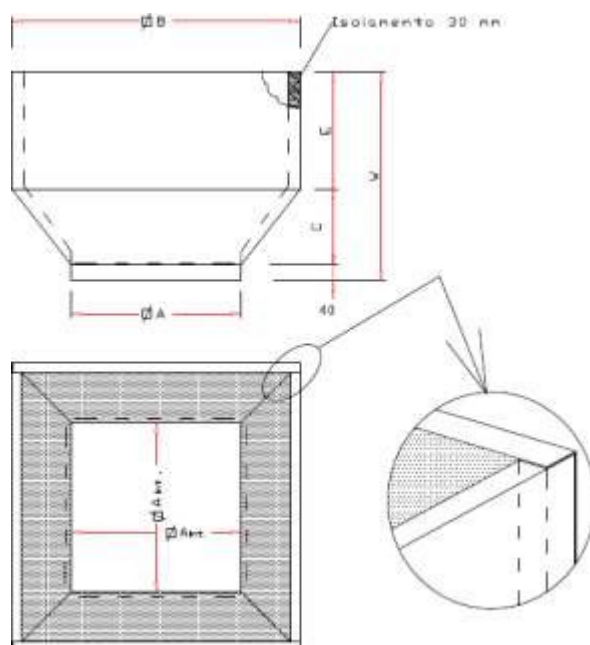

Modèle pour extraction "Emmos" et dimensions du kit acoustique correspondant :

Modelo emmos	(A)	(B)	(C)	(E)	(W)
028	445	665	245	335	580
032	445	665	245	335	580
036	445	665	245	335	580
040	565	965	355	410	765
045	565	965	355	410	765
050	565	965	355	410	765
056	800	1285	440	490	930
063	800	1285	440	490	930
071	910	1540	550	570	1120
080	910	1540	550	570	1120

Pour commander :

Indiquez:

- KITOU-4P + dimensions
- Options éventuelles