

Pied de rail VARIFIX®


Pour la fixation de rails de montage en C avec de lourdes charges sur : les sols, les plafonds, les murs, les conduits et les canalisations

- Bon transfert de charge grâce au profil en U rigide

Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.



Longueur du trou oblong (LL ₁)	25 mm
Finition	Zingué
Matière	Acier de construction, 1.0037 anciennement S235 JR
Longévité	Econome en ressources, Faiblement polluant

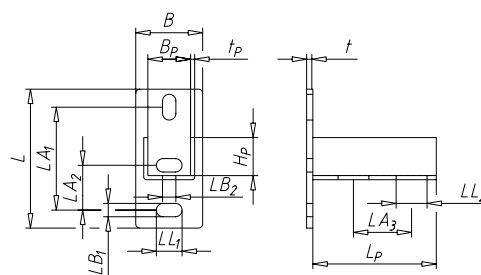

Art. N°	0862 005 110	0862 005 111	0862 005 112
Condit.	25	10	10
Convient pour rail de montage	26x18mm, 26x26mm, 28x28mm	36x36mm	41x22mm, 41x41mm, 41x62mm, 41x44mm
Longueur de la plaque de support (L)	100 mm	135 mm	135 mm
Largeur de la plaque de support (B)	50 mm	65 mm	65 mm
Épaisseur de la plaque porteuse (t)	5 mm	6 mm	6 mm
Longueur de profil (L _p)	80 mm	100 mm	120 mm
Largeur interne de profil (B _p)	28,5 mm	36,5 mm	41,5 mm
Hauteur du profilé (H _p)	25 mm	36 mm	41 mm
Épaisseur de profilé (t _p)	3 mm	4 mm	4 mm
Longueur de fente 2 (LL ₂)	25 mm	30 mm	30 mm
Largeur du trou oblong (LB ₁)	9 mm	11 mm	13 mm
Largeur de fente 2 (LB ₂)	9 mm	11 mm	13 mm
Entraxe (LA ₁)	68 mm	100 mm	100 mm
Distance de trou 2 (LA ₂)	27 mm	37 mm	37 mm
Distance de trou 3 (LA ₃)	30 mm	40 mm	55 mm
Poids	320 g	680 g	805 g

Homologation



Produits complémentaires	Art. N°
Rail de montage en C VARIFIX® 41/41 - C2C 41 mm	0862 001 006
Ecrou de rail combiné VARIFIX®	0862 064 101
Boulon de rail prémonté standardfix VARIFIX® prémonté avec écrou et rondelle, acier zingué	0862 100 041