

Registre Motorisable



ST/PM

Accessoire Galvanisé

Description

Accessoire en tôle galvanisée DX51D, Z200 ou Z275 pour régulation de l'air dans les conduits de ventilation des installations CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation).

Dimensions et tolérances conforme à la norme EN 1506, et épaisseurs selon les recommandations SMACNA.

Pour la résistance et étanchéité de ce produit est conforme à la norme NP EN 12237.

Ce modèle de registre a été conçu pour être motorisé sur site. A cet effet, à la place de la commande manuelle de réglage, un axe prolongé traverse une platine qui sert à installer le servomoteur. Ce support est idéal pour les servomoteurs de 2Nm de marque Belimo.

Pour renforcer l'étanchéité, un mastic est appliqué à l'intérieur du registre, pour renforcer la résistance, certains registres peuvent être soudés par points. Ces points de soudure sont peints pour protection anti-corrosion.


Application

Régulation du passage d'air pour les installations CVC.

Options

- Construction en aluminium ou en inox
- Épaisseurs et finitions non standard
- Possibilité d'équiper le matériel à joint
- Fourniture du servomoteur
- Dégraissage et bouchonnage aux extrémités
- Peinture

Fiche Technique

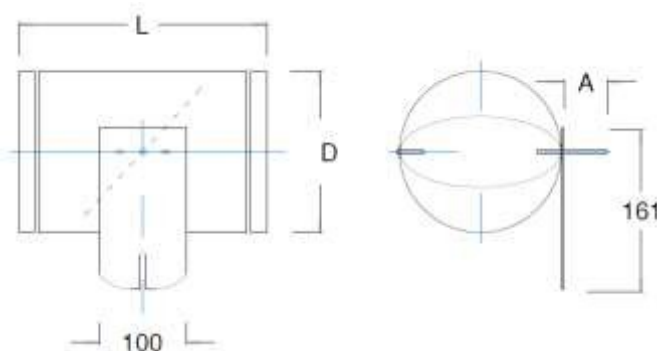

Diamètre nominal – D (mm)	A (mm)
Jusqu'au 355	50
400 - 560	120

Dimensions et Poids

Diamètre nominal - D (mm)	G (mm)	Poids (kg)
80	200	0,3
100	200	0,4
125	200	0,5
160	200	0,7
200	200	0,9
250	200	1,1
315	200	1,5
355	240	2,6
400	240	3,2
450	240	3,8
500	320	5,3
560	320	6,3

Référence article

Produit 05.03. + D
Diamètre