



Description

Accessoire en tôle d'acier galvanisé DX51D, Z200 ou Z275 pour la conduite de l'air dans les installations CVC (Chauffage, Ventilation et Climatisation).

Dimensions et tolérances conformes à la norme EN 1506, et épaisseurs selon les recommandations SMACNA.

Pour la résistance et l'étanchéité du produit, la norme NP EN 12237 est suivie.

Le registre possède au milieu de sa longueur un axe transversal solide du volet, la rotation du premier entraîne la rotation du volet.

Les accessoires avec soudure par résistance par points ont :


- Du mastic, à l'intérieur, pour améliorer l'étanchéité.
- Les points de soudure peints, à l'extérieur, pour la protection contre la corrosion.

Application

Réguler le passage de l'air dans les installations CVC.

Options

- Fabrication en aluminium ou acier inox.
- Autres dimensions sur demande.
- Isolation (produit avec double peau).
- Dégraissage.
- Bouchon avec film plastique aux extrémités.
- Peinture.

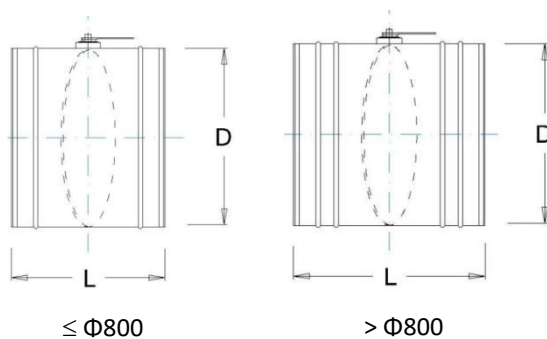

Dimensions et Poids

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	200	0,3
100	200	0,4
125	200	0,5
160	200	0,7
200	200	0,9
250	200	1,1
315	200	1,5
355	240	2,6
400	240	3,2
450	240	3,8
500	320	5,3
560	320	6,3
630	320	7,3
710	320	8,6
800	320	11,3
900	320	17,7
1000	320	20,7
1120	320	24,3
1250	320	32,1

Référencement commande

Produit 05.01. + D
Diamètre