

Tube Spirale



Galvanisé

Description

Tube fabriqué à partir de tôle acier galvanisé DX51D + Z200 ou Z275 selon norme EN10142, enroulé et agrafé en hélice.

Pour augmenter la rigidité, le tube est nervuré à partir du diamètre 315 mm.

Les dimensions et tolérances sont conformes aux normes EN 1506, et les épaisseurs sont conformes aux recommandations SMACNA.

La résistance et étanchéité du produit est conforme à la norme NP EN 12237.

Tous nos tubes sont fabriqués sur machines "Tubeformer" de la marque *Spiro Internacional SA*.


Application

Circulation d'air pour les installations CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation).

Options

- Fabrication en aluminium ou acier inox.
- Autres dimensions sur demande.
- Isolation (produit avec double peau).
- Dégraissage.
- Bouchon avec film plastique aux extrémités.
- Peinture.

Fiche Technique

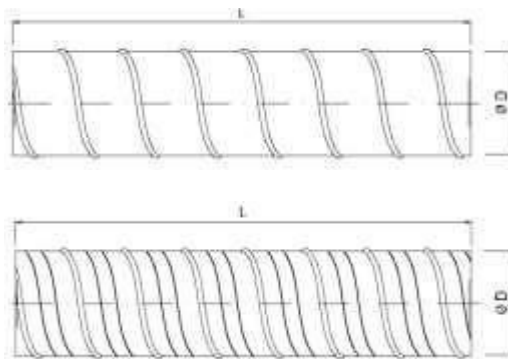

Dimensions et Poids

Diamètre nominal - D (mm)	L (mm)	Poids (kg)
80	3000	2,8
100	3000	3,5
125	3000	4,4
160	3000	5,6
200	3000	7,1
250	3000	11,0
315	3000	13,9
355	3000	15,7
400	3000	17,6
450	3000	19,8
500	3000	22,1
560	3000	31,1
630	3000	35,0
710	3000	39,5
800	3000	44,5
900	3000	63,5
1000	3000	70,6
1120	3000	79,0
1250	3000	109,3

Référencement commande

Produit 01. + D
Diamètre