


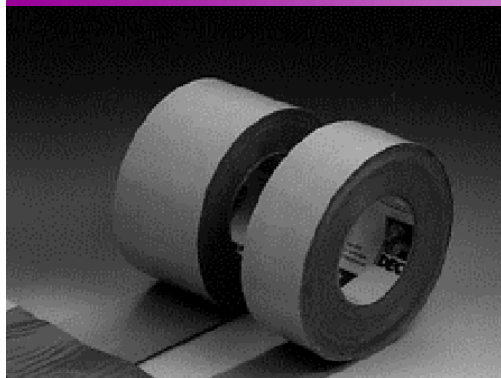

PSB

Bande adhésive rétractable à froid

Fixation et Etanchéité

La bande adhésive **PSB COLD SHRINK TAPE** est une bande adhésive auto-rétractable à froid par auto-vulcanisation pour usage intérieur et convient particulièrement pour assurer l'étanchéité des gaines circulaires et ovales. Cette bande adhésive a été conçue pour une application aisée, ce qui permet une économie de travail de 80 % par rapport à d'autres méthodes d'étanchéité. Cet adhésif est particulièrement adapté aux surfaces irrégulières.

CONSTRUCTION:

La bande adhésive est constituée de 2 couches. La couche extérieure est composée d'une feuille de polyéthylène d'une épaisseur de 30 microns qui permet une bonne adhérence et une facilité d'application. La couche intérieure est composée d'un revêtement d'étanchéité épais, adhérent à presque toutes les surfaces. Le revêtement d'étanchéité est recouvert de papier siliconé.

Épaisseur totale: 0.95 mm ($\pm 3\%$) (existe aussi en Ep. 0.8mm)

APPLICATION:

- Adhésif avec "tack" immédiat très important;
- Excellente adhérence sur Aluminium ou acier galvanisé;
- Adhésion maximum sur surfaces propres et exemptes de graisse, poussière, etc.
- Toute trace de rouille affectera fortement les performances;
- Allongement maximum 8%;
- L'adhérence sera maximale si l'on presse fermement la bande pendant l'application.

SPECIFICATIONS

Code article:	PSB3{largeur}
Longueur Standard:	15 mètres
Largeur Standard:	50, 75 et 100 mm
Température d'utilisation:	-20 °C à 60 °C
Pression maxi:	Jusqu'à +4000 Pa (à 20°C)

USERS GUIDE

Adhésion complète après 24 heures. La tenue adhésive est de 3.6 kg/cm sur l'acier galvanisé sur une surface propre et sèche non poussiéreuse. L'adhérence sera renforcée par une forte pression exercée lors de la pose.

CLASSIFICATIONS

DIN 4102: B2

La température mini pour application est de 5°C.

STOCKAGE

PSB a une date de péremption de 2 ans dans un endroit propre et sec à une température comprise entre 5 °C et 35 °C.

LIABILITY:

The information contained in this brochure was current on the publication date. DEC INTERNATIONAL reserves the right to make changes in details at any time without prior notice. In order to avoid misunderstandings, any interested party is advised to contact DEC INTERNATIONAL checking for any changes in materials and/or information after this brochure was published.

PLEASE NOTICE:

The consultant is responsible for the actual installation and mounting of the product. The mentioned values with respect to temperatures are not appropriate to be used to determine the physical properties. These properties are also dependent on humidity and the temperature of the air inside and outside of the H.V.A.C. system.

TRADEMARKS:

DEC International and the DEC logo are trademarks, or registered trademarks of Dutch Environment Corporation BV in the Netherlands and/or other countries.