


Solution simple et rapide pour la suspension de tout type de charge. Déverrouillage intégré sans clé.

AVANTAGES

- Permet de suspendre tout type d'installation électrique ou climatique
- Déverrouillage sans clé
- Utilisable pour câble Ø 1,5 au 2,5 mm
- Charge de travail 35 kg pour Ø 1,5 mm
- Charge de travail 70 kg pour Ø 2,5 mm
- Coefficient de sécurité 4:1
- PV d'essai Apave




INSTALLATION

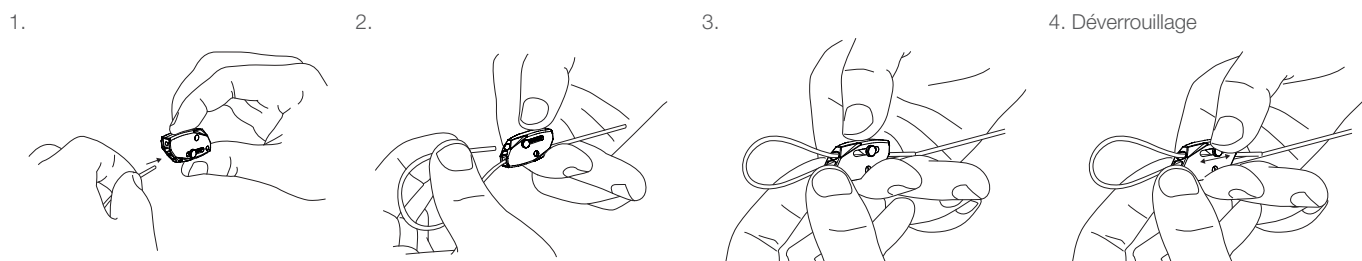


Laisser un minimum de 75 mm de câble sortir du galet.

SPÉCIFICATIONS

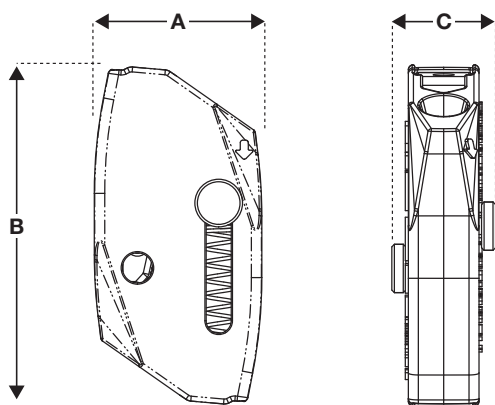

Dimension	mm
A	17
B	34
C	10

IDÉES D'INSTALLATION

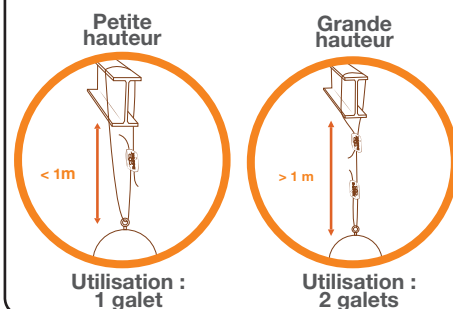

INFORMATIONS TECHNIQUES

Charge de travail maximale :

1,5 mm / 35 kg @ 4:1
2,5 mm / 70 kg @ 4:1

Matériaux :

Corps - Zamac ZA2
Bouton - Laiton (5 µm)
Cale de blocage - Acier dur compressé, mini Rockwell 56C
Ressort - Inox Type 302
Obturbateur - Homopolymère propylène stabilisé aux UV