


Ecrou hexagonal DIN 934, acier I6I/I8I, zingué (A2K)

Finition	Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Conforme à la norme RoHS	Oui

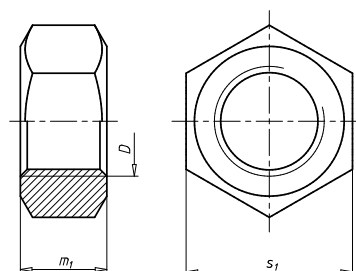

Type de filetage x diamètre nominal (D)	Hauteur (m ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Matériau	Classe de résistance	Type d'application	Art. N°	Condit.
M2	1,6 mm	SW4	Acier	I6I		0317 2	1000
M2,5	2 mm	SW5	Acier	I6I		0317 25	1000
M3	2,4 mm	WS5.5	Acier	I6I		0317 3	200/500
M3,5	2,8 mm	SW6	Acier	I6I		0317 35	500
M4	3,2 mm	SW7	Acier	I6I		0317 4	200/500
M5	4 mm	SW8	Acier	I6I		0317 5	200/500
M6	5 mm	SW10	Acier	I8I		0317 6	200/500
M7	5,5 mm	SW11	Acier	I8I		0317 7	100
M7	5,5 mm	SW11	Acier/acier	I8I	Universel	0317 17 150	200
M8	6,5 mm	SW13	Acier	I8I		0317 8	100/500
M10	8 mm	SW17	Acier	I8I		0317 10	100
M12	10 mm	SW19	Acier	I8I		0317 12	100/300
M14	11 mm	SW22	Acier	I8I		0317 14	50/200
M16	13 mm	SW24	Acier	I8I		0317 16	50/200
M18	15 mm	SW27	Acier	I8I		0317 18	50/100
M20	16 mm	SW30	Acier	I8I		0317 20	25/100
M22	18 mm	SW32	Acier	I8I		0317 22	25/50
M24	19 mm	SW36	Acier	I8I		0317 24	10/50
M27	22 mm	SW41	Acier	I8I		0317 27	10
M30	24 mm	SW46	Acier	I8I		0317 30	5/25
M33	26 mm	SW50	Acier	I8I		0317 33	1/5
M36	29 mm	SW55	Acier	I8I		0317 36	1/5
M39	31,8 mm	SW60	Acier	I8I		0317 39	10

Type de filetage x diamètre nominal (D)	Hauteur (m ₁)	Entraînement extérieur (s ₁)	Matériau	Classe de résistance	Type d'application	Art. N°	Condit.
M42	34 mm	SW65	Acier	I8I		0317 42	5
M45	34,3 mm	SW70	Acier	I8I		0317 45	1
M56	45 mm	SW85	Acier	I8I		0317 56	1
M60	48 mm	SW90	Acier	I8I		0317 60	10
M64	51 mm	SW95	Acier	I8I		0317 64	1

Indication

Les écrous hexagonaux conformes à la norme DIN 934 ne peuvent pas supporter les charges d'épreuve conformément à la norme DIN EN ISO 898-2.

- Pour les différencier, l'identification de la classe de résistance est complétée par deux barres verticales placées avant et après le code de résistance.

La norme DIN 934 a été retirée et remplacée par la norme ISO 4032/8673. Il n'existe aucune similitude (Les diamètres nominaux ont été modifiés | Certaines hauteurs d'écrou ont été modifiées | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14, M22 | Norme ISO 4032 pour les filetages standard | Norme ISO 8673 pour les pas fins).