

Etrier de serrage VARIFIX®


Pour la fixation de rails de montage en C sur des supports en acier sans perçage ni soudage

Fixation sécurisée

Conception à deux trous


Nos produits certifiés Cradle to Cradle Certified® préservent les ressources et sont respectueux de l'environnement. La norme évalue la sécurité, la recyclabilité et la teneur en polluants des matériaux contenus dans le produit final. L'accent est mis ici sur la préservation des ressources, par exemple en utilisant des matériaux recyclés dans le processus de fabrication.

Article ni repris, ni échangé.

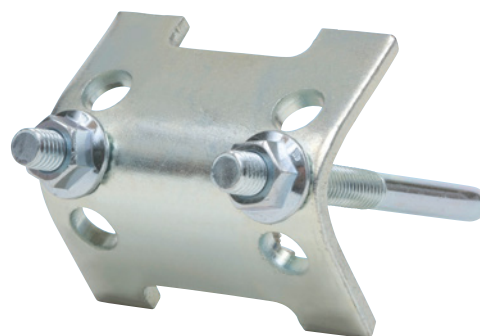

**ECO
LINE**

Longueur (L)	45 mm
Hauteur (H)	45 mm
Matière	Acier
Finition	Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Longévité	Econome en ressources, Faiblement polluant

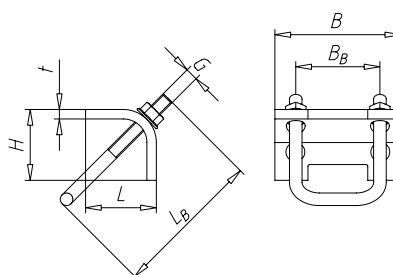

Convient pour rail de montage	Largeur (B)	Épaisseur (t)	Longueur d'étrier (L _B)	Largeur de l'anneau (B _B)	Type de filetage x diamètre nominal (G)	Poids	Diamètre nominal	Réf.	Condit.
41 x 86 mm	80 mm	6 mm	140 mm	53 mm	M10	383 g	10 mm	0862 005 101	10
41 x 128 mm	80 mm	6 mm	180 mm	53 mm	M10	409 g	10 mm	0862 005 102	10
26x18mm, 26x26mm, 28x28mm	70 mm	4 mm	70 mm	40 mm	M6	162 g	6 mm	0862 005 105	25
36x36mm, 41x22mm, 41x41mm, 41x44mm	80 mm	6 mm	95 mm	53,5 mm	M10	276 g	10 mm	0862 005 106	20
41x62mm	80 mm	6 mm	110 mm	55 mm	M10	341 g	10 mm	0862 005 107	20

Homologation



Indication

Il faut toujours utiliser deux bornes de serrage par support en acier.

Produits associés	Réf.
Rail de montage en C VARIFIX® 41/22 - C2C	0862 001 229