
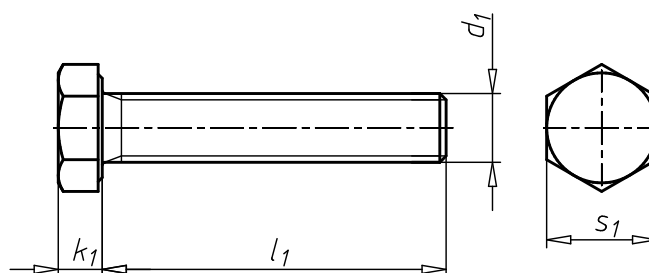


Vis à tête hexagonale avec filetage total ISO 4017, acier 8.8, zingué (A2K)

Matière	Acier
Classe de résistance	8.8
Finition	Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant
Conforme à la norme RoHS	Oui

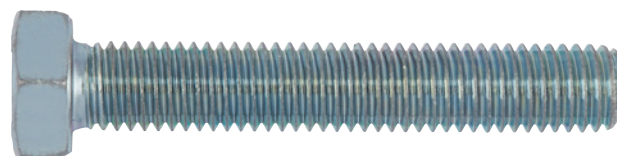

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M2	10 mm	1,4 mm	SW4	0057 2 10	100
M2	16 mm	1,4 mm	SW4	0057 2 16	200
M3	4 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 4	200
M3	5 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 5	2000
M3	6 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 6	200
M3	8 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 8	200
M3	10 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 10	200
M3	12 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 12	200
M3	14 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 14	500
M3	16 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 16	200
M3	18 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 18	1000
M3	20 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 20	200
M3	25 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 25	100/1000
M3	30 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 30	100/1000
M3	35 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 35	1000
M3	40 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 40	100
M3	45 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 45	500
M3	50 mm	2 mm	WS5.5	0057 3 50	100
M4	5 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 5	500
M4	6 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 6	200
M4	8 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 8	200
M4	10 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 10	200/500
M4	12 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 12	200/1000
M4	14 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 14	500
M4	16 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 16	200/500
M4	18 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 18	1000
M4	20 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 20	200
M4	22 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 22	1000
M4	25 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 25	100/200
M4	30 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 30	100/200
M4	35 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 35	100/200
M4	40 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 40	100/200

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M4	45 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 45	200
M4	50 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 50	100/200
M4	55 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 55	100
M4	60 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 60	100
M4	65 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 65	200
M4	70 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 70	100
M4	80 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 80	100
M4	100 mm	2,8 mm	SW7	0057 4 100	500
M5	6 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 6	200
M5	8 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 8	200
M5	10 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 10	200
M5	12 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 12	200/500
M5	14 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 14	200
M5	15 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 15	500
M5	16 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 16	200/400
M5	18 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 18	200
M5	20 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 20	200/400
M5	22 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 22	500
M5	25 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 25	200
M5	30 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 30	200
M5	35 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 35	200
M5	40 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 40	100/200
M5	45 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 45	200
M5	50 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 50	100/200
M5	55 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 55	100
M5	60 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 60	100/200
M5	65 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 65	100
M5	70 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 70	100
M5	75 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 75	200
M5	80 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 80	100
M5	90 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 90	100
M5	100 mm	3,5 mm	SW8	0057 5 100	100
M6	6 mm	4 mm	SW10	0057 6 6	200
M6	8 mm	4 mm	SW10	0057 6 8	200
M6	10 mm	4 mm	SW10	0057 6 10	200
M6	12 mm	4 mm	SW10	0057 6 12	200/500
M6	14 mm	4 mm	SW10	0057 6 14	200
M6	16 mm	4 mm	SW10	0057 6 16	200/500
M6	18 mm	4 mm	SW10	0057 6 18	200
M6	20 mm	4 mm	SW10	0057 6 20	200/500
M6	22 mm	4 mm	SW10	0057 6 22	200
M6	25 mm	4 mm	SW10	0057 6 25	200/500
M6	28 mm	4 mm	SW10	0057 6 28	500
M6	30 mm	4 mm	SW10	0057 6 30	200/400
M6	35 mm	4 mm	SW10	0057 6 35	200
M6	40 mm	4 mm	SW10	0057 6 40	200/400
M6	45 mm	4 mm	SW10	0057 6 45	200
M6	50 mm	4 mm	SW10	0057 6 50	200/300
M6	55 mm	4 mm	SW10	0057 6 55	200
M6	60 mm	4 mm	SW10	0057 6 60	100
M6	65 mm	4 mm	SW10	0057 6 65	100
M6	70 mm	4 mm	SW10	0057 6 70	100
M6	75 mm	4 mm	SW10	0057 6 75	100
M6	80 mm	4 mm	SW10	0057 6 80	100/200

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M6	85 mm	4 mm	SW10	0057 6 85	200
M6	90 mm	4 mm	SW10	0057 6 90	100
M6	100 mm	4 mm	SW10	0057 6 100	100
M6	110 mm	4 mm	SW10	0057 6 110	100
M6	120 mm	4 mm	SW10	0057 6 120	100
M6	130 mm	4 mm	SW10	0057 6 130	100
M6	140 mm	4 mm	SW10	0057 6 140	100
M6	150 mm	4 mm	SW10	0057 6 150	100
M6	160 mm	4 mm	SW10	0057 6 160	10
M6	180 mm	4 mm	SW10	0057 6 180	50
M8	8 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 8	200
M8	10 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 10	100
M8	12 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 12	200
M8	14 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 14	200
M8	15 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 15	100
M8	16 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 16	200/500
M8	18 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 18	100
M8	20 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 20	200/500
M8	22 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 22	100
M8	25 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 25	200/500
M8	28 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 28	400
M8	30 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 30	200/500
M8	35 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 35	100/300
M8	40 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 40	100
M8	45 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 45	100
M8	50 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 50	100/300
M8	55 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 55	100
M8	60 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 60	100/300
M8	65 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 65	50
M8	70 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 70	100/300
M8	75 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 75	50
M8	80 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 80	100/200
M8	85 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 85	100
M8	90 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 90	100
M8	95 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 95	100
M8	100 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 100	50/200
M8	110 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 110	50
M8	120 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 120	50
M8	130 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 130	50
M8	140 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 140	50
M8	150 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 150	50
M8	160 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 160	50
M8	170 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 170	50
M8	180 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 180	50
M8	200 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 200	100
M8	240 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 240	25
M8	250 mm	5,3 mm	SW13	0057 8 250	50
M10	10 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 10	200
M10	12 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 12	200
M10	14 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 14	200
M10	16 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 16	100
M10	18 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 18	200
M10	20 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 20	100/400
M10	22 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 22	100

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M10	25 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 25	100/400
M10	30 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 30	100/400
M10	35 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 35	100/400
M10	40 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 40	100/400
M10	45 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 45	100/400
M10	50 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 50	100
M10	55 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 55	100
M10	60 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 60	100/200
M10	65 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 65	100
M10	70 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 70	100/200
M10	80 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 80	50/100
M10	85 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 85	200
M10	90 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 90	100
M10	100 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 100	25/100
M10	110 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 110	50
M10	120 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 120	25
M10	130 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 130	50
M10	140 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 140	50
M10	150 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 150	50
M10	160 mm	6,4 mm	SW16	0057 910 160	50
M12	12 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 12	100
M12	16 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 16	100
M12	20 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 20	100
M12	22 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 22	100
M12	25 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 25	100
M12	30 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 30	100/300
M12	35 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 35	100/300
M12	40 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 40	100/300
M12	45 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 45	100/200
M12	50 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 50	100/200
M12	55 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 55	100/200
M12	60 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 60	100/200
M12	65 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 65	25/100
M12	70 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 70	50/100
M12	75 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 75	50
M12	80 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 80	50/100
M12	85 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 85	50
M12	90 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 90	50
M12	100 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 100	25
M12	110 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 110	25
M12	130 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 130	25
M12	140 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 140	25
M12	150 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 150	50
M12	160 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 160	25
M12	180 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 180	25
M12	200 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 200	25
M12	220 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 220	25
M12	240 mm	7,5 mm	SW18	0057 912 240	25
M14	20 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 20	100
M14	25 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 25	100
M14	30 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 30	100
M14	35 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 35	100
M14	40 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 40	100/200
M14	45 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 45	100

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M14	50 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 50	50/100
M14	55 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 55	50
M14	60 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 60	50/100
M14	70 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 70	50
M14	80 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 80	25
M14	90 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 90	50
M14	100 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 100	25
M14	120 mm	8,8 mm	SW21	0057 914 120	25
M16	12 mm	10 mm	SW24	0057 16 12	50
M16	16 mm	10 mm	SW24	0057 16 16	100
M16	20 mm	10 mm	SW24	0057 16 20	50
M16	25 mm	10 mm	SW24	0057 16 25	25/100
M16	30 mm	10 mm	SW24	0057 16 30	25/100
M16	35 mm	10 mm	SW24	0057 16 35	100
M16	40 mm	10 mm	SW24	0057 16 40	50/100
M16	45 mm	10 mm	SW24	0057 16 45	100
M16	50 mm	10 mm	SW24	0057 16 50	50/100
M16	55 mm	10 mm	SW24	0057 16 55	50
M16	60 mm	10 mm	SW24	0057 16 60	25/100
M16	65 mm	10 mm	SW24	0057 16 65	25
M16	70 mm	10 mm	SW24	0057 16 70	25/100
M16	75 mm	10 mm	SW24	0057 16 75	25
M16	80 mm	10 mm	SW24	0057 16 80	25/100
M16	85 mm	10 mm	SW24	0057 16 85	25
M16	90 mm	10 mm	SW24	0057 16 90	25/100
M16	95 mm	10 mm	SW24	0057 16 95	25
M16	100 mm	10 mm	SW24	0057 16 100	25/75
M16	110 mm	10 mm	SW24	0057 16 110	25
M16	120 mm	10 mm	SW24	0057 16 120	25
M16	125 mm	10 mm	SW24	0057 16 125	50
M16	130 mm	10 mm	SW24	0057 16 130	25
M16	140 mm	10 mm	SW24	0057 16 140	25
M16	150 mm	10 mm	SW24	0057 16 150	25
M16	160 mm	10 mm	SW24	0057 16 160	25
M16	170 mm	10 mm	SW24	0057 16 170	25
M16	180 mm	10 mm	SW24	0057 16 180	25
M16	190 mm	10 mm	SW24	0057 16 190	25
M16	200 mm	10 mm	SW24	0057 16 200	25
M16	210 mm	10 mm	SW24	0057 16 210	25
M16	220 mm	10 mm	SW24	0057 16 220	50
M16	230 mm	10 mm	SW24	0057 16 230	25
M16	240 mm	10 mm	SW24	0057 16 240	10
M16	250 mm	10 mm	SW24	0057 16 250	25
M16	260 mm	10 mm	SW24	0057 16 260	10
M16	300 mm	10 mm	SW24	0057 16 300	10
M16	320 mm	10 mm	SW24	0057 16 320	10
M16	340 mm	10 mm	SW24	0057 16 340	10
M16	380 mm	10 mm	SW24	0057 16 380	25
M18	30 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 30	50
M18	35 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 35	50
M18	40 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 40	50
M18	45 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 45	50
M18	50 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 50	25
M18	55 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 55	25

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M18	60 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 60	25
M18	65 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 65	25
M18	70 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 70	25
M18	80 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 80	25
M18	90 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 90	25
M18	100 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 100	25
M18	110 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 110	25
M18	120 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 120	25
M18	130 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 130	25
M18	140 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 140	25
M18	150 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 150	25
M18	200 mm	11,5 mm	SW27	0057 18 200	25
M20	20 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 20	50
M20	25 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 25	25
M20	30 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 30	25
M20	35 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 35	25
M20	40 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 40	50
M20	45 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 45	25
M20	50 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 50	25
M20	55 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 55	25
M20	60 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 60	25
M20	65 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 65	25
M20	70 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 70	25
M20	75 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 75	25
M20	80 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 80	25
M20	85 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 85	25
M20	90 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 90	25
M20	95 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 95	25
M20	100 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 100	25
M20	110 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 110	25
M20	115 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 115	25
M20	120 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 120	25
M20	130 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 130	25
M20	140 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 140	25
M20	150 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 150	25
M20	160 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 160	25
M20	170 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 170	10
M20	180 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 180	25
M20	190 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 190	10
M20	200 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 200	10
M20	220 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 220	10
M20	230 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 230	20
M20	240 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 240	10
M20	250 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 250	10
M20	260 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 260	10
M20	280 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 280	10
M20	300 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 300	10
M20	320 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 320	10
M20	340 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 340	1
M20	360 mm	12,5 mm	SW30	0057 20 360	1
M22	60 mm	14 mm	SW34	0057 922 60	25
M22	65 mm	14 mm	SW34	0057 922 65	10
M22	90 mm	14 mm	SW34	0057 922 90	10
M24	20 mm	15 mm	SW36	0057 24 20	25

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M24	30 mm	15 mm	SW36	0057 24 30	25
M24	35 mm	15 mm	SW36	0057 24 35	25
M24	40 mm	15 mm	SW36	0057 24 40	25
M24	45 mm	15 mm	SW36	0057 24 45	25
M24	50 mm	15 mm	SW36	0057 24 50	25
M24	55 mm	15 mm	SW36	0057 24 55	10
M24	60 mm	15 mm	SW36	0057 24 60	25
M24	65 mm	15 mm	SW36	0057 24 65	10
M24	70 mm	15 mm	SW36	0057 24 70	25
M24	75 mm	15 mm	SW36	0057 24 75	10
M24	80 mm	15 mm	SW36	0057 24 80	25
M24	85 mm	15 mm	SW36	0057 24 85	10
M24	90 mm	15 mm	SW36	0057 24 90	10
M24	100 mm	15 mm	SW36	0057 24 100	10
M24	110 mm	15 mm	SW36	0057 24 110	10
M24	120 mm	15 mm	SW36	0057 24 120	10
M24	130 mm	15 mm	SW36	0057 24 130	10
M24	140 mm	15 mm	SW36	0057 24 140	10
M24	150 mm	15 mm	SW36	0057 24 150	5
M24	160 mm	15 mm	SW36	0057 24 160	5/10
M24	165 mm	15 mm	SW36	0057 24 165	10
M24	170 mm	15 mm	SW36	0057 24 170	10
M24	180 mm	15 mm	SW36	0057 24 180	5
M24	190 mm	15 mm	SW36	0057 24 190	10
M24	200 mm	15 mm	SW36	0057 24 200	10
M24	210 mm	15 mm	SW36	0057 24 210	10
M24	220 mm	15 mm	SW36	0057 24 220	10
M24	240 mm	15 mm	SW36	0057 24 240	5
M24	250 mm	15 mm	SW36	0057 24 250	10
M24	260 mm	15 mm	SW36	0057 24 260	5
M24	280 mm	15 mm	SW36	0057 24 280	10
M24	300 mm	15 mm	SW36	0057 24 300	10
M24	320 mm	15 mm	SW36	0057 24 320	10
M24	360 mm	15 mm	SW36	0057 24 360	10
M24	380 mm	15 mm	SW36	0057 24 380	5
M27	50 mm	17 mm	SW41	0057 27 50	10
M27	60 mm	17 mm	SW41	0057 27 60	5
M27	65 mm	17 mm	SW41	0057 27 65	10
M27	70 mm	17 mm	SW41	0057 27 70	10
M27	75 mm	17 mm	SW41	0057 27 75	10
M27	80 mm	17 mm	SW41	0057 27 80	10
M27	85 mm	17 mm	SW41	0057 27 85	10
M27	90 mm	17 mm	SW41	0057 27 90	10
M27	100 mm	17 mm	SW41	0057 27 100	10
M27	110 mm	17 mm	SW41	0057 27 110	10
M27	120 mm	17 mm	SW41	0057 27 120	10
M27	130 mm	17 mm	SW41	0057 27 130	10
M27	140 mm	17 mm	SW41	0057 27 140	10
M27	150 mm	17 mm	SW41	0057 27 150	10
M27	160 mm	17 mm	SW41	0057 27 160	10
M27	200 mm	17 mm	SW41	0057 27 200	10
M30	30 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 30	10
M30	35 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 35	10
M30	40 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 40	10

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M30	45 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 45	10
M30	50 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 50	5
M30	55 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 55	10
M30	60 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 60	10
M30	65 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 65	10
M30	70 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 70	10
M30	75 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 75	10
M30	80 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 80	10
M30	85 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 85	10
M30	90 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 90	5
M30	100 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 100	10
M30	110 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 110	10
M30	120 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 120	5
M30	130 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 130	5
M30	140 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 140	5
M30	150 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 150	5
M30	160 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 160	5
M30	170 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 170	10
M30	180 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 180	5
M30	200 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 200	10
M30	220 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 220	5
M30	250 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 250	10
M30	260 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 260	5
M30	280 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 280	10
M30	300 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 300	10
M30	320 mm	18,7 mm	SW46	0057 30 320	5
M33	90 mm	21 mm	SW50	0057 33 90	10
M33	100 mm	21 mm	SW50	0057 33 100	10
M33	120 mm	21 mm	SW50	0057 33 120	10
M33	130 mm	21 mm	SW50	0057 33 130	5
M33	140 mm	21 mm	SW50	0057 33 140	5
M33	150 mm	21 mm	SW50	0057 33 150	20
M33	180 mm	21 mm	SW50	0057 33 180	10
M36	50 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 50	10
M36	60 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 60	10
M36	70 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 70	10
M36	75 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 75	10
M36	80 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 80	5
M36	90 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 90	5
M36	100 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 100	5
M36	110 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 110	10
M36	120 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 120	5
M36	130 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 130	10
M36	140 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 140	10
M36	150 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 150	5
M36	160 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 160	5
M36	180 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 180	10
M36	200 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 200	5
M36	240 mm	22,5 mm	SW55	0057 36 240	5
M42	50 mm	26 mm	SW65	0057 42 50	10
M42	60 mm	26 mm	SW65	0057 42 60	5
M42	70 mm	26 mm	SW65	0057 42 70	5
M42	80 mm	26 mm	SW65	0057 42 80	5
M42	90 mm	26 mm	SW65	0057 42 90	10

Type de filetage x diamètre nominal (d ₁)	Longueur (l ₁)	Hauteur de tête (k ₁)	Entrainement extérieur (s ₁)	Art. N°	Condit.
M42	100 mm	26 mm	SW65	0057 42 100	5
M42	110 mm	26 mm	SW65	0057 42 110	5
M42	120 mm	26 mm	SW65	0057 42 120	5
M42	130 mm	26 mm	SW65	0057 42 130	5
M42	140 mm	26 mm	SW65	0057 42 140	5
M42	150 mm	26 mm	SW65	0057 42 150	5
M42	160 mm	26 mm	SW65	0057 42 160	5
M48	60 mm	30 mm	SW75	0057 48 60	5
M48	70 mm	30 mm	SW75	0057 48 70	5
M48	100 mm	30 mm	SW75	0057 48 100	5
M48	110 mm	30 mm	SW75	0057 48 110	5
M48	130 mm	30 mm	SW75	0057 48 130	5
M48	140 mm	30 mm	SW75	0057 48 140	5
M48	160 mm	30 mm	SW75	0057 48 160	1
M48	170 mm	30 mm	SW75	0057 48 170	5
M56	80 mm	35 mm	SW85	0057 56 80	5
M56	130 mm	35 mm	SW85	0057 56 130	5
M64	150 mm	40 mm	SW95	0057 64 150	5

Indication

La norme ISO 4017 remplace la norme DIN 933 | Il existe des similitudes | Les dimensions nominales ont été étendues | Le surplat a été modifié pour les diamètres M10, M12, M14 et M22.