


COMPACT SILENCIO EXP-15 2HR ✓ VMC Simple Flux

Seulement
15 cm




APPLICATION	SANITAIRES	MATÉRIAU	VERSION	GARANTIE
T2 à T7 Neuf Rénovation	Jusqu'à 3 sanitaires	Tôle acier galva. isolée renforcée	Turbine à réaction	5 ans

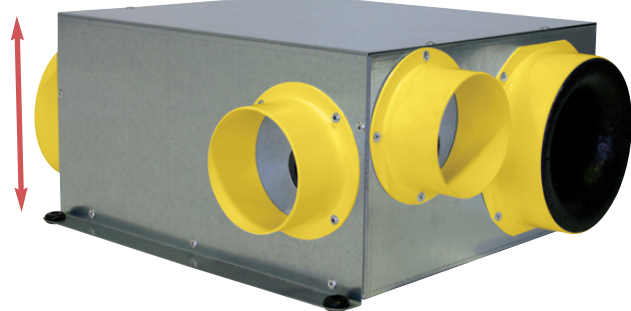

25
dB(A)

Perception oreille humaine



Caisson Compact de VMC Simple Flux Autoréglable pour logement de 2 à 7 pièces principales équipé d'une cuisine et jusqu'à 3 sanitaires.

La VMC, COMPACT SILENCIO EXP-15 2HR, avec seulement 15 cm d'épaisseur, est spécialement conçue pour répondre à des contraintes d'encombrement. Ainsi, elle peut être installée en faux plafond, en placard technique, en soupente, etc... et peut être utilisée dans toutes les positions.

► Avantages

- Silencieux : puissance acoustique : 25 dB(A) pour un équivalent en pression acoustique à 2 m : 16 dB(A) en petite vitesse à la bouche cuisine.
- Isolation intérieure en mousse de mélamine.
- Faible consommation électrique à partir de 9 W en petite vitesse.
- **Piquage cuisine avec Venturi** : silence et meilleure aéraulique.

► Caractéristiques

Caisson équipé d'un piquage cuisine Ø125, de 3 piquages sanitaires Ø 80 régulés (2 calibrés à 30 m³/h et 1 calibré à 15 m³/h) et d'un rejet Ø125.

Débits extraits conformes à l'arrêté de mars 1982.

Niveau de puissance acoustique en PV à la bouche cuisine : 25 dB(A)

Niveau de pression acoustique à 2 m en PV à la bouche cuisine : 16 dB(A)

Turbine à réaction à haut rendement (faible encrassement) et moteur monté sur roulement à billes.

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 3 vitesses (sélectionner les 2 vitesses correspondantes à la configuration de votre logement)

Caractéristiques électriques :

Débit global mini (m³/h) Puissance électrique (W)	Taille logement	
	T2 à T4	T5 à T7
Petite vitesse 1 T2 à T4 *	90 m³/h - 9 W	
Petite vitesse 2 T5 à T7 *		135 m³/h - 19 W
Grande Vitesse universelle **	225 m³/h - 70 W	
Consommation électrique moyenne	11,5 W-Th-C	21 W-Th-C

* à sélectionner suivant la configuration du logement (nombre de pièces principales)

** commune aux deux configurations

Boîtier de raccordement électrique avec prédécoupes pour gaines ICT (Ø16 et 20) et connecteur rapide repéré.

Structure en acier galvanisé et isolation acoustique en mousse de mélamine. Equipée de 4 plots anti-vibratiles pour fixation silencieuse.

Dimensions hors tout L x l x h : 410 x 360 x 150 mm

Poids 3,9 kg

Référence	Code	Gencod	PU HT
CAISSON COMPACT SILENCIO EXP-15 2HR	911520	3325579115205	301,46
KIT COMPACT SILENCIO EXP-15 2HR	913208	3127609132080	310,96
KIT COMPACT SILENCIO EXP-15 2HR Design	913209	3127609132097	331,46

Contribution DEEE à ajouter au prix net : = 0,42 €

2 modes de fonctionnement grâce à la carte électronique : 2 HR CONTROL


Fonctionnement automatique :

- La VMC est équipée de 2 sondes d'humidité (1 sur le piquage cuisine, 1 sur le piquage de la salle de bains principale).
- Dès que le taux d'humidité dépasse 75 % (taux fixé en usine) en cuisine ou en salle de bains, la VMC passe en grande vitesse.
- La VMC repasse en petite vitesse dès que l'humidité est évacuée.


Fonctionnement manuel :

- Le passage en grande vitesse peut être activé par un commutateur installé dans la cuisine.
- Après 30 minutes, la VMC repasse automatiquement en petite vitesse.

► Encombrement

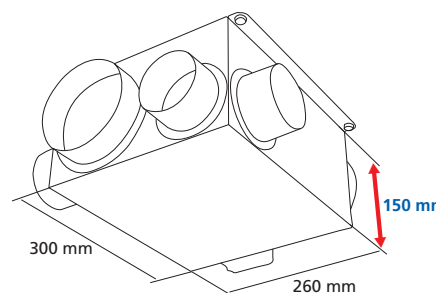

► Composition des kits

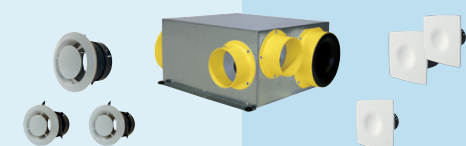

KIT 913208

- 1 caisson COMPACT SILENCIO EXP-15 2HR
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches sanitaires Ø 80 mm

KIT 913209

- 1 caisson COMPACT SILENCIO EXP-15 2HR
- 1 bouche Design cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches Design sanitaires Ø 80 mm