



***Soluções para os setores Industrial,
Agronegócio e Construção Civil***

Líder em Qualidade



Vista aérea da fábrica em Jundiaí - SP

A Maccaferri com mais de 130 anos de tradição e liderança na fabricação de produtos de alta qualidade e durabilidade para a Engenharia Civil e Ambiental, disponibiliza agora todo seu know-how para atender ao mundo do Agronegócio.

As características mecânicas dos nossos produtos, a resistência à corrosão, as contínuas pesquisas sobre os materiais e as novas tecnologias, são fatores que apontam a Maccaferri como líder em qualidade.





Forma Viva®

Cercamentos paisagísticos

Aplicável nas mais diversas situações, o limite é a sua criatividade.


Produzidas nas alturas (m): 0,25 - 0,45 - 0,65 - 0,95 - 1,25;

Nos comprimentos (m): 10 e 25;

Nas cores: Branco e Verde



- ✓ Perfeita para seu paisagismo;
- ✓ Simples;
- ✓ Durável.

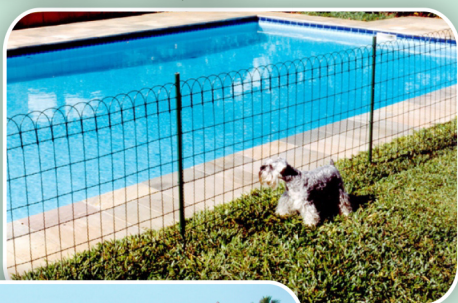



MacElétrico®

Arame para cerca elétrica

Arame com galvanização pesada, na dimensão de 2,11mm, indicado para confecção de cercas elétricas.

Metragem: 500m e 1000m.

Carga de ruptura: 460kgf mínimo.





MacFrut®

Arame para fruticultura

Arame com galvanização pesada, na dimensão de 2,11mm, indicado para aplicações na fruticultura.

Metragem: 500m e 1000m.

Carga de ruptura: 460kgf mínimo.





MacPescTM AntiCraca


A Maccaferri desenvolveu uma nova linha de tanques rede com uma blenda polimérica de alta performance, especialmente desenvolvida para combater a proliferação dos mexilhões dourados.

O MacPescTM AntiCraca possui um revestimento plástico especialmente aditivado, que através da nanotecnologia, cria um mecanismo que repele o mexilhão dourado, diminuindo sua interação com o tanque revestido. Dessa forma, ocorre o desprendimento do mexilhão da malha com maior facilidade, impedindo que ele fique ancorado por muito tempo, evitando assim sua proliferação.

Tipos de revestimento	Diâmetro (mm)	Comprimento (m/kg)	Resistência à tração (KgF/mm ²)
ZincAl + Blenda polimérica AntiCraca	2,24	80	40-55
	2,65	51	40-55
ZN + Blenda polimérica AntiCraca	2,24	80	40-55
	2,65	51	40-55



Acabamento da tela.





MacWire F

Arame Farpado

Arame zincado, com camada de zincagem leve, diâmetro de 1,52mm, conforme NBR - 6317/82.

Categoria de Galvanização: A
Classe: 250

Comprimento dos rolos (m)	Peso aproximado dos rolos (kg)	Quantidade rolos/paleta
100	4,45	120
250	11,50	80
500	22,00	36

OBS: Distância entre farpas, 125mm + ou - 15%.





MacWire O

Arame Ovalado

Arame ovalado, com camada de zincagem leve, em aço MTC - (SAE 1045), na dimensão de: 2,40 x 3,00mm, conforme NBR5887.

Comprimento dos rolos (m)	Peso aproximado dos rolos (kg)
500	Sob Consulta
1000	46

Carga de ruptura: 700kgf mínimo.





**MacWire O**
Arame Ovalado

MACCAFERRI
Tel: (11) 4525-5000
www.maccferri.com.br
Indústria Brasileira

Diâmetro: 2,40mm x 3,00mm
ZN Leve - min. 70g/m²
Carga min. de ruptura: 700kgf
Peso líquido: 45kg
Conforme NBR 5887

1.000m

Arame Revestido

Arame com camada de zincagem leve ou pesada, revestidos com PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,35mm/raio.

Embalagens:

Rolos de 1kg.

Rolos comerciais de 50kg ou 100 kg.


Rolos industriais de 300kg.

Bitolas normais de produção (mm):

1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40.

OBS 1: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.

OBS 2: Poderemos também fornecer arames com revestimento **ZincAl™**, revestidos com PVC.

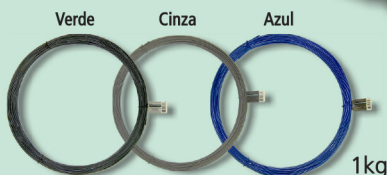

Arame Trefilado

Arame trefilado, com superfície clara ou polida, em rolos industriais de 150kg ou em spiders de 900kg, 1000kg ou 1250kg, com ou sem oleamento, com ou sem embalagem e/ou estrechado.

Alternativas de produção: Aço **BTC** e **MTC**.

Bitolas normais de produção (mm):

BTC: a partir de 1,24 até 11,50.

MTC: a partir de 2,00 até 4,00.

OBS: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.



Arame Zincado

Arame zincado, com camada de zincagem leve ou pesada, destinado as mais diversas aplicações junto às indústrias de: agropecuária, avicultura, telheiros, artigos para escritório, eletrificações e aramados em geral.

Alternativas de produção: Aço **BTC** e **MTC**.

Embalagens:

Rolos de 1kg.

Rolos comerciais de 50kg ou 100 kg.


Rolos industriais de 500kg.

Bitolas normais de produção (mm):

1,24 - 1,65 - 2,11 - 2,77 - 3,40 - 4,19 - 5,15 - 6,04.

OBS 1: Outras bitolas poderão ser produzidas mediante consulta prévia.

OBS 2: Poderemos também fornecer arames com revestimento **ZincAl™**.



1kg



Zinco Forte

Arames galvanizados

Tela de simples torção desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais e quadras esportivas) produzida com arame **BTC**, com revestimento de **'ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA'**.

Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.



Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
64x64	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
70x70	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
76x76	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
80x80	2,77 3,40	1,00 a 4,00




Tipos de acabamento das telas

Picot duplo



Picot simples



Normal





Zinco Plast

Arames em PVC

Tela de simples torção desenvolvida para aplicação em diversos segmentos (áreas industriais, públicas, residenciais e quadras esportivas) produzida com arame **BTC**, com revestimento de '**ZINCAGEM LEVE E/OU PESADA**', revestido em PVC de altíssima qualidade, com espessura mínima de 0,35mm/raio.

Demais exigências: Conforme NBR 6331/82 e NBR 10118/02.



Malha (mm)	Fio (mm)	Altura (m)
50x50	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
64x64	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
70x70	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
76x76	2,11 2,77 3,40	1,00 a 4,00
80x80	2,77 3,40	1,00 a 4,00




Tipos de acabamento das telas

Picot duplo



Picot simples



Normal





Sistema de Gestão de Qualidade
Certificado de Conformidade com a
Norma ISO 9001



MACCAFERRI

AMERICA LATINA

Matriz.

Av. José Benassi, 2601 - Distrito Industrial FazGran
CP 520 - CEP 13.213.085 - Jundiaí - SP- Brasil
Tel.: (11) 4525-5000
E-mail: info.br@maccaferri.com
www.maccaferri.com/br

Unidade Centro-Norte.

Tel.: (62) 3661-0030
E-mail: goiania.br@maccaferri.com

Unidade Minas Gerais.

Tel.: (31) 3497-4455
E-mail: belohorizonte.br@maccaferri.com

Unidade Nordeste.

Tel.: (81) 3271-4780
E-mail: recife.br@maccaferri.com

Unidade Sudeste.

Rio de Janeiro:
Tel.: (21) 3431-3610
E-mail: rio.br@maccaferri.com

São Paulo:

Tel.: (11) 4525-5000
E-mail: saopaulo.br@maccaferri.com

Unidade Sul.

Tel.: (41) 3286-4688
E-mail: sul.br@maccaferri.com