
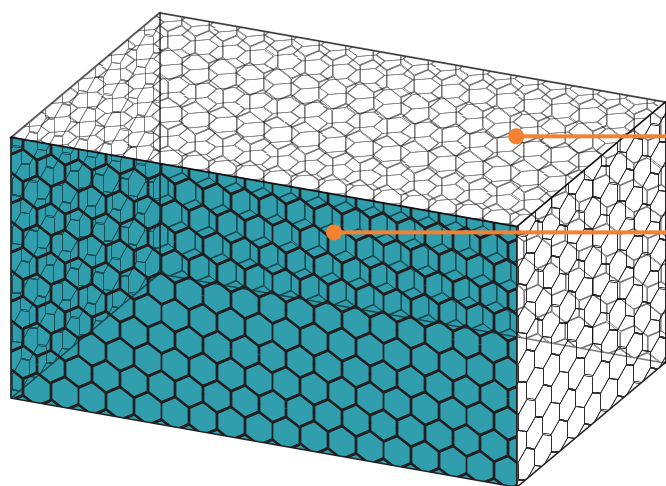


GABION STRONG FACE

MACCAFERRI

**GABION
STRONG
FACE**
MË SHUMË REZISTENCË KU KERKOHET


Gabion Strong Face kombinon 2 diametra të ndryshëm teli:

Diametri i telit të lehtë
në faqet e pasme të mbyllura

Diametri i telit të trashë
në faqet e para të ekspozuara

I FORCUAR

I ngjeshur në pjesën e përparme ku kërkohet më shumë performancë.


EFEKTIVE

E lehtësuar në faqet e pasme për një shpërndarje më të mirë të peshës. distribution.


Gabion Strong Face është i disponueshëm në konfigurime të ndryshme:

1. Faqe e përparme e përforcuar
2. Faqe anësore e përforcuar

Kombinime të ndryshme të diametrit të telit janë në dispozicion.



1.



2.

DESIGN THE CHANGE



Strong Face Gabions janë rezultat i fushatës eksperimentale dhe numerike të testimit, një projekt që vendos ndikimet afatgjata ekonomike dhe mjedisore të një strukture në qendër të aktivitetit të projektimit.

MË SHUMË PERFORMANCË, KURSIM MË TË LARTË


**GABION
SERVICEABILITY
COEFFICIENT (GSC)
COST-EFFECTIVE DESIGN**

Koeficienti i Shërbimit të Gabionit (GSC) është parametri eksperimental që përdoret për të vlerësuar deformimet dhe degradimet që mund të ndodhin në njësitë e gabionit me kalimin e kohës, që synon të maksimizojë performancën e strukturës së gabionit në 120 vjet.

GABION STRONG FACE


GABION INOVATIV PËR TË MAKSIMIZUAR PERFORMANCËN DHE ULJEN E KOSTOVE



MURI GABION
Me Gabion
GalMac



MURI GABION
Me Gabion
Strong Face me
veshje PoliMac



**ME PAK
GABIONË**

Falë performancës së jashtëzakonshme të Gabion Strong Face, seksioni terthor i murit mund të riformohet

Mbi
25%
kursim për metër linear
e murit të gabionit



**ME PAK
GURË**

Përdorimi i gabioneve me performancë më të mirë zvogëlon nevojën e gurëve për të përmbushur kërkesat e shërbimit 120 vjet

Deri ne
25%
kurim i gurit për metër
linear të murit gabion



**INSTALLIM
MË I SHPEJTË**

Një seksion terthor më i vogël kërkon më pak kohë për t'u përfunduar

Deri ne
30%
instalim më i shpejtë



**NDIKIMI MË I
ULËT NË MJEDIS**

Përdorimi i Gabion Strong Face redukton burimet e nevojshme për të ndërtuar murin Gabion, duke shkurtuar në mënyrë drastike barrën mjedisore

Mbi
25%
e kursimeve të CO për linear
të murit të gabionit

hifrat e paraqitura këtu i referohen rastit të një Muri Gabion 6 m të lartë që plotëson kërkesat e shërbimit në 120 vjet. Përfitimet mund të jenë edhe më të mëdha sipas kushteve specifike të vendit.

GAWAC 3.0
Gabion Wall Design
2020



Download GAWAC software to design with GSC



Numri i certifikimit SP 01465
Maccaferri është e përkushtuar të komunikojë informacion të besueshëm dhe të krahasueshëm në lidhje me ndikimet mjedisore të ciklit jetësor të produkteve



Produktet tona janë të certifikuar dhe të testuara nga institutet kryesore dhe në përputhje me udhëzimet dhe standardet më të fundit (ETAG027, EN10223-3, ISO 17746, ISO 17745). Certifikatat e produktit përfshijnë shenjë CE, Certifikatën e Agrëmentit BBA, shenjë NF, shenjë COPRO dhe homologimin BAFU-FOEN për barrierat e dëborës. Për më shumë informacion kontaktoni zyrën tonë të certifikimit.

Maccaferri Balkans shpk
Autostrada DR-TR; KM 6,Xhafzotaj
Autostrada DR-TR; KM 6,Xhafzotaj
Shijak, Durrës
Shqipëri, Albania
E: info.al@maccaferri.com

maccaferri.com