


SIGURI PËRMES TESTIMIT DHE CERTIFIKIMIT

Zgjidhjet tona të rënies së shkëmbinjve i nënshtrohen një fushate testimi dhe certifikimi kompleks dhe rigoroz. Vlerësimi i performancës së tyre bëhet përmes testeve specifike, si në kushte normale ashtu edhe në kushte ekstreme, si ekspozimi i gjatë ndaj spërkatjes me kripë dhe dioksidit të squfurit SO₂. Përveç kërkesave të testimit të standardeve ndërkombëtare për performancën mekanike të sistemit të përgjithshëm, të gjitha lëndët e para dhe përbërësit e Barrierave Rockfall Maccaferri i nënshtrohen testeve të dedikuara të plakjes, në mënyrë që të sigurohet cilësia e tyre nga momenti i instalimit deri në fund të jetëgjatësisë së tyre.

TESTI I SPËRKATJES ME KRIPË

SISTEMET E RRJETAVE TË PANELEVE HEA TE BARRIERAVE ROCKFALL

up to
3,000 h
Ekspozim
pa formim
ndryshku

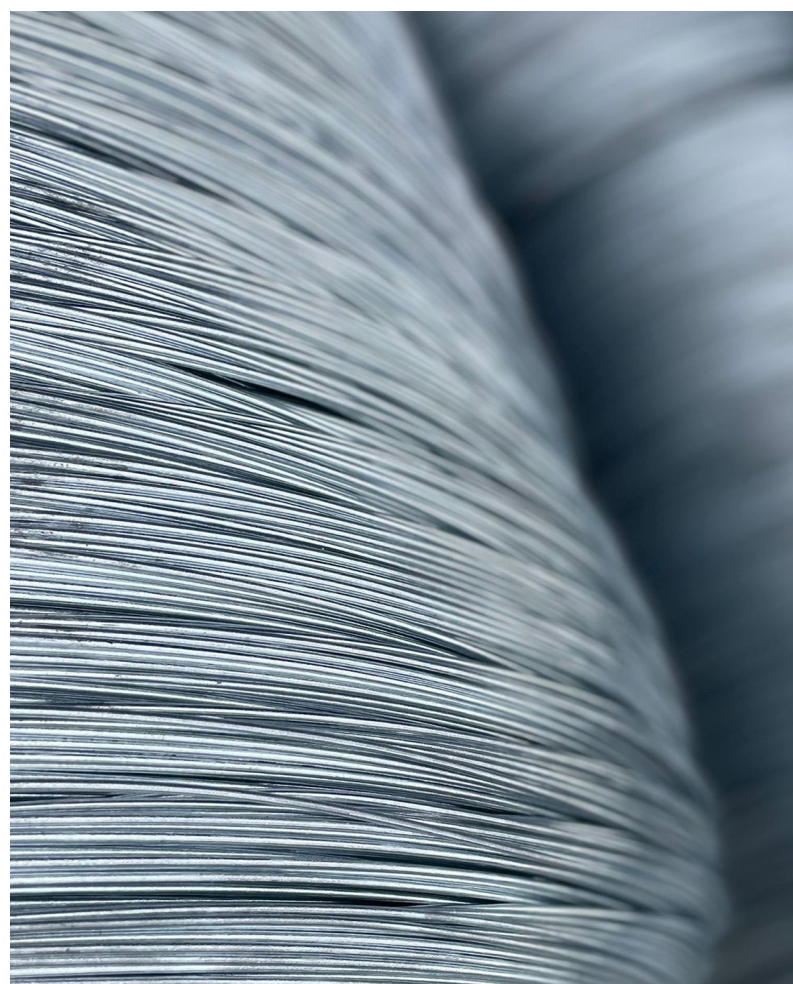

Maccaferri Balkans shpk

Autostrada DR-TR; KM 6,Xhafzotaj

Shijak, Durrës

Shqipëri, Albania

E: info.al@maccaferri.com

maccaferri.com

Engineering a Better Solution

Motoja e Maccaferrit është "**Projektojmë zgjidhjen më të mirë**"; Ne nuk furnizojmë thjesht produkte, por punojmë në partneritet me klientët tanë, duke ofruar ekspertizë teknike për të ofruar zgjidhje të gjithanshme, me kosto të ulët dhe ekologjike. Ne synojmë të ndërtojmë marrëdhënie reciproke të dobishme me klientët përmes cilësisë së shërbimit dhe zgjidhjeve tona.

NXHINIERE NE TE GJITHE BOTEN

Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, ne shpikëm Gabionet dhe ndryshuam peizazhin e inxhinierisë civile, dhe po vazhdojmë ta ndryshojmë edhe sot. Ne punojmë çdo ditë për të gjetur zgjidhje më të mira për klientët tanë në të gjithë botën. Rrjeti ynë mbarëbotëror rritet përmes inovacionit dhe diversifikimit të sektorëve të aktivitetit dhe përmes një game në rritje të produkteve dhe aplikimeve me cilësi të lartë dhe ekologjike.

OFFICINE MACCAFERRI GROUP PROFILE I

themeluar në 1879, Grupi ynë u bë shpejt një referencë mbarëbotërore në hartimin dhe zhvillimin e zgjidhjeve të avancuara, me zyrë në mbi 70 vende dhe 23 fabrika në mbarë botën

Misioni ynë është të ndjekim përso smërinë përmes përmirësimit të vazhdueshëm, duke u ofruar klientëve zgjidhje të inxhinierike që janë inovative, të avancuara dhe miqësore me mjedisin. Ne jemi të përkushtuar ndaj sigurisë, cilësisë dhe qëndrueshmërisë së jashtëzakonshme, për të krijuar vlerë për të gjithë palët e interesuara, si dhe komunitetet tona.

MACCAFERRI APPLICATIONS

 RETAINING WALLS
& SOIL REINFORCEMENT

 HYDRAULIC WORKS

 ROCKFALL PROTECTION
& SNOW BARRIERS

 EROSION CONTROL

 SOIL STABILIZATION
& PAVEMENTS

 BASAL REINFORCEMENT

 COASTAL PROTECTION,
MARINE STRUCTURES
& PIPELINE PROTECTION

 ENVIRONMENT,
DEWATERING & LANDFILLS

 DRAINAGE OF STRUCTURES

 TUNNELLING*

 LANDSCAPE
& ARCHITECTURE

 SAFETY & NOISE BARRIERS

 FENCING & WIRE

 AQUACULTURE
NETS/CAGES

 CONCRETE FLOORING,
PRECAST & OTHER USES*

 INDUSTRIAL
MANUFACTURING


**VESHJET ME QENDRUESHMERI
TE LARTE PER ROCKFALL**

M

VESHJE METALIKE TE AVANCUAR KUNDER KORROZIONI

Kur ekspozohet ndaj kushteve agresive mjedisore, mbrojtja nga rënia e gurëve mund të përkeqësohet shpejt, duke kërcënuar sigurinë e njerëzve dhe aseteve.

Ekspozimi ndaj lagështisë dhe ndotjes së mjedisit atmosferik, së bashku me efektet e klorureve dhe kripërave, ndikojnë ndjeshëm në shkallën e korrozionit duke ndryshuar cilësinë e telit të çelikut.

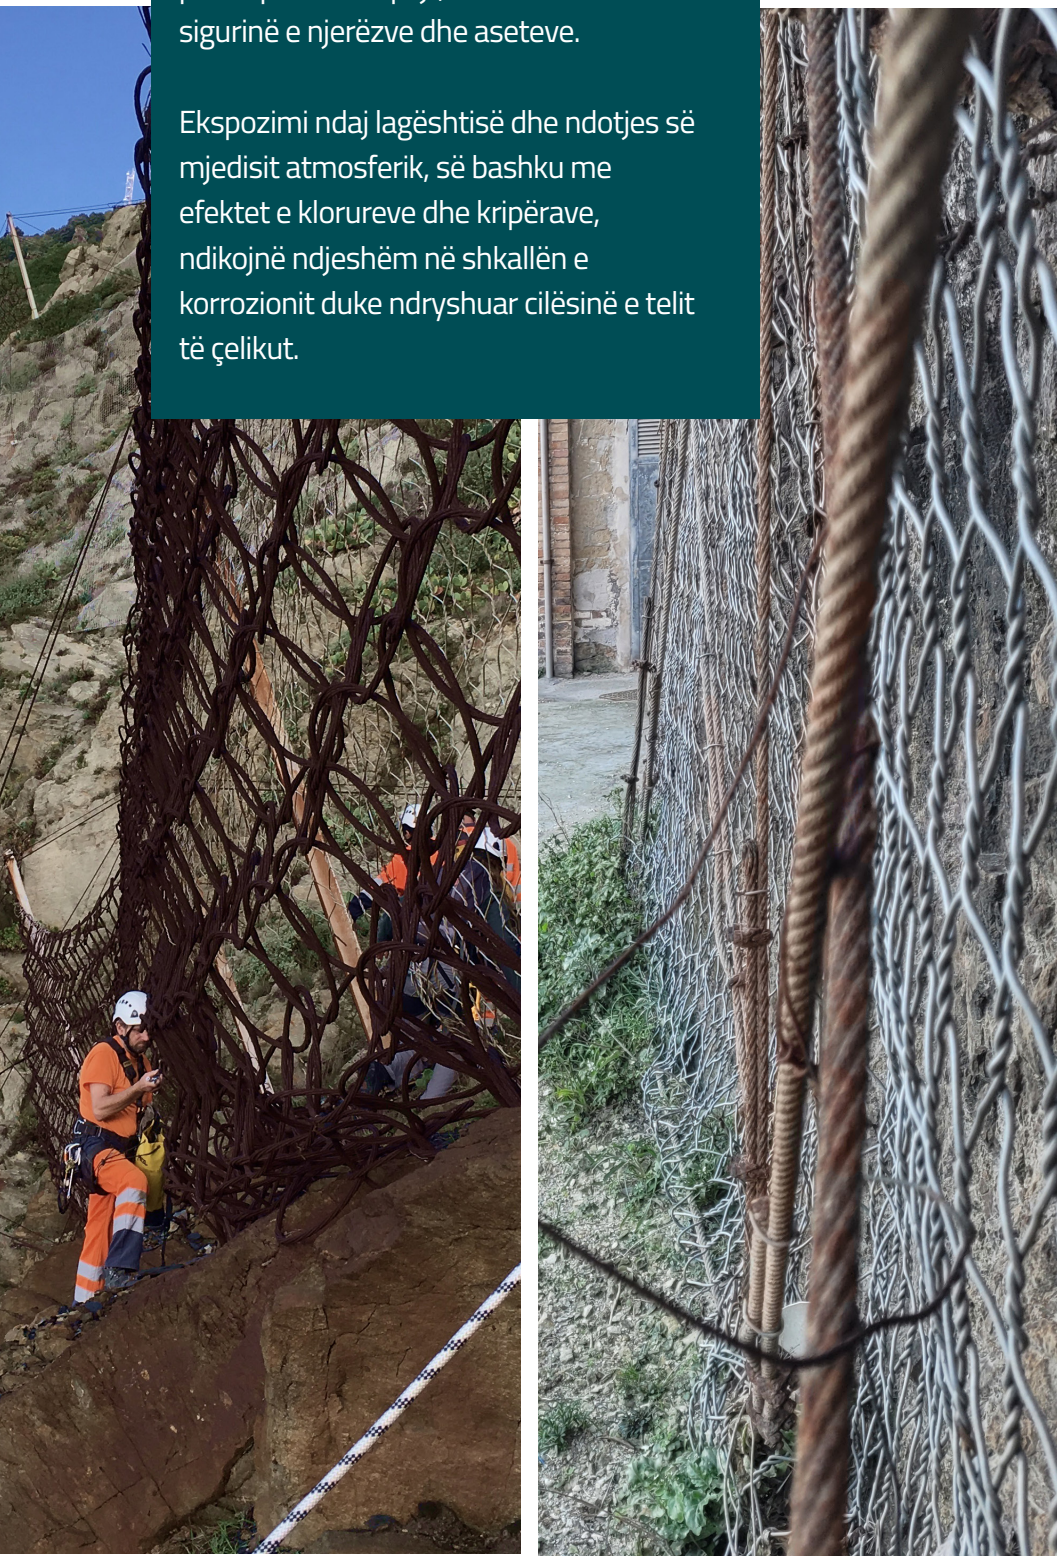

A DO TE NDIHESHIT TE SIGURT?

Korrozioni i telit të çelikut mund të çojë në përkeqësimin e mbrojtjeve nga rënia e shkëmbinjve. Aplikimi i një shtrese të avancuar rrit performancën e sistemeve tona të mbrojtjes nga rënia e shkëmbinjve duke parandaluar degradimin e telit.


Një qëndrueshmëri 5X më e larte do të thotë më pak mirëmbajtje dhe një kosto totale më të ulët

Zink i klasit B nuk perputhet me ISO 17745:2016.

Veshjet Maccaferri **GalMac C2** dhe **GalMac C3** garantojnë një jetëgjatësi të projektimit të paktën **50 vjet** respektivisht në klasat e mjedisit C2 dhe C3. Në përputhje me standardet:

ISO 17745:2016, ISO 17746:2016, EN 10233:2013

JETEGJATESIA
për veshjet e klasit A

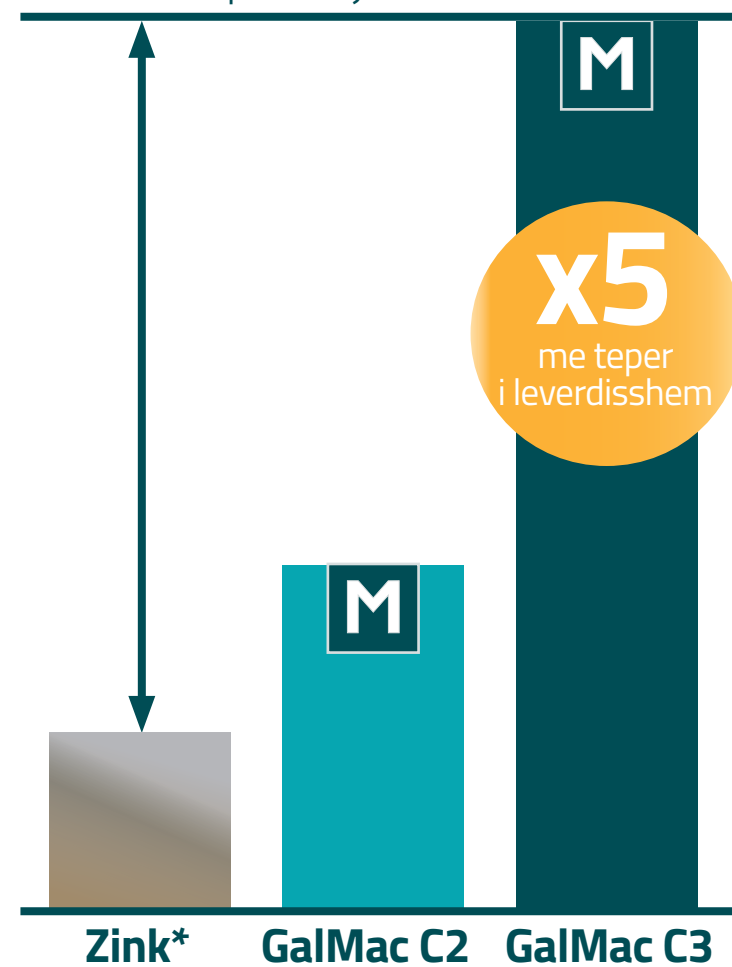

MOS LUANI ME SIGURINË, NDIQNI STANDARDET!

VESHJA

Vetem Klasi A

JETEGJATESIA

Vite

MJEDISI

Zinc	25	AGRESIVITET I ULET Kushte te thata Zonë e butë, mjedis atmosferik me ndotje të ulët. Zonë e thatë ose e ftohtë, mjedis atmosferik me periudhe të shkurtër lagështie..	
GalMac C2 (Zn95%/Al5% Alloy)	50		
GalMac C3 (Zn90%/Al10% Alloy)	120		
Zinc	10	AGRESIVITET MESATAR Kushte te thata Zonë e butë, mjedis atmosferik me ndotje mesatare ose ndonjë efekt kloruresh.	
GalMac C2 (Zn95%/Al5% Alloy)	25		
GalMac C3 (Zn90%/Al10% Alloy)	50		
Zinc		AGRESIVITET I LARTE Kushtet e lagështa Zonë e butë, mjedis atmosferik me ndotje të lartë ose efekt substancial të klorureve	
GalMac C2 (Zn95%/Al5% Alloy)	10		
GalMac C3 (Zn90%/Al10% Alloy)	25		

*ISO 17745:2016 nuk perfshin zink te klasit B.