
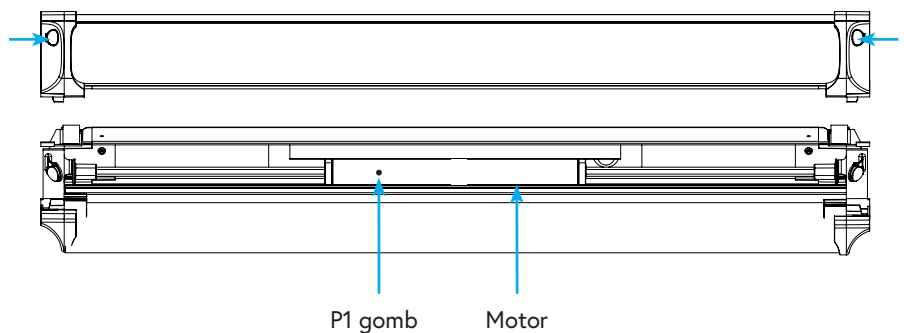


A távirányító párosítása

Többcsatornás távirányító használata esetén a párosítás előtt először ki kell választani a kívánt csatornaszámot a távirányítón.

Nyissa ki a rolókazettát a kazetta két oldalán lévő 2 gomb megnyomásával, hogy kioldja és előrefordítsa.


FONTOS: A távirányító párosítása után győződjön meg arról, hogy a rolókazetta teljesen zárva van.

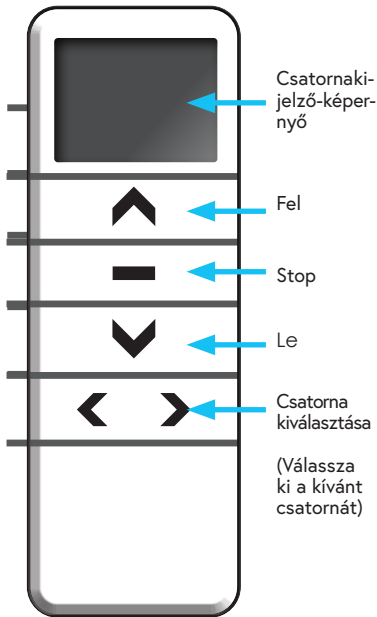

1. lépés

A mellékelt pointerrel nyomja meg és tartsa lenyomva a P1 gombot körülbelül 2 másodpercig, amíg a motor apró rezgéssel nem válaszol.

Rezgés = kisebb motormozgás




Motoros reakció

kb. 2 másodperc   Rezgés x 1

2. lépés

Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító stop gombját kb. 2 másodpercig, vagy amíg a motor 2 x rezgéssel válaszol.

 Rezgés x 2



3. lépés

Ügyeljen arra, hogy működés előtt bezárja a rolókazettát.

Most már párosítva van a távirányító és képes a roló működtetésére.

Ha további rolókat szeretne csatlakoztatni, válasszon ki egy másik csatornát a távirányítón, és ismételje meg a fenti eljárást.

Végrehajtás

A roló leengedése: Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító lefelé gombját 1 másodpercig, majd engedje fel. A roló elkezd lezáródni és automatikusan megáll az ablak aljánál.

A roló felhúzása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító felfelé gombját 1 másodpercig, majd engedje fel. A redőny elkezd felfelé mozogni, és automatikusan megáll az ablak tetejénél.

A redőny bármikor leállítható a felhúzási vagy leengedési műveletek közben a stop gomb 1 másodpercig történő megnyomásával, majd elengedésével.

Több redőny egyidejű működtetéséhez válassza a távirányítón a 0. csatornát.