
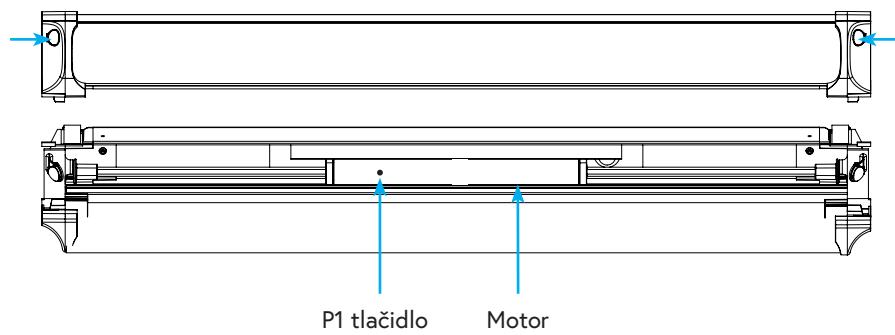


Nastavenie diaľkového ovládania

Pri použití viackanálového diaľkového ovládania je potreba pred párovaním najprv vybrať číslo kanála, ktorý chcete priradiť.

Odomknite kazetu stlačením 2 tlačidiel na oboch stranach kazety, čím ju uvoľníte a otočíte dopredu.

DÔLEŽITÉ: Po spárovaní diaľkového ovládania sa uistite, že je kazeta úplne zatvorená.

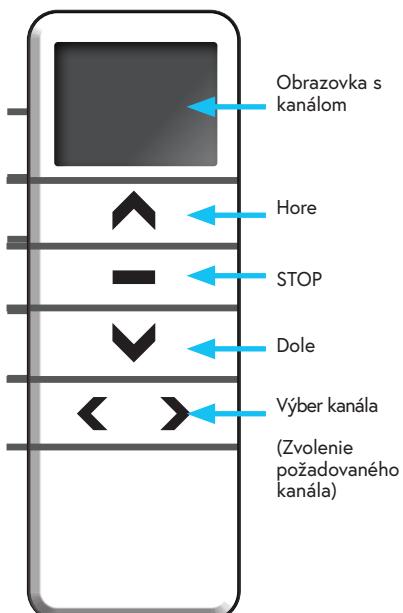

1.krok

Pomocou dotykového nástroja stlačte a podržte tlačidlo P1 po dobu asi 2 sekúnd, kým motor nezareaguje malou vibráciou.

Vibrácia=nepatrý pohyb motora




Odpoveď motora

Cca 2 sec



2.krok

Stlačte a podržte tlačidlo Stop na diaľkovom ovládaní po dobu asi 2 sekúnd alebo kým motor nezareaguje dvojitým zavibrovaním.



3.krok

Pred zahájením operácie sa uistite, že je kazeta uzatvorená.

Teraz je ovládač spárovaný s roletou a môžete ju ovládať.

Ak chcete spárovať aj iné rolety, vyberte na diaľkovom ovládaní ďalší kanál a zopakujte výšie uvedený

Prevádzka

Spustenie rolety: Stlačte a podržte tlačidlo dole na diaľkovom ovládači po dobu 1 sekundy a potom ho uvoľnite. Roleta sa začne zatvárať a automaticky sa zastaví v dolnej časti okna.

Vytiahnutie rolety: stlačte a podržte tlačidlo hore na diaľkovom ovládači po dobu 1 sekundy a potom ho uvoľnite. Roleta sa začne pohybovať hore a automaticky sa zastaví v hornej časti okna.

Roletu možno kedykoľvek počas vytiahovania alebo zaťahovania zastaviť stlačením tlačidla stop na 1 sekundu a jeho následným uvoľnením.

Ak chcete ovládať niekoľko roliek súčasne, zvolte na diaľkovom ovládači kanál 0.