
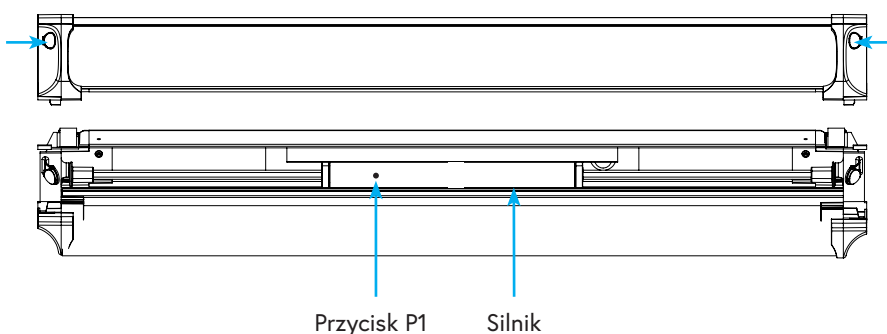


Parowanie pilota

W przypadku korzystania z pilota wielokanałowego, numer kanału, którego użytkownik chce używać musi być najpierw wybrany na pilocie przed sparowaniem.

Otwórz kasetę żaluzji, naciskając 2 przyciski po obu stronach kasety, aby ją oblokować i obrócić do przodu.

WAŻNE po sparowaniu pilota upewnij się, że kasetę rolety jest całkowicie zamknięta..

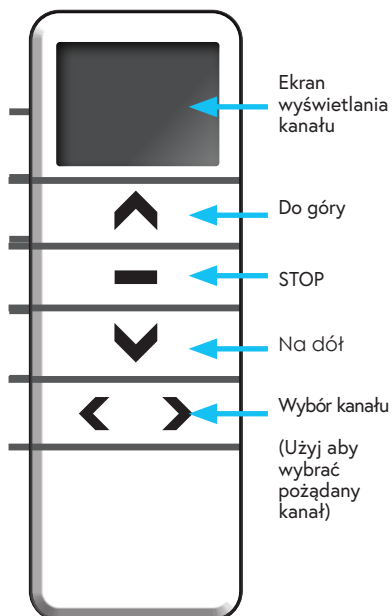

Krok 1.

Za pomocą dostarczonego narzędzia wskaźnikowego przytrzymaj przycisk P1 przez około 2 sekundy, aż silnik zareaguje małym ruchem.

jog = mały ruch silnika




Odpowiedź silnika

Około 2 sekundy   Wibracja x 1

Krok 2.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk stop na pilocie przez około 2 sekundy lub do momentu, gdy silnik zareaguje podwójną wibracją..

 Wibracja x 2



Krok 3.

Przed uruchomieniem upewnij się, że kasetę rolety jest zamknięta.

Pilot powinien być sparowany i sterować roletą.

Aby dodać kolejne rolety wybierz inny kanał na pilocie i powtórz powyższe kroki.

Użytkowanie

Rozwijanie rolety: na pilocie naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk 'na dół' a następnie zwolnij. Roleta zacznie się rozwijać i automatycznie zatrzyma się na dole okna.

Zwijanie rolety: na pilocie naciśnij i przytrzymaj przez 1 sekundę przycisk 'do góry' a następnie zwolnij. Roleta zacznie się zwijać i automatycznie zatrzyma się na górze okna.

Roletę można zatrzymać w dowolnym momencie podczas cyklu otwierania lub zamykania, naciskając przycisk stop przez 1 sekundę, a następnie zwalniając.

Aby sterować wieloma roletami jednocześnie, wybierz kanał 0 na pilocie.