


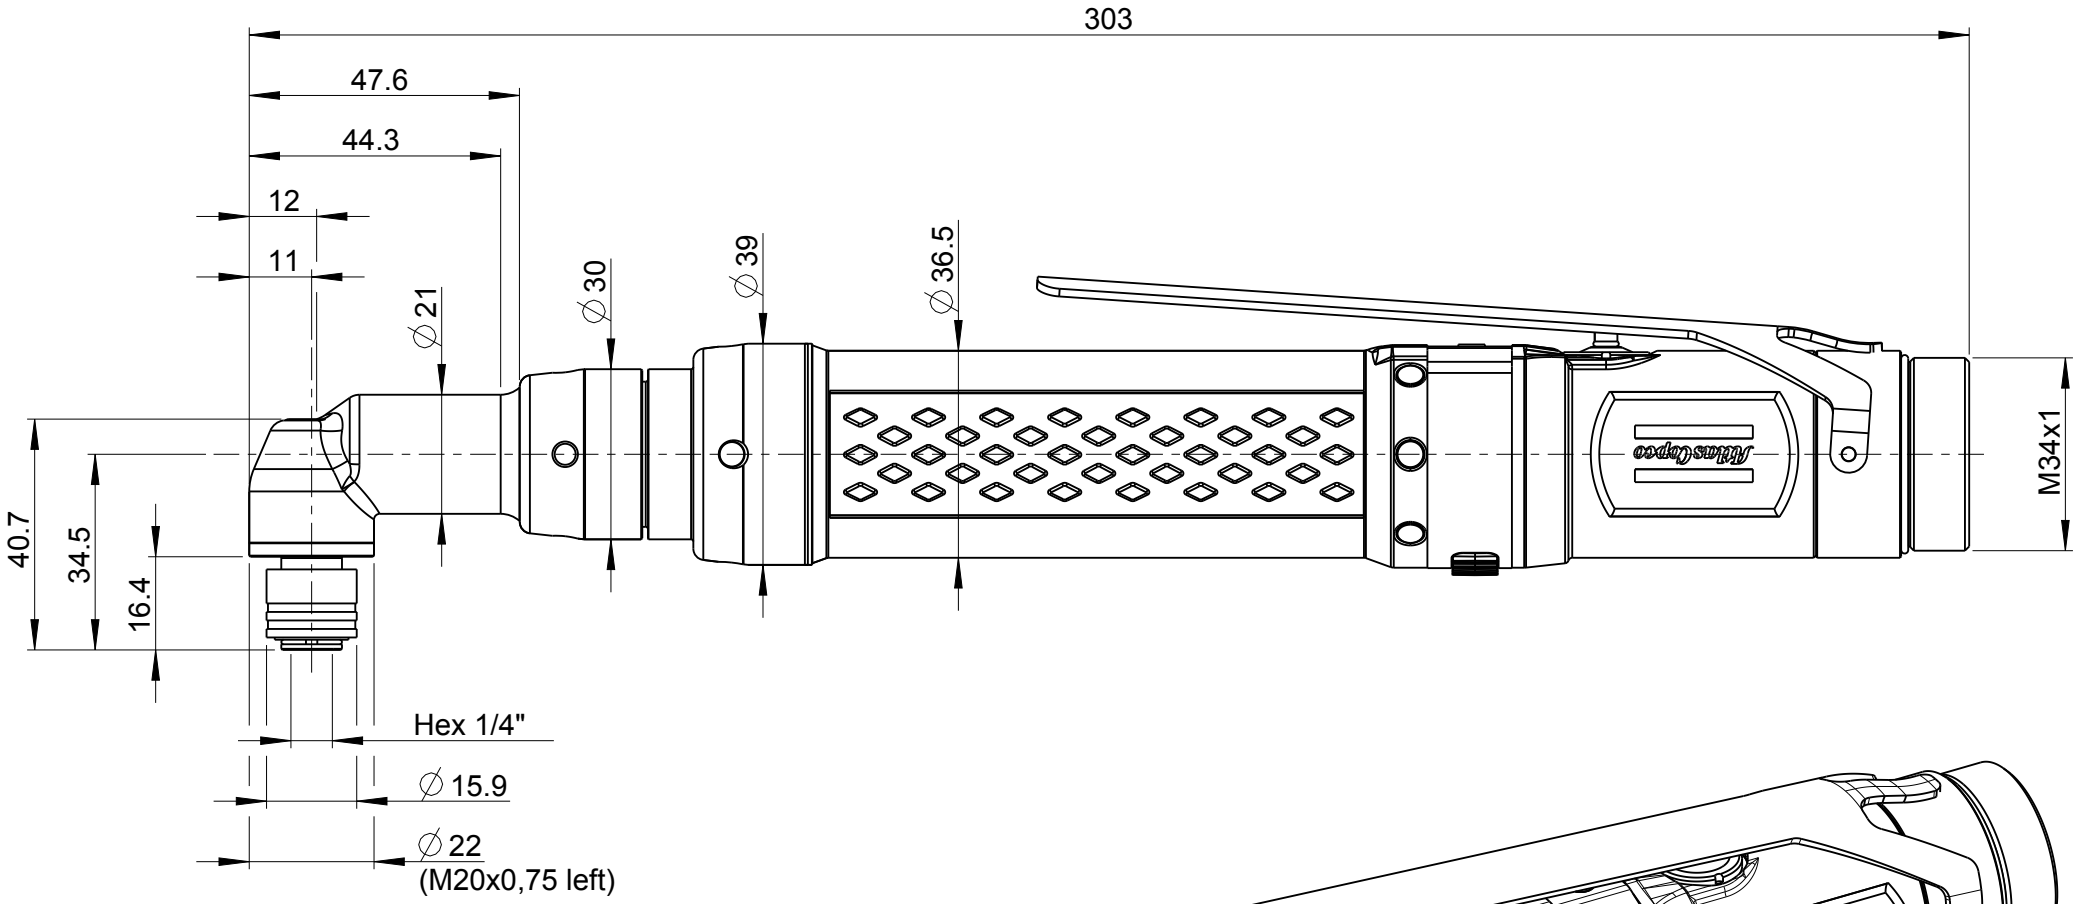


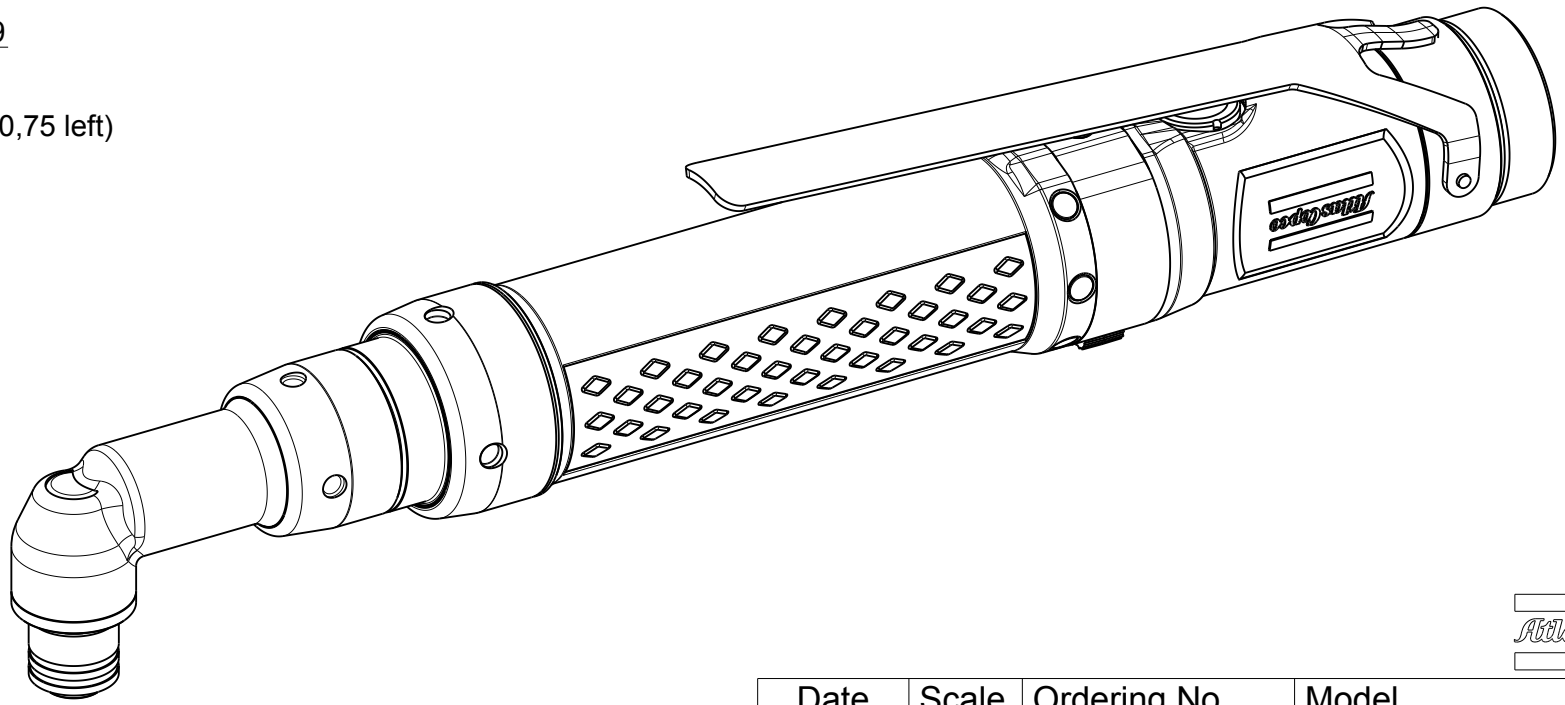


Date	Scale	Ordering No.	Model
2017-07-21	3:4	8436 0121 12	ETV ES21-12-I06-QC

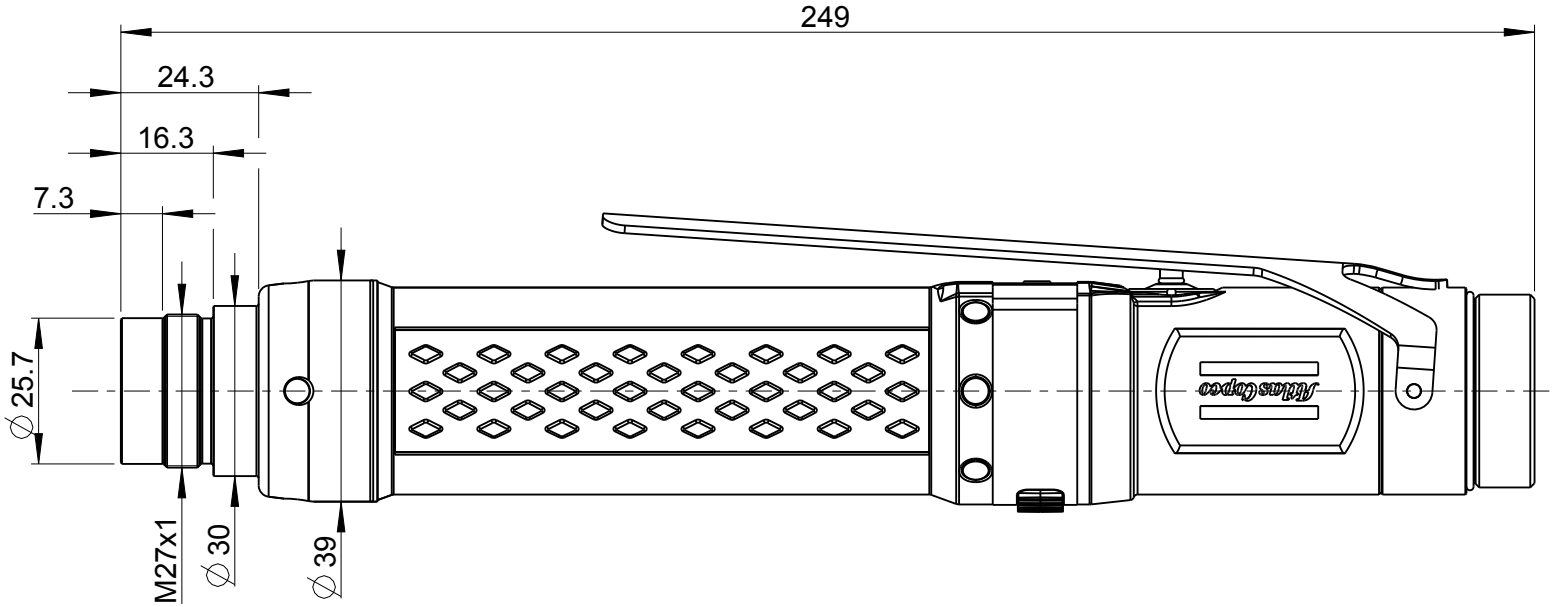

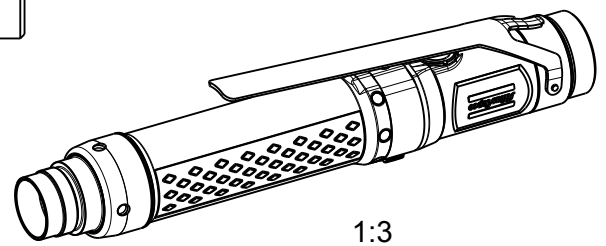

1:3

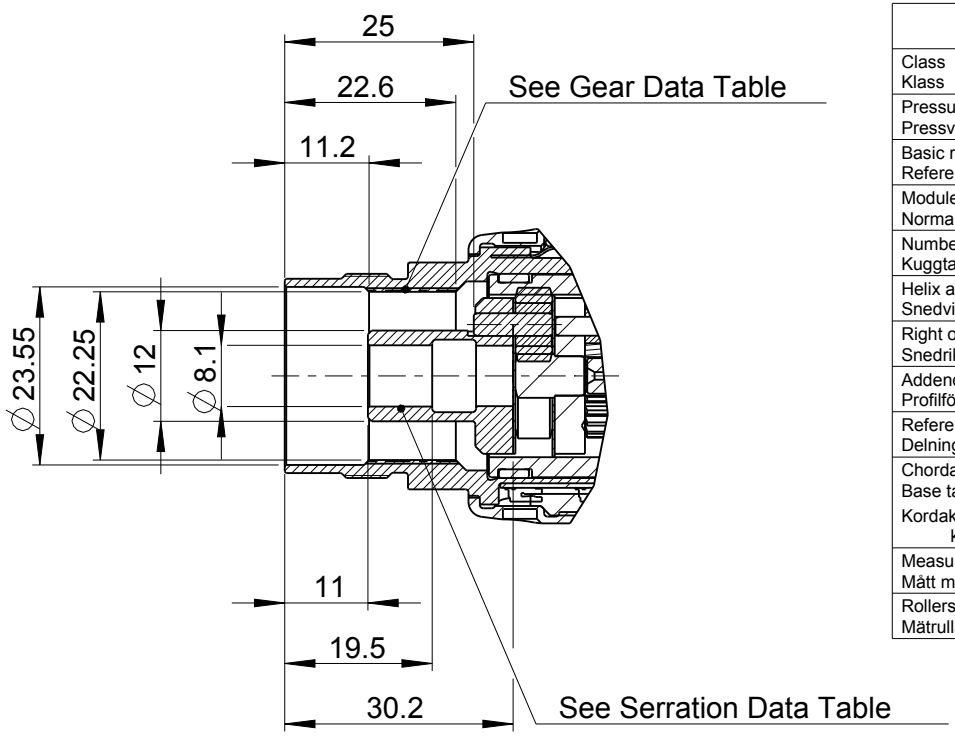

GEAR DATA/KUGGDATA	
Class Klass	8
Pressure angle Pressvinkel	20°
Basic rack Referensprofil	4902 K
Module Normalmodul	0.5
Number of teeth Kuggtal	45
Helix angle Snedvinkel	-
Right or left hand teeth Snedriktning	-
Addendum modification coefficient Profilförskjutningsfaktor	0.08
Reference diameter Delningsdiameter	∅ 22.5
Chordal tooth thickness Base tangent length over teeth Kordakuggtjocklek kuggvidd över kuggar	
Measurment between/over rollers Mått mellan/över mätrullar	21.780 +0.08 +0.02
Rollers' diameter Mätrullarnas diameter	∅ 0.750±0.002

SERRATION DATA/BOMDATA	
Serration profile and root form Bomprofil och bottenform	SS1834 flat botten
Tolerance Tolerans	-
Guiding Styrning	Flank
Pressure angle Pressvinkel	-
Delning Pitch	32/64
Module Modul	-
Serrations Bomantal	11
Pitch diameter Delningsdiameter	8.731
Root diameter Bottendiameter	9.525 H12
Measurement between/over rollers Mått mellan/över mätrullar	6.599 +0.100 +0.037
Rollers' diameter Mätrullarnas diameter	∅ 1.372 ±0.001

Atlas Copco

Date	Scale	Ordering No.	Model
2017-07-21	3:4	8436 0121 12	ETV ES21-12-I06-QC