



Pied Support Terrasse PSU

Description

Support télescopique pour conduit circulaire.

La tige est constituée d'un tube qui coulisse à l'extérieur d'un autre tube intérieur, avec une vis de fixation et un écrou de serrage pour permettre le réglage en hauteur.

À l'extrémité du tube extérieur, une vis soudée permet la fixation d'un collier de serrage de type BS (non inclus), à l'aide de l'écrou de suspension/support de ce dernier.

Application


Support de sol extensible pour conduits circulaires (tube spiro). Destiné à être utilisé sur une base de type *bigfoot*.

Options

Peinture (RAL à préciser)

Fiche Technique

Détails de construction et dimensions

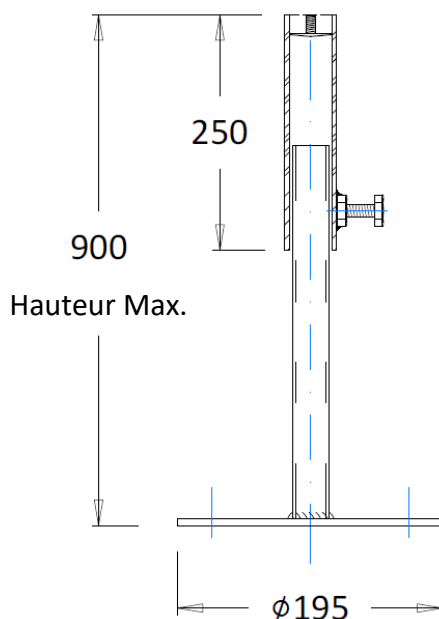

- ☐ Mesures en mm.
- ☐ Épaisseur de la base: 3mm.
- ☐ La hauteur totale peut être réglée entre 770 et 900 mm.

Référencement commande

- 59.5.1