



Colliers Renforcés
Télescopiques BRRT

Description

Collier en barre acier de structure S235JRG2, conforme à la norme N 10025.

Collier formé par deux demi pièces avec une base télescopique , et un support de fixation coulissant.

Finition électrozinguée.

Inclus 2 vis et 2 écrous M8.

Application


Fixation et suspension de conduits circulaires.

Options

- Peinture
- Prolongement support télescopique

Fiche Technique

Détails de fabrication et dimensions

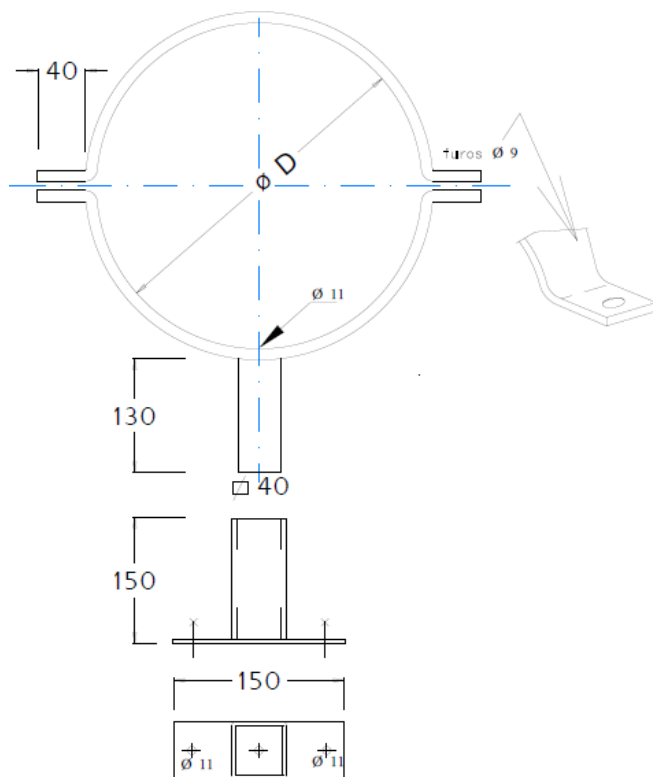

Dimensions en mm

Dimensions de la barre:

$\phi D(\text{mm})$	Largeur x Épaisseur (mm)
De 315 à 500	40 x 4,0
De 560 à 630	60 x 5,0

Pour commander

Précisez :

- BRRT + Diamètre
- Options éventuelles