

KERIOS 4S ✓ VMC Simple Flux



APPLICATION

T2 à T7
Neuf
Rénovation

SANITAIRES

Jusqu'à
4 sanitaires

MATÉRIAU

Matière
plastique

VERSION

Turbine
à réaction

GARANTIE

5 ans



FAIBLE
CONSOMMATION
ÉLECTRIQUE



FACILE
À INSTALLER



Système d'accroche étudié
pour faciliter la suspension
(drisses fournies)

► Avantages

Faible consommation électrique : 17,1 W-Th-C

► Application

Caisson de VMC simple flux autoréglable pour logement
équipé d'une cuisine et jusqu'à 4 sanitaires
pour 2 à 4 pièces principales ou jusqu'à 2 sanitaires
pour 5 à 7 pièces principales (2 salles de bains maximum)

► Caractéristiques

Caisson : structure en matière plastique.

Piquages : - 1 piquage de rejet Ø 125 mm

- 1 piquage cuisine Ø 125 mm avec régulateur de débit
- 1 piquage sanitaires Ø 80 mm 30 m³/h
- 3 piquages sanitaires Ø 80 mm 15 m³/h transformables en 30 m³/h (en cassant la cale marquée 15 m³)

Débats extraits conformes à l'arrêté de mars 1982.

Niveau de puissance acoustique : 35 dB(A) en petite vitesse du bruit mesuré à l'aspiration de la bouche cuisine conforme à la NRA (Nouvelle Réglementation Acoustique)

Niveau de pression acoustique : 27 dB(A) à 2 m en PV à la bouche cuisine

Moteur : Mototurbine à réaction montée sur roulements à billes

Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz - 2 vitesses

Caractéristiques électriques :

Taille logement : T2 à T7	Débit mini T4 + 2 sdB + 2 WC	Débit mini : T7 + 1 sdB + 1 WC	Puissance électrique
Petite vitesse	90 m³/h	135 m³/h	16 W
Grande vitesse	210 m³/h	195 m³/h	29 W
Consommation électrique moyenne	17,1 W-Th-C		


Ce produit ayant une puissance inférieure à 30 W à son débit maximum, il n'entre pas dans le champ d'application des règlements européens d'étiquetage énergétique 1254/2014 et d'éco-conception 1253/2014 (sauf informations voir notice).

Boîtier de raccordement électrique à vis pour gaines ICT Ø 20

Piquages avec ailettes accroche-gaines

Dimensions hors tout L x h x P : 310x355x260 mm

Poids : 2,9 kg

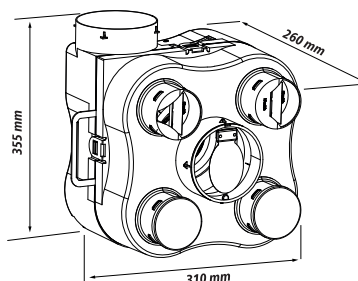


Piquages sanitaires amovibles
avec clips gaine pour une meilleure
étanchéité du réseau

Régulateur de débits



Cale sécable pour passer
de 15 à 30 m³/h




Bornier repéré
pour faciliter
les branchements

► Composition des KITS

KIT KERIOS 4S - code 913166

- 1 caisson KERIOS 4S
- 1 bouche cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches sanitaire Ø 80 mm



KIT KERIOS 4S Design - Code 913167

- 1 caisson KERIOS 4S
- 1 bouche Design cuisine Ø 125 mm
- 2 bouches Design sanitaires Ø 80 mm

Référence	Code	Gencod	PU HT
Caisson KERIOS 4S	913168	3127609131687	117,90
KIT KERIOS 4S	913166	3127609131663	140,50
KIT KERIOS 4S Design	913167	3127609131670	162,14

Contribution DEEE à ajouter au prix net : = 0,42 €