

M

MacArmour®

MACCAFERRI

STOP THE ROCK

La demanda de soluciones duraderas y de fácil instalación están creciendo con el tiempo. Con más de 60 años de experiencia en soluciones contra la caída de rocas, Maccaferri ha desarrollado **MacArmour®**, una innovadora solución de revestimiento, capaz de hacer frente a las situaciones más extremas.

Mejor desempeño

Logrado través de nuevos cables de acero entrelazados con la malla.

Mayor durabilidad


Diseñado para soportar las condiciones más agresivas.

Excelente adherencia

Desarrollado para adaptarse a las irregularidades de los taludes rocosos más accidentados.

Nuevas conexiones

Diseñadas para reducir el tiempo y los costos de instalación en el sitio de construcción.

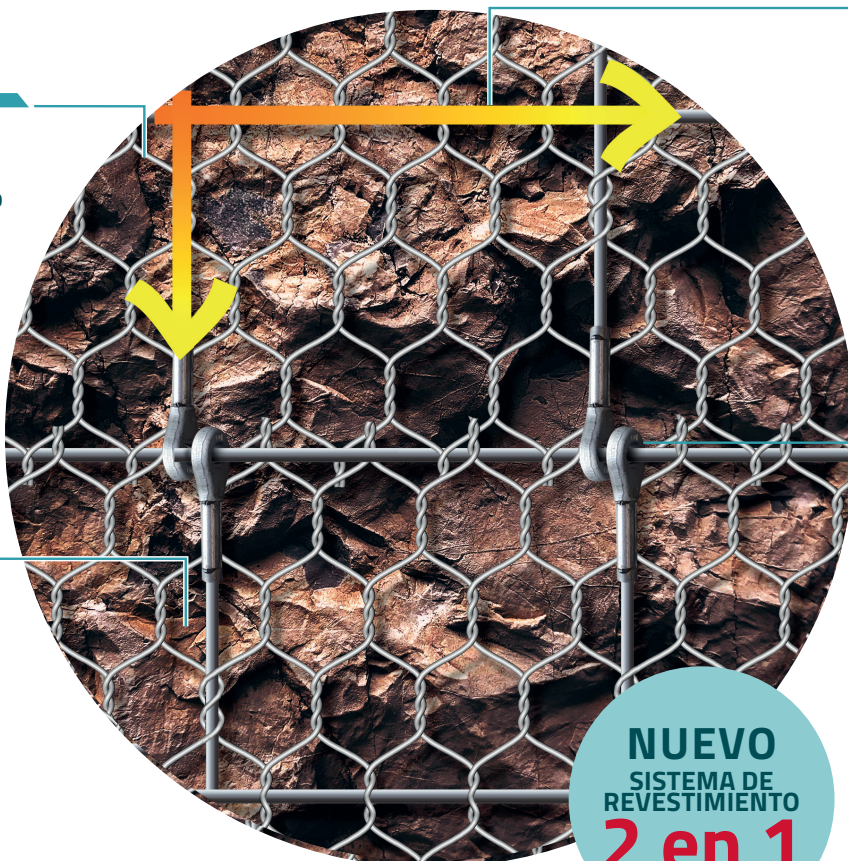

NUEVO
SISTEMA DE
REVESTIMIENTO
2 en 1


La nueva familia de productos **MacArmour®** es un sistema 2 en 1 que combina la rigidez de la malla de alambre de acero bi-orientado con la flexibilidad de la malla hexagonal de doble torsión en una nueva solución más robusta y segura, capaz de cumplir con los requisitos de los proyectos más exigentes.

MacArmour® está desarrollado con sistemas de tuercas, lo que facilita la conexión entre los paneles y consecuentemente reduce el tiempo de instalación y la exposición de los trabajadores a situaciones de riesgo.

EL SISTEMA DE REVESTIMIENTO MÁS AVANZADO Y SEGURO DEL MERCADO


DURABILIDAD

Según EN 10223-3, los revestimientos poliméricos tienen una mayor durabilidad en aplicaciones de ingeniería. Los recubrimientos metálicos no deben utilizarse en entornos con alta agresividad, como zonas costeras o con alta contaminación. **MacArmour®** se puede recubrir con **PoliMac™**, el recubrimiento de polímero de alto rendimiento de Maccaferri, desarrollado para cumplir con las condiciones más agresivas. Además, **PoliMac™** es más resistente a la abrasión que otros recubrimientos poliméricos, evitando así daños a la instalación y durante toda la vida del proyecto.

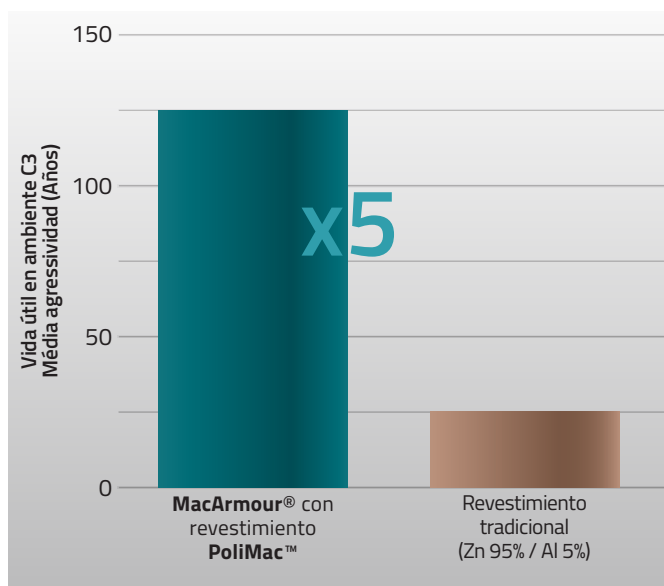

RIGIDEZ


Los sistemas de protección colocados a lo largo de las infraestructuras tienen como objetivo contener los bloques de rocas que ponen en riesgo estas instalaciones. La deformación bajo carga se mide mediante la prueba de perforación (ISO 17745 / 6-2016). Esta prueba reproduce la carga que ejercen los bloques sobre la pantalla. **MacArmour®** tiene la deformación por punción más baja del mercado.

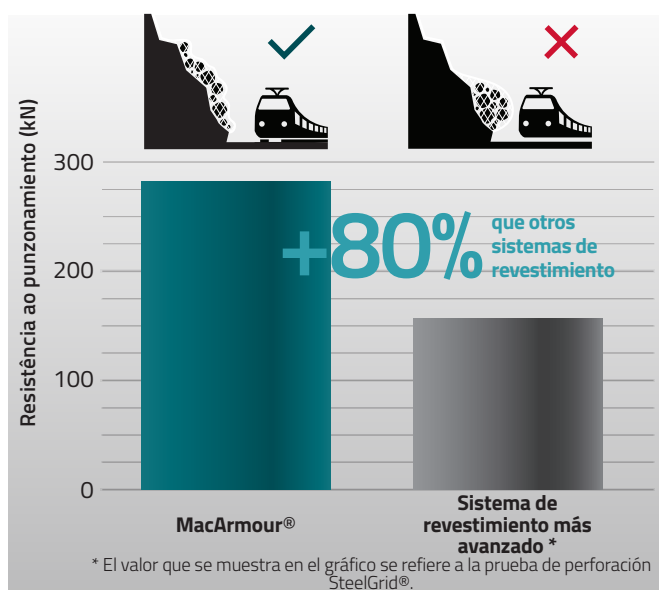

HASTA 50% MÁS RÁPIDO QUE CUALQUIERA OTRO SISTEMA




1 Fije el rollo en la cresta.




2 Lance el **MacArmour®** talud abajo.



3 Instale los demás rollos.



4 Conecte los otros paneles fácilmente con los nuevos sistemas de conexión.

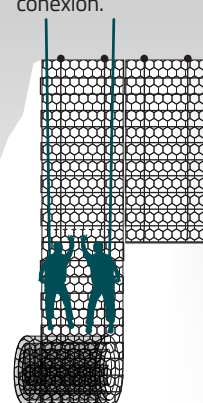

Garantice la protección contra la caída de rocas en cuatro sencillos pasos:

Maccaferri Iberia
Grande Vial, 8
08170 Montornès del Vallès (BA) - España

T: +(34) 93 568 65 10
F: +(34) 93 568 65 11
E: info@es.maccaferri.com
maccaferri.com/es