

GABION STRONG FACE

ΦΥΛΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

MACCAFERRI



GABION
STRONG
FACE

DESIGN
THE
CHANGE



ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ




Δέμα συρματοκιβωτίων



Πνευματικό εργαλείο
συρραφής




Δακτυλίδια




MacTie

Τα συρματοκιβώτια Strong Face διατίθενται σε δύο διαφορετικούς τύπους:

1. Ενισχυμένη πρόσθια όψη
2. Ενισχυμένη πλευρική όψη

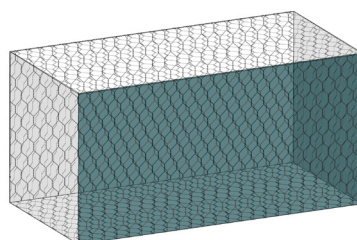

1. Ενισχυμένη πρόσθια όψη

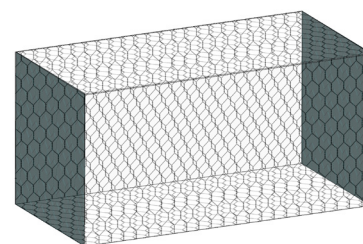

2. Ενισχυμένη πλευρική όψη

ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΥΠΟΥ 1

1

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΟ ΔΕΜΑ

Κάθε ανεξάρτητο κιβώτιο αφαιρείται από το δέμα. Ξεδιπλώστε τη μονάδα στο έδαφος και τραβήξτε τη μέχρι να βεβαιωθείτε ότι όλες οι πτυχώσεις να είναι στη σωστή θέση για τον σχηματισμό του κιβωτίου.




2


ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Τα μπροστά, πίσω και πλευρικά πάνελ αλλά και το κάθετο διάφραγμα θα πρέπει να ανασηκώνονται σε κατακόρυφη θέση ώστε να σχηματιστεί ένα ανοικτό κιβώτιο. Σιγουρευτείτε ότι οι άνω ακμές και των τεσσάρων πλευρών του κιβωτίου βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. Προσέξτε να γίνει η τοποθέτηση με τέτοιον τρόπο, με το ενισχυμένο πάνελ προς τα έξω, ώστε να σχηματίζεται η όψη του τοίχου.

Τα πάνελ θα συρράπτονται χρησιμοποιώντας δακτυλίδια συρραφής με τα σύρματα των ακμών όλων των πλευρικών πάνελ και του κατακόρυφου διαφράγματος. Ένα πνευματικό εργαλείο συρραφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το κλείσιμο των δακτυλιδιών. Η απόσταση μεταξύ των δακτυλιδιών δεν πρέπει να ξεπερνά τα 200 mm (σύμφωνα με EN10223-3). Συνιστάται η τοποθέτηση ενός ξυλότυπου γύρω από το Συρματοκιβώτιο πριν την έναρξη των εργασιών πλήρωσης*.

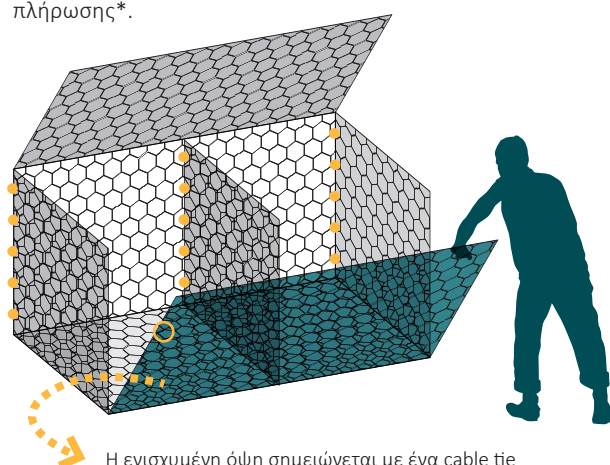

Η ενισχυμένη όψη σημειώνεται με ένα cable tie

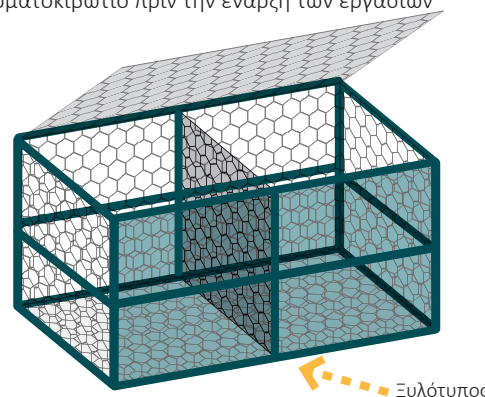

Ξυλότυπος

*Ο ξυλότυπος δεν παρέχεται. Επίσης δεν εμφανίζεται στα υπόλοιπα σχέδια για αισθητικούς λόγους.




GABION STRONG FACE

ΦΥΛΛΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

3

ΠΛΗΡΩΣΗ

A. Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση του συρματοκιβωτίου, συνιστάται η πλήρωσή του με λίθους σε τρεις στρώσεις (0.33 m/έκαστη). Χρησιμοποιείστε **MacTie** μετά το στρώσιμο της 1ης και της 2ης στρώσης. Συνιστάται εφαρμογή ελάχιστης ποσότητας 4 τεμ. **MacTie/m3** συρματοκιβωτίου.

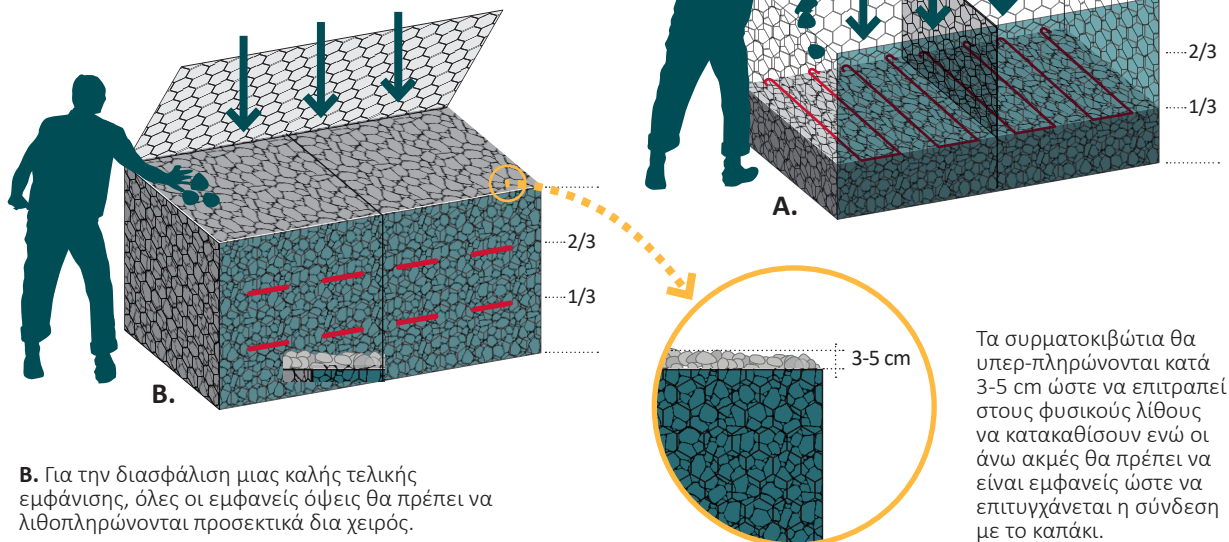

4

ΚΛΕΙΣΙΜΟ

